

VAŽI OD 1.4.2025

GEBERIT MAPRESS THERM SLIKOVNI CJENIK

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Orijentacijske katalogske cijene, bez PDV-a i rabata, važeće od 1.4.2025.
Za prodajnu cijenu upitajte svog Geberit dobavljača.
Zadržavamo pravo promjene cijena



Geberit Mapress Therm

Pregled primjene – Geberit Mapress Therm.....	7
Sistemske cijevi Therm	8
Fitinzi.....	8
Spojnice	8
Redukcije	10
Koljena.....	10
T-komadi.....	13
Prijelazni komadi, fiksni	16
Prijelazni komadi i spojevi, demontažni	21
Kompenzatori	25
Čepovi	25
Priključci za grijanje	26
Pribor za Geberit Mapress Therm	27
Zaštitne kape za krajeve cijevi	27
Sistemske brtve.....	27
Set vijaka za prirubničke spojeve	31
Učvršćenja za cijevi	31
Kratice	34
Garancijski list	35
Popis artikala.....	36

Pregled primjene – Geberit Mapress Therm

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

Primjene	Radna temperatura	Maksimalni radni tlak	Cijevi	Fitinzi			
			CrTi čelik 1.4520 / 439	Nehrđajući čelik narančasti indikator	Bronca bijeli indikator	Mesing bijeli indikator	
Tekući mediji (zatvoreni sustavi)							
Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	–30 – +120 ° ²⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za vodu za daljinsko grijanje ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za vodu za daljinsko grijanje ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za sprinklere (mokro)	0–100 °C	16 / 10 bar ⁴⁾ 1600 / 1000 kPa	✓ ⁵⁾	✓ ⁵⁾			
Za vodu za gašenje (mokro)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁵⁾	✓ ⁵⁾			
Za toplinske medije (solarni)	–25 – +220 °C ³⁾²⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Plinoviti mediji							
Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 1–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ⁶⁾	✓			
Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 1–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ⁶⁾	✓			
Za podtlak ¹⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓			
Za inertne plinove (npr. dušik)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ⁶⁾	✓			

✓ Primjena općenito odobrena, ako su definirani dodatni zahtjevi ispunjeni prema napomenama

¹⁾ Koristan podtlak za cijevne sisteme Geberit:

Koristan podtlak proizlazi iz tlaka zraka na mjestu ugradnje minus apsolutni tlak od 200 mbar.

Primjer: tlak zraka od 980 mbar - apsolutni tlak od 200 mbar = korisni podtlak od 780 mbar u cijevnom sistemu


²⁾ Upotreba inhibitora, sredstava za zaštitu od korozije, sredstava za zaštitu od smrzavanja samo nakon odobrenja tvrtke Geberit³⁾ Vijek trajanja s kolektorom u mirovanju: 200 h/a na 180 °C; 60 h/a na 200 °C; ukupno 500 h / vijek trajanja na 220 °C⁴⁾ 16 bar / 1600 kPa za d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa za d88.9–108 mm⁵⁾ d76.1–108 mm s cijevima od CrNiMo čelika 1.4401⁶⁾ 25 bar / 2500 kPa for d12–42 mm (d35–42mm only with pressing collars), 16 bar / 1600 kPa for d54–76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa for d88.9–108 mm

- Za svaku primjenu moraju se poštovati radni uvjeti navedeni u mjerodavnim odobrenjima, standardima i tehničkim propisima. Oni se mogu razlikovati od gore navedenih podataka

Brtveni prstenovi		Ravne brtve za rastavljive spojnice			Prirubničke brtve	
CIIR crna	FKM plava	EPDM crna	FPM zelena	Vlaknasti kompozitni materijal	Vlaknasti kompozitni materijal	
✓ ²⁾		✓ ²⁾		✓	✓	
✓ ²⁾				✓	✓	
✓ ²⁾			✓	✓	✓	
	✓ ²⁾			✓	✓	
✓ ⁵⁾		✓ ⁵⁾		✓ ⁵⁾	✓ ⁵⁾	
✓ ⁵⁾		✓ ⁵⁾		✓ ⁵⁾	✓ ⁵⁾	
	✓		✓	✓	✓	
✓		✓		✓	✓	
	✓		✓	✓	✓	
✓				✓	✓	
✓		✓		✓	✓	

Sistemske cijevi Therm

Geberit Mapress Therm sistemska cijev CrTi

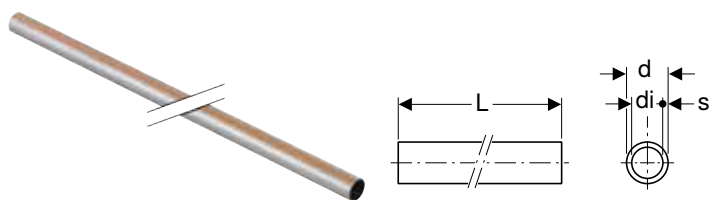

Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Bez LABS-a

Tehnički podaci

Materijal	CrTi čelik 1.4520 (EN 10088)
Hrapavost	1,5 µm
Toplinska rastezljivost	0,0104 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	20 W/(m·K)
Specifični toplinski kapacitet	430 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
49102	12	15	13	1	6	5,20
49103	15	18	16	1	6	6,50
49104	20	22	19,6	1,2	6	8,71
49105	25	28	25,6	1,2	6	11,17
49106	32	35	32	1,5	6	16,36
49107	40	42	39	1,5	6	20,55
49108	50	54	51	1,5	6	26,51
49609	65	76,1	73,1	1,5	6	63,84
49610	80	88,9	85,9	1,5	6	72,49
49611	100	108	105	1,5	6	88,06



- Ab 01.06.2025 wird der Werkstoff der Systemrohre d76.1–108 (Art.-Nrn. 49609, 49610 und 49611) von CrNi-Stahl 1.4301 (EN 10088) auf CrTi-Stahl 1.4520 (EN 10088) geändert
- Ab 01.06.2025 wird die Wandstärke des Systemrohrs d108 (Art.-Nr. 49611) auf 1.5 mm geändert

Fitinzi

Spojnice

Geberit Mapress Therm spojnice



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva


- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Tehnički podaci

Materijal	nehrdajući čelik
-----------	------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
44002	12	15	4,8	0,8	2,78
44003	15	18	4,8	0,8	2,94
44004	20	22	5	0,8	3,94
44005	25	28	5,4	0,8	5,62
44006	32	35	6,2	1	8,25
44007	40	42	7,1	1,1	11,25
44008	50	54	8,3	1,3	13,50
44009	65	76,1	12,7	2,1	67,23
44010	80	88,9	14,5	2,5	78,45
44011	100	108	17,6	2,6	100,90

Geberit Mapress Therm klizna spojnica



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni


Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
42102	12	15	2,5	8	3	4,61
42103	15	18	2,5	8	3	4,77
42104	20	22	2,5	8,4	3,4	6,14
42105	25	28	3	9,1	3,1	8,30
42106	32	35	3	10,2	4,2	11,96
42107	40	42	4	12	4	13,93
42108	50	54	4	14	6	18,03
42109	65	76,1	6	23	11	102,00
42110	80	88,9	7	26	12	115,50
42111	100	108	8	31	15	139,00

Redukcije

Geberit Mapress Therm redukcija s ravnim krajem



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni


Tehnički podaci

Materijal		nehrđajući čelik					
Br. art.		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
42403		15 / 12	18	15	5,5	3,5	3,90
42405		20 / 12	22	15	5,9	3,9	4,77
42406		20 / 15	22	18	5,7	3,7	4,77
42407		25 / 12	28	15	6,6	4,6	6,76
42408		25 / 15	28	18	6,4	4,4	6,76
42409		25 / 20	28	22	6	3,9	6,76
42410		32 / 12	35	15	7,5	5,5	10,15
42411	N	32 / 15	35	18	7,4	5,4	10,16
42412		32 / 20	35	22	7,1	5	10,15
42413		32 / 25	35	28	6,8	4,5	10,15
42416	N	40 / 20	42	22	8,2	6,1	14,29
42417	N	40 / 25	42	28	8,3	6	14,29
42418		40 / 32	42	35	7,7	5,1	14,30
42419	N	50 / 20	54	22	9,5	7,4	21,42
42422	N	50 / 25	54	28	11	8,7	21,42
42425	N	50 / 32	54	35	10,6	8	21,42
42424		50 / 40	54	42	9,2	6,2	21,42
42428		65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	68,15
42438		80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	73,44
42439		80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	73,44
42445	N	100 / 50	108	54	17,2	13,7	77,29
42446		100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	77,29
42448		100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	77,29

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Koljena

Geberit Mapress Therm koljeno

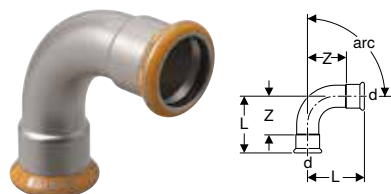

Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 45°					
42802	12	15	2,8	0,8	4,29
42803	15	18	2,9	0,9	4,52
42804	20	22	3,2	1,1	6,26
42805	25	28	3,7	1,4	9,03
42806	32	35	4,3	1,7	15,74
42807	40	42	5,1	2,1	25,02
42808	50	54	6,2	2,7	33,15
42809	65	76,1	10,3	5	100,90
42810	80	88,9	11,7	5,7	121,10
42811	100	108	14,3	6,8	165,80
arc / kut: 90°					
41102	12	15	3,8	1,8	4,29
41103	15	18	4,2	2,2	4,52
41104	20	22	4,7	2,6	6,26
41105	25	28	5,7	3,4	9,03
41106	32	35	6,8	4,2	15,74
41107	40	42	8	5	25,02
41108	50	54	10	6,5	33,15
41109	65	76,1	15,9	10,6	100,90
41110	80	88,9	18,5	12,5	121,10
41111	100	108	23	15,5	165,80

Geberit Mapress Therm koljeno s ravnim krajem



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva


- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 45°						
40702	12	15	2,8	3,6	0,8	4,29
40703	15	18	2,9	3,6	0,9	4,52
40704	20	22	3,2	3,9	1,1	6,26
40705	25	28	3,7	4,4	1,4	9,03
42706	32	35	4,3	5	1,7	15,74
42707	40	42	5,1	5,9	2,1	25,02
42708	50	54	6,2	7	2,7	33,15
42709	65	76,1	10,3	11,1	5	100,90
42710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	121,10
42711	100	108	14,3	15,8	6,8	165,80
arc / kut: 90°						
40302	12	15	3,8	4,8	1,8	4,29
40303	15	18	4,2	5,2	2,2	4,52
40304	20	22	4,7	5,8	2,6	6,26
40305	25	28	5,7	6,3	3,4	9,03
43306	32	35	6,8	7,4	4,2	15,74
43307	40	42	8	8,8	5	25,02
43308	50	54	10	10,8	6,5	33,15
43309	65	76,1	15,9	16,7	10,6	100,90
43310	80	88,9	18,5	19,5	12,5	121,10
43311	100	108	23	24,1	15,5	165,80

Geberit Mapress inox obilazno koljeno



Primjene


- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	10,42
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	10,65
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	11,17
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	13,35
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	23,92
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	29,74
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	37,30
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	126,20
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	151,50
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	207,30
arc / kut: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	10,42
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	10,65
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	11,17
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	13,35
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	23,92
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	29,74
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	37,30
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	126,20
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	151,50
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	207,30
arc / kut: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	10,42
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	10,65
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	11,17
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	13,35
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	23,92
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	29,74
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	37,30
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	126,20
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	151,50
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	207,30
arc / kut: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	10,42
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	10,65
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	11,17
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	13,35
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	23,92
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	29,74
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	37,30
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	126,20
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	151,50
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	207,30
arc / kut: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	10,42
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	10,65
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	12,04
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	13,35
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	23,92
30407	40	42	9	18	0	9	35,44
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	46,07
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	126,20
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	151,50
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	207,30

Geberit Mapress inox obilazni luk



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/kom.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	9,07
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	9,57
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	10,66
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	13,16

T-komadi

Geberit Mapress Therm T-komad, jednakokračni

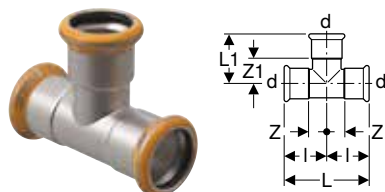

Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva


- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
43002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	7,95
43003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	8,41
43004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	9,58
43005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	12,19
43006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	19,75
43007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	28,57
43008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	33,06
43009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	176,20
43010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	207,80
43011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	239,20

Geberit Mapress Therm T-komad, reducirani

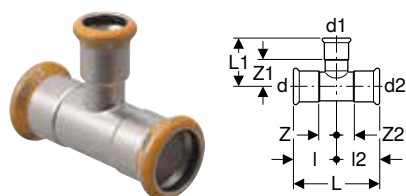

Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva


- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Tehnički podaci

Materijal		nehrđajući čelik												
Br. art.		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
41203	N	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	8,42
41204		15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	8,41
41206		20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	9,12
41228	N	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	9,12
41207		20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	9,12
41209		25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	12,19
41210		25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	12,19
41234	N	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	12,19
41211		25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	12,19
41212		32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	19,75
41213		32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	19,75
41214		32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	19,75
41215		32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	19,75
41216		40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	28,57
41217	N	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	28,57
41218	N	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	28,57
41219		40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	28,57
41220		40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	28,57
41221		50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	33,06
41222	N	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	33,06
41223	N	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	33,06
41224		50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	33,06
41225		50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	33,06
41226		50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	33,06
41229		65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	176,20
41230	N	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	176,20
41231		65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	176,20
41232	N	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	176,20
41233		65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	176,20
41236		80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	207,80
41237	N	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	207,70
41238		80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	207,80
41239	N	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	207,70
41240		80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	207,80
41241		80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	207,80
41244		100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	239,20
41245	N	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	239,20
41246		100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	239,20
41247	N	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	239,20
41248		100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	239,20
41249		100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	239,20
41251	N	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	239,20

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Geberit Mapress Therm T-komad s unutarnjim navojem



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Tehnički podaci


Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
41304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	10,91
41305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	10,91
41306	N 15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	10,90
41307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	11,94
41308	N 20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	11,94
41309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	13,73
41350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	13,73
41311	N 25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	13,73
41312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	20,67
41313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	20,67
41314	N 32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	20,68
41316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	30,90
41317	N 40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	30,90
41318	N 40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	30,90
41360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	33,52
41321	N 50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	33,52
41322	N 50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	33,52
41324	N 50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	33,52
41326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	181,00
41331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	196,60
41334	N 80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	196,60
41336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	236,60

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Prijelazni komadi, fiksni

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem

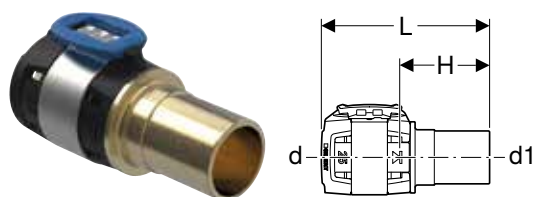

Primjene

- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)
-----------	-------------------------------

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravni kraj sa zaštitnom kapicom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	7,01
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	7,01
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	9,03
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	9,03
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	9,03
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	12,52
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	17,01
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	20,00
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	45,03
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	70,01

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem, nehrđajući čelik

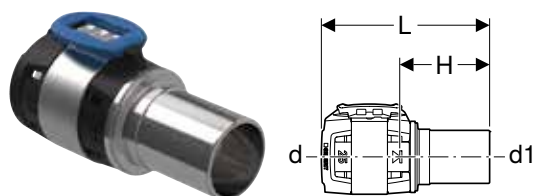

Primjene

- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravni kraj sa zaštitnom kapicom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	16,67
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	19,62
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	19,62
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	24,52
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	31,90
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	43,14
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	73,54
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	95,63

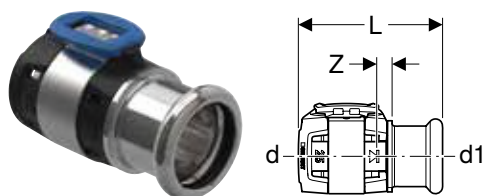Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mapress, sa spojnicom za stiskanje, nehrđajući čelik**Primjene**

- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnica za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
-----------	--------------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	16,66
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	16,66
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	19,61
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	19,61
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	19,61
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	24,51
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	31,91
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	43,15
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	73,55
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	95,64

Geberit Mepla prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem**Primjene**

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva

- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
-----------	------------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	15,35
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	12,21
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	12,21
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	11,18
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	15,36
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	30,95
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	42,23
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	92,54

Geberit Mapress Therm prijelazni komad s vanjskim navojem



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik					
Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
41726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	7,84
41703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	7,84
41714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	7,84
41704	15	18	1/2	4,2	2,2	8,50
41705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	8,50
41715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	10,22
41707	20	22	3/4	4,4	2,3	10,22
41716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	10,22
41717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	14,48
41708	25	28	1	4,8	2,3	14,48
41718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	14,48
41719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	22,27
41709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	22,27
41720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	22,27
41721	N 40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	28,64
41710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	28,64
41722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	36,19
41711	50	54	2	8,9	5,4	36,19
41713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	77,84
41724	80	88,9	3	13,7	7,7	124,40

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Geberit Mapress Therm prijelazni komad s unutarnjim navojem



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Tehnički podaci


Materijal	nehrđajući čelik					
Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
41801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	7,84
41802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	7,84
41823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	7,84
41803	15	18	1/2	3,7	0,4	8,50
41804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	8,50
41805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	10,22
41806	20	22	3/4	3,9	0,3	10,22
41824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	10,22
41807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	14,48

N: Novo, dobavljivo : 41821 od: travanj 2025, 41822 od: kolovoz 2025,

Br. art.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
41819		25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	14,48
41809		25	28	1	4,4	0,4	14,48
41820		32 / 25	35	1	4,5	0,2	22,27
41811		32	35	1 1/4	4,9	0,4	22,27
41826		32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	22,27
41814		40	42	1 1/2	5,3	0,4	28,64
41821	N	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	28,64
41818		50	54	2	6,2	0,4	36,19
41822	N	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	36,20

N: Novo, dobavljivo : 41821 od: travanj 2025, 41822 od: kolovoz 2025,

Geberit Mapress Therm prijelazno priključno koljeno 90° s vanjskim navojem



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- For corner bathtubs
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva


- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
43833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	9,79
43834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	10,50
43835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	14,92
43836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	18,99
43837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	36,49

Geberit Mapress Therm prijelazno priključno koljeno 90° s unutarnjim navojem



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva


- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
43802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	9,21
43803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	9,79
43804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	10,50
43801	N	20 / 15	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	14,92
43805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	14,92
43806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	18,99

N: Novo, dobavljivo od kolovoz 2025

Novo
Geberit Mapress Therm prijelazni komad s vanjskim navojem i ravnim krajem

Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7


Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik				
Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/kom.
41932	12 / 15	15	1/2	5,7	10,77
41933	15	18	1/2	5,7	12,15
41936	20	22	3/4	5,9	15,12
41937	25	28	1	6,6	20,86
41940	50	54	2	10,2	50,39

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo
Geberit Mapress Therm prijelazni komad s unutarnjim navojem i ravnim krajem

Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode


Tehnički podaci

Materijal		nehrđajući čelik					
Br. art.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/kom.
40932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	10,77
40933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	12,15
40934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	12,15
40935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	15,12
40936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	15,12

Dobavljivo od: travanj 2025

Prijelazni komadi i spojevi, demontažni

Geberit Mapress Therm prijelaz s plosnatom brtvom



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–100 °C
Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
45042	N	12	15	1/2	10	5,1	2,5	8,35
45032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	8,37
45033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	10,75
45041		20 / 25	22	1	20	4	1,1	13,34
45044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3	13,34
45043	N	25	28	1	20	5,5	2,4	17,34
45035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	17,34
45049		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	23,07
45036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	26,53
45037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	35,99
45038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	50,76
45039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	136,30
45040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	175,70

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Novo

Geberit Mapress Therm rastavljiva spojница



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a

Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.		DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
45310		12	15	3/4	6,6	2,6	28,17
45311		15	18	3/4	6,9	2,9	32,07
45312		20	22	1	7,2	3	39,63
45313		25	28	1 1/4	7,7	3,1	58,18
45314		32	35	1 1/2	8,2	3	87,04
45315		40	42	1 3/4	9,5	3,5	119,20
45316		50	54	2 3/8	11,3	4,3	192,40

Dobavljivo od: travanj 2025

Geberit Mapress Therm rastavljivi prijelaz s vanjskim navojem



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–100 °C
Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
45430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	11,87
45332	N 15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	10,36
45333	N 15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	10,36
45435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	15,67
45336	N 20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	15,67
45437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	23,14
45438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	39,22
45439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	55,32
45440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	99,11

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Geberit Mapress Therm rastavljivi prijelaz s unutarnjim navojem



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Radna temperatura	0–100 °C
Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
45300	N 12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	11,87
45402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	13,61
45404	20	22	3/4	1	6,3	2,7	15,67
45305	N 20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	15,67
45406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	23,14
45407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	39,22
45408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	48,95
45409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	107,20

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Geberit Mapress prijelazni komad Mepla-Mapress bakar s vanjskim navojem za rebraste cijevi, NPW, ravni kraj



Primjene

- Prikladno isključivo za tekuće medije

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode

Tehnički podaci


Materijal	mesing otporan na odčinčavanje CW602N
-----------	---------------------------------------

Br. art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	17,24
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	20,08
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	18,73
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	21,55
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	20,08
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	22,94
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	31,60



- Kod različitih radnih tlakova rastavljive spojnice i rebraste cijevi mjerodavan je niži radni tlak

Geberit Mapress Therm priрубniča PN 10/16, sa spojnicom za stiskanje

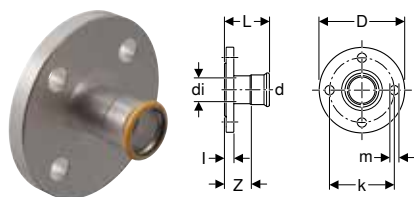

Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]	EUR/kom.
43736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	77,06
43737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	84,55
43738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	104,70
43739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	169,60
43740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	198,70
43741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	237,90

Pribor

- Geberit set vijaka za priрубnički spoj, od CrNi čelika → str. 31
- Geberit priрубnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 30

Novo

Geberit Mapress Therm prirubnica PN 6, sa spojnicom za stiskanje

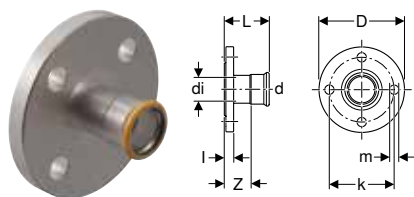

Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci


Materijal		nehrđajući čelik										
Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]	EUR/kom.
43746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	64,14
43747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	75,60
43748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	98,51
43749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	155,80
43750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	183,30
43751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	219,90

Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor

- Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → str. 31
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 6 → str. 30

Geberit Mapress inox prirubnica PN 10/16, s ravnim krajem

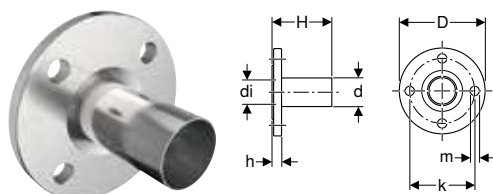

Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva

- Bez LABS-a
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)										
Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kom.]	PN [bar]	EUR/kom.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	47,41
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	57,84
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	83,26
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	97,13
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	132,60
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	187,10
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	218,90
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	262,10

Pribor

- Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → str. 31
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 30

Kompenzatori

Geberit Mapress inox aksijalni kompenzator sa spojnicama za stiskanje



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Isključivo za prihvatanje aksijalnog uzdužnog rastezanja
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7
- Prikladno isključivo za tekuće medije

Tehnički podaci

Radni tlak	≤ 16 bar
Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Bez LABS-a
- Nestisnuto propušta
- Mijeh od inoxa
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	88,82
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	97,41
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	112,60
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	117,00
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	136,70
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	245,50
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	268,80
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	331,00
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	390,70
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2	793,90

Čepovi

Geberit Mapress Therm čep



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik
-----------	------------------


Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
43212	12	15	2,3	0,3	5,09
43213	15	18	2,3	0,3	6,10
43214	20	22	2,4	0,3	7,29
43215	25	28	2,6	0,3	9,51
43216	32	35	2,9	0,3	16,13
43217	40	42	3,3	0,3	33,97
43218	50	54	3,8	0,3	38,28
43219	65	76,1	6	0,7	47,90
43220	80	88,9	6,7	0,7	53,19
43221	100	108	8,2	0,7	59,19

Priključci za grijanje

Geberit prijelazni komad Euro konus, s vanjskim navojem



Primjene

- Pregled primjene – Geberit FlowFit
- Pregled primjene – Geberit Mepla
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7


Svojstva

- Poniklano

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N					
Br. art.	DN	G ["]	G1 ["]	H [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	2,54
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	3,94

Geberit prijelazni komad Euro konus, s unutarnjim navojem



Primjene

- Pregled primjene – Geberit FlowFit
- Pregled primjene – Geberit Mepla
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7


Svojstva

- Poniklano

Tehnički podaci

Materijal		mesing CW617N					
Br. art.	DN	G ["]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	2,81

Geberit navojni priključak za Euro konus



Primjene

- Za Geberit Mapress inox sistemske cijevi
- Za sistemske cijevi Geberit Mapress C-čelik
- Za neizolirane, poniklane i kromirane bakrene cijevi
- Za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7

Svojstva

- Navojni stezni prsten
- Brtva od EPDM-a
- Navojna matica od mesinga, poniklana

Tehnički podaci

Materijal	mesing poniklan			
Br. art.	DN	d, Ø [mm]	G ["]	EUR/kom.
25073	12 / 20	15	3/4	4,23




- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Pribor za Geberit Mapress Therm

Zaštitne kape za krajeve cijevi

Geberit Mapress zaštitna kapica za kraj cijevi, prozirna



Primjene

- Za zatvaranje Geberit Mapress krajeva cijevi

Tehnički podaci

Materijal	PE-LD
-----------	-------

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/kom.
16101	10	12	1,8	0,26
16102	12	15	1,8	0,26
16103	15	18	1,8	0,26
16104	20	22	1,8	0,28
16105	25	28	2	0,29
16106	32	35	2,8	0,33
16107	40	42	2,5	0,35
16108	50	54	3	0,49
16109	65	76,1	3,6	0,56
16110	80	88,9	4	0,74
16111	100	108	4	0,93

Sistemske brtve

Geberit Mapress brtveni prsten, CIIR, crni



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal	CIIR

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
90401	10	12	0,51
90402	12	15	0,51
90403	15	18	0,50
90404	20	22	0,50
90405	25	28	0,67
90406	32	35	0,67
90407	40	42	0,89
90408	50	54	0,89
90409	65	76,1	2,18
90410	80	88,9	2,78
90411	100	108	5,34

Geberit Mapress brtveni prsten, FKM, plavi



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a

Tehnički podaci


Radna temperatura	-25 – +140 °C
Materijal	FKM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
90881	10	12	2,18
90882	12	15	1,03
90883	15	18	1,15
90884	20	22	1,42
90885	25	28	1,65
90886	32	35	1,91
90887	40	42	3,31
90888	50	54	4,81
90891	65	76,1	12,65
90892	80	88,9	15,92
90893	100	108	35,47



- Kada se koristi u mediju za prijenos topline (solarni): Vijek trajanja sa kolektorom u mirovanju: 200 h/a na 180 °C, 60 h/a na 200 °C, ukupni vijek trajanja: 500 h na 220 °C

Geberit Mapress ravna brtva, EPDM, crna



Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Mapress rastavljive spojnice s ravnom brtvom
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–100 °C
Materijal	EPDM

Br. art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/kom.
90080	1/2	18	10	2	1,61
90081	3/4	24	13	2	1,61
90082	1	30	19,6	2	1,61
90083	1 1/4	39	25,6	2	1,61
90084	1 1/2	45	32	2	1,61
90085	1 3/4	50	39	2	1,61
90086	2 3/8	66	51	3	1,61
90220	N	2 1/2	54	3	1,96
90079	N	2 3/4	57	3	2,00
90088	3	84,7	76	3	2,19
90089	3 1/2	97	84	3	2,59

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Geberit Mapress ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Mapress rastavljive spojnice s ravnom brtvom
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/kom.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1,00
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1,20
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1,32
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1,40
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	1,59
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	1,59
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	1,74
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	1,90
600.088.00.1	2	56,4	42	2	1,99
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2,09
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	2,39
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	2,69
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	2,99
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	3,28
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	3,58

Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 6



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit
- Pregled primjene – Geberit Mepla
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/kom.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1,50
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1,67
600.053.00.1	25	64	30	2	6	1,99
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2,38
600.055.00.1	40	86	45	2	6	2,82
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3,34
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4,20
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5,03
600.059.00.1	100	152	108	2	6	6,02

Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit
- Pregled primjene – Geberit Mepla
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 7
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a


Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/kom.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1,69
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	1,90
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	2,25
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	2,67
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3,18
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	3,78
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	4,74
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	5,69
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	6,82

Set vijaka za prirubničke spojeve

Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika



Primjene

- Za prirubnice od inoxa, bronce i mesinga

Tehnički podaci

Materijal	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)
-----------	------------------------------

Svojstva

- Vrsta čelika A2, razred čvrstoće 70, EN 3506-1


Opseg isporuke

- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	EUR/kom.
91164	10	11	4,5	3,1	3,91
91165	10	11	5	3,6	3,91
91166	12	14	5	3	6,19
91167	12	14	5,5	3,5	5,18
91168	12	14	6	4	5,18
91169	16	18	5,5	3,3	7,71
91170	16	18	6	3,8	6,69
91171	16	18	6,5	4,3	7,71
91172	16	18	7	4,8	7,45

Učvršćenja za cijevi

Geberit cijevna obujmica, izolirana, s navojnom spojnicom M8 / M10

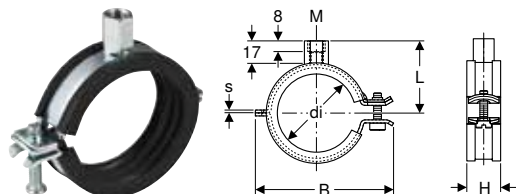

Primjene

- Za učvršćenje Geberit sistemskih cijevi za sustave opskrbe

Tehnički podaci


Materijal	čelik
-----------	-------

Svojstva

- Brzo zatvaranje
- Vijak s ravnim i križnim utorom
- Navojna spojnica, četverostruko zavarena
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.850.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	12-14	1,5	2,9	4,7	2,3	1,68
601.851.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	15-19	1,5	3,1	5,2	2,3	1,68
601.852.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	20-24	1,5	3,4	5,6	2,3	1,68
601.853.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	25-30	1,5	3,6	6,3	2,3	1,83
601.854.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	32-37	1,5	3,9	6,8	2,3	1,93
601.855.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	40-46	2	4,3	7,6	2,3	2,08
601.857.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	54-58	2	4,8	8,9	2,3	2,45
601.859.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	74-80	2	6,4	11,9	2,3	3,34
601.860.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	83-91	2	6,8	13	2,3	3,49
601.861.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	108-114	2,5	8,1	15,3	2,8	4,00

Geberit navojna šipka



Primjene


- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje Geberit cijevnih obujmica na pričvrstne ploče
- Za učvršćenje Geberit Pluvia nosivih tračnica na pričvrstne ploče
- Za klizne spojnice

Svojstva

- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	L [cm]	EUR/kom.
362.834.26.1	galvanski pocinčano	10	200	6,21

Geberit pričvrstna ploča, pravokutna, dva otvora, s navojnom spojnicom M8 / M10



Primjene

- Za učvršćenje cijevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za učvršćenje nosivih tračnica na konstrukciju objekta
- Za klizne spojnice cijevi

Svojstva

- Unutarnji navoj
- Pocinčano
- Dvije pričvrstne točke

Tehnički podaci

Materijal	čelik
-----------	-------

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	3,94

Kratice

Kratice	Opis
I1	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L2	Duljina (cm)
I2	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L3	Duljina (cm)
I3	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
La	Uzdužno rastezanje (cm)
IK	Duljina stezanja, vijak (cm)
M	Metrički navoj (mm)
m	Promjer otvora za vijak (cm)
n	Broj vijaka, prirubnički spoj (kom.)
PN	Nazivni tlak (bar)
R	Konusni vanjski navoj (")
r	Polumjer (cm)
DN1	Nazivni promjer
R1	Konusni vanjski navoj (")
Rg	Obli navoj (")
Rp	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
Rp1	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
Rp2	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
S	Serija cijevi
s	Debljina stijenke (mm)
s1	Debljina stijenke (mm)
SW	Otvor ključa (mm)
A	Duljina isturenog dijela (cm)
s ISO	Debljina stijenke (za oznake) (mm)
a	Djelomična dimenzija (cm)
A1	Duljina isturenog dijela (cm)
V	Mjerno područje volumnog protoka (l/min)
a1	Djelomična dimenzija (cm)
AB	Područje priključka (mm)
AB1	Područje priključka (mm)
AB2	Područje priključka (mm)
A²	Unutarnji presjek (cm²)
AD	Udaljenost između priključaka (cm)
arc	Kut (°)
AD1	Udaljenost između priključaka (cm)
B	Širina (cm)
š	Djelomična dimenzija (cm)
B1	Širina (cm)
c	Promjer rupa prirubnice (mm)
d, ø	Vanjski promjer (mm)
UNC	Colni navoj
D	Vanjski promjer (cm)
d1, ø	Vanjski promjer (mm)
D1	Vanjski promjer (cm)
d2, ø	Vanjski promjer (mm)
d3, ø	Vanjski promjer (mm)
da	Vanjski promjer cijevi (mm)

Kratice	Opis
di, ø	Unutarnji promjer (mm)
DN/OD	Nazivni promjer
DN	Nazivni promjer
E	Dubina umetanja (cm)
E1	Dubina umetanja (cm)
G	Navoj cijevi (")
G1	Navoj cijevi (")
X	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X1	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
G2	Navoj cijevi (")
X2	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
H	Visina (cm)
X3	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h	Visina, djelomična dimenzija (cm)
H1	Visina (cm)
X4	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X5	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h1	Visina, djelomična dimenzija (cm)
h2	Visina, djelomična dimenzija (cm)
h3	Visina, djelomična dimenzija (cm)
k	Prirubnica, promjer otvora (cm)
di1, ø	Unutarnji promjer (mm)
X6	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
Z	Z-dimenzija (cm)
Z1	Z-dimenzija (cm)
Z2	Z-dimenzija (cm)
Z3	Z-dimenzija (cm)
Z4	Z-dimenzija (cm)
K	Maksimalno skraćanje (cm)
Z5	Z-dimenzija (cm)
K1	Maksimalno skraćanje (cm)
Z6	Z-dimenzija (cm)
K2	Maksimalno skraćanje (cm)
K3	Maksimalno skraćanje (cm)
KL	Dužina kabla (cm)
L	Duljina (cm)
l	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L	Duljina (m)
L1	Duljina (cm)

Garancijski list

1. Geberit jamči za proizvode i rokove navedene u slijedećoj tablici, da isporučena roba ne sadrži nikakve proizvodne, kao ni nedostatke u kvaliteti materijala:

Grupa proizvoda	Garancijski rok
Geberit HDPE cijevi i fazonski komadi	10 godina
Geberit Pluvia	10 godina
Geberit Silent-PP	10 godina
Geberit Silent-Pro	10 godina
Geberit FlowFit cijevi i fitinzi	10 godina
Geberit Mepla cijevi i fitinzi	10 godina
Geberit Mapress cijevi i fitinzi	10 godina
Geberit Volex cijevi i fitinzi	10 godina
Geberit FlowFit čeljusti	5 godina
Geberit alati	2 godine
Geberit litij-ionska baterija	12 mjeseci

2. Geberit jamči da su u tablici navedeni materijali proizvedeni od odgovarajućih materijala i prema tehničkim specifikacijama, a u skladu s Izjavama i Potvrdama o sukladnosti.

Garancija počinje teći od dana kupovine. Ako se u tijeku garancijskog perioda ustanovi bilo kakva greška na materijalu ili nastala u proizvodnji, Geberit se obavezuje popraviti isporučenu robu ili besplatno isporučiti zamjenski materijal. Ako je to u skladu sa lokalnim zakonodavstvom, svaka naknadna potraživanja kupca od Geberita u smislu dodatne garancije, su izričito isključena.

Istekom garancijskog roka, svi garancijski zahtjevi, a posebno za robu koja je bila popravljana ili zamijenjena tokom garantnog roka, su isključeni.

Ako su Geberitovi proizvodi kupljeni u Hrvatskoj instalirani u nekoj od drugih zemalja, ne vrijede lokalni uvjeti jamstva te zemlje.

3. Garancija vrijedi samo u slijedećim uvjetima:

- Instalacija je izvedena prema tehničkim uputama Geberita; i
- Materijal i alat je bio ispravno i profesionalno uskladišten i transportiran; i
- Materijal nije promijenjen, a naročito ako se nije vadilo, mijenjalo ili dodavalo pojedine dijelove; i
- Sistem je izveden samo i isključivo s originalnim Geberit dijelovima i materijalima; i
- Ako se pri montaži prema Geberit uputama, koristi ispravan alat, odnosno da je alat održavan u skladu s uputama proizvođača.

4. Garancija za funkcioniranje Geberit Pluvia sistema krovne odvodnje vrijedi samo u slijedećim uvjetima (dodatno na uvjete iz 1.3):

- Geberit Pluvia sistem je projektiran od strane Geberit tehničkih savjetnika uz pomoć originalnog Geberit Pluvia software-a; i
- Izvedeno stanje odgovara svim projektiranim shemama i dimenzijama; i
- Sistem je izveden isključivo iz originalnih Geberit dijelova (krovnih grla, cijevi, fazonski komadi i sistemsko ovješeno); i
- Sistem je ugrađen od strane Geberita školovanih instalatera, koji posjeduju odgovarajući certifikat i pri tome su poštovali tehničke upute Geberita; i
- Izvedeni sistem je prije puštanja u rad ispitan na nepropusnost; i
- Krov je projektiran i izveden prema lokalnim pravilnicima i regulativi u građevni; i
- Krov mora imati sigurnosne preljeve proračunate za količine vode iznad u projektu očekivanih vrijednosti; i
- Statičko opterećenje krovne konstrukcije je projektirano prema maksimalnoj količini vode do nivoa sigurnosnog preljeva; i
- Prohodnost vode do krovnih grla se redovito kontrolira, najmanje jednom u tri mjeseca i nakon svakog intenzivnog pljuskas ili oluje, a prema Geberit uputama za održavanje Pluvia sistema.

Geberit ne preuzima garanciju nad Pluvia sistemom projektiranim i izvedenim samostalno bez kontrole ovlaštenih osoba Geberit. Ukoliko se osigura dokaz da ispravno ugrađen Geberit Pluvia sistem ne funkcioniše, a poštovani su svi gore navedeni garancijski uvjeti, Geberit će ispuniti svoju obavezu za besplatan popravak Pluvia sistema. Svi dodatni zahtjevi kupca od Geberita, u smislu dodatne garancije, su izričito isključena.

Dodatni uvjeti uz garanciju za cijevne sisteme

Pakiranje

Svi cijevni sistemi su pakiranjem tvornički zaštićeni od oštećenja, prljavštine i vlage. Cijevi su pakirane u cijevne buntove i povezane vezicama za stezanje, a buntovi su pakirani na palete s bočnim zaštitama. Manji cijevni komadi duljine do 0,5 m su pakirani u kartonske kutije. Spojni komadi su pakirani ili u zaštitnim vrećicama i/ili u kartonskim kutijama.

Transport

Cijevne sisteme treba transportirati u originalnom pakiranju, a ukoliko to nije moguće, treba osigurati takve uvjete transporta pri kojima neće doći do oštećenja ili zaprljanja. Cijevi i spojni komadi se ne smiju bacati, vući po podu niti po utovarnoj površini, a obavezno ih se mora osigurati od pomicanja po tovarnom prostoru prilikom transporta. Preporučuje se na je tovarni prostor natkriven čime će se cijevni sistemi zaštititi od utjecaja vlage.

Skladištenje

Cijevne sisteme se treba odlagati u originalnom pakiranju u suhom i ventiliranom skladišnom prostoru. Cijevi je moguće odlagati na otvorenom prostoru (izuzetak su C-čelik cijevi), ali na originalnim paletama sa bočnim zaštitama, odvojene po materijalu, tipu i dimenziji kako bi se izbjegle zabune i opasnost od kontaktne korozije kod metalnih cijevi. Pri skladištenju cijevi treba potporama osigurati da ne dođe do izvijanja, a ne smiju se odlagati direktno na pod. Metalne cijevi se ne smije pokrivati folijama, jer folije uzrokuju kondenzaciju koja može dovesti do korozije. Izuzetak su plastificirane C-čelik cijevi koje su folijom tvornički zaštićene od prašine. Kanalizacijske cijevi s naglavkom (Silent-PP) koje na skladištu nisu na originalnom pakiranju, treba slagati s naizmjenično postavljenim naglancima uz korištenje bočnih potpora. Sve spojne komade treba odlagati u originalnom pakiranju (vrećice, kutije), isključivo u suhom i ventiliranom skladišnom prostoru, odvojene po materijalu, tipu i dimenziji kako ne bi došlo do zabune.

Ovih uputa proizvođača se također treba pridržavati i na gradilištu, jer se ovime osigurava kvaliteta koju Geberit garantira i za ugrađene proizvode.

Popis artikala

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
16101	27	30892	12	41102	11	41304	15
16102	27	30893	12	41103	11	41305	15
16103	27	30894	12	41104	11	41306	15
16104	27	30905	12	41105	11	41307	15
16105	27	30906	12	41106	11	41308	15
16106	27	30907	12	41107	11	41309	15
16107	27	30908	12	41108	11	41311	15
16108	27	30932	12	41109	11	41312	15
16109	27	30933	12	41110	11	41313	15
16110	27	30934	12	41111	11	41314	15
16111	27	30935	12	41203	14	41316	15
22421	23	30936	12	41204	14	41317	15
22422	23	30937	12	41206	14	41318	15
22423	23	30938	12	41207	14	41321	15
22431	23	30942	12	41209	14	41322	15
22432	23	30943	12	41210	14	41324	15
22433	23	30944	12	41211	14	41326	15
22444	23	30955	12	41212	14	41331	15
25073	26	30956	12	41213	14	41334	15
30009	12	30957	12	41214	14	41336	15
30010	12	30958	12	41215	14	41350	15
30011	12	33744	24	41216	14	41360	15
30029	12	33745	24	41217	14	41703	18
30030	12	33746	24	41218	14	41704	18
30031	12	33747	24	41219	14	41705	18
30049	12	33748	24	41220	14	41707	18
30050	12	33749	24	41221	14	41708	18
30051	12	33750	24	41222	14	41709	18
30069	12	33752	24	41223	14	41710	18
30070	12	33932	25	41224	14	41711	18
30071	12	33933	25	41225	14	41713	18
30089	12	33934	25	41226	14	41714	18
30090	12	33935	25	41228	14	41715	18
30091	12	33936	25	41229	14	41716	18
30402	12	33937	25	41230	14	41717	18
30403	12	33938	25	41231	14	41718	18
30404	12	33939	25	41232	14	41719	18
30405	12	33940	25	41233	14	41720	18
30406	12	33941	25	41234	14	41721	18
30407	12	40302	11	41236	14	41722	18
30408	12	40303	11	41237	14	41724	18
30802	13	40304	11	41238	14	41726	18
30803	13	40305	11	41239	14	41801	18
30804	13	40702	11	41240	14	41802	18
30805	13	40703	11	41241	14	41803	18
30872	12	40704	11	41244	14	41804	18
30873	12	40705	11	41245	14	41805	18
30874	12	40932	20	41246	14	41806	18
30875	12	40933	20	41247	14	41807	18
30876	12	40934	20	41248	14	41809	18
30877	12	40935	20	41249	14	41811	18
30878	12	40936	20	41251	14	41814	18

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
41818	18	42804	11	43835	19	49106	8
41819	18	42805	11	43836	19	49107	8
41820	18	42806	11	43837	19	49108	8
41821	18	42807	11	44002	8	49609	8
41822	18	42808	11	44003	8	49610	8
41823	18	42809	11	44004	8	49611	8
41824	18	42810	11	44005	8	90079	28
41826	18	42811	11	44006	8	90080	28
41932	20	43002	13	44007	8	90081	28
41933	20	43003	13	44008	8	90082	28
41936	20	43004	13	44009	8	90083	28
41937	20	43005	13	44010	8	90084	28
41940	20	43006	13	44011	8	90085	28
42102	9	43007	13	45032	21	90086	28
42103	9	43008	13	45033	21	90088	28
42104	9	43009	13	45035	21	90089	28
42105	9	43010	13	45036	21	90220	28
42106	9	43011	13	45037	21	90401	27
42107	9	43212	25	45038	21	90402	27
42108	9	43213	25	45039	21	90403	27
42109	9	43214	25	45040	21	90404	27
42110	9	43215	25	45041	21	90405	27
42111	9	43216	25	45042	21	90406	27
42403	10	43217	25	45043	21	90407	27
42405	10	43218	25	45044	21	90408	27
42406	10	43219	25	45049	21	90409	27
42407	10	43220	25	45300	22	90410	27
42408	10	43221	25	45305	22	90411	27
42409	10	43306	11	45310	21	90881	28
42410	10	43307	11	45311	21	90882	28
42411	10	43308	11	45312	21	90883	28
42412	10	43309	11	45313	21	90884	28
42413	10	43310	11	45314	21	90885	28
42416	10	43311	11	45315	21	90886	28
42417	10	43736	23	45316	21	90887	28
42418	10	43737	23	45332	22	90888	28
42419	10	43738	23	45333	22	90891	28
42422	10	43739	23	45336	22	90892	28
42424	10	43740	23	45402	22	90893	28
42425	10	43741	23	45404	22	91164	31
42428	10	43746	24	45406	22	91165	31
42438	10	43747	24	45407	22	91166	31
42439	10	43748	24	45408	22	91167	31
42445	10	43749	24	45409	22	91168	31
42446	10	43750	24	45430	22	91169	31
42448	10	43751	24	45435	22	91170	31
42706	11	43801	19	45437	22	91171	31
42707	11	43802	19	45438	22	91172	31
42708	11	43803	19	45439	22	362.834.26.1	32
42709	11	43804	19	45440	22	362.848.26.1	32
42710	11	43805	19	49102	8	600.041.00.1	30
42711	11	43806	19	49103	8	600.042.00.1	30
42802	11	43833	19	49104	8	600.043.00.1	30
42803	11	43834	19	49105	8	600.044.00.1	30

Br. artikla	Strana	Br. artikla	Strana
600.045.00.1	30	620.240.00.1	16
600.046.00.1	30	620.241.00.1	16
600.047.00.1	30	620.242.00.1	16
600.048.00.1	30	620.250.00.1	16
600.049.00.1	30	620.251.00.1	16
600.051.00.1	30	620.252.00.1	16
600.052.00.1	30	620.253.00.1	16
600.053.00.1	30	620.254.00.1	16
600.054.00.1	30	620.255.00.1	16
600.055.00.1	30	620.256.00.1	16
600.056.00.1	30	620.257.00.1	16
600.057.00.1	30	620.329.00.1	17
600.058.00.1	30	620.332.00.1	17
600.059.00.1	30	620.333.00.1	17
600.079.00.1	29	620.334.00.1	17
600.080.00.1	29	620.335.00.1	17
600.081.00.1	29	620.336.00.1	17
600.082.00.1	29	620.337.00.1	17
600.083.00.1	29	620.338.00.1	17
600.084.00.1	29	620.339.00.1	17
600.085.00.1	29	620.347.00.1	17
600.087.00.1	29	641.512.00.1	26
600.088.00.1	29	641.522.00.1	26
600.089.00.1	29	641.533.00.1	26
600.090.00.1	29		
600.091.00.1	29		
600.092.00.1	29		
600.093.00.1	29		
600.094.00.1	29		
601.508.00.5	17		
601.850.26.1	31		
601.851.26.1	31		
601.852.26.1	31		
601.853.26.1	31		
601.854.26.1	31		
601.855.26.1	31		
601.857.26.1	31		
601.859.26.1	31		
601.860.26.1	31		
601.861.26.1	31		
602.508.00.5	17		
602.509.00.5	17		
603.508.00.5	17		
604.508.00.5	17		
605.508.00.5	17		
606.508.00.5	17		
607.508.00.5	17		
620.230.00.1	16		
620.231.00.1	16		
620.232.00.1	16		
620.233.00.1	16		
620.234.00.1	16		
620.235.00.1	16		
620.236.00.1	16		

Geberit prodaja d.o.o., Ruše

Podružnica Zagreb

Samoborska 218

10090 Zagreb

Hrvatska

T +385 1 386 78 00

F +385 1 386 78 01

info.hr@geberit.com

www.geberit.hr