GEBERIT

VAŽI OD 1.4.2025

GEBERIT CIJEVNI SUSTAVI 2025/2026

KNOW HOW INSTALLED

Geberit Silent-PP 5
Geberit Silent-Pro 29
Geberit Silent-db20 49
Geberit PE 77
Zaštita od požara, zvučna izolacija i zaštita od vlage 127
Odzračni ventili za odvodnjavanje 135
Krovno odvodnjavanje Geberit Pluvia 139
Konvencionalno krovno odvodnjavanje 165
Podna odvodnja 171
Geberit FlowFit 181
Geberit Mepla 239
Geberit Mapress inox 287
Geberit Mapress Therm 347
Geberit Mapress C-čelik 377
Geberit higijenski sustav 415
Cijevne armature 439
Podno grijanje ili hlađenje 465
Alati 471
Dodatak 545

Orijentacijske kataloške cijene, bez PDV-a i rabata, važeće od 1.4.2025.
Za prodajnu cijenu upitajte svog Geberit dobavljača. Zadržavamo pravo promjene cijena.





Geberit Silent-PP

Cijevi **6**

Fazonski komadi **9**

Koljena 9
Račve 10
Redukcije 15
Revizije 17

Spojevi **18**

Natične spojnice 18
Kandžaste spojnice 19
Prijelazni komadi za prijelaz na druge materijale 20

Priključci za uređaje **21**


Priključna koljena 21
Spojni komadi 23

Pribor **24**

Cijevne obujmice 24
Čepovi 24
Brtve 25
Zaštitne kape 26
Potrošni materijal 27

Cijevi

Geberit Silent-PP cijev sa naglavkom



Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za sustave centralnog usisavanja u jednoobiteljskim kućama primijeniti isključivo dimenzije DN 40–50
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Svojstva
- Zvučno optimirano
- Troslojna cijev
- Cijev, iznutra bijela
- Brtva od EPDM-a
- Prikladno za dvije godine vanjskog skladištenja

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-C / PP-MD / PP-C
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/kom.
L / duljina: 15 cm						
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2	1,83
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2	1,83
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6	1,97
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	3,78
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	4,06
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83	4,46
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	6,56
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	10,04
L / duljina: 25 cm						
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2	2,25
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2	2,10
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6	2,24
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	4,19
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	5,02
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83	5,58
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	8,48
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	12,10
L / duljina: 50 cm						
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2	3,07
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2	2,96
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6	3,09
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	5,72
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	7,67
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83	8,51
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	12,10
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	18,68
L / duljina: 100 cm						
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2	4,62
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2	4,35
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6	4,62
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	7,96
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	11,84
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83	13,24
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	19,48
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	29,21
L / duljina: 150 cm						
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2	7,55
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2	7,55
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6	7,67
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	11,57
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	16,57
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83	18,52
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	26,43
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	39,77



Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/kom.
L / duljina: 200 cm						
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2	**9,08**
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2	**9,20**
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6	**9,75**
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	**15,16**
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	**22,27**
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83	**24,90**
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	**36,15**
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	**54,11**
L / duljina: 300 cm						
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2	**12,67**
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2	**13,11**
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6	**15,17**
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	**22,54**
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	**31,86**
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83	**35,89**
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	**50,35**
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	**77,04**

Geberit Silent-PP cijev sa dva naglavka



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za sustave centralnog usisavanja u jednoobiteljskim kućama primijeniti isključivo dimenzije DN 40–50
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Svojstva

- Zvučno optimirano
- Troslojna cijev
- Cijev, iznutra bijela
- Brtva od EPDM-a
- Prikladno za dvije godine vanjskog skladištenja

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-C / PP-MD / PP-C
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/kom.
L / duljina: 50 cm						
390.010.14.1	30	32	28	2	6,2	3,77
390.110.14.1	40	40	36	2	10,2	4,63
390.210.14.1	50	50	46	2	16,6	4,88
390.310.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	8,10
390.410.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	9,89
390.510.14.1	100	110	102,8	3,6	83	10,88
390.610.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	16,29
L / duljina: 100 cm						
390.011.14.1	30	32	28	2	6,2	5,59
390.111.14.1	40	40	36	2	10,2	5,88
390.211.14.1	50	50	46	2	16,6	5,99
390.311.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	9,89
390.411.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	13,51
390.511.14.1	100	110	102,8	3,6	83	16,30
390.611.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	26,32
L / duljina: 150 cm						
390.012.14.1	30	32	28	2	6,2	8,90
390.112.14.1	40	40	36	2	10,2	9,61
390.612.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	35,89
L / duljina: 200 cm						
390.013.14.1	30	32	28	2	6,2	10,88
390.113.14.1	40	40	36	2	10,2	11,00
390.213.14.1	50	50	46	2	16,6	12,09
390.313.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	18,25
390.413.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	25,33
390.513.14.1	100	110	102,8	3,6	83	30,47
390.613.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	48,67
L / duljina: 300 cm						
390.014.14.1	30	32	28	2	6,2	15,16
390.114.14.1	40	40	36	2	10,2	17,11
390.214.14.1	50	50	46	2	16,6	18,79
390.314.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	26,43
390.414.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	36,46
390.514.14.1	100	110	102,8	3,6	83	43,81
390.614.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	67,86

Fazonski komadi

Koljena

Geberit Silent-PP koljeno



Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za sustave centralnog usisavanja u jednoobiteljskim kućama primijeniti isključivo koljena 45° dimenzija DN 40–50
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Svojstva

- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 15°						
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1	2,05
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1	2,04
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	2,56
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	3,94
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7	5,54
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	5,95
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3	11,50
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6	17,71
arc / kut: 30°						
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9	2,05
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1	2,04
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	2,45
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5	3,94
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	5,54
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2	5,95
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	11,50
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8	17,71
arc / kut: 45°						
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1	1,90
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3	1,79
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	2,04
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	3,79
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	5,16
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9	5,03
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	11,50
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	17,71
arc / kut: 67,5°						
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5	2,19
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8	2,32
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	3,13
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3	5,28
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	5,96
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	6,37
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9	16,62
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1	27,44
arc / kut: 87,5°						
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2	2,05
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5	2,04
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	2,56
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	5,18
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	5,54
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6	5,85
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	16,62
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	27,44

Račve

Geberit Silent-PP račva 45°





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za sustave centralnog usisavanja u jednoobiteljskim kućama primijeniti isključivo dimenzije DN 40–50
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Svojstva
- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/kom.
390.030.14.1	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4	**4,06**
390.130.14.1	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4	**4,06**
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5	**4,22**
390.230.14.1	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9	**5,04**
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6	**5,18**
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3	**4,62**
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7	**7,17**
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6	**6,51**
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4	**7,17**
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4	**10,68**
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2	**11,09**
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	**10,96**
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8	**12,06**
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5	**11,62**
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2	**12,06**
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2	**11,76**
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	**11,22**
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9	**27,19**
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3	**27,19**
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4	**40,96**
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1	**42,46**
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1	**56,09**
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5	**63,95**

Geberit Silent-PP dvostruka račva 45°







Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada


Svojstva
- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4	**20,16**
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5	**20,16**

Geberit Silent-PP lučna račva 87,5°



Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada


Svojstva
- Zvučno optimirano
- S lučnom račvom
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/kom.
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9	11,50
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5	11,63
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	11,63

Geberit Silent-PP račva 87,5°

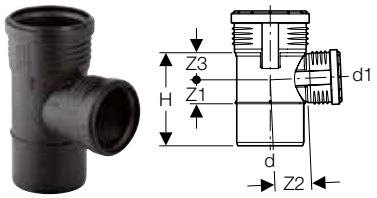

Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50

Svojstva
- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/kom.
390.046.14.1	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1	4,06
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2	4,22
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2	5,18
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8	5,18
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1	7,17
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3	7,17
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	10,96
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	11,09
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	11,76
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5	12,06
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2	27,19
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	27,19
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8	40,96
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2	42,46
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9	56,09
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6	63,95

Geberit Silent-PP dvostruka lučna račva 87,5°







Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Svojstva
- Zvučno optimirano
- S lučnom račvom
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/kom.
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9	**51,62**
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1	**56,22**
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1	**56,22**

Geberit Silent-PP dvostruka račva 87,5°







Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Svojstva
- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/kom.
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	**36,90**

Geberit Silent-PP kutna račva 87,5°







Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Svojstva
- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/kom.
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5	**46,64**
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1	**53,51**
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	**58,10**

Geberit Silent-PP kombinirana lučna račva 87,5°





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za priključenje duboko postavljenih odvoda elemenata tuša

Svojstva
- Zvučno optimirano
- S lučnom račvom
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/kom.
390.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7	**50,54**
390.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1	**55,01**
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7	**55,01**

Geberit Silent-PP kombinirana kutna račva s lučnim ulazom 87,5°, lijevo





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za priključenje duboko postavljenih odvoda elemenata tuša

Svojstva
- Zvučno optimirano
- S lučnom račvom
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/kom.
390.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7	**51,51**
390.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8	**55,82**
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	**55,82**
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	**58,52**

Geberit Silent-PP kombinirana kutna račva s lučnim ulazom 87,5°, desno







Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za priključenje duboko postavljenih odvoda elemenata tuša

Svojstva
- Zvučno optimirano
- S lučnom račvom
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/kom.
390.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7	**51,51**
390.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8	**55,82**
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	**55,82**
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	**58,52**

Geberit Silent-PP lučna račva za šaht 87,5°, lijevo







Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Svojstva
- Zvučno optimirano
- S lučnom račvom
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/kom.
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	**84,31**
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	**84,31**

Geberit Silent-PP lučna račva za šaht 87,5°, desno







Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Svojstva
- Zvučno optimirano
- S lučnom račvom
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/kom.
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	**85,52**
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	**85,52**

Geberit Silent-PP paralelna račva 45°





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Svojstva
- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/kom.
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	44,87
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	44,87

Redukcije

Geberit Silent-PP redukcija, ekscentrična, kratka





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Svojstva
- Ekscentrično
- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3	3,93
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4	5,27
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8	5,27
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4	5,42
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9	5,69
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2	6,09

Geberit Silent-PP redukcija, ekscentrična







Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva
- Ekscentrično
- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6	**2,99**
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9	**3,13**
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6	**3,79**
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8	**5,16**
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4	**5,16**
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2	**5,16**
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9	**5,54**
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5	**5,28**
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3	**5,54**
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7	**5,95**
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9	**10,02**
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5	**15,02**
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4	**15,02**

Geberit Silent-PP redukcija, centrična, kratka





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Svojstva
- Centrično
- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/kom.
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8	**3,13**
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8	**2,99**

Geberit Silent-PP redukcijsko koljeno 87,5°





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Svojstva
- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5	**2,56**
390.325.14.1	50 / 70	50	75	87,5	9,8	5,1	3,8	**5,92**

- Br. art. 390.325.14.1 je zavareni fazonski komad

Revizije

Geberit Silent-PP revizija 90° s okruglim servisnim otvorom



Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za horizontalnu montažu
- Za vertikalnu montažu

Svojstva
- Zvučno optimirano
- Servisni otvor s pojednostavljenim vođenjem zatvarača
- Element za zatvaranje, optimiran za protok
- Element za zatvaranje, zatvara u ravnini s cijevi
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)


Opseg isporuke
- Poklopac od PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3	**9,20**
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4	**11,50**
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7	**15,55**
390.527.14.1	100	110	90	9	21	**16,89**
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5	**33,52**
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2	**51,50**

Spojevi

Natične spojnice

Geberit Silent-PP duga spojnica



Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za popravak oštećenih Geberit Silent-PP cijevi


Svojstva
- Zvučno optimirano
- S kompenzacijom rastezanja
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1	3,13
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3	4,06
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6	5,70
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3	8,54
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5	9,20
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6	12,32
390.718.14.1	150	160	29	0,6	22,98

Geberit Silent-PP dvostruka natična spojnica



Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenzije DN 32–50


Svojstva
- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
390.016.14.1	30	32	9	0,1	2,88
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1	2,89
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1	2,99
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2	3,94
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2	6,09
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3	6,66
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4	12,60
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4	18,68

Geberit Silent-PP klizna spojnica



Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za popravak oštećenih Geberit Silent-PP cijevi

Svojstva
- Zvučno optimirano
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/kom.
390.017.14.1	30	32	9	2,88
390.117.14.1	40	40	9,6	2,89
390.217.14.1	50	50	10,3	2,99
390.317.14.1	70	75	11,3	3,94
390.417.14.1	90	90	12,4	6,09
390.517.14.1	100	110	13,9	6,66
390.617.14.1	125	125	15,2	12,60
390.717.14.1	150	160	16,5	18,68

Kandžaste spojnice

Geberit kandžasta spojnica



Primjene
- Za Geberit Silent-PP
- Za Geberit Silent-Pro
- Za vodove za kišnicu
- Za izradu natičnih spojeva spojenih otporno na djelovanje uzdužne sile
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Za naknadnu ugradnju
- Demontažno

Tehnički podaci


Unutarnji tlak maks.	2 bar
Materijal	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	EUR/kom.
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3	4,43
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5	5,22
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	6,14
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	7,34
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	8,41
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	13,25
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	17,45
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	22,93

Prijelazni komadi za prijelaz na druge materijale

Geberit redukcijski naglavak na lijevano željezo





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Svojstva
- Zvučno optimirano


Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	EUR/kom.
390.295.14.1	40 / 50	58	40–56	6,3	3,94
390.395.14.1	56 / 70	78	56–75	7,7	5,03
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7	5,84
390.595.14.1	100	110	104–110	9,5	10,27
390.695.14.1	125	135	125	10,3	15,42

Geberit redukcijska spojnica na Geberit Silent-db20





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za prijelaze s Geberit Silent-PP ili Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 ili na Geberit PE
- Za prijelaze s Geberit Silent-db20 ili Geberit PE na Geberit Silent-PP ili na Geberit Silent-Pro

Svojstva
- Zvučno optimirano
- S usnom brtvom od EPDM-a
- Prsten s kandžama od CrNi čelika

Tehnički podaci

Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	5,70
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	8,26
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	9,22
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	9,47
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	26,21
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	57,56

Priključci za uređaje

Priključna koljena

Geberit Silent-PP priključno koljeno 90°





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za sustave centralnog usisavanja u jednoobiteljskim kućama primijeniti isključivo dimenzije DN 40–50

Svojstva
- Zvučno optimirano

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
390.083.14.1	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6	**5,03**
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6	**3,39**
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2	**3,39**
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2	**3,39**

Naručuje se dodatno
- Brtveni naglavak

Pribor
- Geberit brtveni naglavak → str. 26
- Geberit brtveni naglavak → str. 26

Geberit Silent-PP priključno koljeno 90°, dugo





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za sustave centralnog usisavanja u jednoobiteljskim kućama primijeniti isključivo dimenzije DN 40–50

Svojstva
- Zvučno optimirano

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3	**3,68**

Naručuje se dodatno
- Brtveni naglavak

Pribor
- Geberit brtveni naglavak → str. 26

Geberit Silent-PP priključno koljeno 90°, produljeno





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za sustave centralnog usisavanja u jednoobiteljskim kućama

Svojstva
- Zvučno optimirano

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9	**3,68**
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9	**3,68**

Pribor
- Geberit brtveni naglavak → str. 26
- Geberit brtveni naglavak → str. 26

Geberit Silent-PP dvostruko priključno koljeno 90°, produljeno





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada

Svojstva
- Zvučno optimirano

Opseg isporuke
- 2 zaštitne kape

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1	**5,28**

Pribor
- Geberit brtveni naglavak → str. 26
- Geberit brtveni naglavak → str. 26

Geberit Silent-PP priključno koljeno 87,5° za WC





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za priključenje podnih WC školjki

Svojstva
- Zvučno optimirano

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa
- Brtveni naglavak od EPDM-a

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
390.493.11.1	alpsko bijela	90	90	87,5	20	12,6	5,8	**20,70**
390.593.11.1	alpsko bijela	100	110	87,5	19,1	11	4,9	**22,57**

Spojni komadi

Geberit Silent-PP spojni komad



Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za sustave centralnog usisavanja u jednoobiteljskim kućama primijeniti isključivo dimenzije DN 40–50

Svojstva
- Zvučno optimirano

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/kom.
390.080.14.1	30	32	46	4,5	3,5	**5,03**
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2	**3,39**
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2	**3,39**

Naručuje se dodatno
- Brtveni naglavak

Pribor
- Geberit brtveni naglavak → str. 26

Geberit Silent-PP spojni komad za WC



Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za priključenje podnih WC školjki

Svojstva
- Zvučno optimirano

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa
- Brtveni naglavak od EPDM-a

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/kom.
390.592.11.1	alpsko bijela	100	110	18	10,9	**21,24**

Pribor

Cijevne obujmice

Geberit Silent-PP redukcijska nazuvica M10 na G 1/2"




Tehnički podaci

Materijal	čelik pocinčan

Br. art.	Boja / površina	G [“]	M [mm]	L [cm]	EUR/kom.
390.798.26.1	galvanski pocinčano	1/2	10	5,2	6,66

Geberit Silent-PP crijevna obujmica, izolirana, s navojnom spojnicom M8 / M10

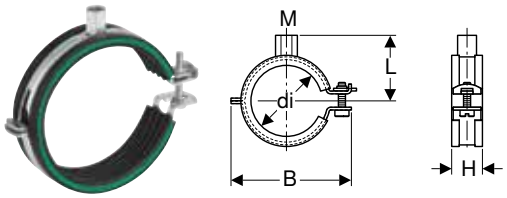

Tehnički podaci


Materijal	čelik

Svojstva
- Brzo zatvaranje
- Vijak s ravnim i križnim utorom
- Navojna spojnica, četverostruko zavarena
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kom.
390.099.26.1	galvanski pocinčano	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3	1,93
390.199.26.1	galvanski pocinčano	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3	1,92
390.299.26.1	galvanski pocinčano	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3	1,93
390.399.26.1	galvanski pocinčano	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8	3,58
390.499.26.1	galvanski pocinčano	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8	3,58
390.599.26.1	galvanski pocinčano	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8	3,72
390.699.26.1	galvanski pocinčano	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8	5,90
390.799.26.1	galvanski pocinčano	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8	7,24

Čepovi

Geberit Silent-PP čep s natičnom spojnicom



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za sustave centralnog usisavanja u jednoobiteljskim kućama primijeniti isključivo dimenzije DN 40–50

Svojstva
- Zvučno optimirano

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/kom.
390.128.14.1	40	40	4,1	2,32
390.228.14.1	50	50	4,7	2,99
390.328.14.1	70	75	5,4	3,79
390.428.14.1	90	90	6	8,11
390.528.14.1	100	110	6,6	8,54
390.628.14.1	125	125	7,3	11,38
390.728.14.1	150	160	7,9	14,22

Brtve

Geberit usna brtva od EPDM-a



Primjene
- Za Geberit Silent-PP natične spojnice
- Za natične spojnice Geberit Silent-Pro
- Za Geberit PE natične spojnice s usnom brtvom

Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
242.278.00.1	30	32	1,93
241.785.00.1	40	40	1,93
241.786.00.1	50	50	1,93
241.787.00.1	70	75	2,84
241.790.00.1	90	90	2,84
241.791.00.1	100	110	2,84
242.279.00.1	125	125	2,84
242.280.00.1	150	160	2,84

Geberit usna brtva EPDM, simetrična



Primjene
- Za Geberit Silent-PP duge spojnice i prijelazne matice
- Za klizna spojnica Geberit Silent-Pro

Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
242.281.00.1	30	32	1,93
241.792.00.1	40	40	1,93
241.793.00.1	50	50	1,93
241.794.00.1	70	75	1,93
241.795.00.1	90	90	1,93
241.796.00.1	100	110	1,93
242.282.00.1	125	125	1,93
242.283.00.1	150	160	1,93

Geberit Silent-PP brtveni naglavak



Primjene
- Za Geberit Silent-PP priključna koljena i spojne komade

Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
241.797.00.1	110	7,90

Geberit brtveni naglavak




Primjene
- Za bide i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/kom.
152.498.00.1	32	40	2,5	2,37
152.796.00.1	40	44	2,3	2,36
152.495.00.1	32	46	2,3	2,37
153.564.16.1	32	58	2,3	4,70
153.565.16.1	40	58	2,3	3,54
153.566.16.1	50	58	2,3	3,54

Geberit brtveni naglavak



Primjene
- Za bide i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/kom.
152.682.00.1	50	32	44	2,98
152.689.00.1	56	32	50	3,54
152.690.00.1	56	40	50	3,34
152.691.00.1	60	32	57	7,04
152.692.00.1	60	40	57	5,09

Zaštitne kape

Geberit Silent-PP zaštitna kapa



Primjene
- Za Geberit Silent-PP priključna koljena i spojne komade

Svojstva
- Žuta

Tehnički podaci

Materijal	PE-LD

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
241.799.00.1	46	1,93
241.885.00.1	58	3,72

Geberit Silent-PP zaštitna kapa



Primjene
- Za Geberit Silent-PP priključna koljena i spojne komade

Svojstva
- Žuta

Tehnički podaci

Materijal	PE-LD

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
241.798.00.1	110	3,72

Potrošni materijal

Geberit sredstvo za podmazivanje 250 ml



Primjene
- Za podmazivanje brtvi natičnih spojnica
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Br. art.	EUR/kom.
953.761.00.1	4,41

Geberit masna olovka s minom na uvlačenje



Primjene
- Za označavanje na Geberit cijevima

Svojstva
- Tlačni zatik kojim se jednostavno može rukovati jednom rukom
- Mina se nakon uporabe može uvući radi zaštite
- Vodotopljivo
- Može se oprati s glatkih površina
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	Boja / površina	EUR/kom.
690.102.00.1	žuta	14,35



Geberit Silent-Pro



Cijevi **30**

Fazonski komadi **32**

Koljena 32
Račve 33
Redukcije 38
Revizije 39

SuperTube fazonski komadi **40**

Koljena 40
Račve 41

Spojevi **42**

Natične spojnice 42
Kandžaste spojnice 43
Prijelazni komadi za prijelaz na druge materijale 44


Pribor **45**

Cijevne obujmice 45
Čepovi 46
Brtve 46
Potrošni materijal 47

Cijevi

Geberit Silent-Pro cijev sa naglavkom



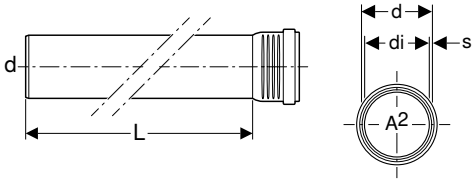

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Svojstva

- Jednoslojna sistemska cijev, masivna
- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a
- Prikladno za dvije godine vanjskog skladištenja


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/kom.
L / duljina: 15 cm						
393.200.14.1	50	50	44	3	15,2	4,35
393.300.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	5,86
393.400.14.1	90	90	81,4	4,3	52	6,75
393.500.14.1	100	110	101	4,5	80,1	7,35
393.600.14.1	125	125	115	5	103,9	10,81
393.700.14.1	150	160	148	6	172	13,75
L / duljina: 25 cm						
393.201.14.1	50	50	44	3	15,2	5,26
393.301.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	7,05
393.401.14.1	90	90	81,4	4,3	52	8,70
393.501.14.1	100	110	101	4,5	80,1	9,58
393.601.14.1	125	125	115	5	103,9	13,75
393.701.14.1	150	160	148	6	172	18,13
L / duljina: 50 cm						
393.202.14.1	50	50	44	3	15,2	7,65
393.302.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	10,81
393.402.14.1	90	90	81,4	4,3	52	13,18
393.502.14.1	100	110	101	4,5	80,1	14,96
393.602.14.1	125	125	115	5	103,9	20,81
393.702.14.1	150	160	148	6	172	28,75
L / duljina: 100 cm						
393.204.14.1	50	50	44	3	15,2	12,58
393.304.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	17,82
393.404.14.1	90	90	81,4	4,3	52	22,61
393.504.14.1	100	110	101	4,5	80,1	26,05
393.604.14.1	125	125	115	5	103,9	34,86
393.704.14.1	150	160	148	6	172	49,83
L / duljina: 150 cm						
393.205.14.1	50	50	44	3	15,2	17,82
393.305.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	25,13
393.405.14.1	90	90	81,4	4,3	52	32,50
393.505.14.1	100	110	101	4,5	80,1	36,96
393.605.14.1	125	125	115	5	103,9	49,53
393.705.14.1	150	160	148	6	172	71,53
L / duljina: 200 cm						
393.206.14.1	50	50	44	3	15,2	22,61
393.306.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	32,15
393.406.14.1	90	90	81,4	4,3	52	41,89
393.506.14.1	100	110	101	4,5	80,1	48,02
393.606.14.1	125	125	115	5	103,9	63,57
393.706.14.1	150	160	148	6	172	92,59
L / duljina: 300 cm						
393.207.14.1	50	50	44	3	15,2	32,77
393.307.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	47,43
393.407.14.1	90	90	81,4	4,3	52	61,01
393.507.14.1	100	110	101	4,5	80,1	70,59
393.607.14.1	125	125	115	5	103,9	93,49
393.707.14.1	150	160	148	6	172	136,10

Geberit Silent-Pro cijev sa dva naglavka



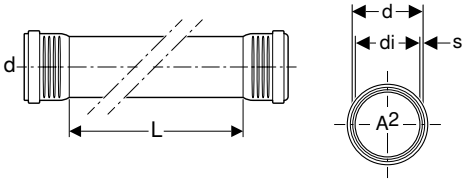

Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Svojstva

- Jednoslojna sistemska cijev, masivna
- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a
- Prikladno za dvije godine vanjskog skladištenja

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/kom.
L / duljina: 50 cm						
393.210.14.1	50	50	44	3	15,2	**11,08**
393.310.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	**14,38**
393.410.14.1	90	90	81,4	4,3	52	**17,52**
393.510.14.1	100	110	101	4,5	80,1	**19,33**
393.610.14.1	125	125	115	5	103,9	**27,83**
L / duljina: 100 cm						
393.211.14.1	50	50	44	3	15,2	**16,01**
393.311.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	**21,39**
393.411.14.1	90	90	81,4	4,3	52	**26,93**
393.511.14.1	100	110	101	4,5	80,1	**30,23**
393.611.14.1	125	125	115	5	103,9	**41,89**
L / duljina: 200 cm						
393.213.14.1	50	50	44	3	15,2	**26,05**
393.313.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	**36,07**
393.413.14.1	90	90	81,4	4,3	52	**46,24**
393.513.14.1	100	110	101	4,5	80,1	**52,49**
393.613.14.1	125	125	115	5	103,9	**70,90**
L / duljina: 300 cm						
393.214.14.1	50	50	44	3	15,2	**36,96**
393.314.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	**51,91**
393.414.14.1	90	90	81,4	4,3	52	**66,28**
393.514.14.1	100	110	101	4,5	80,1	**75,98**
393.614.14.1	125	125	115	5	103,9	**102,20**

Fazonski komadi

Koljena

Geberit Silent-Pro koljeno





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 15°						
393.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	**8,90**
393.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	**9,66**
393.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,6	**14,39**
393.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	**14,64**
393.620.14.1	125	125	8,9	1,6	2,4	**29,12**
393.720.14.1	150	160	9,9	1,9	2,7	**43,60**
arc / kut: 30°						
393.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	**8,90**
393.321.14.1	70	75	7,1	1,5	1,5	**9,66**
393.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	**14,39**
393.521.14.1	100	110	9	2,1	2	**14,64**
393.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	**29,12**
393.721.14.1	150	160	11	3	2,8	**43,60**
arc / kut: 45°						
393.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	**8,90**
393.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	**9,66**
393.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	**14,39**
393.522.14.1	100	110	9,8	3	2,9	**14,64**
393.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	**29,12**
393.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	**43,60**
arc / kut: 67,5°						
393.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	**8,90**
393.323.14.1	70	75	8,6	3	3	**9,66**
393.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	**14,39**
393.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	**14,64**
arc / kut: 87,5°						
393.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	**8,90**
393.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	**9,66**
393.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	**14,39**
393.524.14.1	100	110	12,8	6	6	**14,64**
393.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	**29,12**
393.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	**43,60**

Račve

Geberit Silent-Pro račva 45°





Primjene

- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Svojstva

- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/kom.
393.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3	**14,12**
393.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8	**18,45**
393.333.14.1	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4	**18,45**
393.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4	**23,65**
393.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2	**23,65**
393.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	**23,65**
393.532.14.1	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8	**26,58**
393.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5	**26,58**
393.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6	**26,58**
393.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	**26,58**
393.633.14.1	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1	**44,62**
393.634.14.1	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2	**44,62**
393.635.14.1	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9	**44,62**
393.636.14.1	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7	**44,62**
393.734.14.1	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2	**99,64**
393.735.14.1	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9	**99,64**
393.736.14.1	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9	**99,64**
393.737.14.1	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3	**99,64**

- Br. art. 393.634.14.1 i 393.734.14.1 sastoje se od po jedne jednakokračne račve i odgovarajuće redukcije. Dijelovi se isporučuju bez ambalaže u vrećici

Geberit Silent-Pro račva 87,5°

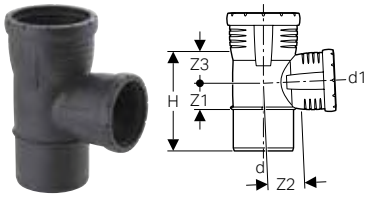

Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/kom.
393.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9	**14,12**
393.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1	**18,45**
393.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3	**18,45**
393.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	**23,65**
393.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	**23,65**
393.547.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	**26,58**
393.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5	**26,58**
393.654.14.1	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5	**44,62**
393.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3	**44,62**
393.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7	**44,62**
393.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7	**99,64**
393.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7	**99,64**
393.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8	**99,64**

- Br. art. 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 i 393.752.14.1 sastoje se od po jedne jednakokračne račve i odgovarajuće redukcije. Dijelovi se isporučuju bez ambalaže u vrećici

Geberit Silent-Pro lučna račva 87,5°

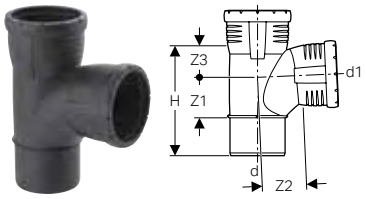

Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- S lučnom račvom
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/kom.
393.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9	**23,65**
393.552.14.1	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	**26,58**
393.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	**26,58**
393.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	**44,62**

Geberit Silent-Pro lučna račva 87,5°, dvostruka







Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- S lučnom račvom
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	EUR/kom.
393.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9	**69,52**
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1	**73,23**
393.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8	**78,93**

- Br. art. 393.665.14.1 je zavareni fazonski komad

Geberit Silent-Pro kombinirana lučna račva 87,5°





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za priključenje duboko postavljenih odvoda elemenata tuša

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- S lučnom račvom
- Fazonski komad, zavaren
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/kom.
393.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	**69,52**
393.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8	**74,25**
393.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	**76,26**

Geberit Silent-Pro paralelna račva 45°





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- Fazonski komad, zavaren
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/kom.
393.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3	**64,34**
393.551.14.1	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2	**68,03**
393.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4	**73,72**

Geberit Silent-Pro lučna račva za šaht 87,5°, lijevo







Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- S lučnom račvom
- Fazonski komad, zavaren
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/kom.
393.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7	**86,69**
393.554.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	**89,49**
393.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	**93,93**

Geberit Silent-Pro lučna račva za šaht 87,5°, desno







Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- S lučnom račvom
- Fazonski komad, zavaren
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/kom.
393.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7	**86,69**
393.553.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	**89,49**
393.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	**93,93**

Geberit Silent-Pro kutna račva 87,5°



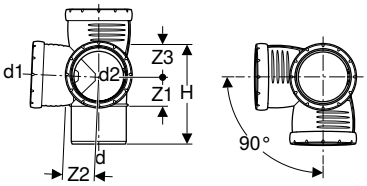

Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/kom.
393.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1	**69,52**
393.550.14.1	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	**73,23**
393.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2	**73,23**
393.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8	**83,51**

- Br. art. 393.550.14.1 i 393.662.14.1 su zavareni fazonski komadi s s lučnom račvom

Geberit Silent-Pro kombinirana kutna račva s lučnim ulazom 87,5°, lijevo



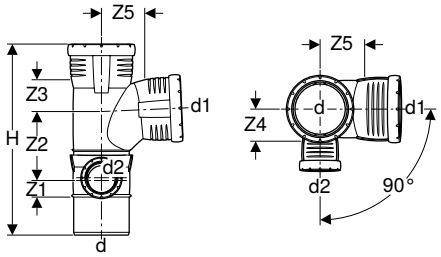

Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za priključenje duboko postavljenih odvoda elemenata tuša

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- S lučnom račvom
- Fazonski komad, zavaren
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/kom.
393.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	**69,52**
393.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	**84,65**
393.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	**74,25**
393.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	**76,26**

Geberit Silent-Pro kombinirana kutna račva s lučnim ulazom 87,5°, desno







Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za priključenje duboko postavljenih odvoda elemenata tuša

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- S lučnom račvom
- Fazonski komad, zavaren
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/kom.
393.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	**69,52**
393.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	**84,65**
393.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	**74,25**
393.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7	**76,26**

Redukcije

Geberit Silent-Pro redukcija, ekscentrična





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Ekscentrično
- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
393.372.14.1	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9	**9,43**
393.472.14.1	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3	**11,47**
393.473.14.1	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7	**11,47**
393.572.14.1	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2	**13,62**
393.573.14.1	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8	**13,62**
393.574.14.1	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1	**13,62**
393.674.14.1	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9	**25,93**
393.675.14.1	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7	**25,93**
393.775.14.1	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4	**41,56**
393.776.14.1	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8	**41,56**

Revizije

Geberit Silent-Pro revizija 90° s okruglim servisnim otvorom



Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za horizontalnu montažu
- Za vertikalnu montažu

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- Servisni otvor s pojednostavljenim vođenjem zatvarača
- Element za zatvaranje, optimiran za protok
- Element za zatvaranje, zatvara u ravnini s cijevi
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Opseg isporuke
- Poklopac od PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
393.227.14.1	50	50	90	4,6	18	**20,85**
393.327.14.1	70	75	90	6	21,6	**25,93**
393.427.14.1	90	90	90	7,2	24,4	**28,62**
393.527.14.1	100	110	90	8,7	28,4	**36,37**
393.627.14.1	125	125	90	9,5	28,9	**62,30**
393.727.14.1	150	160	90	11,4	30,5	**103,80**

Geberit Silent-Pro revizija 90° s ovalnim servisnim otvorom



Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za horizontalnu montažu
- Za vertikalnu montažu

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- Otvor, ovalan
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Opseg isporuke
- Poklopac od sivog lijeva, crni, lakiran uranjanjem
- Dvostruka natična spojnica od PP-a, s usnim brtvama


Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/kom.
393.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20	**117,40**
393.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5	**187,80**
393.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5	**216,60**


SuperTube fazonski komadi

Koljena

Geberit Silent-Pro BottomTurn koljeno







Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za Geberit Silent-Pro Carve račve s tri spojnice
- Za Geberit Silent-Pro dvostruke natične spojnice

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- Sa SuperTube tehnologijom


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/kom.
393.425.14.1	90	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3	**164,30**
393.525.14.1	100	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4	**176,80**

Geberit Silent-Pro BackFlip koljeno







Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
393.426.14.1	90	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8	**75,57**
393.526.14.1	100	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4	**81,36**

Račve

Geberit Silent-Pro Carve račva od 87.5°





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a
- Sa SuperTube tehnologijom


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/kom.
393.444.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4	**30,04**
393.445.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9	**30,04**
393.440.14.1	90 / 90	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9	**30,04**
393.544.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4	**33,93**
393.545.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2	**33,93**
393.541.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2	**33,93**
393.540.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2	**33,93**

Geberit Silent-Pro Carve račva od 87.5° s tri spojnice





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/kom.
393.446.14.1	90 / 50	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4	**36,03**
393.442.14.1	90 / 90	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9	**36,03**
393.546.14.1	100 / 50	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4	**40,93**
393.543.14.1	100 / 90	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2	**40,93**
393.542.14.1	100 / 100	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2	**40,93**

Spojevi

Natične spojnice

Geberit Silent-Pro dvostruka natična spojnica



Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za tlačne vodove pumpi za otpadnu vodu prema EN 12050-2 i EN 12050-3 koristiti isključivo dimenziju DN 50


Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
393.216.14.1	50	50	10,3	0,1	**7,90**
393.316.14.1	70	75	11,3	0,2	**8,65**
393.416.14.1	90	90	12,4	0,2	**12,49**
393.516.14.1	100	110	13,9	0,3	**12,49**
393.616.14.1	125	125	15,2	0,4	**24,66**
393.716.14.1	150	160	16,5	0,4	**36,62**

Geberit Silent-Pro duga spojnica



Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za popravak oštećenih cijevi Geberit Silent-Pro

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- S kompenzacijom rastezanja
- Brtva od EPDM-a

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
393.218.14.1	50	50	4,8–11,4	17	0,3	**10,20**
393.318.14.1	70	75	5,6–12,1	18,4	0,6	**10,95**
393.418.14.1	90	90	6–13,6	20,2	0,3	**16,42**
393.518.14.1	100	110	6,6–15	22,5	0,5	**16,42**

Geberit Silent-Pro klizna spojnica



Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za popravak oštećenih cijevi Geberit Silent-Pro

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP MX
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/kom.
393.217.14.1	50	50	10,3	7,90
393.317.14.1	70	75	11,3	8,65
393.417.14.1	90	90	12,4	12,49
393.517.14.1	100	110	13,9	12,49
393.617.14.1	125	125	15,2	24,66
393.717.14.1	150	160	16,5	36,62

Kandžaste spojnice

Geberit kandžasta spojnica



Primjene
- Za Geberit Silent-PP
- Za Geberit Silent-Pro
- Za vodove za kišnicu
- Za izradu natičnih spojeva spojenih otporno na djelovanje uzdužne sile
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Za naknadnu ugradnju
- Demontažno

Tehnički podaci


Unutarnji tlak maks.	2 bar
Materijal	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	EUR/kom.
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	6,14
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	7,34
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	8,41
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	13,25
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	17,45
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	22,93

Prijelazni komadi za prijelaz na druge materijale

Geberit prijelazna stezna spojnica





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za spajanje cijevi i fazonskih komada od istih ili različitih materijala

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a

Tehnički podaci


Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/kom.
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3	**10,94**
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	**12,48**
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3	**12,48**
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3	**13,22**
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	**13,99**
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3	**21,87**
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	**37,26**

- Za dodatnu narudžbu: potporni prsten

Geberit redukcijska spojnica na Geberit Silent-db20





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za prijelaze s Geberit Silent-PP ili Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 ili na Geberit PE
- Za prijelaze s Geberit Silent-db20 ili Geberit PE na Geberit Silent-PP ili na Geberit Silent-Pro

Svojstva
- Zvučno optimirano
- S usnom brtvom od EPDM-a
- Prsten s kandžama od CrNi čelika

Tehnički podaci


Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	**5,70**
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	**8,26**
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	**9,22**
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	**9,47**
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	**26,21**
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	**57,56**

Pribor

Cijevne obujmice

Geberit cijevna obujmica, izolirana, s navojnom spojnicom M8 / M10

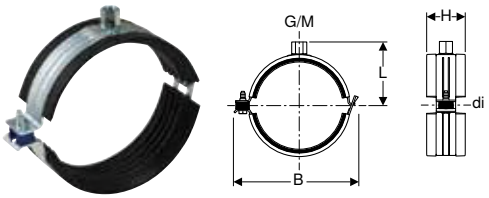

Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za učvršćenje cijevi i fazonskih komada Geberit Silent-Pro
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove


Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- Navojno učvršćenje M8 ili M10
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kom.
393.299.26.1	galvanski pocinčano	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4	3,72
393.399.26.1	galvanski pocinčano	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4	3,99
393.499.26.1	galvanski pocinčano	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5	4,54
393.599.26.1	galvanski pocinčano	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5	5,08

Geberit cijevna obujmica izolirana, s navojnom spojnicom M10/M12

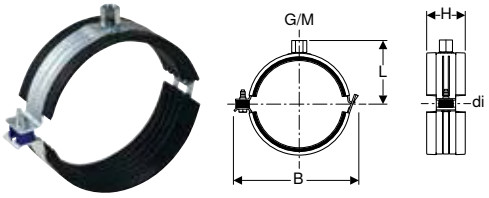

Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za učvršćenje cijevi i fazonskih komada Geberit Silent-Pro
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- Navojno učvršćenje M10 ili M12
- Pocinčano

Tehnički podaci


Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kom.
393.699.26.1	galvanski pocinčano	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5	6,17
393.799.26.1	galvanski pocinčano	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5	7,65

Čepovi

Geberit Silent-PP čep s natičnom spojnicom





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za sustave centralnog usisavanja u jednoobiteljskim kućama primijeniti isključivo dimenzije DN 40–50

Svojstva
- Zvučno optimirano

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/kom.
390.228.14.1	50	50	4,7	2,99
390.328.14.1	70	75	5,4	3,79
390.428.14.1	90	90	6	8,11
390.528.14.1	100	110	6,6	8,54
390.628.14.1	125	125	7,3	11,38
390.728.14.1	150	160	7,9	14,22

Geberit Silent-Pro rondela za popravke



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit alate za popravak
- Za popravak oštećenih cijevi Geberit Silent-Pro

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.153.14.1	50–160	7,99

Brtve

Geberit usna brtva od EPDM-a



Primjene
- Za Geberit Silent-PP natične spojnice
- Za natične spojnice Geberit Silent-Pro
- Za Geberit PE natične spojnice s usnom brtvom

Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
241.786.00.1	50	50	1,93
241.787.00.1	70	75	2,84
241.790.00.1	90	90	2,84
241.791.00.1	100	110	2,84
242.279.00.1	125	125	2,84
242.280.00.1	150	160	2,84

Geberit usna brtva EPDM, simetrična



Primjene
- Za Geberit Silent-PP duge spojnice i prijelazne matice
- Za klizna spojnica Geberit Silent-Pro

Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
241.793.00.1	50	50	1,93
241.794.00.1	70	75	1,93
241.795.00.1	90	90	1,93
241.796.00.1	100	110	1,93
242.282.00.1	125	125	1,93
242.283.00.1	150	160	1,93

Potrošni materijal

Geberit sredstvo za podmazivanje 250 ml



Primjene
- Za podmazivanje brtvi natičnih spojnica
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Br. art.	EUR/kom.
953.761.00.1	4,41

Geberit masna olovka s minom na uvlačenje



Primjene
- Za označavanje na Geberit cijevima

Svojstva
- Tlačni zatik kojim se jednostavno može rukovati jednom rukom
- Mina se nakon uporabe može uvući radi zaštite
- Vodotopljivo
- Može se oprati s glatkih površina
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	Boja / površina	EUR/kom.
690.102.00.1	žuta	14,35



Geberit Silent-db20



Cijevi **50**

Fazonski komadi **50**

Koljena 50
Račve 54
Redukcije 60
Revizije 62

SuperTube fazonski komadi **63**

Koljena 63
Specijalni fazonski komadi 64

Spojevi **64**

Zavareni spojevi 64
Natične spojnice 65
Stezni spojevi 66
Prijelazni komadi za prijelaz na druge materijale 66

Priključci za uređaje **67**


Priključna koljena 67
Natične spojnice za priključak uređaja 70

Pribor **70**

Cijevne obujmice 70
Učvršćenja za cijevne obujmice 71
Čepovi 72
Brtve 73
Potrošni materijal 74

Cijevi

Geberit Silent-db20 cijev



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	EUR/m
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3	10,64
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1	13,33
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1	15,27
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49	22,89
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4	25,01
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7	33,06
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4	49,81

Fazonski komadi

Koljena

Geberit Silent-db20 koljeno

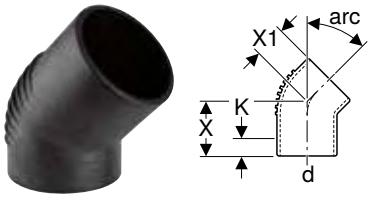

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Može se skratiti
- Krak, dug
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 15°						
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	5,62
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5	5,87
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5	5,87
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5	10,32
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5	9,06
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5	22,38
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8	49,47
arc / kut: 30°						
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	4,98
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3	5,87
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5	5,87
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5	10,32
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5	9,06
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6	19,48
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7	73,74

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 45°						
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3	**4,87**
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5	**5,22**
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5	**5,22**
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4	**9,31**
310.450.14.1	100	110	10	6	4	**9,06**
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5	**19,48**
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8	**31,66**
arc / kut: 67°						
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2	**4,98**
307.670.14.1	70	75	8	6	2	**5,22**
308.670.14.1	90	90	10	7	3	**13,38**
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5	**9,06**

Geberit Silent-db20 koljeno s dugim krakom





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva
- Može se skratiti
- Krak, dug
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 88,5°					
310.885.14.1	100	110	16,9	4	**23,15**
312.885.14.1	125	135	18,6	5	**41,58**
315.885.14.1	150	160	22,5	8	**60,15**

Geberit Silent-db20 koljeno 88,5°





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	EUR/kom.
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5	**4,87**
306.880.14.1	60	63	88,5	7	**5,22**
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5	**5,22**
308.880.14.1	90	90	88,5	8	**9,06**
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5	**9,06**
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5	**19,48**

Geberit Silent-db20 koljeno 45° s dugim krakom





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Može se skratiti
- Fazonski komad, zavaren
- Krak, dug
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/kom.
308.014.14.1	90	90	45	21	5,5	15,5	**14,91**
310.014.14.1	100	110	45	21	6	15	**15,21**
312.014.14.1	125	135	45	22,5	7,7	16	**22,24**

Geberit Silent-db20 koljeno 90° s dugim krakom





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Krak, dug
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	r [cm]	EUR/kom.
306.008.14.1	60	63	90	21	5	12,6	5	**12,86**
310.008.14.1	100	110	90	27	10	13,6	10	**23,03**

Geberit Silent-db20 Offset fazonski komad





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za vertikalnu montažu
- Za izjednačavanje odmaka u gravitacijskim vodovima bez napetosti (≤ 10 cm po etaži) u kombinaciji s dugom spojnicom ili dvostrukom natičnom spojnicom
- Za duljinu voda od minimalno 1,5 m i maksimalno 3 m između Geberit Silent-db20 Offset fazonskih komada

Svojstva
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje
- Kuglični zglob, zakretni

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/kom.
310.048.14.1	mat crna	100	110	13,6	26	5,3	13	**34,79**

Račve

Geberit Silent-db20 račva 45°





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/kom.
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5	**6,26**
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2	**7,89**
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2	**9,03**
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5	**9,66**
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3	**9,66**
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2	**9,66**
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5	**13,74**
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5	**15,65**
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4	**15,65**
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5	**13,74**
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7	**16,29**
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5	**18,83**
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5	**16,55**
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5	**18,83**
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3	**16,55**
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5	**30,89**
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5	**30,89**
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7	**87,58**

Geberit Silent-db20 račva 45°





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/kom.
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7	**87,58**
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7	**122,00**

Geberit Silent-db20 lučna račva 88,5°





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- S lučnom račvom
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/kom.
308.089.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5	**15,65**
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1	**16,55**
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0	**16,55**
312.109.14.1	125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0	**30,00**

Geberit Silent-db20 račva 88,5°





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju


Svojstva
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/kom.
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	**6,26**
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	**9,03**
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0	**9,03**
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5	**9,66**
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0	**11,05**
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0	**9,66**
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2	**13,74**
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5	**15,79**
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1	**15,65**
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5	**15,65**
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	**16,55**
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5	**18,83**
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5	**16,55**
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5	**30,89**
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5	**35,36**
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3	**100,20**

Geberit Silent-db20 račva 88,5°

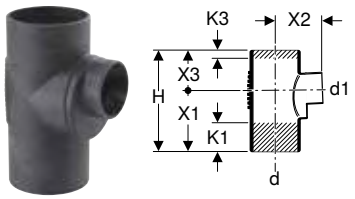

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju


Svojstva
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/kom.
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5	**113,50**
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5	**132,30**

Geberit Silent-db20 dvostruka lučna račva 88,5°

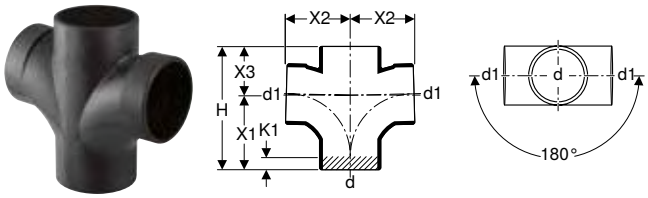

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za vertikalnu ugradnju


Svojstva
- S lučnom račvom
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/kom.
308.082.14.1	90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	**53,13**
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	**46,42**

Geberit Silent-db20 kutna račva s lučnim ulazima 88,5° / 90°

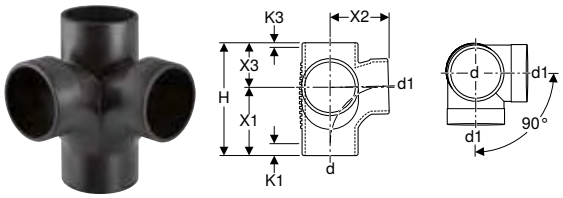

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- S lučnom račvom
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/kom.
308.083.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	0,5	53,89
310.083.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0	50,72

Geberit Silent-db20 kutna račva s lučnim ulazima 88,5°/135°







Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za vertikalnu ugradnju

Svojstva
- S lučnom račvom
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]	EUR/kom.
310.105.14.1	100 / 100	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2	50,84

Geberit Silent-db20 kombinirana lučna račva 88,5°





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za priključenje duboko postavljenih odvoda elemenata tuša

Svojstva
- S lučnom račvom
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/kom.
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	51,75
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	54,65
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	54,65

Geberit Silent-db20 kombinirana kutna račva s lučnim ulazom 88,5°, lijevo







Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za priključenje duboko postavljenih odvoda elemenata tuša

Svojstva
- S lučnom račvom
- Visoko zvučno izoliran
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/kom.
308.817.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	**52,90**
310.817.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	90	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	**55,55**
310.117.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	90	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	**55,55**

Geberit Silent-db20 kombinirana kutna račva s lučnim ulazom 88,5°, desno







Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za priključenje duboko postavljenih odvoda elemenata tuša

Svojstva
- S lučnom račvom
- Visoko zvučno izoliran
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/kom.
308.815.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	**52,90**
310.815.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	**55,55**
310.115.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	**55,55**

Geberit Silent-db20 lučna račva za šaht 88,5°, lijevo







Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- S lučnom račvom
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	EUR/kom.
308.874.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2	**68,58**
310.874.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8	**78,57**
308.872.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	**76,03**
310.872.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	**76,03**
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	**76,03**

Geberit Silent-db20 lučna račva za šaht 88,5°, desno







Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- S lučnom račvom
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	EUR/kom.
308.875.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2	**68,58**
310.875.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8	**78,57**
308.871.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	**76,03**
310.871.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	**76,03**
310.171.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	**76,03**

Geberit Silent-db20 paralelna račva 45°





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/kom.
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5	**42,72**
310.081.14.1	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5	**42,72**
310.101.14.1	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3	**37,39**

Geberit Silent-db20 dvostruka kosa račva 2 x 90°





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za vertikalnu montažu

Svojstva
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/kom.
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2	**120,50**
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2	**120,50**

Redukcije

Geberit Silent-db20 redukcija, ekscentrična, kratka





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za smanjenje promjera cijevi i fazonskih komada izvan područja širenja spojnica

Svojstva
- Ekscentrično
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/kom.
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7	4,60
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7	4,98
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7	5,62
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7	6,89
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7	7,91
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7	6,89

Geberit Silent-db20 redukcija, ekscentrična





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Ekscentrično
- S graničnikom za natičnu spojnicu
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/kom.
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7	7,53
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7	8,55
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7	7,53
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7	7,53
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7	41,58
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7	27,86
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8	30,15
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7	30,15

Geberit Silent-db20 redukcija, centrična





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju


Svojstva
- S graničnikom za natičnu spojnicu
- Centrično
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/kom.
310.052.14.1	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7	9,30
310.062.14.1	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7	9,30
310.072.14.1	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7	9,30

Geberit Silent-db20 redukcija centrična, duga



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za priključivanje na temeljne vodove

Svojstva
- S graničnikom za natičnu spojnicu
- Centrično
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/kom.
310.106.14.1	125 / 100	125	110	13	8,5	3,7	**24,17**

Revizije

Geberit Silent-db20 revizija 90° s okruglim servisnim otvorom

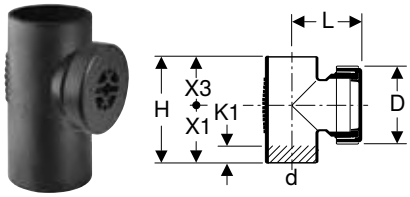

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke
- Poklopac od PP

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/kom.
307.333.14.1	70	75	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5	**16,28**
308.333.14.1	90	90		90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5	**22,27**
310.334.14.1	100	110		90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5	**22,89**
312.333.14.1	125	135		90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5	**47,17**
315.333.14.1	150	160		90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7	**107,10**

SuperTube fazonski komadi

Koljena

Novo

Geberit Silent-db20 BottomTurn koljeno



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s više od pet katova (neboderi)
- Za upotrebu s Geberit Silent-db20 Sovent fazonskim komadom d110
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Može se obostrano zavariti elektrovarnim spojnicama
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	arc [°]	EUR/kom.
310.051.14.1	100	110	≤ 12	90	147,50

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit Silent-db20 BackFlip koljeno

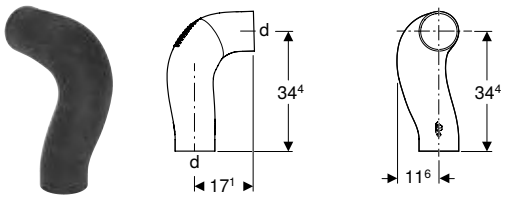

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s više od pet katova (neboderi)
- Za upotrebu s Geberit Silent-db20 Sovent fazonskim komadom d110
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Može se obostrano zavariti elektrovarnim spojnicama
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	arc [°]	EUR/kom.
310.053.14.1	100	110	≤ 12	90	68,19

Dobavljivo od: travanj 2025

Specijalni fazonski komadi

Novo

Geberit Silent-db20 Sovent fazonski komad

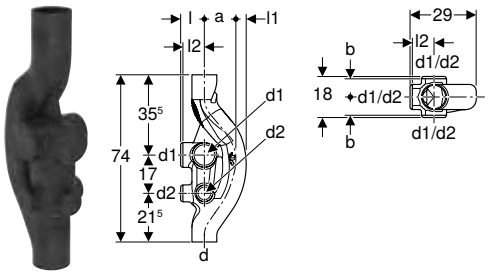

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s više od pet katova (neboderi)
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Šest mogućnosti priključenja, zatvoreno
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	EUR/kom.
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	102,30

Dobavljivo od: travanj 2025

Spojevi

Zavareni spojevi

Geberit elektrovarna spojnica



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vlačno čvrsto i neodvojivo spajanje cijevi i fazonskih komada

Svojstva
- Može se zavariti pomoću Geberit uređaja za električno zavarivanje
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/kom.
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	4,45
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	4,97
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	4,96
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	5,48
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	6,26
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3	11,21
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	11,34

Natične spojnice

Geberit Silent-db20 duga spojnica s rubnom vezom





Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za horizontalnu i vertikalnu montažu
- Za kombiniranje s vlačno čvrstim cijevnim spojevima
- Za kompenziranje širenja materijala fazonskih komada i cijevi do maksimalne duljine od 6 m
- Za upotrebu kod razlika u temperaturi od -10 do +60 °C
- Za upotrebu s Geberit cijevnim obujmicama većima za jednu dimenziju

Svojstva

- S kompenzacijom rastezanja
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje
- S usnom brtvom od EPDM-a

Opseg isporuke

- Zaštitna kapa

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/kom.
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2	18,59
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2	19,71
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2	20,85
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2	41,55
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1	54,66

- Dimenzije za dubinu umetanja (E) odnose se na temperaturu kod montaže od 20 °C

Geberit Silent-db20 dvostruka natična spojnica





Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za horizontalnu i vertikalnu montažu
- Za kombiniranje s Geberit elektrovarnim spojnicama i steznim spojnicama
- Za spajanje cijevi i fazonskih komada
- Za kompenziranje širenja materijala fazonskih komada i cijevi do maksimalne duljine od 4 m
- Za upotrebu s Geberit cijevnim obujmicama većima za jednu dimenziju

Svojstva

- S kompenzacijom rastezanja i zaštitom od izvlačenja
- Prsten s kandžama od CrNi čelika
- S usnom brtvom od EPDM-a
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal	PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/kom.
305.002.14.1	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3	9,31
306.002.14.1	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3	10,57
307.002.14.1	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3	12,22
308.002.14.1	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3	16,78
310.002.14.1	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3	16,03
312.002.14.1	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3	41,56
315.002.14.1	150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3	87,84

Stezni spojevi

Geberit Silent-db20 stezna spojnica





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za kombiniranje s Geberit Silent-db20 dvostrukim natičnim spojnicama
- Za spajanje cijevi i fazonskih komada

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a

Tehnički podaci


Materijal	CrTi čelik 1.4510 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	EUR/kom.
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2	3,70
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2	3,83
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2	4,22
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2	4,22
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7	6,88
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7	7,90

Prijelazni komadi za prijelaz na druge materijale

Geberit redukcijska spojnica na Geberit Silent-db20





Primjene
- Za odvodnju otpadne vode unutar zgrada
- Za prijelaze s Geberit Silent-PP ili Geberit Silent-Pro na Geberit Silent-db20 ili na Geberit PE
- Za prijelaze s Geberit Silent-db20 ili Geberit PE na Geberit Silent-PP ili na Geberit Silent-Pro

Svojstva
- Zvučno optimirano
- S usnom brtvom od EPDM-a
- Prsten s kandžama od CrNi čelika


Tehnički podaci

Materijal	PP-MD
Toplinska rastezljivost	0,08 mm/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	5,70
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	8,26
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	9,22
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	9,47
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	26,21
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	57,56

Geberit prijelazna stezna spojnica





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za spajanje cijevi i fazonskih komada od istih ili različitih materijala

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik


Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/kom.
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3	10,94
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	10,94
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3	10,94
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3	11,69
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3	11,69
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3	11,69
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3	12,48
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3	12,48
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	12,48
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3	12,48
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	12,48
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3	13,22
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	13,22
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3	13,22
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3	13,99
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	13,99
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3	13,99
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3	21,87
359.446.00.2	125	135	135	15	3,3	6,9	0,3	21,87
312.140.00.2	125	135	140	15,5	3,1	6,9	0,7	31,16
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3	37,26
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	37,26
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3	37,26

- Za dodatnu narudžbu: potporni prsten

Priključci za uređaje

Priključna koljena

Geberit Silent-db20 priključno koljeno 90° za konzolnu WC školjku, produljeno, s malim polumjerom



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za Geberit Duofix elemente za konzolni WC
- Za Geberit GIS elemente za konzolni WC
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Svojstva
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke
- Usna brtva od EPDM-a
- Zaštitna kapa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/kom.
308.883.14.1	90 / 90	90	90	90	11	4,9	30	19	53,89
310.883.14.1	100 / 90	110	90	90	10	4,3	30	17	39,53

Geberit Silent-db20 priključno koljeno 90° za konzolnu WC školjku, reducirano, s malim polumjerom



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolni WC

Svojstva
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje
- Centrično


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Opseg isporuke
- Usna brtva od EPDM-a
- Zaštitna kapa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/kom.
308.881.14.1	90	90	90	90	7,5	3,9	30	19	**42,72**
310.881.14.1	90 / 100	110	90	90	7,5	4,2	30	18	**40,68**

Geberit Silent-db20 priključno koljeno 90°, produljeno

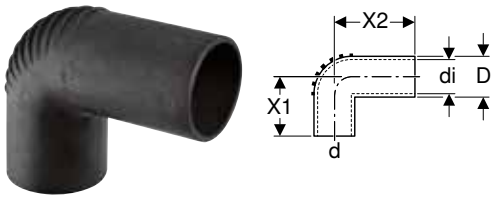

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za brtvene naglavke

Svojstva
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/kom.
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10	**4,98**
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20	**5,62**

Pribor
- Geberit brtveni naglavak → str. 26
- Geberit brtveni naglavak → str. 26

Geberit Silent-db20 priključno koljeno 90°, produljeno





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za Geberit Duofix elemente za umivaonik, pisoar ili bide
- Za Geberit GIS elemente za umivaonik, pisoar ili bide
- Za brtvene naglavke

Svojstva
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje


Opseg isporuke
- Zaštitna kapa

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/kom.
305.904.14.1	56	56	90	46	5,2	15	10	4	10	**4,98**

Geberit Silent-db20 priključno koljeno 90°, produljeno



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za Geberit Duofix elemente za umivaonik, pisoar ili bide
- Za Geberit GIS elemente za umivaonik, pisoar ili bide
- Za brtvene naglavke

Svojstva
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/kom.
305.907.14.1	56	56	90	46	5,2	15	57	49,5	7	**29,64**

Natične spojnice za priključak uređaja

Geberit Silent-db20 priključna natična spojnica reducirana



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za Geberit priključke za uređaje ø 50 mm

Svojstva
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje
- S usnom brtvom od EPDM-a

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	EUR/kom.
305.040.14.3	56 / 50	56	50	4,5	7,6	6,25

Pribor

Cijevne obujmice

Geberit Silent-db20 cijevna obujmica, izolirana, s navojnom spojnicom M10 / G 1/2"



Primjene
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u spoju s dvostrukim natičnim spojnicama ili dugim spojnicama
- Za klizne spojnice cijevi

Svojstva
- Vanjski navoj
- Unutarnji navoj
- Visoko zvučno izoliran
- Pocinčano izvana

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	DN	G [″]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/kom.
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7	4,25
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5	4,64
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7	5,09
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4	5,48
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4	5,93
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1	6,33
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7	9,99
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9	11,34

Geberit Silent-db20 cijevna obujmica, izolirana, s navojnom spojnicom G 1"



Primjene
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u spoju s dvostrukim natičnim spojnicama ili dugim spojnicama
- Za klizne spojnice cijevi

Svojstva
- Unutarnji navoj
- Visoko zvučno izoliran
- Pocinčano izvana


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/kom.
315.813.26.1	150	1	178	12	22,01

Učvršćenja za cijevne obujmice

Geberit pričvrsna ploča, pravokutna, s dva otvora, s navojnom spojnicom G

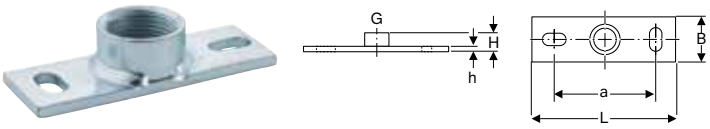

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje cijevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Za pričvršćivanje s fiksnim točkama i kliznim spojnicama


Svojstva
- Unutarnji navoj
- Pocinčano
- Dvije pričvrsne točke

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	G [“]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	6,83

Geberit set pričvrsnih ploča, pravokutnih, za armature s dva otvora, s navojnom spojnicom M10

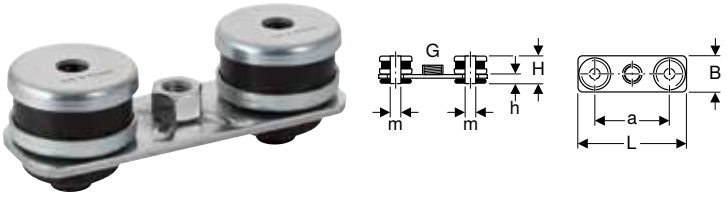

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Nije prikladno za krutu montažu

Opseg isporuke
- 2 izolacijska odbojnika
- 2 izolacijske podloške
- Pričvrsna ploča


Svojstva
- Unutarnji navoj
- Visoko zvučno izoliran
- Dvije pričvrsne točke

Br. art.	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1	15,32

- Pričvrsni materijal nije sadržan u opsegu isporuke

Geberit set pričvrsnih ploča, pravokutnih, za armature s dva otvora, s navojnom spojnicom G 1/2"





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Nije prikladno za krutu montažu

Svojstva
- Visoko zvučno izoliran
- Unutarnji navoj
- Dvije pričvrsne točke

Opseg isporuke
- 2 izolacijska odbojnika
- 2 izolacijske podloške
- Pričvrsna ploča

Br. art.	G [″]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
359.146.26.1	1/2	8	11	12	4	3,5	1	18,02

- Pričvrsni materijal nije sadržan u opsegu isporuke

Geberit navojna šipka



Primjene
- Za učvršćenje Geberit cijevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje Geberit Pluvia nosivih tračnica na pričvrsne ploče
- Za klizne spojnice

Svojstva
- Pocinčano

Opseg isporuke
- Zaštitni plašt

Tehnički podaci


Materijal	čelik

Br. art.	M [mm]	L [cm]	EUR/kom.
362.836.00.1	10	50	3,99

Čepovi

Geberit Silent-db20 završni poklopac





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za izradu zatvarača za cjevovode
- Za zavarivanje i stezanje


Svojstva
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/kom.
305.005.14.1	56	56	3	3,33
307.005.14.1	70	75	3	3,83
308.005.14.1	90	90	3	4,87
310.005.14.1	100	110	3	5,61
312.005.14.1	125	135	3	14,90

Geberit Silent-db20 završni poklopac, može se učvrstiti vijcima



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za izradu zatvarača za cjevovode
- Za izradu servisnih otvora
- Za zavarivanje i stezanje

Svojstva
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	EUR/kom.
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3	35,76

Brtve

Geberit brtveni naglavak



Primjene
- Za bide i umivaonike


Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/kom.
152.498.00.1	32	40	2,5	2,37
152.796.00.1	40	44	2,3	2,36
152.495.00.1	32	46	2,3	2,37
153.564.16.1	32	58	2,3	4,70
153.565.16.1	40	58	2,3	3,54
153.566.16.1	50	58	2,3	3,54

Geberit brtveni naglavak





Primjene
- Za bide i umivaonike

Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/kom.
152.682.00.1	50	32	44	2,98
152.689.00.1	56	32	50	3,54
152.690.00.1	56	40	50	3,34
152.691.00.1	60	32	57	7,04
152.692.00.1	60	40	57	5,09

Potrošni materijal

Geberit sredstvo za podmazivanje 250 ml



Primjene
- Za podmazivanje brtvi natičnih spojnica
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Br. art.	EUR/kom.
953.761.00.1	4,41

Geberit masna olovka s minom na uvlačenje



Primjene
- Za označavanje na Geberit cijevima


Svojstva
- Tlačni zatik kojim se jednostavno može rukovati jednom rukom
- Mina se nakon uporabe može uvući radi zaštite
- Vodotopljivo
- Može se oprati s glatkih površina
- Otporno na UV zračenje


Br. art.	Boja / površina	EUR/kom.
690.102.00.1	žuta	14,35

Novo

Geberit set cijevnih obujmica za ugradnju u beton







Primjene
- Za postavljanje i pričvršćivanje Geberit Silent-db20 i Geberit PE cijevi prije zabetoniranja
- Za umetanje u betonske ploče
- Za uporabu s Geberit izolacijskom cijevi ili Geberit Isol Flex-om

Svojstva
- Podesivo po visini
- Izrađen od 100% recikliranog materijala

Tehnički podaci

Materijal	PP

Opseg isporuke
- Pričvrsna ploča
- 2 šipke za zaključavanje
- Oslonac cijevne obujmice za ugradnju u beton
- Kabelska vezica

Br. art.	Boja / površina	DN	EUR/kom.
308.910.00.1	siva	50–135	10,33

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit set čavli



Tehnički podaci

Materijal	čelik pocinčan

Opseg isporuke
- 100 čavala

Br. art.	L [cm]	EUR/kom.
308.933.00.1	3,5	24,59

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit oslonac cijevne obujmice za ugradnju u beton



Primjene
- Za pričvršćivanje cijevi okretanjem i uglavljivanjem iznad postavljene cijevi

Svojstva
- Podesivo po visini
- Može se montirati naopako na šipke za zaključavanje
- Izrađen od 100% recikliranog materijala

Tehnički podaci

Materijal	PP

Br. art.	EUR/kom.
308.935.00.1	2,93

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit set kabelskih vezica za obujmicu cijevi za umetanje



Svojstva
- Crna

Opseg isporuke
- 100 kabelskih vezica

Br. art.	L [cm]	B [cm]	EUR/kom.
308.932.00.1	20	0,48	23,42
308.934.00.1	75	0,78	58,55

Dobavljivo od: travanj 2025



Geberit PE



Cijevi **78**

Fazonski komadi **78**

Koljena 78
Račve 82
Redukcije 88
Revizije 90
Prijelazni komadi 91
Specijalni fazonski komadi 91

Spojevi **92**

Zavareni spojevi 92
Natične spojnice 93
Prijelazni komadi za prijelaz na druge materijale 95
Vijčani spojevi 98
Prirubnički spojevi 101
Rubne veze 102

Priključci za uređaje **103**

Priključna koljena 103
Priključne spojnice 106
Spojni komadi 108
Sifoni s vijčanim vezama 109
Spiralni sifoni 109


Pribor **110**

Cijevne obujmice 110
Učvršćenja za cijevne obujmice 112
Noseći žljebovi 117
Čepovi 117
Brtve 119
Građevinske zaštite 122
Potrošni materijal 123

Cijevi

Geberit PE cijev





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	EUR/m
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5	3,64
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5	4,29
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5	4,16
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5	4,44
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5	5,23
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5	6,02
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5	8,24
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5	12,96
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5	16,77
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5	25,49
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16	32,89
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16	59,58
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16	94,96

Geberit PE cijev PN4





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za kanalizacijske cijevi s povišenim podtlakom

Svojstva
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	EUR/m
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5	55,15
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5	87,69
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5	118,20

Fazonski komadi

Koljena

Geberit PE koljeno





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade


Svojstva
- Može se obostrano zavariti elektrovarnim spojnicama
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 45°					
360.045.16.1	40	40	4	2	1,94
361.045.16.1	50	50	4,5	2	1,78
363.045.16.1	56	56	4,5	2	2,31
364.045.16.1	60	63	5	2	2,70
365.045.16.1	70	75	5	2	3,70
366.045.16.1	90	90	5,5	2	6,12
367.045.16.1	100	110	6	2,5	5,23
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5	9,04
369.045.16.1	150	160	6,9	2	20,50
370.045.16.1	200	200	18	2,5	48,05
arc / kut: 88,5°					
361.088.16.1	50	50	6	2	2,05
363.088.16.1	56	56	6,5	2	2,95
364.088.16.1	60	63	7	2	4,73
365.088.16.1	70	75	7,5	2	4,45
366.088.16.1	90	90	8	2	8,40
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5	6,50
368.088.16.1	125	125	10	2,5	9,66
369.088.16.1	150	160	12	2,5	22,27

Geberit PE koljeno, s dugim krakom

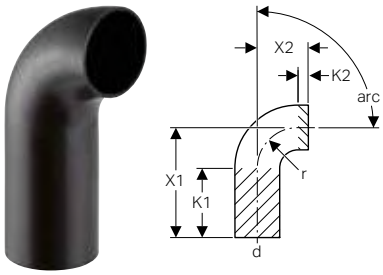

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Polumjer, veliki
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	r [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 45°								
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5		7,39
arc / kut: 90°								
379.055.16.1	30	32	10	3	7		3	2,96
360.055.16.1	40	40	15	3	12		3	1,93
361.055.16.1	50	50	18	4	14		4	2,05
363.055.16.1	56	56	21	4	17		4	2,31
364.055.16.1	60	63	21	5	16		5	3,58
365.055.16.1	70	75	21	7	14		7	4,45
366.055.16.1	90	90	24	9	15		9	7,39
367.055.16.1	100	110	27	10	17		10	6,38
368.055.16.1	125	125	20	11	9		11	10,30
369.055.16.1	150	160	20	14	6		14	22,27

- Koljena Geberit PE s kutovima 15°, 30°, 45° i 88,5° mogu se na oba kraka zavariti s elektrovarnim spojnicama Geberit
- Koljena Geberit PE s kutom 90° mogu se na dugom kraku zavariti s elektrovarnim spojnicama Geberit

Geberit PE segmentni luk





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Može se obostrano zavariti elektrovarnim spojnicama
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 15°						
370.015.16.1	200	200	15,5	4		**60,66**
371.015.16.1	250	250	10,3	0		**65,08**
372.015.16.1	300	315	10,3	0		**96,23**
arc / kut: 30°						
370.030.16.1	200	200	15	2	20	**60,66**
371.030.16.1	250	250	16	0	42	**81,35**
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3	**96,23**
arc / kut: 45°						
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29	**77,67**
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5	**110,90**
arc / kut: 90°						
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20	**98,02**
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29	**146,50**
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5	**235,00**

Geberit PE koljeno 90° s dugim krakom i malim polumjerom





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	r [cm]	EUR/kom.
366.876.16.1	90	90	90	27	5	20	5	**6,12**
367.876.16.1	100	110	90	30	6	22	6	**10,69**

Geberit PE BottomTurn koljeno





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s više od pet katova (neboderi)
- Za upotrebu s Geberit PE Sovent fazonskim komadom d110

Svojstva
- Može se obostrano zavariti elektrovarnim spojnicama
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	arc [°]	EUR/kom.
367.615.16.1	crna	100	110	≤ 12	90	91,99

Geberit PE BackFlip koljeno





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s više od pet katova (neboderi)
- Za upotrebu s Geberit PE Sovent fazonskim komadom d110

Svojstva
- Može se obostrano zavariti elektrovarnim spojnicama
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	arc [°]	EUR/kom.
367.616.16.1	crna	100	110	≤ 12	90	42,56

Račve

Geberit PE račva 45°





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/kom.
379.108.16.1	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2	3,32
360.108.16.1	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5	4,85
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3	4,85
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5	3,69
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2	3,69
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3	4,46
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5	4,10
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4	4,96
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3	4,73
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5	4,34
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2	4,59
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6	6,11
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4	5,35
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5	5,61
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5	6,26
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5	6,26
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5	7,39
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5	7,39
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5	7,39
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4	7,26
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5	7,39
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2	7,39
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	8,90
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5	9,30
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5	9,17
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4	9,17
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5	9,17
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3	9,17
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2	9,17
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6	13,38
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5	13,38
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5	13,12
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5	13,38
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2	13,38
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5	43,73
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5	42,59
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5	43,73
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5	43,73
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5	39,52
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5	79,57
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0	121,00
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0	121,00
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0	99,39
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0	99,39
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5	153,50
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5	153,50
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0	153,50
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5	153,50
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0	153,50
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16	233,30
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5	233,30
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5	233,30
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10	233,30
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5	233,30
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2	366,30

Geberit PE lučna račva 88,5°





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade


Svojstva
- S lučnom račvom
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/kom.
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0	**9,17**

Geberit PE račva 88,5°

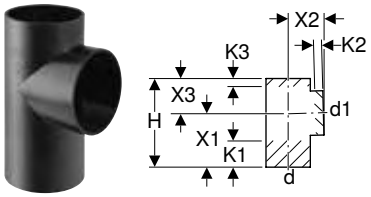

Primjene

- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva

- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/kom.
379.158.16.1	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1	4,72
360.158.16.1	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2	4,85
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5	4,85
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3	3,69
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5	3,69
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	4,46
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	4,46
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	5,09
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	5,09
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3	5,09
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5	6,26
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3	6,26
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5	7,52
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5	6,26
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	7,39
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4	7,39
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5	7,39
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3	7,39
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5	7,39
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6	9,17
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5	9,17
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5	9,17
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4	9,17
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5	9,17
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3	9,17
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6	13,38
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5	13,38
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5	13,38
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5	13,38
368.180.16.1	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4	13,12
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3	13,38
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2	13,38
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8	43,73
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6	43,73
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5	43,73
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3	43,73
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0	121,00
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0	121,00
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0	99,39
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0	123,70
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5	153,50
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3	153,50
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0	153,50
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0	153,50
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0	153,50
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5	233,30
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9	233,30
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7	233,30
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5	233,30
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2	233,30
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0	233,30

Geberit PE dvostruka račva 45°





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vertikalnu ugradnju

Svojstva
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/kom.
367.209.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	17,82
367.212.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	15,15
367.235.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5	18,19

Geberit PE dvostruka kuglasta račva 88,5°, priključci 90° pomaknuti



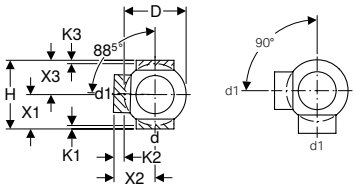

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/kom.
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	22,13
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	28,37
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	44,51
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	66,36

Geberit PE dvostruka kuglasta račva 88,5°, priključci 135° pomaknuti



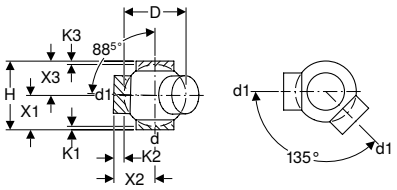

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/kom.
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	22,13
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	28,37
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	44,51
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	66,36

Geberit PE dvostruka kuglasta račva 88,5°, priključci 180° pomaknuti







Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/kom.
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	22,13
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	28,37
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	44,51
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	66,36

Geberit PE trostruka kuglasta račva 88,5°, priključci 90° pomaknuti







Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/kom.
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	28,49
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	30,27
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	73,85
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	74,11

Geberit PE trostruka kuglasta račva 88,5°, priključci 135° pomaknuti







Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/kom.
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	46,15
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	30,27
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	73,85

Geberit PE četverostruka kuglasta račva 88,5°, priključci 90° pomaknuti



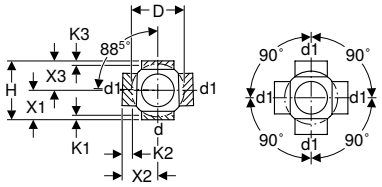

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/kom.
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	59,25
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	42,60
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	63,93

Geberit PE dvostruka kosa račva 2 x 30°





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vertikalnu ugradnju

Svojstva
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	EUR/kom.
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4	9,04
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0	11,56
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6	11,56
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6	18,71
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7	21,37
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0	21,37

Geberit PE dvostruka kosa račva 2 x 90°





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vertikalnu ugradnju

Svojstva
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/kom.
361.498.16.1	50 / 50	50	50	90	10	8	19,10

Geberit Silent-db20 dvostruka kosa račva 2 x 90°





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s većim zahtjevima za zvučnu izolaciju
- Za vertikalnu montažu

Svojstva
- Fazonski komad, zavaren
- Otporno na habanje
- Visoko zvučno izoliran
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura skladištenja	≤ 40 °C
Materijal	PE-S2
Toplinska rastezljivost	0,17 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/kom.
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2	**120,50**
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2	**120,50**

Geberit PE dvostruka kosa račva 2 x 90° s dugim krakovima





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vertikalnu montažu

Svojstva
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	EUR/kom.
363.457.16.1	56 / 50	56	50	90	41,5	7,5	6	4,3	14	**37,40**
367.458.16.1	100 / 100	110	110	90	61,7	13	9,8	5	17	**74,50**

Redukcije

Geberit PE redukcija, ekscentrična, kratka





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Ekscentrično
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/kom.
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2	**1,59**
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2	**2,10**
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2	**2,10**
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2	**2,10**
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2	**2,10**
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2	**2,10**

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/kom.
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2	2,43
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2	2,43
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2	2,43
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2	2,43
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2	3,15
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2	3,15
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2	3,15
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2	3,15
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2	3,82
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2	3,82
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2	3,82
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2	3,82
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2	3,82
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2	3,82
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2	8,15
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2	8,15
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2	8,15
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2	8,15
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2	8,15
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2	8,15
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2	9,31
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2	9,31
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2	14,55

Geberit PE redukcija, ekscentrična, duga





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Ekscentrično
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	EUR/kom.
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3	10,97
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3	60,65
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5	60,65
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0	69,01
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0	69,01
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6	69,01
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8	101,70
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8	120,20
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8	129,40

Geberit PE redukcija, centrična, kratka





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Centrično
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/kom.
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5	2,82
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5	2,96

Revizije

Geberit PE revizija 90° s okruglim servisnim otvorom





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Opseg isporuke
- Brtva od EPDM-a
- Navojna kapa od PP-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/kom.
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0	15,53
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0	16,54
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0	21,77
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0	23,41
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1	31,42
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4	52,00

Geberit PE revizija 90° s ovalnim servisnim otvorom





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD


Opseg isporuke
- Brtva od EPDM-a
- Poklopac od sivog lijeva, crni, lakiran uranjanjem

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]	EUR/kom.
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3	127,70
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4	169,10
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4	208,20
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5	374,20
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3	501,00
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8	630,90

Prijelazni komadi

Geberit PE redukcijska spojnica





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Prikladno isključivo za priključenje priključnih koljena za WC školjke

Svojstva
- Može se utaknuti za više kombinacija
- S usnom brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/kom.
367.928.16.1	90 / 100	90	110	7,5	7,40

Specijalni fazonski komadi

Geberit PE Sovent fazonski komad



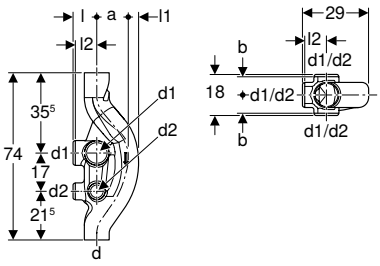

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s više od pet katova (neboderi)


Svojstva
- Šest mogućnosti priključenja, zatvoreno
- Otporno na UV zračenje
- Sa SuperTube tehnologijom

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	EUR/kom.
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	60,14

Geberit PE Sovent fazonski komad

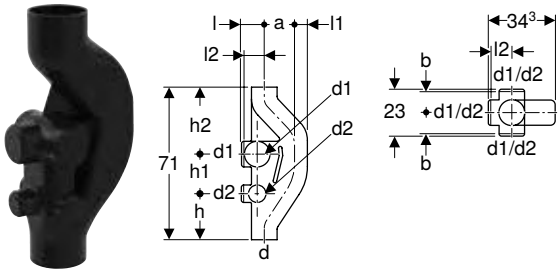

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zgrade s više od pet katova (neboderi)


Svojstva
- Šest mogućnosti priključenja, zatvoreno
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/kom.
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35	**78,44**

Geberit PE kapa odzračne cijevi



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za prihvaćanje ventilacijskih cijevi
- Za navlačenje

Svojstva
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/kom.
364.989.16.2	crna	60	63	10	8,7	**16,17**
365.989.16.2	crna	70	75	12	10,1	**17,63**
366.989.16.2	crna	90	90	14	11,4	**18,49**
367.989.16.2	crna	100	110	17	12,8	**21,18**
368.989.16.2	crna	125	125	18	13,1	**27,58**
369.989.16.2	crna	150	160	23	16,7	**60,47**

Spojevi

Zavareni spojevi

Geberit elektrovarna spojnica



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vlačno čvrsto i neodvojivo spajanje cijevi i fazonskih komada

Svojstva
- Može se zavariti pomoću Geberit uređaja za električno zavarivanje
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/kom.
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3	3,45
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3	3,83
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	4,45
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	4,97
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	4,96
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	5,48
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	6,26
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3	8,54
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	11,34

Geberit PE termovarna spojnica





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vlačno čvrsto i neodvojivo spajanje cijevi i fazonskih komada

Svojstva
- S integriranim termoosiguračem
- Može se zavariti s pomoću startera ESG-T2
- Može se zavariti uređajem za električno zavarivanje ESG 3
- Toplinski izolirano
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Materijal	PE-HD


Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	EUR/kom.
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15	118,30
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15	140,50
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15	229,10

Pribor
- Geberit stezni prsten → str. 525

Natične spojnice

Geberit PE duga spojnica s rubnom vezom





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za horizontalnu i vertikalnu montažu

Svojstva
- Dvostruka prirubnica za prihvat cijevne obujmice
- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/kom.
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5–7	3	12,8	3,9	0	7,39
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5–13	3	23,7	6,8	3	9,94
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5–13	3	24	6,8	3	11,21
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5–13	3	24	6,8	3	10,30
364.700.16.1	60	63	8,3	7–13,5	3	24,3	6,8	3	9,95
365.700.16.1	70	75	9,7	7–13,5	3	24,6	6,8	3	9,93
366.700.16.1	90	90	11,3	7–13,5	3	24,9	6,9	3	10,18
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5–14	3	25,6	7,3	3,5	10,84
368.700.16.1	125	125	15,7	8–14,5	3	26,1	7,4	3,5	17,82
369.700.16.1	150	160	19,5	8–14,5	3	26,8	7,4	3,5	30,26

Geberit PE duga spojnica





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za horizontalnu i vertikalnu montažu

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/kom.
370.700.16.1	200	200	24,3	17–23,5	43	15,6	13	135,00
371.700.16.1	250	250	29,1	17–23,5	42,5	17	14	205,80
372.700.16.1	300	315	36,1	17–23,5	45,8	17,5	14	372,40

Geberit PE natična spojnica s usnom brtvom





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- S usnom brtvom od EPDM-a
- Kraj za spajanje elektrovarnom spojnicom
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/kom.
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5	2,68
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5	2,68
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5	4,28
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5	4,69
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5	5,11
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2	6,09
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2	6,75
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2	10,77
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2	19,01

Geberit PE natična spojnica reducirana, s usnom brtvom





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- S usnom brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7	2,68
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7	4,69

Prijelazni komadi za prijelaz na druge materijale

Geberit prijelazna stezna spojnica



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za spajanje cijevi i fazonskih komada od istih ili različitih materijala

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a


Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/kom.
359.424.00.2	50	48–50	48–50	6,3	2,7	5,7	0,3	10,31
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3	10,94
359.425.00.2	50	54–56	54–56	7,5	2,7	5,7	0,3	10,94
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	10,94
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3	10,94
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3	11,69
359.429.00.2	60	63–64	63–64	7,8	2,7	5,7	0,3	11,69
359.430.00.2	60	63–64	68	8,3	2,7	5,7	0,3	11,69
359.431.00.2	70	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4	12,48
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3	12,48
359.433.00.2	70	75–76	75–76	8,8	2,7	5,7	0,3	12,48
359.434.00.2	70	75–76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	12,48
359.435.00.2	70	75–76	83–84	9,8	2,7	5,7	0,3	12,48
359.436.00.2	70	75–76	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	12,48
359.437.00.2	90	89–90	83–84	11,1	2,7	5,7	0,3	13,22
359.438.00.2	90	89–90	89–90	10,3	2,7	5,7	0,3	13,22
359.439.00.2	90	89–90	96	11,1	3,3	6,9	0,3	13,22
359.440.00.2	100	108–110	106	12,5	2,7	5,7	0,3	13,99
359.441.00.2	100	108–110	108–110	12,5	2,7	5,7	0,3	13,99
359.442.00.2	100	108–110	114–116	13,1	3,3	6,9	0,3	13,99
359.443.00.2	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3	21,87
359.444.00.2	125	125	131–135	15	3,3	6,9	0,3	21,87
359.445.00.2	125	125	140–141	15,6	3,3	6,9	0,3	21,87
359.447.00.2	125	140–141	140–141	15,5	3,3	6,9	0,3	21,87
359.448.00.2	150	159–160	152	17,5	3,3	6,9	0,3	37,26
359.449.00.2	150	159–160	159–160	17,5	3,3	6,9	0,3	37,26
359.450.00.2	150	159–160	168	18,3	3,3	6,9	0,3	37,26
359.451.00.2	200	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3	70,66

- Za dodatnu narudžbu: potporni prsten

Geberit PE potporni prsten




Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za podupiranje Geberit PE cijevi i fazonskih komada kod uporabe stezne spojnice ili prijelazne stezne spojnice
- Za prijelazne komade s Geberit PE na lijevano željezo

Tehnički podaci

Materijal	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	EUR/kom.
359.456.00.1	60	63	57	4	8,14
359.457.00.1	70	75	69	4	9,03
359.458.00.1	90	90	83	4	9,42
359.462.00.1	125	125	115,2	4	6,76
359.463.00.1	125	140	129,2	4	12,07
359.464.00.1	150	160	147,6	4	8,54

Geberit PE priključni nastavak na olovo



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za meko i tvrdo lemljenje
- Za prijelazne komade s Geberit PE na olovo

Svojstva
- Navojna matica od PP-a
- Stezni prsten od PP-a
- Brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Materijal	mesing

Opseg isporuke
- Stezni spoj

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
359.330.00.1	56	56	54	8,3	3,5	35,63

Geberit PE priključni nastavak na lijevano željezo, s potpornim prstenom



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za upotrebu s uobičajenim CV spojnicama

Svojstva
- Bez spojnice
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
359.268.16.1	125	125	135	10	5,1	55,33

Geberit PE priključni nastavak na lijevano željezo





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za upotrebu s uobičajenim CV spojnicama

Svojstva
- Može se koristiti bez potpornog prstena
- Bez spojnice
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
370.738.16.1	200	200	212	16	8	125,90
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5	280,90
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5	318,00

Geberit PE priključni nastavak s termo-steznom spojnicom





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vruće navlačenje na nastavke i krajeve cijevi

Svojstva
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke
- Tlačna brtva od EPDM-a, za područje priključka AB1
- Okrugla brtva od EPDM-a, za područje priključka AB2

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD


Br. art.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/kom.
152.153.16.1	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13	20,86
152.154.16.1	40	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13	20,86
152.155.16.1	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13	20,86
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18	22,79
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18	22,79
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18	21,78
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18	21,78
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14	23,39
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14	22,37
152.654.16.1	56	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14	22,00
152.658.16.1	60	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14	20,49
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13	25,17
152.152.16.1	70	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13	25,17
152.661.16.1	70	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13	25,67
366.550.16.1	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1	24,79
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1	28,48
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1	28,48
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1	35,60
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1	49,70
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1	90,51
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1	161,40
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2	230,80

- Ovisno o području priključka treba upotrijebiti tlačnu brtvu ili okruglu brtvu

Vijčani spojevi

Geberit PE navojni nastavak





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	H [cm]	EUR/kom.
360.784.16.1	40	40	1/6	52	5	5,36
361.784.16.1	50	50	1/6	62	5	5,46
365.784.16.1	70	75	1/6	95	7,5	7,91
366.784.16.1	90	90	1/4	110	7,5	9,95
367.784.16.1	100	110	1/4	130	7,5	10,57

Geberit PE navojni nastavak sa steznim spojem





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Navojna matica od PP-a
- Stezni prsten od PP-a
- Brtva od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/kom.
379.740.16.1	30	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1	5,50
360.740.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2	7,03
361.740.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2	8,79
363.740.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2	7,13
364.740.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2	9,03
365.740.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	11,58
366.740.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	5	7,5	2,5	14,98
367.740.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5	16,65

Geberit PE navojni nastavak s navojnom kapom





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a
- Navojna kapa od PP-a
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/kom.
379.750.16.1	30	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1	5,49
360.750.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2	5,73
361.750.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2	5,74
363.750.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2	6,49
364.750.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2	7,40
365.750.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	13,37
366.750.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5	13,11
367.750.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5	14,01

Geberit PE navojna matica




Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal	PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
379.780.16.1	30	32	3,84
360.780.16.1	40	40	3,83
361.780.16.1	50	50	3,83
363.780.16.1	56	56	3,82
364.780.16.1	60	63	5,73
365.780.16.1	70	75	6,61
366.780.16.1	90	90	7,39
367.780.16.1	100	110	9,41

Geberit PE prijelazni komad s vanjskim navojem



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade


Svojstva
- S potpornim prstenom od CrNi čelika
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/kom.
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6	17,82
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6	17,82
363.728.16.1	56	56	2	6,5	20,49
364.728.16.1	60	63	2	6,5	23,15
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7	30,26

Geberit PE prijelazni komad s unutarnjim navojem



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade


Svojstva
- S potpornim prstenom od CrNi čelika
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	EUR/kom.
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5	16,02
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5	16,02
360.721.16.1	40	40	1	5,5	16,02
361.719.16.1	50	50	1/2	6	17,82
361.720.16.1	50	50	3/4	6	17,82
361.721.16.1	50	50	1	6	17,82
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6	17,82
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6	17,82
363.724.16.1	56	56	2	6,5	20,49
364.724.16.1	60	63	2	7	23,15
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7	30,26

Geberit PE priključni nastavak s vanjskim navojem i steznim spojem



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Stezni prsten od PP-a
- S brtvom od EPDM-a


Tehnički podaci

Materijal	mesing

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa
- Stezni spoj od PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7	23,61
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7	30,97

Geberit PE priključni nastavak s unutarnjim navojem i steznim spojem



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Stezni prsten od PP-a
- S brtvom od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	mesing


Opseg isporuke
- Zaštitna kapa
- Stezni spoj od PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8	30,97

Prirubnički spojevi

Geberit PE slijepa prirubnica





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Plastificirano

Tehnički podaci


Materijal	čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [kom.]	PN [bar]	EUR/kom.
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	26,20
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	29,35
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	44,23
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	42,98
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	44,00
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	74,12
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10	87,43
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	97,62
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	126,90
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	248,60

Naručuje se dodatno
- Geberit PE prirubnička brtva → str. 120

Geberit PE slobodna prirubnica





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za kombiniranje sa Geberit PE zavarnim prstenima

Svojstva
- Plastificirano

Tehnički podaci


Materijal	čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [kom.]	PN [bar]	EUR/kom.
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	19,96
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	21,79
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	25,28
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	29,04
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	32,52
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	36,28
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10	47,03
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	81,23
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	114,50
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	170,20

Naručuje se dodatno
- Geberit PE prirubnička brtva → str. 120

Geberit PE zavarni prsten





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za kombiniranje sa Geberit PE slobodnom prirubnicom


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/kom.
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8	13,38
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8	14,90
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8	12,48
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9	16,27
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1	20,35
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2	16,65
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4	29,76
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7	31,91
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4	70,80
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6	85,17
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2	264,90

Geberit PE set vijka





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik


Opseg isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	Boja / površina	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]	EUR/kom.
361.743.26.1	galvanski pocinčano	50–75	16	7	2,99
366.743.26.1	galvanski pocinčano	90–125	16	8	3,39
369.743.26.1	galvanski pocinčano	160–200	20	9	5,47
371.743.26.1	galvanski pocinčano	250	20	10	7,02
372.743.26.1	galvanski pocinčano	315	20	11	9,23

Rubne veze

Geberit PE rubna veza





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4	5,51
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2	3,21
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2	3,06
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7	2,95
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4	5,36


Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4	6,12
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4	6,91
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6	8,55

Priključci za uređaje

Priključna koljena

Geberit PE priključno koljeno 45° s natičnom spojnicom za priključak uređaja, za konzolnu WC školjku





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	K [cm]	EUR/kom.
367.945.16.1	100 / 90	110	90	45	6	8,7	3	33,32

Geberit PE priključno koljeno 88,5° za podnu WC školjku





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za sanitarne uređaje s vertikalnim odvodom

Svojstva
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke
- Brtveni naglavak
- Zaštitna kapa


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	EUR/kom.
367.869.16.1	100	110	88,5	120	12,9	17	30	6	22	35,37

Geberit PE priključno koljeno 90° za brtveni naglavak





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Krak, dug
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/kom.
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10	3,83
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10	4,22
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10	4,22
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20	10,95

Naručuje se dodatno
- Brtveni naglavak

Geberit PE priključno koljeno 90° za brtveni naglavak





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD


Opseg isporuke
- Zaštitna kapa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/kom.
360.061.16.1	40	40	90	5	46	5,2	6	3	2,82
361.065.16.1	50	50	90	6	58	6,4	7	4	4,24
363.065.16.1	56	56	90	6	58	6,4	7	4	4,22

Naručuje se dodatno
- Brtveni naglavak

Geberit PE priključno koljeno 90° za konzolnu WC školjku





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolni WC
- Za vertikalnu ugradnju

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/kom.
366.061.16.1	90 / 90	90	90	90	11	22,5	13	12,48

Geberit PE priključno koljeno 90° za konzolnu WC školjku, s proširenjem





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolni WC
- Za vertikalnu ugradnju

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/kom.
366.925.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13	16,28
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13	16,55

Geberit PE priključno koljeno 90° za konzolnu WC školjku, lijevi odmak, s proširenjem



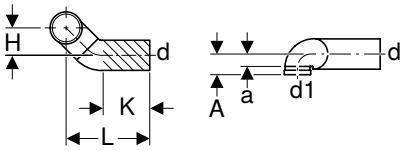

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolni WC
- Za horizontalnu ugradnju

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/kom.
366.913.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15	44,52
367.913.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17	44,52

Geberit PE priključno koljeno 90° za konzolnu WC školjku, desni odmak, s proširenjem



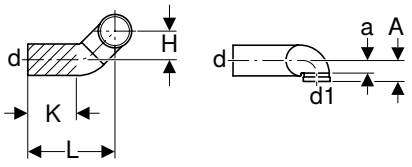

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolni WC
- Za horizontalnu ugradnju

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/kom.
366.914.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15	44,52
367.914.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17	44,52

Geberit PE dvostruko priključno koljeno 90° za konzolnu WC školjku





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za vertikalnu ugradnju
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom
- Za Geberit Duofix elemente za konzolni WC
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolni WC
- Za Geberit GIS elemente za konzolni WC

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke
- 2 zaštitne kape


Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/kom.
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19	93,94

Geberit PE dvostruko priključno koljeno 90°, odmaknuto, za konzolnu WC školjku







Primjene
- Za Geberit Duofix elemente za konzolni WC
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolni WC
- Za Geberit GIS elemente za konzolni WC
- Za horizontalnu montažu
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke
- 2 zaštitne kape

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/kom.
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12	92,42

Priključne spojnice

Geberit PE priključna spojnica za podnu WC školjku





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za sanitarne uređaje s vertikalnim odvodom
- Za brtvene naglavke

Svojstva
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
366.898.16.1	90	90	120	13,2	7	2	5,71
367.898.16.1	100	110	120	13,2	7	2	5,71

Naručuje se dodatno
- Brtveni naglavak

Geberit PE priključna spojnica s usnom brtvom





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključenje sanitarnih uređaja

Svojstva
- S usnom brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
379.768.16.3	30	32	4,4	4,8	0,8	3,05

Geberit PE natična spojnica za priključak uređaja s okruglom brtvom





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključenje sanitarnih uređaja

Svojstva
- S okruglom brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
361.768.16.1	50 / 40	50	45	6	3	0,5	6,39
363.768.16.1	56 / 40	56	45	6	3	0,5	7,90

Geberit PE priključna spojnica, duga, s brtvenim naglavkom, za podnu WC školjku





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za sanitarne uređaje s vertikalnim odvodom

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
367.868.16.1	100	110	120	13,2	12	2	11,33

Geberit PE natična spojnica za priključak uređaja s usnom brtvom, za konzolnu WC školjku





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolni WC

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	EUR/kom.
366.941.16.1	90 / 90	90	90	11,1	4	9,06
367.941.16.1	100 / 90	110	90	11,1	4	9,04

Spojni komadi

Geberit PE spojni komad s natičnom spojnicom, za konzolnu WC školjku





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za priključenje sanitarnih uređaja s horizontalnim izljevom
- Za Geberit Duofix elemente za konzolni WC
- Za Geberit Kombifix elemente za konzolni WC
- Za Geberit GIS elemente za konzolni WC

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa


Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	K [cm]	EUR/kom.
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24	18,70
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28	20,50

Sifoni s vijčanim vezama

Geberit PE sifon s vijčanim vezama

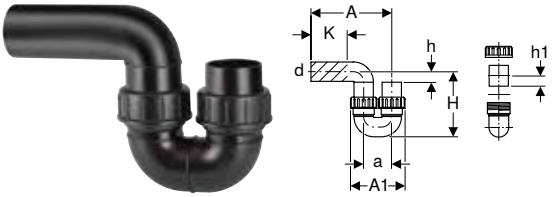

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci


Visina sifoniranja (mm)	≥ 70 mm
Materijal	PE-HD

Svojstva
- Horizontalni odvod
- Podni sifon, vertikalni
- Spojeno otporno na djelovanje uzdužne sile
- Navojna matica od PP-a
- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/kom.
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16	45,02
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14	79,57
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20	89,86
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22	106,20

Spiralni sifoni

Geberit PE kišni sifon sa servisnim otvorom



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za primjenu u područjima zaštićenim od mraza

Tehnički podaci

Visina sifoniranja (mm)	70 mm
Materijal	PE-HD

Svojstva
- S dugom spojnicom
- Sa servisnim otvorom 50 mm
- Horizontalni odvod
- Navojna kapa od PP-a
- S brtvom od EPDM-a
- Otporno na UV zračenje


Opseg isporuke
- Zaštitna kapa

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	G [“]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8–10,5	0–60	66,7	16,6	70,82
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8–10,5	0–60	80,8	21,7	91,51

Pribor

Cijevne obujmice

Geberit cijevna obujmica s navojnom spojnicom G 1/2", podesiva



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje navojnim cijevima
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u kombinaciji s elektro-varenim trakama
- Za klizne spojnice cijevi u spoju s polimernim trakama za klizne obujmice


Svojstva
- Podesivo
- Može se rukovati jednom rukom
- Unutarnji navoj
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/kom.
360.841.00.2	galvanski pocinčano	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3	**3,58**
361.841.00.2	galvanski pocinčano	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3	**4,27**
363.841.00.2	galvanski pocinčano	56	1/2	56	64	4,6	5	3	**4,80**
364.841.00.2	galvanski pocinčano	60	1/2	63	71	5	5,4	3	**4,80**
365.841.00.2	galvanski pocinčano	70	1/2	75	83	5,6	6	3	**4,80**
366.841.00.2	galvanski pocinčano	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3	**5,07**
367.841.00.2	galvanski pocinčano	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3	**5,07**
368.841.00.2	galvanski pocinčano	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3	**5,74**
369.841.00.2	galvanski pocinčano	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3	**6,71**

Geberit cijevna obujmica s navojnom spojnicom M10, podesiva



Primjene
- Za učvršćenje navojnim šipkama
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Za klizne spojnice cijevi u spoju s polimernim trakama za klizne obujmice

Svojstva
- Podesivo
- Može se rukovati jednom rukom
- Unutarnji navoj
- Pocinčano

Tehnički podaci


Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/kom.
360.843.00.2	galvanski pocinčano	40	10	40	48	3,5	3,9	3	**3,58**
361.843.00.2	galvanski pocinčano	50	10	50	58	4	4,4	3	**3,99**
363.843.00.2	galvanski pocinčano	56	10	56	64	4,3	4,7	3	**3,99**
364.843.00.2	galvanski pocinčano	60	10	63	71	4,7	5,1	3	**3,99**
365.843.00.2	galvanski pocinčano	70	10	75	83	5,3	5,7	3	**4,27**
366.843.00.2	galvanski pocinčano	90	10	90	98	6	6,4	3	**4,65**
367.843.00.2	galvanski pocinčano	100	10	110	118	7	7,4	3	**4,65**
368.843.00.2	galvanski pocinčano	125	10	125	133	7,8	8,2	3	**5,07**
369.843.00.2	galvanski pocinčano	150	10	160	168	9,5	9,9	3	**5,90**

- Nije prikladno za primjenu kao fiksna točka

Geberit cijevna obujmica s navojnom spojnicom G 3/4", podesiva





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje navojnim cijevima
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u kombinaciji s elektro-varenim trakama
- Za klizne spojnice cijevi u spoju s polimernim trakama za klizne obujmice

Svojstva
- Podesivo
- Može se rukovati jednom rukom
- Unutarnji navoj
- Pocinčano


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	G [“]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/kom.
360.842.00.1	galvanski pocinčano	40	3/4	40	48	4	4,4	3	5,68
361.842.00.1	galvanski pocinčano	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3	6,32
363.842.00.1	galvanski pocinčano	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3	6,47
364.842.00.1	galvanski pocinčano	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3	6,47
365.842.00.1	galvanski pocinčano	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3	6,47
366.842.00.1	galvanski pocinčano	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3	6,64
367.842.00.1	galvanski pocinčano	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3	6,64
368.842.00.1	galvanski pocinčano	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3	7,22
369.842.00.1	galvanski pocinčano	150	3/4	160	168	10	10,4	3	8,04

Geberit cijevna obujmica s navojnom spojnicom G 1"





Primjene
- Za učvršćenje navojnim cijevima
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Za klizne spojnice cijevi u spoju s polimernim trakama za klizne obujmice
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u kombinaciji s rubnim spojevima

Svojstva
- Unutarnji navoj
- Pocinčano


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/kom.
370.840.00.1	galvanski pocinčano	200	1	200	14,8	4	17,48
371.840.00.1	galvanski pocinčano	250	1	250	17,3	4	18,85
372.840.00.1	galvanski pocinčano	300	1	315	20,5	4	19,95

Pribor
- Geberit polimerna traka za klizne obujmice → str. 113

Geberit cijevna obujmica s navojnom spojnicom G 1 1/4"



Primjene
- Za učvršćenje navojnim cijevima
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Za klizne spojnice cijevi u spoju s polimernim trakama za klizne obujmice
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u kombinaciji s rubnim spojevima

Svojstva
- Unutarnji navoj
- Pocinčano


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/kom.
370.841.00.1	galvanski pocinčano	200	1 1/4	200	15,8	4	18,93
371.841.00.1	galvanski pocinčano	250	1 1/4	250	17,3	4	17,67
372.841.00.1	galvanski pocinčano	300	1 1/4	315	20,5	4	21,58

Pribor
- Geberit polimerna traka za klizne obujmice → str. 113

Geberit cijevna obujmica s potpornjem



Primjene
- Za učvršćenje cijevi na oplate
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- Perforirani potporanj
- Pocinčano

Tehnički podaci


Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	EUR/kom.
361.856.00.1	galvanski pocinčano	50	50	3,99
363.856.00.1	galvanski pocinčano	56	56	3,89
365.856.00.1	galvanski pocinčano	70	75	3,89
367.856.00.1	galvanski pocinčano	100	110	3,89

Učvršćenja za cijevne obujmice

Geberit PE rubni spoj






Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u spoju s cijevnim obujmicama

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/kom.
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5	72,83
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2	94,84
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2	140,50

Geberit polimerna traka za klizne obujmice

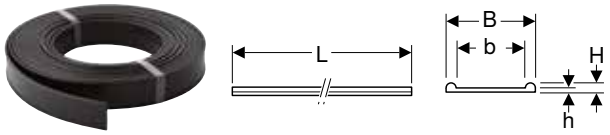


Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za kliznu spojnicu cijevi u spoju s cijevnim obujmicama

Tehnički podaci

Materijal	PE-LD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/m
362.846.00.1	40–150	40–160	10	3,8	3,1	0,4	0,2	1,67
370.846.00.1	200–300	200–315	10	4,8	4,1	0,4	0,2	2,61

Geberit elektrovarna traka za fiksnu točku



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u spoju s cijevnim obujmicama


Svojstva
- Jednodijelno
- Može se zavariti pomoću Geberit uređaja za električno zavarivanje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	9,95
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	10,45
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	9,95
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	10,43
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	11,69
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	13,12
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	17,43
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	19,58
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	26,58
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3	30,26

Geberit set elektrovarne trake za fiksnu točku



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u spoju s cijevnim obujmicama

Svojstva
- Dvodijelno
- Može se zavariti pomoću Geberit uređaja za električno zavarivanje


Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3	50,49

Geberit pričvrsna ploča, pravokutna, dva otvora, s navojnom spojnicom M8 / M10



Primjene
- Za učvršćenje cijevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za učvršćenje nosivih tračnica na konstrukciju objekta
- Za klizne spojnice cijevi


Svojstva
- Unutarnji navoj
- Pocinčano
- Dvije pričvrsne točke

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	3,94

Geberit pričvrsna ploča, pravokutna, s dva otvora, s navojnom spojnicom G

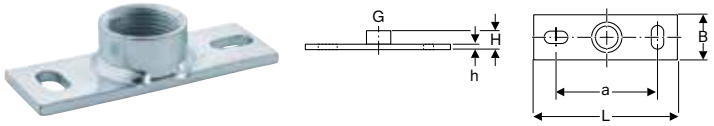

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje cijevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Za pričvršćivanje s fiksnim točkama i kliznim spojnicama


Svojstva
- Unutarnji navoj
- Pocinčano
- Dvije pričvrsne točke

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	G [″]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6	4,55
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6	5,28
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	6,83
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8	18,15
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8	19,65

Geberit pričvrsna ploča, pravokutna, s četiri otvora, s navojnom spojnicom G

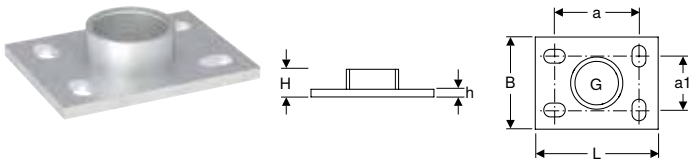

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje cijevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Za pričvršćivanje s fiksnim točkama i kliznim spojnicama

Svojstva
- Unutarnji navoj
- Pocinčano
- Četiri pričvrsne točke

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	G [″]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
362.874.26.1	galvanski pocinčano	2	11	7	16	12	3,6	1	32,77

Geberit navojna šipka



Primjene
- Za učvršćenje Geberit cijevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje Geberit Pluvia nosivih tračnica na pričvrsne ploče
- Za klizne spojnice

Svojstva
- Pocinčano


Opseg isporuke
- Zaštitni plašt

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	M [mm]	L [cm]	EUR/kom.
362.836.00.1	10	50	3,99

Geberit navojna šipka




Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje Geberit cijevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za učvršćenje Geberit Pluvia nosivih tračnica na pričvrsne ploče
- Za klizne spojnice

Svojstva
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	L [cm]	EUR/kom.
362.834.26.1	galvanski pocinčano	10	200	6,21

Geberit navojna cijev



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje Geberit cijevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za pričvršćivanje s fiksnim točkama i kliznim spojnicama

Svojstva
- Vanjski navoj
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	G [″]	L [cm]	EUR/kom.
362.852.26.1	galvanski pocinčano	1/2	200	38,57
362.853.26.1	galvanski pocinčano	3/4	200	71,96
362.854.26.1	galvanski pocinčano	1	200	190,20
362.855.26.1	galvanski pocinčano	1 1/4	200	226,90
362.858.26.1	galvanski pocinčano	1 1/2	200	340,00
362.859.26.1	galvanski pocinčano	2	200	453,50

Geberit navojni naglavak




Primjene
- Za spajanje navojnih šipki i navojnih cijevi

Svojstva
- Unutarnji navoj
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	G [“]	M [mm]	L [cm]	EUR/kom.
362.843.26.1	galvanski pocinčano		10	3	2,08
362.844.26.1	galvanski pocinčano	1/2		3,4	4,39

Geberit adapter




Primjene
- Za povezivanje Geberit cijevnih obujmica i navojnih cijevi

Svojstva
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	G [“]	G1 [“]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/kom.
362.875.26.1	galvanski pocinčano	1	3/4	5,2	3,6	1,6	23,17
362.876.26.1	galvanski pocinčano	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6	24,19
362.877.26.1	galvanski pocinčano	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2	28,98
362.878.26.1	galvanski pocinčano	2	3/4	7,2	5,6	1,6	30,22
362.879.26.1	galvanski pocinčano	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2	34,76
362.880.26.1	galvanski pocinčano	2	1 1/4	7,6	5,6	2	36,28

Geberit nosač za oplatu



Primjene
- Za učvršćenje cijevi na oplate
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade


Svojstva
- Vanjski navoj

Tehnički podaci

Materijal	čelik pocinčan

Br. art.	M [mm]	L [cm]	EUR/kom.
362.835.00.1	10	16	3,14

Geberit reducirni navojni komad




Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Br. art.	Boja / površina	G [“]	M [mm]	H [cm]	EUR/kom.
362.842.26.1	galvanski pocinčano	1/2	10	2	3,17

Noseći žljebovi

Geberit noseći žlijeb, pocinčan i lakiran





Primjene
- Za stabilizaciju Geberit sustava pričvršćivanja

Svojstva
- Lakirano
- Čelik, izvana crno lakiran
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
360.850.00.1	lakirano	40	40	0,75	3	5,38
361.850.00.1	lakirano	50	50	0,75	3	5,61
363.850.00.1	lakirano	56	56	0,75	3	6,43
364.850.00.1	lakirano	60	63	0,75	3	6,43
365.850.00.1	lakirano	70	75	0,75	3	6,71
366.850.00.1	lakirano	90	90	0,75	3	6,98
367.850.00.1	lakirano	100	110	0,75	3	7,66
368.850.00.1	lakirano	125	125	0,75	3	9,72
369.850.00.1	lakirano	150	160	0,75	3	11,61
370.850.00.1	lakirano	200	200	0,75	3	15,32
371.850.00.1	lakirano	250	250	0,75	3	19,10
372.850.00.1	lakirano	300	315	0,75	3	22,91

Čepovi

Geberit PE završni poklopac



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za sučeono zavarivanje


Svojstva
- Otporno na UV zračenje

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
379.812.16.1	30	32	2,17
360.812.16.1	40	40	2,87
361.812.16.1	50	50	2,56
363.812.16.1	56	56	2,71
364.812.16.1	60	63	2,57
365.812.16.1	70	75	2,96
366.812.16.1	90	90	3,08
367.812.16.1	100	110	2,82
368.812.16.1	125	125	4,33
369.812.16.1	150	160	7,12
370.812.16.1	200	200	5,36

Geberit PE zaštitna kapa za kraj cijevi




Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za zaštitu krajeva cijevi

Tehnički podaci

Materijal	PE-LD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/kom.
360.802.92.1	žuta	40	40	4,2	3,5	3,00
361.802.92.1	žuta	50	50	5,2	3,5	2,47
363.802.92.1	žuta	56	56	5,8	3,5	2,47
364.802.92.1	žuta	60	63	6,5	3,5	2,71
365.802.92.1	žuta	70	75	7,8	3,5	2,74
366.802.92.1	žuta	90	90	9,3	3,5	2,85
367.802.92.1	žuta	100	110	11,3	4	3,37
368.802.92.1	žuta	125	125	12,9	4	3,01
369.802.92.1	žuta	150	160	16,4	3	4,17

Geberit PE navojna kapa

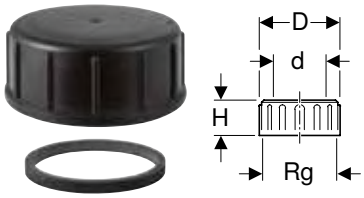

Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/kom.
379.781.16.1	30	32	1/8	44	5,6	2,6	3,47
360.781.16.1	40	40	1/6	52	6,4	3,3	5,38
361.781.16.1	50	50	1/6	62	7,4	3,3	3,89
363.781.16.1	56	56	1/6	70	8,5	3,5	3,90
364.781.16.1	60	63	1/6	75	9	4,2	4,73
365.781.16.1	70	75	1/6	95	11,2	4,5	6,64
366.781.16.1	90	90	1/4	110	12,9	5	7,40
367.781.16.1	100	110	1/4	130	14,9	6,5	8,45

Geberit rondela za popravak



Primjene
- Za popravke rupa u cijevima i fazonskim komadima ø 40–160 mm sustava Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za popravke rupa u ugradbenim vodokotlićima od PE-HD
- Za Geberit alate za popravak

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
853.650.16.1	40–160	3,57

Brtve

Geberit PE okrugla brtva



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit PE natične spojnice

Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
362.790.00.1	crna	30	32	2,46
360.789.00.1	crna	40	40	3,11
361.789.00.1	crna	50	50	2,87
363.789.00.1	crna	56	56	3,25
364.789.00.1	crna	60	63	4,16
365.789.00.1	crna	70	75	5,05
366.789.00.1	crna	90	90	4,94
367.789.00.1	crna	100	110	5,44
368.789.00.1	crna	125	125	9,02
369.789.00.1	crna	150	160	10,84

Geberit usna brtva za isplavnu cijev



Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
362.771.00.1	40	45	2,39

Geberit PE brtveni naglavak za priključno koljeno



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit PE izljevna koljena


Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
387.282.00.1	90	90	2,74
240.813.00.1	100	110	3,41

Geberit brtveni naglavak





Primjene
- Za bide i umivaonike


Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/kom.
152.498.00.1	32	40	2,5	2,37
152.796.00.1	40	44	2,3	2,36
152.495.00.1	32	46	2,3	2,37
153.564.16.1	32	58	2,3	4,70
153.565.16.1	40	58	2,3	3,54
153.566.16.1	50	58	2,3	3,54

Geberit brtveni naglavak





Primjene
- Za bide i umivaonike


Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/kom.
152.682.00.1	50	32	44	2,98
152.689.00.1	56	32	50	3,54
152.690.00.1	56	40	50	3,34
152.691.00.1	60	32	57	7,04
152.692.00.1	60	40	57	5,09

Geberit PE prirubnička brtva





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za izradu prirubničkih spojeva

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/kom.
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3	4,77
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3	3,90
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3	4,94
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3	5,68
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3	7,16
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3	8,07
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3	9,60
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3	14,91
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4	19,05
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4	27,08

Geberit tlačna brtva



Primjene
- Za Geberit PE rastavljive spojnice
- Za Geberit PE navojne kape

Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/kom.
364.783.00.1	63	59	1,97

Geberit PE tlačna brtva



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit PE rastavljive spojnice
- Za Geberit PE navojne kape

Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
379.783.00.1	30	32	1,97
360.783.00.1	40	40	2,09
361.783.00.1	50	50	1,97
363.783.00.1	56	56	1,97
365.783.00.1	70	75	2,09
366.783.00.1	90	90	2,08
367.783.00.1	100	110	4,39

Geberit stezni prsten



Primjene
- Za Geberit PE rastavljive spojnice

Tehnički podaci

Materijal	PP

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
379.782.16.1	30	32	3,76
360.782.16.1	40	40	1,82
361.782.16.1	50	50	2,60
363.782.16.1	56	56	4,05
364.782.16.1	60	63	1,97
365.782.16.1	70	75	4,94
366.782.16.1	90	90	4,42
367.782.16.1	100	110	4,52

Geberit usna brtva od EPDM-a



Primjene
- Za Geberit Silent-PP natične spojnice
- Za natične spojnice Geberit Silent-Pro
- Za Geberit PE natične spojnice s usnom brtvom


Tehnički podaci

Materijal	EPDM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
242.278.00.1	30	32	1,93
241.785.00.1	40	40	1,93
241.786.00.1	50	50	1,93
241.787.00.1	70	75	2,84
241.790.00.1	90	90	2,84
241.791.00.1	100	110	2,84
242.279.00.1	125	125	2,84
242.280.00.1	150	160	2,84

Građevinske zaštite

Geberit zaštitna kapa



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit priključne spojnice


Tehnički podaci

Materijal	PE-LD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
366.820.92.1	PO žuta	90	90	8,3	3,3	2,92

PO: Prestaje se proizvoditi od rujan 2027

Geberit zaštitna kapa



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za Geberit priključne spojnice
- Za priključne spojnice za podnu WC školjku

Tehnički podaci

Materijal	PE-LD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
367.819.92.1	žuta	100	110	7,5	2,5	4,43

Geberit zaštitna kapa



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal	PE-LD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
240.812.00.1	90	90	3,76

Geberit zaštitna kapa za natičnu spojnicu



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal	PE-LD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	h [cm]	EUR/kom.
853.619.92.1	žuta	100	110	3,3	3,06

Geberit zaštitni čep



Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Tehnički podaci

Materijal	PE-LD

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
893.318.92.1	žuta	25	32	3,38

Potrošni materijal


Geberit sredstvo za podmazivanje 250 ml



Primjene
- Za podmazivanje brtvi natičnih spojnica
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade

Br. art.	EUR/kom.
953.761.00.1	4,41

Geberit masna olovka s minom na uvlačenje



Primjene
- Za označavanje na Geberit cijevima


Svojstva
- Tlačni zatik kojim se jednostavno može rukovati jednom rukom
- Mina se nakon uporabe može uvući radi zaštite
- Vodotopljivo
- Može se oprati s glatkih površina
- Otporno na UV zračenje


Br. art.	Boja / površina	EUR/kom.
690.102.00.1	žuta	14,35

Novo

Geberit set cijevnih obujmica za ugradnju u beton







Primjene
- Za postavljanje i pričvršćivanje Geberit Silent-db20 i Geberit PE cijevi prije zabetoniranja
- Za umetanje u betonske ploče
- Za uporabu s Geberit izolacijskom cijevi ili Geberit Isol Flex-om

Tehnički podaci

Materijal	PP

Svojstva
- Podesivo po visini
- Izrađen od 100% recikliranog materijala

Opseg isporuke
- Pričvrsna ploča
- 2 šipke za zaključavanje
- Oslonac cijevne obujmice za ugradnju u beton
- Kabelska vezica

Br. art.	Boja / površina	DN	EUR/kom.
308.910.00.1	siva	50–135	10,33

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit set čavli



Tehnički podaci

Materijal	čelik pocinčan

Opseg isporuke
- 100 čavala


Br. art.	L [cm]	EUR/kom.
308.933.00.1	3,5	24,59

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit oslonac cijevne obujmice za ugradnju u beton





Primjene
- Za pričvršćivanje cijevi okretanjem i uglavljivanjem iznad postavljene cijevi

Tehnički podaci

Materijal	PP

Svojstva
- Podesivo po visini
- Može se montirati naopako na šipke za zaključavanje
- Izrađen od 100% recikliranog materijala

Br. art.	EUR/kom.
308.935.00.1	2,93

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit set kabelskih vezica za obujmicu cijevi za umetanje



Svojstva
- Crna

Opseg isporuke
- 100 kabelskih vezica

Br. art.	L [cm]	B [cm]	EUR/kom.
308.932.00.1	20	0,48	23,42
308.934.00.1	75	0,78	58,55

Dobavljivo od: travanj 2025



Zaštita od požara, zvučna izolacija i zaštita od vlage



Zaštita od požara 128

Zaštita od požara za kanalizacijske sustave 128

Zvučna izolacija 130

Izolacije od vibracijske buke tijela 130
Izolacije od vibracijske buke tijela i izolacija od zvuka koja se širi zrakom 131

Zaštita od vlage 133


Brtvila 133

Zaštita od požara

Zaštita od požara za kanalizacijske sustave

Geberit protupožarna obujmica RS90 Plus EN





Primjene
- Za prodore cijevi 0°–90° u zid ili strop
- Za kanalizacijske cijevi Geberit dimenzija ø 40–200 mm
- Za direktnu ugradnju u stropove, suhomontažne i masivne zidove kod novih instalacija
- Za naknadnu ugradnju u stropove, suhomontažne i masivne zidove
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Nije prikladno za provlačenje drugih dijelova ili pomagala

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik


Svojstva
- Odobrenje prema EN 13501-2
- U skladu s tehničkom specifikacijom ETA-16/0001
- Klasa vatrootpornosti EI 90-U/U
- Zvučno izolirajuće

Opseg isporuke
- Vijci za beton
- Izolacija od strukturne buke
- Ljepljiva traka
- Kartica s podacima

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]	EUR/kom.
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7,8	8,5	5	**48,34**
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5	**54,81**
348.302.00.1	90	90	98	11,9	8,5	5	**57,91**
348.303.00.1	100	110	118	14,5	8,5	5	**61,29**
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10,5	7	**80,57**
348.305.00.1	150	160	169	20,6	11,5	8	**99,89**
348.306.00.1	200	200	207	27,2	12,5	9	**116,10**

Geberit Pluvia prodor kroz krov sa zaštitom od požara, d56





Primjene
- Za odvajanje Geberit Pluvia vodolovnih grla s priključnom vrijednosti 12 l/s, kod prodora kroz krov u trapeznim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolirane krovove s parnom branom


Svojstva
- Klasa vatrootpornosti R 30 prema DIN 4102-11
- Uporabljivo prema DIN 18234-4
- Predmontirani
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Opseg isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane d56
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzata
- Protupožarna obujmica RS90 Plus
- Poklopac za građevinsku zaštitu

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.360.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	**280,60**

Geberit Pluvia prodor kroz krov sa zaštitom od požara, d90





Primjene
- Za odvajanje Geberit Pluvia vodolovnih grla s priključnom vrijednosti 25 l/s, kod prodora kroz krov u trapeznim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolirane krovove s parnom branom


Svojstva
- Klasa vatrootpornosti R 30 prema DIN 4102-11
- Uporabljivo prema DIN 18234-4
- Predmontirani
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Opseg isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane d90
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzata
- Protupožarna obujmica RS90 Plus
- Poklopac za građevinsku zaštitu

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.362.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	345,90

Geberit Pluvia prodor kroz krov sa zaštitom od požara i grijačem 230 V / 8 W, d56





Primjene
- Za odvajanje Geberit Pluvia vodolovnih grla s priključnom vrijednosti 12 l/s, kod prodora kroz krov u trapeznim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolirane krovove s parnom branom
- Za izolirane krovne konstrukcije s izolacijom debljine ≥ 12 cm

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX7
Nazivni napon	220–240 V AC
Potrošnja snage pri 4 °C	8 W

Svojstva
- Klasa vatrootpornosti R 30 prema DIN 4102-11
- Uporabljivo prema DIN 18234-4
- Predmontirani
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Grijanje, samoregulirajuće
- U skladu s CE


Opseg isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane d56
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzata
- Protupožarna obujmica RS90 Plus
- Poklopac za građevinsku zaštitu
- Kabelska uvodnica
- Geberit Pluvia grijanje 230 V / 8 W

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.361.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	423,60

- Za isključivanje grijača tijekom toplijih sezona upotrijebite termostat sa senzorom vanjske temperature. Grijač mora biti povezan na električnu mrežu u skladu s dijagramom prikazanim u Uputama za ugradnju

Geberit Pluvia prodor kroz krov sa zaštitom od požara i grijaćom trakom 230 V / 11,2 W, d90





Primjene
- Za odvajanje Geberit Pluvia vodolovnih grla s priključnom vrijednosti 25 l/s, kod prodora kroz krov u trapeznim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolirane krovove s parnom branom
- Za izolirane krovne konstrukcije s izolacijom debljine ≥ 15 cm

Svojstva
- Klasa vatrootpornosti R 30 prema DIN 4102-11
- Uporabljivo prema DIN 18234-4
- Predmontirani
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Grijanje, samoregulirajuće
- U skladu s CE

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX7
Nazivni napon	220–240 V AC
Potrošnja snage pri 4 °C	11,2 W

Opseg isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane d90
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzata
- Protupožarna obujmica RS90 Plus
- Poklopac za građevinsku zaštitu
- Kabelska uvodnica
- Kabelska vezica
- Aluminijska ljepljiva traka 1 m
- Geberit grijaća traka 230 V / 11.2 W

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.363.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	456,80


- Za isključivanje grijaće trake tijekom toplijih sezona upotrijebite termostat sa senzorom vanjske temperature. Grijaća traka mora biti povezana na električnu mrežu u skladu s dijagramom prikazanim u Uputama za ugradnju

Zvučna izolacija

Izolacije od vibracijske buke tijela

Geberit izolacijska cijev od PE





Primjene
- Za izolaciju od strukturne buke cijevi
- Za ugradnju u zid


Svojstva
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1

Tehnički podaci

Materijal	PE-E

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15	3,66
306.921.00.1	60 / 70	63 / 75	83	4	15	3,90
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15	3,90
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15	4,68
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15	4,96
312.921.00.1	125	135	155	4	15	5,71

Geberit izolacijska traka od PE



Primjene
- Za izolaciju od strukturne buke fazonskih komada
- Za izolaciju od strukturne buke cijevi
- Za ugradnju u zid

Svojstva
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1
- Zvučno izolirajuće
- Samoljepljivo

Tehnički podaci

Materijal	PE-E

Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/kom.
300.007.00.2	3	3,6	7	5,99

Izolacije od vibracijske buke tijela i izolacija od zvuka koja se širi zrakom

Geberit zvučna izolacija Isol Flex, prema promjeru cijevi



Primjene
- Za izolaciju od zvuka koji se širi zrakom i odvajanje od strukturne buke
- Uvjetno prikladno za uporabu kao izolacija protiv kondenzata za vodove za kišnicu

Svojstva
- Samoljepljivo
- Zvučno izolirajuće
- Izrezano prema promjeru cijevi
- Površina prikladna za ljepljivu traku
- Šifra zaštite od požara BKZ 5.2 prema rješenju zaštite od požara VKF-a
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-5 – +40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +60 °C
Postojanost na temperaturu	-20 – +80 °C
Materijal	PUR
Toplinska provodljivost	0,042 W/(m·K)
Otpornost na difuziju vodene pare	32000

Br. art.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/kom.
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32	37,08
356.011.00.1	70	75	17	1,18	36	41,61
356.012.00.1	90	90	17	1,18	41	48,20
356.013.00.1	100	110	17	1,18	48	54,93
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1,18	57	63,89

Geberit zvučna izolacija Isol Flex



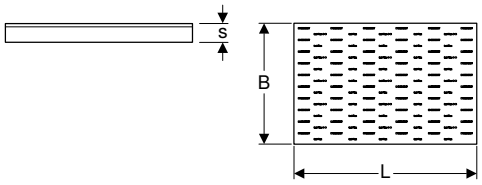

Primjene
- Za izolaciju od zvuka koji se širi zrakom i odvajanje od strukturne buke
- Uvjetno prikladno za uporabu kao izolacija protiv kondenzata za vodove za kišnicu

Svojstva
- Zvučno izolirajuće
- Površina prikladna za ljepljivu traku
- Šifra zaštite od požara BKZ 5.2 prema rješenju zaštite od požara VKF-a
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1


Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-5 – +40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +60 °C
Postojanost na temperaturu	-20 – +80 °C
Materijal	PUR
Toplinska provodljivost	0,042 W/(m·K)
Otpornost na difuziju vodene pare	32000

Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/kom.
356.015.00.1	17	1,18	78	**76,16**

Geberit zvučna izolacija Isol Flex, samoljepiva



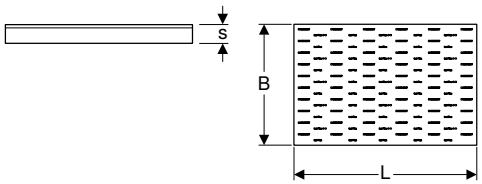

Primjene
- Za izolaciju od zvuka koji se širi zrakom i odvajanje od strukturne buke
- Uvjetno prikladno za uporabu kao izolacija protiv kondenzata za vodove za kišnicu

Svojstva
- Samoljepljivo
- Zvučno izolirajuće
- Površina prikladna za ljepljivu traku
- Šifra zaštite od požara BKZ 5.2 prema rješenju zaštite od požara VKF-a
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102-1
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-5 – +40 °C
Temperatura skladištenja	-20 – +60 °C
Postojanost na temperaturu	-20 – +80 °C
Materijal	PUR
Toplinska provodljivost	0,042 W/(m·K)
Otpornost na difuziju vodene pare	32000


Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/kom.
356.016.00.1	17	1,18	78	**87,47**

Zaštita od vlage

Brtvila

Geberit brtvena folija s priključnom folijom Resistit®






Primjene
- Za brtvljenje prodora cijevi u zidovima, stropovima i podovima
- Za Geberit PE
- Za Geberit Silent-db20
- Za Geberit Silent-Pro
- Za Geberit Silent-PP
- Za lijepljene priključke
- Za vrući bitumen i izolacijske boje
- Za razine vode do 1 m
- Za zaštitu od vlage
- Za spajanje elastične bitumenske krovne hidroizolacije (npr. SBS bitumen)
- Nije prikladno za povezivanje plastičnih brtvi na bazi bitumena (npr. APP trake)
- Nije prikladno za obradu otvorenim plamenom

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a
- Mogućnost termičke obrade vrućim zrakom

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kom.
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5	67,00
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5	68,66
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5	72,42
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	50	2,5	75,93
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5	79,69
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5	83,19

Geberit brtvena folija s priključnom folijom Sarnafil® PVC





Primjene
- Za brtvljenje prodora cijevi u zidovima, stropovima i podovima
- Za Geberit PE
- Za Geberit Silent-db20
- Za Geberit Silent-Pro
- Za Geberit Silent-PP
- Za zavarivanje PVC-folijom
- Za lijepljene i zavarene priključke
- Za razine vode do 1 m
- Za zaštitu od vlage

Svojstva
- S brtvom od EPDM-a

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kom.
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410–18)	50	13,5	48	48	2,5	66,99
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410–18)	56	13,5	48	48	2,5	68,66
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410–18)	75	19,5	48	48	2,5	72,42
366.674.00.1	90	PVC (Sarnafil G 410–18)	90	19,5	48	48	2,5	75,93
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410–18)	110	19,5	48	48	2,5	79,69
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410–18)	125	21	48	48	2,5	83,19


GEBERIT
GRB 90
BOTU-AIR

Odzračni ventili za odvodnjavanje




Dozračni ventili 136

Ventili za uštedu energije 137

Dozračni ventili

Geberit dozračni ventil GRB50, za kanalizacijske sustave

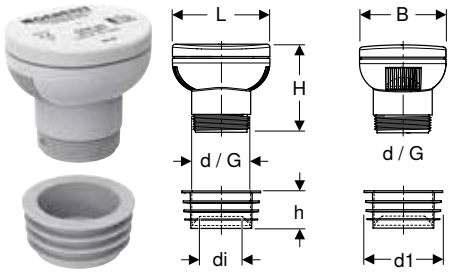

Primjene
- Za dozračivanje kanalizacijskih cijevi
- Za kanalizacijske cijevi dimenzija ø 32–63 mm
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za gravitacijske uređaje za odvodnjavanje

Svojstva
- Dozračni ventil prema EN 12380, tip A I


Opseg isporuke
- Brtveni naglavak

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +60 °C
Volumni protok zraka (svježi zrak) pri –250 Pa	7,2 l/s
Materijal	ABS

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
359.900.00.1	bijela	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2	41,75

Dozračni ventil GRB90, za Geberit PE

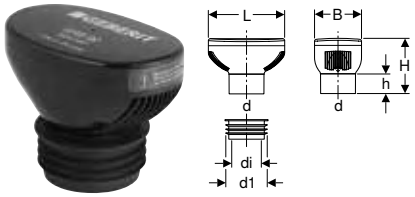

Primjene
- Za dozračivanje kanalizacijskih cijevi
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za gravitacijske uređaje za odvodnjavanje
- Za kanalizacijske cijevi dimenzija ø 75 mm, ø 90 mm i ø 110 mm

Svojstva
- Toplinska izolacija integrirana u kućište
- Dozračni ventil prema EN 12380, tip A I


Opseg isporuke
- Brtveni naglavak

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +60 °C
Volumni protok zraka (svježi zrak) pri –250 Pa	32 l/s
Materijal	ABS

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
310.006.00.1	crna	90	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5	65,05

Dozračni ventil GRB90, za Geberit Silent-db20

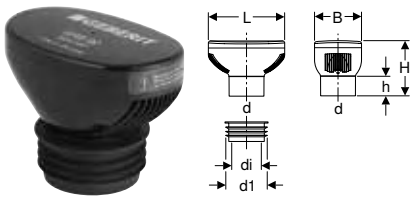

Primjene
- Za dozračivanje kanalizacijskih cijevi
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za gravitacijske uređaje za odvodnjavanje
- Za kanalizacijske cijevi dimenzija ø 75 mm, ø 90 mm i ø 110 mm

Svojstva
- Toplinska izolacija integrirana u kućište
- Dozračni ventil prema EN 12380, tip A I


Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +60 °C
Volumni protok zraka (svježi zrak) pri –250 Pa	32 l/s
Materijal	ABS

Opseg isporuke
- Brtveni naglavak

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
310.007.00.1	crna	90	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5	61,82

Dozračni ventil GRB90, za Geberit Silent-PP i Geberit Silent-Pro

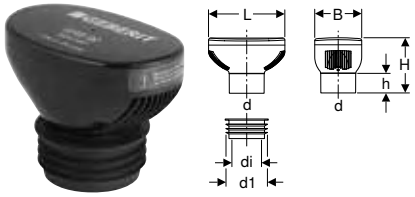

Primjene
- Za dozračivanje kanalizacijskih cijevi
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za gravitacijske uređaje za odvodnjavanje
- Za cijevi i fazonske komade ø 75–110 mm

Svojstva
- Toplinska izolacija integrirana u kućište
- Dozračni ventil prema EN 12380, tip A I

Opseg isporuke
- Brtveni naglavak


Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +60 °C
Volumni protok zraka (svježi zrak) pri –250 Pa	32 l/s
Materijal	ABS

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
307.006.00.1	crna	90	90	106	75	19,5	12	14,1	5	61,82

Ventili za uštedu energije

Geberit ventil za uštedu energije ERV



Primjene
- Za dozračivanje kanalizacijskih cijevi
- Za odzračivanje odvodnih cijevi
- Za gravitacijske uređaje za odvodnjavanje
- Prikladno za sve Geberit sustave za odvodnju
- Za umetanje u odzrake gravitacijskih vodova ø 110 mm
- Za uporabu izvan zgrade

Svojstva
- Kompenzacija podtlaka
- Kompenzacija pretlaka
- Otporno na UV zračenje
- Zadržavanje topline za odzrake vertikala
- Zaustavlja mirise

Opseg isporuke
- Brtveni naglavak

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +60 °C
Materijal	PP-C

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
359.969.00.1	crna	100	110	98–103	21,5	25,1	15,2	269,60



Krovno odvodnjavanje Geberit Pluvia

Pregled asortimana – Krovno odvodnjavanje Geberit Pluvia. 140

Vodolovna grla 141

Vodolovna grla do 12 l/s 141
Vodolovna grla do 25 l/s 144

Vodolovna grla za žljebove 145

Vodolovna grla do 12 l/s 145
Vodolovna grla do 25 l/s 146

Elementi parne brane 147

Za vodolovna grla do 12 l/s 147
Za vodolovna grla do 25 l/s 147

Zaštita od požara 148

Zaštita od požara za kanalizacijske sustave. 148

Sigurnosni preljevi 150

Za vodolovna grla do 12 l/s 150
Za vodolovna grla do 25 l/s 151

Učvršćenja 152



Sustav pričvršćivanja d40–200 152
Sustav pričvršćivanja d250–315 155

Pribor 157

Za vodolovna grla 157
Za učvršćenja 162

Pregled asortimana – Krovno odvodnjavanje Geberit Pluvia

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025


				Maksimalna priključna vrijednost						
				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Ugradnja	**Vodonosna razina**	**Vrsta priključka**								
Ravni krov	Bitumen	Limena ploča	359.108.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo s limenom pločom 		✓					
Ravni krov			359.099.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo s limenom pločom 				✓			
Ravni krov		Limena ploča i prirubnica	359.109.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo s limenom pločom i pričvrsnom prirubnicom 		✓					
Ravni krov	Hidroizolacijska folija	Prirubnica	359.117.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo s pričvrsnom prirubnicom, za hidroizolacijske folije 	✓						
Ravni krov			359.105.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo s pričvrsnom prirubnicom, za hidroizolacijske folije 		✓					
Ravni krov			359.098.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo s pričvrsnom prirubnicom, za hidroizolacijske folije 				✓			
Ravni krov	Hidroizolacijska folija ili bitumen	Tijelo folije	359.118.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo 	✓						
Ravni krov			359.107.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo 		✓					
Žlijeb		Limena ploča	359.111.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo s limenom plocom za žljebove 		✓					
Žlijeb			359.100.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo s limenom pločom za žljebove 				✓			
Žlijeb		Prirubnica	359.112.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo s prirubnicom, za žljebove 		✓					
Žlijeb			359.007.00.1 Geberit Pluvia vodolovno grlo s prirubnicom, za žljebove 				✓			

✓ Kompatibilno

Vodolovna grla

Vodolovna grla do 12 l/s

Geberit Pluvia vodolovno grlo s pričvrsnom prirubnicom, za hidroizolacijske folije

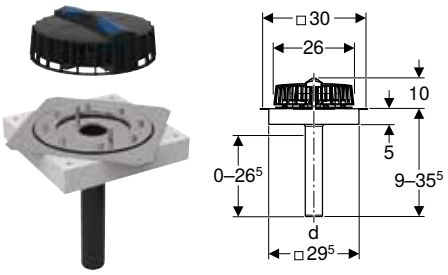

Primjene
- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za hidroizolacijske folije bez sloja flisa
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za priključenje na hidroizolacijske folije debljine ≤ 4 mm

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	40 mm


Svojstva
- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Spoj steznom prirubnicom bez održavanja

Opseg isporuke
- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Prirubnička brtva od EPDM-a
- Izolacija protiv kondenzata
- Pričvrsna prirubnica sa sigurnosnim maticama

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	EUR/kom.
359.105.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–12	225,20

Pribor
- Pričvrsni lim, za Geberit Pluvia vodolovno grlo s pričvrsnom prirubnicom, za hidroizolacijske folije → str. 159

Geberit Pluvia vodolovno grlo

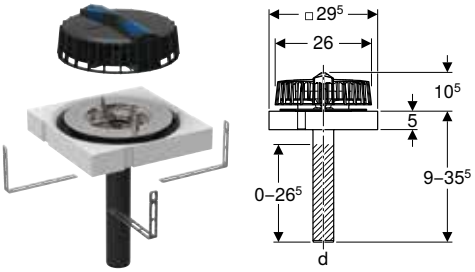

Primjene
- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	40 mm


Svojstva
- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti


Opseg isporuke
- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Uložna ploča
- Kućište
- Izolacija protiv kondenzata
- Poklopac za građevinsku zaštitu
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	EUR/kom.
359.107.00.1	56	56	1–12	96,64

Pribor
- Geberit Pluvia tijelo folije za hidroizolacijske folije → str. 157
- Geberit Pluvia pričvrsni lim → str. 158
- Geberit Pluvia limena ploča, univerzalna → str. 159
- Geberit Pluvia tijelo folije za bitumen → str. 157

Geberit Pluvia vodolovno grlo s pričvrsnom prirubnicom, za hidroizolacijske folije





Primjene
- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za obnovu krovova
- Za hidroizolacijske folije bez sloja flisa
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za priključenje na hidroizolacijske folije debljine ≤ 4 mm
- Za horizontalne priključke cijevi

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	40 mm


Svojstva
- Horizontalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Spoj steznom prirubnicom bez održavanja
- Mala visina ugradnje

Opseg isporuke
- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Prirubnička brtva od EPDM-a
- Pričvrsna prirubnica sa sigurnosnim maticama
- Izolacija protiv kondenzata

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	EUR/kom.
359.117.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–9	214,20

Geberit Pluvia vodolovno grlo





Primjene
- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za obnovu krovova
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za horizontalne priključke cijevi

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	40 mm


Svojstva
- Horizontalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Mala visina ugradnje


Opseg isporuke
- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Uložna ploča
- Kućište
- Izolacija protiv kondenzata
- Poklopac za građevinsku zaštitu
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	EUR/kom.
359.118.00.1	56	56	1–9	106,70

Pribor
- Geberit Pluvia tijelo folije za hidroizolacijske folije → str. 157
- Geberit Pluvia limena ploča, univerzalna → str. 159
- Geberit Pluvia tijelo folije za bitumen → str. 157

Geberit Pluvia vodolovno grlo s limenom pločom





Primjene
- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje bitumenske krovne hidroizolacije

Svojstva
- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti


Tehnički podaci


Usporna visina maks.	40 mm

Opseg isporuke
- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Izolacija protiv kondenzata
- Poklopac za građevinsku zaštitu

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	EUR/kom.
359.108.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–12	170,20

Geberit Pluvia vodolovno grlo s limenom pločom i pričvrsnom prirubnicom





Primjene
- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje bitumenske krovne hidroizolacije

Svojstva
- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Tehnički podaci


Usporna visina maks.	40 mm


Opseg isporuke
- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Pričvrsna prirubnica
- Izolacija protiv kondenzata
- 8 krilnih matica od CrNi čelika
- Poklopac za građevinsku zaštitu

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	EUR/kom.
359.109.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–12	216,30

Vodolovna grla do 25 l/s

Geberit Pluvia vodolovno grlo s pričvrsnom prirubnicom, za hidroizolacijske folije





Primjene
- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za hidroizolacijske folije bez sloja flisa
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za priključenje na hidroizolacijske folije debljine ≤ 4 mm

Svojstva
- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Spoj steznom prirubnicom bez održavanja

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	50 mm


Opseg isporuke
- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Prirubnička brtva od EPDM-a
- Pričvrsna prirubnica sa sigurnosnim maticama
- Izolacija protiv kondenzata

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	EUR/kom.
359.098.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	1–25	276,70

Pribor
- Pričvrsni lim, za Geberit Pluvia vodolovno grlo s pričvrsnom prirubnicom, za hidroizolacijske folije → str. 159

Geberit Pluvia vodolovno grlo s limenom pločom





Primjene
- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje bitumenske krovne hidroizolacije

Svojstva
- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	50 mm


Opseg isporuke
- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Poklopac za građevinsku zaštitu
- Izolacija protiv kondenzata

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	EUR/kom.
359.099.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	1–25	261,40

Vodolovna grla za žljebove

Vodolovna grla do 12 l/s

Geberit Pluvia vodolovno grlo s limenom pločom za žljebove

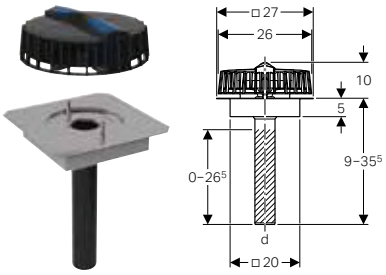

Primjene
- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za žljebove minimalne širine 30 cm
- Za spajanje metalnih materijala
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova

Tehnički podaci


Usporna visina maks.	40 mm

Svojstva
- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Opseg isporuke
- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Izolacija protiv kondenzata

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	EUR/kom.
359.111.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–12	192,20

Geberit Pluvia vodolovno grlo s prirubnicom, za žljebove

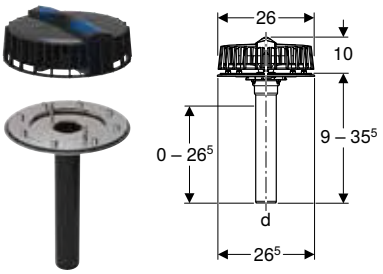

Primjene
- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za žljebove minimalne širine 30 cm
- Za spajanje metalnih materijala debljine ≤ 4 mm

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	40 mm

Svojstva
- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Spoj steznom prirubnicom bez održavanja


Opseg isporuke
- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Kućište od CrNi čelika 1.4301
- Prirubnička brtva od EPDM-a
- Pričvrsna prirubnica sa sigurnosnim maticama

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	EUR/kom.
359.112.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	1–12	225,20

Vodolovna grla do 25 l/s

Geberit Pluvia vodolovno grlo s limenom pločom za žljebove





Primjene
- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za žljebove minimalne širine 30 cm
- Za spajanje metalnih materijala
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	50 mm


Svojstva
- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Opseg isporuke
- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Izolacija protiv kondenzata

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	EUR/kom.
359.100.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	1–25	219,20

Geberit Pluvia vodolovno grlo s prirubnicom, za žljebove





Primjene
- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za žljebove minimalne širine 30 cm
- Za spajanje metalnih materijala debljine ≤ 4 mm

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	50 mm

Svojstva
- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Spoj steznom prirubnicom bez održavanja

Opseg isporuke
- Rešetka za zaštitu od lišća s funkcijskom pločom
- Kućište od CrNi čelika 1.4301
- Prirubnička brtva od EPDM-a
- Pričvrsna prirubnica sa sigurnosnim maticama


Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	EUR/kom.
359.007.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	1–25	191,10

Elementi parne brane

Za vodolovna grla do 12 l/s

Geberit Pluvia priključak parne brane





Primjene
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s priključnom vrijednosti 12 l/s
- Za izolirane krovove s parnom branom

Svojstva
- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Opseg isporuke
- Izolacija protiv kondenzata
- Poklopac za građevinsku zaštitu


Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.113.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	104,40

Pribor
- Geberit Pluvia pričvrsni lim → str. 158
- Geberit Pluvia stalak za ugradnju za masivne krovove → str. 159

Za vodolovna grla do 25 l/s

Geberit Pluvia priključak parne brane





Primjene
- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti 25 l/s
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za konvencionalno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolirane krovove s parnom branom

Svojstva
- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Opseg isporuke
- Poklopac za građevinsku zaštitu
- Izolacija protiv kondenzata

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.102.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	192,20


Pribor
- Geberit Pluvia pričvrsni lim → str. 158

Zaštita od požara

Zaštita od požara za kanalizacijske sustave

Geberit Pluvia prodor kroz krov sa zaštitom od požara, d56





Primjene
- Za odvajanje Geberit Pluvia vodolovnih grla s priključnom vrijednosti 12 l/s, kod prodora kroz krov u trapeznim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolirane krovove s parnom branom


Opseg isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane d56
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzata
- Protupožarna obujmica RS90 Plus
- Poklopac za građevinsku zaštitu

Svojstva
- Klasa vatrootpornosti R 30 prema DIN 4102-11
- Uporabljivo prema DIN 18234-4
- Predmontirani
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.360.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	280,60

Geberit Pluvia prodor kroz krov sa zaštitom od požara, d90





Primjene
- Za odvajanje Geberit Pluvia vodolovnih grla s priključnom vrijednosti 25 l/s, kod prodora kroz krov u trapeznim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolirane krovove s parnom branom


Opseg isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane d90
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzata
- Protupožarna obujmica RS90 Plus
- Poklopac za građevinsku zaštitu

Svojstva
- Klasa vatrootpornosti R 30 prema DIN 4102-11
- Uporabljivo prema DIN 18234-4
- Predmontirani
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.362.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	345,90

Geberit Pluvia prodor kroz krov sa zaštitom od požara i grijaćom trakom 230 V / 11,2 W, d90





Primjene

- Za odvajanje Geberit Pluvia vodolovnih grla s priključnom vrijednosti 25 l/s, kod prodora kroz krov u trapeznim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolirane krovove s parnom branom
- Za izolirane krovne konstrukcije s izolacijom debljine ≥ 15 cm

Svojstva

- Klasa vatrootpornosti R 30 prema DIN 4102-11
- Uporabljivo prema DIN 18234-4
- Predmontirani
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Grijanje, samoregulirajuće
- U skladu s CE

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX7
Nazivni napon	220–240 V AC
Potrošnja snage pri 4 °C	11,2 W

Opseg isporuke


- Geberit Pluvia priključak parne brane d90
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzata
- Protupožarna obujmica RS90 Plus
- Poklopac za građevinsku zaštitu
- Kabelska uvodnica
- Kabelska vezica
- Aluminijska ljepljiva traka 1 m
- Geberit grijaća traka 230 V / 11.2 W

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.363.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	456,80

- Za isključivanje grijaće trake tijekom toplijih sezona upotrijebite termostat sa senzorom vanjske temperature. Grijaća traka mora biti povezana na električnu mrežu u skladu s dijagramom prikazanim u Uputama za ugradnju

Geberit Pluvia prodor kroz krov sa zaštitom od požara i grijačem 230 V / 8 W, d56





Primjene
- Za odvajanje Geberit Pluvia vodolovnih grla s priključnom vrijednosti 12 l/s, kod prodora kroz krov u trapeznim krovovima
- Za zaštitu od širenja dima i vatre
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolirane krovove s parnom branom
- Za izolirane krovne konstrukcije s izolacijom debljine ≥ 12 cm

Svojstva
- Klasa vatrootpornosti R 30 prema DIN 4102-11
- Uporabljivo prema DIN 18234-4
- Predmontirani
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Grijanje, samoregulirajuće
- U skladu s CE

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX7
Nazivni napon	220–240 V AC
Potrošnja snage pri 4 °C	8 W

Opseg isporuke
- Geberit Pluvia priključak parne brane d56
- Geberit Pluvia pričvrsni lim
- Izolacija protiv kondenzata
- Protupožarna obujmica RS90 Plus
- Poklopac za građevinsku zaštitu
- Kabelska uvodnica
- Geberit Pluvia grijanje 230 V / 8 W

Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.361.00.1	56	CrNi čelik 1.4301	56	423,60


- Za isključivanje grijača tijekom toplijih sezona upotrijebite termostat sa senzorom vanjske temperature. Grijač mora biti povezan na električnu mrežu u skladu s dijagramom prikazanim u Uputama za ugradnju

Sigurnosni preljevi

Za vodolovna grla do 12 l/s

Geberit Pluvia sigurnosni preljevni sistem





Primjene
- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s priključnom vrijednosti 9 l/s i 12 l/s
- Nije prikladno za vodolovna grla Geberit Pluvia s rešetkom za zaštitu od lišća od aluminijskog lijeva

Opseg isporuke
- Preljevni element od PP
- 2 okretna zasuna, siva
- Usna brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Usporna visina pri 12 l/s maks.	80 mm
Visina preljeva	55 mm

Br. art.	EUR/kom.
359.114.00.1	98,71

Za vodolovna grla do 25 l/s

Geberit Pluvia sigurnosni preljevni sistem



Primjene
- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti 19 l/s


Tehnički podaci

Usporna visina pri 19 l/s maks.	70 mm
Visina preljeva	55 mm

Opseg isporuke
- 2 okretna uglavna kliznika, siva
- Usna brtva od EPDM-a

Br. art.	EUR/kom.
359.036.00.1	78,90

Geberit Pluvia sigurnosni preljevni sistem



Primjene
- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti 25 l/s
- Nije prikladno za vodolovna grla Geberit Pluvia s rešetkom za zaštitu od lišća, otvor rešetke 8 x 2 cm


Tehnički podaci

Usporna visina pri 25 l/s maks.	95 mm
Visina preljeva	65 mm

Opseg isporuke
- Preljevni element od PP
- 2 okretna zasuna, siva
- Usna brtva od EPDM-a

Br. art.	EUR/kom.
359.101.00.1	121,20

Geberit Pluvia sigurnosni preljevni sistem

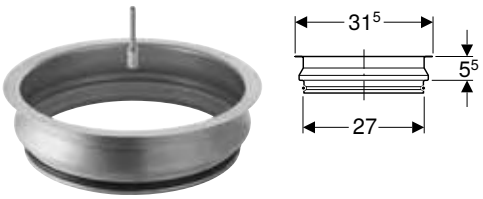

Primjene
- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti od 45, 60 ili 100 l/s

Tehnički podaci

Usporna visina pri 45 l/s maks.	135 mm
Usporna visina pri 60 l/s maks.	140 mm
Usporna visina pri 100 l/s maks.	160 mm
Visina preljeva	55 mm

Opseg isporuke
- Preljevni element od CrNi čelika 1.4301
- Okrugla brtva od EPDM-a
- Pričvrsni materijal


Br. art.	EUR/kom.
358.008.00.1	208,50

- U kombinaciji s krovnim uljevnim grlima ≤ 25 l/s, mora se upotrijebiti 1 sigurnosni preljev
- U kombinaciji s krovnim uljevnim grlima > 25 l/s, moraju se upotrijebiti 2 sigurnosna preljeva

Učvršćenja

Sustav pričvršćivanja d40–200

Geberit Pluvia nosiva tračnica



Primjene
- Za Geberit Pluvia cijevne obujmice
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove


Svojstva
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
362.863.26.1	galvanski pocinčano	5	3	3	6,97

Geberit Pluvia spojni element



Primjene
- Za spajanje Geberit nosivih tračnica s četverokutnim profilom
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove
- Za učvršćenje vertikalnih cjevovoda na zidove

Svojstva
- Sa zavarenom spojnicom s dugim navojem
- Pocinčano


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	EUR/kom.
362.864.26.1	galvanski pocinčano	20	6,98

- Za dodatnu narudžbu: pričvrsni klin

Geberit Pluvia ovijesni element



Primjene
- Za učvršćenje Geberit Pluvia nosivih tračnica s četverokutnim profilom
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove
- Za učvršćenje vertikalnih cjevovoda na zidove

Svojstva
- Sa zavarenom spojnicom s dugim navojem
- Pocinčano

Tehnički podaci


Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	EUR/kom.
362.862.26.1	galvanski pocinčano	6,7	2,20

- Za dodatnu narudžbu: pričvrsni klin

Geberit Pluvia pričvrsni klin





Primjene
- Za učvršćenje Geberit Pluvia cijevnih obujmica, Pluvia ovjesnih elemenata i spojnih elemenata na nosive tračnice s četverokutnim profilom


Svojstva
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	L [cm]	EUR/kom.
362.865.26.1	galvanski pocinčano	9	1,25

Geberit Pluvia cijevna obujmica



Primjene
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u kombinaciji s elektrovarnim spojnicama
- Za klizne spojnice cijevi
- Za učvršćenje pričvrsnim klinovima
- Za učvršćenje na Geberit Pluvia nosive tračnice s četverokutnim profilom

Svojstva
- Pocinčano


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/kom.
360.861.00.1	galvanski pocinčano	40	40	10,6	7,11

- Za dodatnu narudžbu: pričvrsni klin

Geberit Pluvia cijevna obujmica, podesiva



Primjene
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u kombinaciji s elektro-varenim trakama
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u kombinaciji s elektrovarnim spojnicama
- Za klizne spojnice cijevi
- Za učvršćenje pričvrsnim klinovima
- Za učvršćenje na Geberit Pluvia nosive tračnice s četverokutnim profilom

Svojstva
- Pocinčano


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/kom.
361.861.00.1	galvanski pocinčano	50	50	58	11,3	11,7	7,12
363.861.00.1	galvanski pocinčano	56	56	64	11,7	12,1	4,93
364.861.00.1	galvanski pocinčano	60	63	71	12,1	12,5	5,22
365.861.00.1	galvanski pocinčano	70	75	83	12,8	13,2	5,54
366.861.00.1	galvanski pocinčano	90	90	98	13,6	14	5,90
367.861.00.1	galvanski pocinčano	100	110	118	14,7	15,1	6,19
368.861.00.1	galvanski pocinčano	125	125	133	15,5	15,9	6,52
369.861.00.1	galvanski pocinčano	150	160	168	17,3	17,7	7,55

- Za dodatnu narudžbu: pričvrsni klin

Geberit Pluvia cijevna obujmica, podesiva, sa sigurnosnim stremenom



Primjene
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u kombinaciji s elektro-varenim trakama
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u kombinaciji s elektrovarnim spojnicama
- Za klizne spojnice cijevi
- Za učvršćenje pričvrsnim klinovima
- Za učvršćenje na Geberit Pluvia nosive tračnice s četverokutnim profilom

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Svojstva
- Pocinčano


Opseg isporuke
- Sigurnosni stremen

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/kom.
370.861.26.1	galvanski pocinčano	200	200	208	19,4	19,8	16,79

- Za dodatnu narudžbu: pričvrsni klin

Geberit elektrovarna traka za fiksnu točku





Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama u spoju s cijevnim obujmicama

Svojstva
- Jednodijelno
- Može se zavariti pomoću Geberit uređaja za električno zavarivanje

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	9,95
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	10,45
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	9,95
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	10,43
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	11,69
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	13,12
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	17,43
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	19,58
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	26,58

Sustav pričvršćivanja d250–315

Geberit Pluvia nosiva tračnica





Primjene
- Za učvršćenje cijevnih obujmica s navojnim učvršćenjem
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove

Svojstva
- C-profil
- Pocinčano


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
363.863.00.1	5	4	6	45,71

Geberit Pluvia spojni element





Primjene
- Za spajanje Geberit nosivih tračnica s C-profilom

Svojstva
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kom.
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8	45,71

Geberit Pluvia ovijesni element



Primjene
- Za učvršćenje cjevovoda na stropove i zidove
- Za učvršćenje Geberit nosivih tračnica s C-profilom i Geberit navojnim šipkama M10

Svojstva
- Pocinčano


Opseg isporuke
- 2 matice M10
- Podloška

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kom.
363.862.00.1	3	5,4	1,6	3,58

Geberit Pluvia cijevna obujmica s elektrovarnom trakom za fiksnu točku

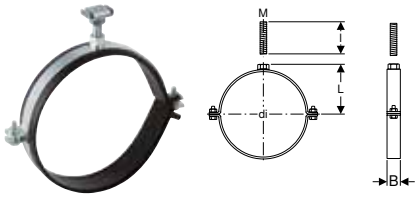

Primjene
- Za učvršćenje na Geberit Pluvia nosive tračnice s C-profilom
- Za učvršćenje navojnim šipkama
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama

Svojstva
- Unutarnji navoj
- Pocinčano


Opseg isporuke
- Elektrovarna traka
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/kom.
371.861.00.1	galvanski pocinčano	250	16	250	14,8	6	3	66,98

Geberit Pluvia set cijevnih obujmica s elektrovarnom trakom za fiksnu točku

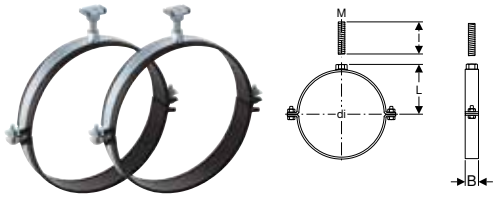

Primjene
- Za učvršćenje na Geberit Pluvia nosive tračnice s C-profilom
- Za učvršćenje navojnim šipkama
- Za pričvršćivanje cijevi s fiksnim točkama

Svojstva
- Unutarnji navoj
- Pocinčano


Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/kom.
372.861.00.1	galvanski pocinčano	300	16	315	18	6	3	167,80

Geberit Pluvia cijevna obujmica sa spojnicom M16

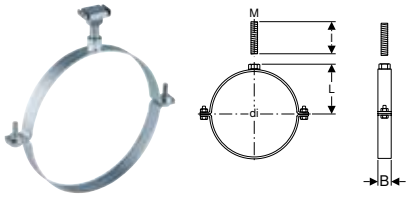

Primjene
- Za klizne spojnice cijevi
- Za učvršćenje na Geberit Pluvia nosive tračnice s C-profilom
- Za učvršćenje navojnim šipkama

Svojstva
- Unutarnji navoj
- Pocinčano

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci


Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/kom.
371.862.00.1	galvanski pocinčano	250	16	250	14,8	6	3	30,57
372.862.00.1	galvanski pocinčano	300	16	315	18	6	3	36,15

Pribor

Za vodolovna grla


Geberit Pluvia tijelo folije za hidroizolacijske folije



Primjene
- Za spajanje na hidroizolacijske folije

Br. art.	Brtvljenje priključka	EUR/kom.
359.575.00.1	PVC (Sarnafil G 410–18)	67,84
359.577.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	67,84
359.579.00.1	PVC (Sikaplan® 15 G)	67,84
359.591.00.1	FPO-A (Sarnafil TG 66)	67,84

Geberit Pluvia tijelo folije za bitumen



Primjene
- Za spajanje bitumenske krovne hidroizolacije

Br. art.	Brtvljenje priključka	EUR/kom.
358.033.00.1	Bitumen (Sopralen EP5)	59,80

Geberit Pluvia priključna cijev, savitljiva




Primjene
- Za ugradnju unutar zgrada
- Za fleksibilno povezivanje vodolovnih grla Geberit Pluvia priključne vrijednosti 12 l/s
- Za priključenje vodolovnih grla Geberit Pluvia priključne vrijednosti 12 l/s
- Za direktno priključenje na Geberit Pluvia vodolovna grla
- Za upotrebu kod razlika u temperaturi od -10 do +50 °C

Svojstva
- Može se obostrano zavariti elektrovarnim spojnicama
- Ne može se skratiti
- Ne može se čistiti žicama za čišćenje

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [m]	EUR/kom.
360.822.00.1	40	40	4,6	1,1	28,55
361.822.00.1	50	50	5,8	1,1	32,73
363.822.00.1	56	56	6,5	1,1	45,90
364.822.00.1	60	63	7,4	1,1	52,98
365.822.00.1	70	75	8,9	1,1	60,87

Pribor
- Geberit Pluvia pričvrsni remen → str. 158

Geberit Pluvia pričvrsni remen




Primjene
- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s priključnom vrijednosti 12 l/s
- Za učvršćenje Geberit Pluvia priključnih cijevi kod horizontalne montaže u blizini stropa
- Za ugradnju unutar zgrada

Svojstva
- Može se skratiti
- S gumbom za petlju

Br. art.	L [cm]	B [cm]	EUR/kom.
358.004.00.1	100	5	11,06

- Za dodatnu narudžbu: pričvrsni materijal
- Pričvrsni materijal nije sadržan u opsegu isporuke

Geberit Pluvia pričvrsni lim



Primjene
- Za vodolovna grla Geberit Pluvia od plastike s priključnom vrijednosti 12 l/s
- Za učvršćenje Geberit Pluvia kućišta na lagane krovove
- Za priključke parne brane Geberit Pluvia 12 l/s
- Za priključke parne brane Geberit Pluvia 25 l/s

Svojstva
- Vruće pocinčano

Opseg isporuke
- 4 vijka za pričvršćenje


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	s [mm]	EUR/kom.
359.122.00.1	1,5	68,10

Pričvrsni lim, za Geberit Pluvia vodolovno grlo s pričvrsnom prirubnicom, za hidroizolacijske folije





Primjene
- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s pričvrsnom prirubnicom za hidroizolacijske folije s priključnom vrijednosti 12 l/s i 25 l/s
- Za učvršćenje na lagane krovove

Svojstva
- Vruće pocinčano

Opseg isporuke
- 4 vijka za pričvršćenje


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	s [mm]	EUR/kom.
359.006.25.1	vruće pocinčano	1,5	45,89

Geberit Pluvia limena ploča, univerzalna






Primjene
- Za spajanje bitumenske krovne hidroizolacije

Opseg isporuke
- Izolacijski prsten protiv kondenzata

Br. art.	Brtvljenje priključka	s [mm]	EUR/kom.
359.119.00.1	CrNi čelik 1.4404	1	102,60

Geberit Pluvia stalak za ugradnju za masivne krovove





Primjene
- Za visine ugradnje od 5,5–27 cm
- Za pričvršćivanje priključaka parne brane Geberit Pluvia 12 l/s na masivne krovove
- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s priključnom vrijednosti 12 l/s

Svojstva
- Montirani pričvrsni željezni elementi
- Pocinčano
- Vertikalni odvod

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- Izolacija protiv kondenzata


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	EUR/kom.
359.125.00.1	54,69

Geberit Pluvia slobodna prirubnica za priključak parne brane





Primjene
- Za priključenje parnih brana debljine do 3 mm
- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti 12–14 l/s

Opseg isporuke
- Prirubnica
- Prirubnička brtva od EPDM-a
- Pričvrsni materijal
- Protuprirubnica

Br. art.	EUR/kom.
359.553.00.1	45,21

Geberit Pluvia umetak za smanjenje buke za vodolovna grla



Primjene
- Za upotrebu kod većih zahtjeva za zvučnom izolacijom
- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s priključnom vrijednosti 9 l/s i 12 l/s
- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s priključnom vrijednosti 12 l/s, s priključnim vodovima ≥ ø 56 mm
- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s priključnom vrijednosti 12 l/s, s vertikalnim odvodom
- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s priključnom vrijednosti 12 l/s, bez zahtjeva za zaštitu od požara
- Nije prikladno za Geberit Pluvia priključne cijevi (savitljive)

Svojstva
- Za naknadnu ugradnju
- Rebrasta cijev, može se skratiti

Opseg isporuke
- Funkcijska ploča sa zračnom mlaznicom i rebrastom cijevi
- Prsten za šljunak

Br. art.	EUR/kom.
359.126.00.1	183,80

Geberit Pluvia grijač 230 V / 8 W



Primjene
- Za izolirane krovne konstrukcije s izolacijom debljine ≥ 12 cm
- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnim vodovima ø 56 mm

Svojstva
- Grijanje, samoregulirajuće
- U skladu s CE

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX7
Nazivni napon	220–240 V AC
Potrošnja snage pri 4 °C	8 W

Opseg isporuke
- Kabelska uvodnica

Br. art.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/kom.
359.971.00.1	56	9,7	6	150,20

- Za isključivanje grijača tijekom toplijeg vremena koristite automatsku sklopku koju upravlja senzor vanjske temperature. Grijač mora biti povezan na električnu mrežu u skladu s dijagramom prikazanim u Uputama za ugradnju

Geberit grijaća traka 230 V / 11,2 W



Primjene
- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti 19 l/s
- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti 25 l/s
- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti 45 l/s
- Za konvencionalna Geberit vodolovna grla
- Za izolirane krovne konstrukcije s izolacijom debljine ≥ 15 cm

Svojstva
- Grijanje, samoregulirajuće
- U skladu s CE

Tehnički podaci


Stupanj zaštite	IPX7
Nazivni napon	220–240 V AC
Potrošnja snage pri 4 °C	11,2 W

Opseg isporuke
- Kabelska vezica
- Aluminijska ljepljiva traka 1 m
- Kabelska uvodnica

Br. art.	EUR/kom.
359.042.00.1	116,00

- Za isključivanje grijaće trake tijekom toplijih sezona upotrijebite termostat sa senzorom vanjske temperature. Grijaća traka mora biti povezana na električnu mrežu u skladu s dijagramom prikazanim u Uputama za ugradnju

Geberit Pluvia zamjenski set, provozni

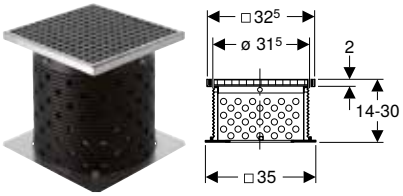


Primjene
- Za ozelenjene krovove
- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s priključnom vrijednosti 12 l/s
- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti 25 l/s
- Za naknadne konstrukcije krovova kod obrnutih krovova, provoznih ili ozelenjenih krovova

Opseg isporuke
- Rešetka
- Dodatak s nosačem rešetke
- Ploča za raspodjelu težine
- Cijev za šaht, može se skratiti
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Opteretivo s do 1500 kg

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.635.00.1	31,5	267,40

Geberit Pluvia zamjenski set, prohodni

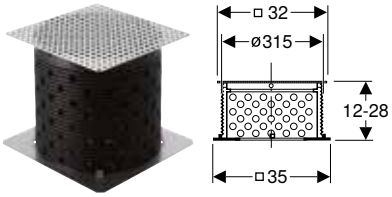

Primjene
- Za ozelenjene krovove
- Za vodolovna grla Geberit Pluvia s priključnom vrijednosti 12 l/s
- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti 25 l/s
- Za naknadne konstrukcije krovova kod obrnutih krovova, prohodnih ili ozelenjenih krovova

Opseg isporuke
- Rešetka s okruglim otvorima
- Cijev za šaht, može se skratiti
- Ploča za raspodjelu težine
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Opteretivo s do 300 kg

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.504.00.1	31,5	146,40

Geberit Pluvia set pričvrsnih kopči za funkcijsku ploču




Primjene
- Za fiksiranje Geberit Pluvia funkcijske ploče bez rešetke za zaštitu od lišća
- Isključivo za primjenu s Geberit Pluvia setovima za proširenje za krovove po kojima se može voziti ili hodati

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.	EUR/kom.
358.060.00.1	25,26

Geberit Pluvia prsten za šljunak



Primjene
- Za zadržavanje krovnog šljunka granulacije 8–16 mm
- Za kombiniranje s rešetkama za zaštitu od lišća Geberit Pluvia 12 i 25 l/s
- Nije prikladno za vodolovna grla Geberit Pluvia s rešetkom za zaštitu od lišća od aluminijskog lijeva
- Nije prikladno za vodolovna grla Geberit Pluvia s rešetkom za zaštitu od lišća, otvor rešetke 8 x 2 cm

Tehnički podaci

Materijal	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Br. art.	EUR/kom.
359.124.00.1	64,66

Za učvršćenja

Geberit Pluvia set potpornih elemenata



Primjene
- Za horizontalna učvršćenja cijevi
- Za cjevovode ø 90–125 mm kod kojih je nosiva tračnica ovješena više od 60 cm
- Za cjevovode ø 160–200 mm kod kojih je nosiva tračnica ovješena više od 30 cm
- Za učvršćenje na Geberit Pluvia nosive tračnice s četverokutnim profilom
- Za naknadnu ugradnju
- Za dodatno podupiranje Geberit Pluvia sustava pričvršćivanja kod nepovoljnih rubnih uvjeta

Opseg isporuke
- 2 zglobna dijela M10 za navojne cijevi G 1/2"
- Ovjesni element s kolčakom s dugim navojem
- Pričvrsni klin
- Pričvrsna ploča s navojnom spojnicom M10

Svojstva
- Zglobni spoj okretan 180°
- Pocinčano

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
358.061.00.1	90–200	90–200	32,64

Naručuje se dodatno
- Navojna cijev G 1/2" L200 pocinčana (art.br. 362.852.26.1)

Geberit Pluvia set potpornih elemenata



Primjene
- Za horizontalna učvršćenja cijevi
- Za cjevovode ø 250–315 mm kod kojih je nosiva tračnica ovješena više od 30 cm
- Za učvršćenje na Geberit Pluvia nosive tračnice s C-profilom
- Za naknadnu ugradnju
- Za dodatno podupiranje Geberit Pluvia sustava pričvršćivanja kod nepovoljnih rubnih uvjeta

Svojstva
- Zglobni spoj okretan 180°
- Pocinčano

Opseg isporuke
- 2 zglobna dijela M10 za navojne cijevi G 1/2"
- Ovjesni element za C-profil s pričvrsnim materijalom
- Pričvrsna ploča s navojnom spojnicom M10

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
358.062.00.1	250–300	250–315	49,09

Naručuje se dodatno
- Navojna cijev G 1/2" L200 pocinčana (art.br. 362.852.26.1)



Konvencionalno krovno odvodnjavanje

Vodolovna grla 166

Elementi parne brane 168

Sigurnosni preljevi 169


Pribor 169



Vodolovna grla

Geberit vodolovno grlo s limenom pločom





Primjene
- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za konvencionalno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje bitumenske krovne hidroizolacije

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	35 mm

Svojstva
- Vertikalni odvod
- Spojni komad od CrNi čelika 1.4301, može se skratiti


Opseg isporuke
- Rešetka za zaštitu od lišća od PP
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Poklopac za građevinsku zaštitu

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	EUR/kom.
359.038.00.1	90	90	5,5	120,10

Pribor
- Geberit zamjenski set, prohodni → str. 169

Geberit set vodolovnog grla s priključnim limom i priključkom parne brane





Primjene
- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za konvencionalno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje bitumenske krovne hidroizolacije
- Za izolirane krovove s parnom branom
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	35 mm

Svojstva
- Vertikalni odvod
- Spojni komad od CrNi čelika 1.4301, može se skratiti


Opseg isporuke
- Rešetka za zaštitu od lišća od PP
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Priključak parne brane od CrNi čelika 1.4301
- 2 poklopca za građevinsku zaštitu

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	EUR/kom.
358.024.00.1	90	90	5,5	212,00

Pribor
- Geberit zamjenski set, prohodni → str. 169

Geberit vodolovno grlo s limenom pločom





Primjene
- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za konvencionalno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje bitumenske krovne hidroizolacije

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	35 mm

Svojstva
- Vertikalni odvod
- Spojni komad od CrNi čelika 1.4301, može se skratiti


Opseg isporuke
- Rešetka za zaštitu od lišća od PP
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Poklopac za građevinsku zaštitu

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	EUR/kom.
359.037.00.1	100	110	6	120,10

Pribor
- Geberit zamjenski set, prohodni → str. 169

Geberit set vodolovnog grla s priključnim limom i priključkom parne brane





Primjene
- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za konvencionalno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje bitumenske krovne hidroizolacije
- Za izolirane krovove s parnom branom
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	35 mm

Svojstva
- Vertikalni odvod
- Spojni komad od CrNi čelika 1.4301, može se skratiti


Opseg isporuke
- Rešetka za zaštitu od lišća od PP
- Kućište s limenom pločom od CrNi čelika 1.4301
- Priključak parne brane od CrNi čelika 1.4301
- 2 poklopca za građevinsku zaštitu

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	EUR/kom.
358.026.00.1	100	110	6	212,00

Pribor
- Geberit zamjenski set, prohodni → str. 169

Geberit vodolovno grlo s pričvrsnom prirubnicom, za hidroizolacijske folije





Primjene
- Za konvencionalno odvodnjavanje krovova
- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima
- Za hidroizolacijske folije bez sloja flisa
- Za priključenje na hidroizolacijske folije debljine ≤ 4 mm

Tehnički podaci

Usporna visina maks.	35 mm


Svojstva
- Vertikalni odvod
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti
- Spoj steznom prirubnicom bez održavanja


Opseg isporuke
- Rešetka za zaštitu od lišća
- Kućište
- Prirubnička brtva od EPDM-a
- Pričvrsna prirubnica sa sigurnosnim maticama

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/kom.
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14	132,60

Elementi parne brane

Geberit priključak parne brane





Primjene
- Za izolirane krovove s parnom branom
- Za konvencionalno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena

Tehnički podaci

Materijal	čelik / plastika


Svojstva
- Vertikalni odvod
- Fiksno montiran spojni komad ø 110 mm od PE-HD-a
- Pocinčano

Opseg isporuke
- Poklopac za građevinsku zaštitu
- Izolacija protiv kondenzata

Br. art.	d, ø [mm]	K [cm]	EUR/kom.
359.147.00.1	110	14	204,30

Geberit Pluvia priključak parne brane





Primjene
- Za Geberit Pluvia vodolovna grla s priključnom vrijednosti 25 l/s
- Za podtlačno odvodnjavanje krovova
- Za konvencionalno odvodnjavanje krovova
- Za spajanje parnih brana od plastike ili bitumena
- Za izolirane krovove s parnom branom

Svojstva
- Vertikalni odvod
- Spojni komad, može se izravno smanjiti ili produžiti
- Spojni komad od PE-HD, može se skratiti

Opseg isporuke
- Poklopac za građevinsku zaštitu
- Izolacija protiv kondenzata


Br. art.	DN	Brtvljenje priključka	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.102.00.1	90	CrNi čelik 1.4301	90	192,20

Pribor
- Geberit Pluvia pričvrsni lim → str. 158

Sigurnosni preljevi

Geberit sigurnosni preljevni sistem





Primjene
- Za konvencionalno odvodnjavanje krovova

Tehnički podaci


Visina preljeva	45 mm

Br. art.	Materijal	EUR/kom.
358.043.00.1	PVC	70,31

Pribor

Geberit zamjenski set, prohodni





Primjene
- Za konvencionalno odvodnjavanje krovova
- Za Geberit vodolovna grla s bitumenskom trakom
- Za skupljanje i odvodnju kišnice na krovovima


Svojstva
- Opteretivo s do 150 kg
- Podesivo po visini

Opseg isporuke
- Rešetka od CrNi čelika 1.4301
- Nosač rešetke od CrNi čelika 1.4301

Br. art.	EUR/kom.
359.039.00.1	155,60

Geberit pričvrsni lim





Primjene
- Za vodolovno grlo Geberit s pričvrsnom prirubnicom, za hidroizolacijske folije
- Za učvršćivanje vodolovnih grla Geberit pomoću pričvrsne obujmice, za hidroizolacijske folije na laganim krovovima

Svojstva
- Vruće pocinčano

Opseg isporuke
- 4 vijka za pričvršćenje

Br. art.	EUR/kom.
359.133.00.1	44,57



Podna odvodnja

Odvodnjavanje unutarnjih i vanjskih površina 172

Podni odvodi za balkone i terase, 10 x 10 cm 172
Podni odvodi 13 x 13 cm 172
Podni odvodi za balkone i terase, 13 x 13 cm 174
Pribor 176




Odvodnjavanje unutarnjih i vanjskih površina

Podni odvodi za balkone i terase, 10 x 10 cm

Geberit limena ploča sa zaštitnom kapom, pokositrena



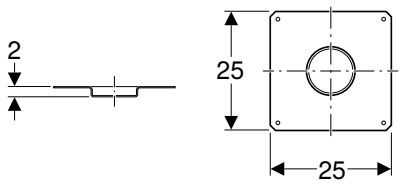

Primjene
- Za Geberit podne odovde, vertikalni odvod

Svojstva
- Pokositreno

Tehnički podaci


Materijal	nehrđajući čelik

Opseg isporuke
- Zaštitna kapa

Br. art.	Boja / površina	Brtvljenje priključka	EUR/kom.
388.123.24.1	pokositreno	CrNi čelik pokositren	46,52

Geberit limena ploča sa zaštitnom kapom, premazana



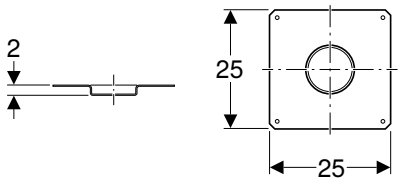

Primjene
- Za Geberit podne odovde, vertikalni odvod

Svojstva
- Premazano PVC-om

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik


Opseg isporuke
- Zaštitna kapa


Br. art.	Boja / površina	Brtvljenje priključka	EUR/kom.
388.124.28.1	plastificirano	CrNi čelik prevučen PVC-om	61,98

Podni odvodi 13 x 13 cm

Geberit podni odvod Varino, horizontalni, d50







Primjene
- Za priključenje sanitarnih uređaja
- Za primjenu unutar zgrada
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Priključak vode, okretni za 280°
- Priključak vode, zatvoren
- Dovod vode za priključivanje sanitarnog uređaja
- Podesivo po visini pomoću nastavka za produljenje
- Umetak sifona može se demontirati bez alata
- Otporno na udarce
- Otporno na kemikalije
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Tehnički podaci

Učinak dotoka	0,6 l/s
Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 20 mm	1 l/s
Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 10 mm	0,7 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	PE


Opseg isporuke
- Ulazni nastavak od PE-HD-a, ø 50 mm
- Izljev od PE-HD-a, ø 50 mm
- Rešetka od inoxa
- Umetak za sifon
- Građevinska zaštita

Br. art.	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
388.023.00.1	50	0,7	50	28,7	14,6–19,3	220,30

Pribor
- Geberit rešetka na zaključavanje, za podne odvode 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit produžetak za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit stezna prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit sito kosu za podni odvod Varino 13 x 13 cm i podni odvod Varino 13 x 13 cm → str. 176
- Geberit uložak sa zaklopkom protiv mirisa, za podni sifon 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit čep za tlačnu probu za podni odvod Varino 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit stalak za ugradnju za podne sifone → str. 176

Geberit podni odvod Varino, horizontalni, d110



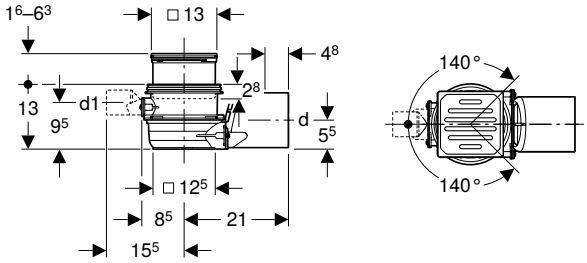

Primjene
- Za priključenje sanitarnih uređaja
- Za primjenu unutar zgrada
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Učinak dotoka	0,8 l/s
Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 20 mm	1,4 l/s
Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 10 mm	0,8 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	PE


Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Priključak vode, okretni za 280°
- Priključak vode, zatvoren
- Dovod vode za priključivanje sanitarnog uređaja
- Podesivo po visini pomoću nastavka za produljenje
- Umetak sifona može se demontirati bez alata
- Otporno na udarce
- Otporno na kemikalije
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Opseg isporuke
- Ulazni nastavak od PE-HD-a, ø 50 mm
- Izljev od PE-HD-a, ø 110 mm
- Rešetka od inoxa
- Umetak za sifon
- Građevinska zaštita

Br. art.	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
388.021.00.1	110	0,8	50	29,5	14,6–19,3	229,70

Pribor
- Geberit rešetka na zaključavanje, za podne odvode 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit produžetak za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit stezna prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit sito kosu za podni odvod Varino 13 x 13 cm i podni odvod Varino 13 x 13 cm → str. 176
- Geberit uložak sa zaklopkom protiv mirisa, za podni sifon 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit čep za tlačnu probu za podni odvod Varino 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit stalak za ugradnju za podne sifone → str. 176

Geberit podni odvod Varino, vertikalni, d110

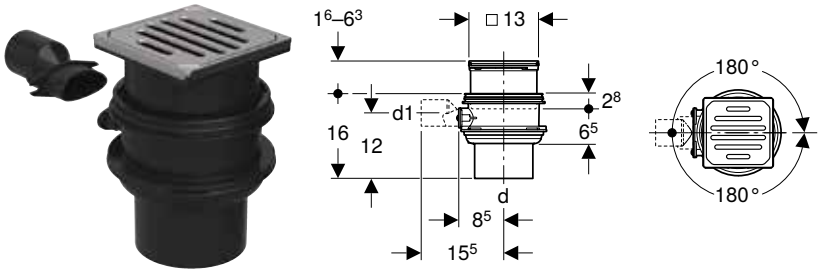

Primjene
- Za priključenje sanitarnih uređaja
- Za primjenu unutar zgrada
- Za primjenu kao podni odvod s vertikalnim odvodom

Tehnički podaci

Učinak dotoka	0,8 l/s
Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 20 mm	1,6 l/s
Priključna vrijednost pri uspornoj visini od 10 mm	0,7 l/s
Visina sifoniranja (mm)	50 mm
Materijal	PE

Svojstva
- Kontrolirana kvaliteta prema EN 1253-3
- Dovod vode koji se može okrenuti za 360°
- Priključak vode, zatvoren
- Dovod vode za priključivanje sanitarnog uređaja
- Podesivo po visini pomoću nastavka za produljenje
- Umetak sifona može se demontirati bez alata
- Otporno na udarce
- Otporno na kemikalije
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)


Opseg isporuke
- Ulazni nastavak od PE-HD-a, ø 50 mm
- Izljev od PE-HD-a, ø 110 mm
- Rešetka od inoxa
- Umetak za sifon
- Građevinska zaštita

Br. art.	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/kom.
388.022.00.1	110	0,7	50	14,6–19,3	143,60

Pribor
- Geberit rešetka na zaključavanje, za podne odvode 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit produžetak za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit stezna prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit sito kosu za podni odvod Varino 13 x 13 cm i podni odvod Varino 13 x 13 cm → str. 176
- Geberit uložak sa zaklopkom protiv mirisa, za podni sifon 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit čep za tlačnu probu za podni odvod Varino 13 x 13 cm → str. 178

Podni odvodi za balkone i terase, 13 x 13 cm

Geberit podni odvod Varino, horizontalni, d50

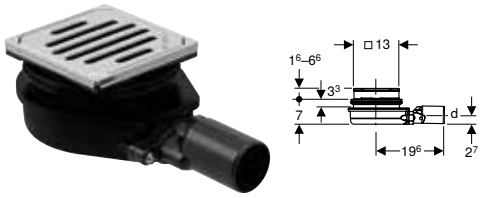

Primjene
- Za balkone i terase
- Za vanjsko područje
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Priključna vrijednost s umetkom sifona	0,6 l/s
Materijal	PE

Svojstva
- Podesivo po visini pomoću nastavka za produljenje
- Otporno na mraz pri demontiranom umetku sifona
- Bez sifona
- Otporno na udarce
- Otporno na kemikalije
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)


Opseg isporuke
- Izljev od PE-HD-a, ø 50 mm
- Rešetka od inoxa
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
388.032.00.1	50	50	0,9	19,6	8,6–13,6	113,30

Pribor
- Geberit rešetka na zaključavanje, za podne odvode 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit produžetak za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit stezna prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit uložak sa zaklopkom protiv mirisa, za podni sifon 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit sito kosu za podni odvod Varino 13 x 13 cm i podni odvod Varino 13 x 13 cm → str. 176
- Geberit umetak sifona, visina sifoniranja 27 mm, za podni odvod Varino 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit prirubnica za podne odovde 13 x 13 cm, prohodna → str. 178

Geberit osnovno tijelo za Varino podni odvod, horizontalno, d50/63



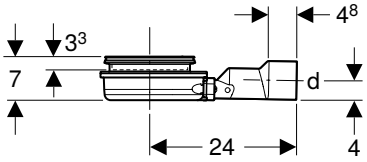

Primjene
- Za balkone i terase
- Za vanjsko područje
- Za primjenu kao podni odvod s horizontalnim odvodom

Tehnički podaci

Priključna vrijednost s umetkom sifona	0,6 l/s
Materijal	PE-HD

Svojstva
- Podesivo po visini pomoću nastavka za produljenje
- Otporno na mraz pri demontiranom umetku sifona
- Bez sifona
- Otporno na udarce
- Otporno na kemikalije
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)


Opseg isporuke
- Izljev od PE-HD-a, ø 50 / 63 mm
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	H [cm]	EUR/kom.
388.034.00.1	50 / 60	50 / 63	0,9	7	**99,87**

Pribor
- Geberit produžetak za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit stezna prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit prirubnica za podne odovde 13 x 13 cm, prohodna → str. 178

Geberit podni odvod Varino, vertikalni, d50





Primjene
- Za balkone i terase
- Za vanjsko područje
- Za primjenu kao podni odvod s vertikalnim odvodom

Tehnički podaci

Priključna vrijednost s umetkom sifona	0,65 l/s
Materijal	PE-HD

Svojstva
- Podesivo po visini pomoću nastavka za produljenje
- Otporno na mraz pri demontiranom umetku sifona
- Bez sifona
- Otporno na udarce
- Otporno na kemikalije
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Opseg isporuke
- Izljev od PE-HD-a, ø 50 mm
- Rešetka od inoxa
- Građevinska zaštita


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Priključna vrijednost [l/s]	H [cm]	EUR/kom.
388.033.00.1	50	50	2	14,6–19,6	104,80

Pribor
- Geberit rešetka na zaključavanje, za podne odvode 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit produžetak za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit stezna prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit sito kosu za podni odvod Varino 13 x 13 cm i podni odvod Varino 13 x 13 cm → str. 176
- Geberit uložak sa zaklopkom protiv mirisa, za podni sifon 13 x 13 cm → str. 178
- Geberit umetak sifona, visina sifoniranja 27 mm, za podni odvod Varino 13 x 13 cm → str. 177
- Geberit prirubnica za podne odovde 13 x 13 cm, prohodna → str. 178

Pribor

Geberit stalak za ugradnju za podne sifone





Primjene
- Za Geberit podne odvode s uljevnim lijevkom
- Za podne odvode Geberit 13 x 13 cm
- Za Geberit podne odvode, rešetka s prorezima 15 x 15 cm


Tehnički podaci


Materijal	čelik

Svojstva
- Pocinčano

Br. art.	EUR/kom.
388.132.00.1	70,25

Geberit sito kosu za podni odvod Varino 13 x 13 cm i podni odvod Varino 13 x 13 cm






Br. art.	EUR/kom.
388.105.00.1	10,17

Geberit prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm





Primjene


- Za povezivanje brtvenih folija tekućom plastikom
- Za povezivanje brtvenih folija brtvenim cementom
- Za povezivanje brtvenih folija bitumenom


Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	EUR/kom.
388.101.00.1	207,70

Geberit stezna prirubnica za podne odvode 13 x 13 cm





Primjene

- Za povezivanje brtvenih folija izolacijskim folijama


Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	EUR/kom.
388.102.00.1	204,50

Geberit umetak sifona, visina sifoniranja 27 mm, za podni odvod Varino 13 x 13 cm






Tehnički podaci

Materijal	PP

Br. art.	EUR/kom.
388.108.00.1	27,66

Geberit produžetak za podne odvode 13 x 13 cm





Tehnički podaci

Materijal	PP

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
388.100.00.1	125	21,26

Geberit rešetka na zaključavanje, za podne odvode 13 x 13 cm



Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik


Opseg isporuke
- Ključ

Svojstva
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Br. art.	L [cm]	B [cm]	EUR/kom.
388.107.00.1	12,5	12,5	63,71

Geberit uložak sa zaklopkom protiv mirisa, za podni sifon 13 x 13 cm





Primjene
- Za zatvaranje Geberit podnih sifona 13 x 13 cm protiv neugodnih mirisa
- Za montažu u nosač rešetke

Tehnički podaci

Materijal	PP

Br. art.	EUR/kom.
388.106.00.1	37,53

Geberit čep za tlačnu probu za podni odvod Varino 13 x 13 cm




Primjene
- Za zatvaranje Geberit podnih sifona 13 x 13 cm za tlačne probe do 0,5 bara / 50 kPa

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
388.109.00.1	63	37,43

Geberit prirubnica za podne odovde 13 x 13 cm, prohodna





Primjene
- Za povezivanje brtvenih folija tekućom plastikom
- Za povezivanje brtvenih folija brtvenim cementom
- Za povezivanje brtvenih folija bitumenom

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Svojstva
- Prohodno
- Razred opteretivosti K 3 (3 kN)

Opseg isporuke
- Rešetka

Br. art.	Materijal	EUR/kom.
388.103.00.1	inox	210,80





Geberit FlowFit

Pregled primjene – Geberit FlowFit 183

Sistemske cijevi ML 184

Sistemske cijevi za grijanje ML 188

Sistemske cijevi SL 189

Fitinzi 189

Spojnice 189
Redukcije 190
Koljena 191
T-komadi 191
Prijelazni komadi, fiksni 194
Prijelazni komadi i spojnice, demontažni 200
Čepovi 207
Priključci 208
Razdjelnici s navojnim priključkom 216
Razdjelnik s priključkom za stiskanje 219
T-komadi za grijanje 220
Prijelazni komadi i spojevi za grijanje, demontažni 220
Priključci za grijanje 221

Pribor 226

Izolacije za cijevi i fitinge 226
Izolacije za priključke 227
Brtvila za cijevi i fitinge 228
Brtvila za priključke 228
Brtve za fitinge 229
Poklopci za cijevi 229
Poklopac za fitinge 230
Učvršćenja za cijevi 230
Učvršćenja za priključke 232
Sistemske brtve 235
Set vijaka za prirubničke spojeve 236
Potrošni materijal 237

Pregled primjene – Geberit FlowFit

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

Primjene	Radna temperatura	Maksimalni radni tlak	Sistemske cijevi			
			ML	ML Therm NPW	PB	
Tekući mediji						
Za hladnu i toplu vodu	0–70 °C[2)]	10 bar /1000 kPa	✓		✓	
Za hladnu pitku vodu	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[5)]	✓		✓	
Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–80 °C[3)]	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	–10 – +40 °C[4)]	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Za tehničke i industrijske vode	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	6)	6)	6)	
Za pripremljenu vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓7)	✓7)	✓7)	
Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	
Za morsku vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Za kemikalije i tehničke fluide	Na upit	Na upit	6)	6)	6)	
Plinoviti mediji						
Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Za podtlak[1)]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓		

✓ Primjena općenito odobrena, ako su definirani dodatni zahtjevi ispunjeni prema napomenama


[1)] Korisni podtlak za Geberit cijevne sustave:
Korisni podtlak proizlazi iz tlaka zraka na mjestu instalacije umanjen za apsolutni tlak od 200 mbar.
Primjer: 980 mbar tlak zraka - 200 mbar apsolutni tlak = 780 mbar korisni podtlak u cijevnom sustavu
[2)] Temperatura u slučaju smetnje prema EN 806-2: Tmal = 95 °C, ukupno 100 h tijekom vijeka trajanja
[3)] Temperatura u slučaju smetnje prema ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, ukupno 100 h tijekom vijeka trajanja
[4)] Više temperature samo nakon odobrenja od strane tvrtke Geberit
[5)] 10 bar / 1000 kPa za MasterFix i MeplaFix
[6)] Nakon odobrenja tvrtke Geberit
[7)] Područje primjene prema Tehničkim informacijama (TI) "Pripremljena voda"
[8)] pH vrijednost ≤ 7.0 dopuštena u kombinaciji sa silicijskom broncom odn. mesingom
[9)] Razred čistoće ulja prema ISO 8573-1:2010E; za podatke o vlazi i česticama proučite Tehničke podatke "Cijevni sistemi Geberit za instalacije s komprimiranim zrakom"


- Za svaku primjenu moraju se poštovati radni uvjeti navedeni u mjerodavnim odobrenjima, standardima i tehničkim propisima. Oni se mogu razlikovati od gore navedenih podataka

	Fitinzi					O-prstenovi	Ravne brtve za rastavljive spojnice	Prirubničke brtve
	Plastika	Bezolovna bronca	Bezolovna silicijska bronca	Mesing	Inox	EPDM crna	Vlaknasti kompozitni materijal	Vlaknasti kompozitni materijal
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓7)	✓7)	✓7)		✓7)	✓7)	✓7)	✓7)
	✓	✓	✓8)	✓8)	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sistemske cijevi ML

Geberit višeslojna sistemska cijev, šipke





Primjene
- Za Geberit FlowFit
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Difuzna nepropusnost
- Izvana srebrnosiva
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,41 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / duljina: 5 m					
619.020.00.1	12	16	12	2	**3,16**
619.021.00.1	15	20	16	2	**4,41**
619.022.00.1	20	25	20	2,5	**7,24**
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8	**10,78**
619.024.00.1	32	40	34	3	**15,01**
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8	**21,26**
619.026.00.1	50	63	55	4	**32,03**
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6	**50,76**

Pribor
- Geberit FlowFit alat za kalibraciju → str. 488
- Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi → str. 487
- Geberit pričvršćenje fiksnim točkama → str. 230

Geberit višeslojna sistemska cijev, u kolutu





Primjene
- Za Geberit FlowFit
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Difuzna nepropusnost
- Izvana srebrnosiva
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,41 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.050.00.1	12	16	12	2	50	**2,75**
619.051.00.1	15	20	16	2	50	**3,75**
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50	**6,27**
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25	**9,26**

Pribor
- Geberit FlowFit alat za kalibraciju → str. 488
- Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi → str. 487

Geberit višeslojna sistemska cijev, u zaštitnoj cijevi, u kolutu





Primjene

- Za Geberit FlowFit
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,41 W/(m·K)

Svojstva

- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Cijev, difuzno nepropusna
- Cijev izvana srebrnosiva
- Zaštitna cijev, ledeno plava
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Opseg isporuke

- 7 zaštitnih čepova, plavih
- 7 zaštitnih čepova, crvenih


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50	**3,38**
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50	**4,78**


Pribor

- Geberit FlowFit alat za kalibraciju → str. 488

Geberit višeslojna sistemska cijev, okrugla, predizolirana, plava, u kolutu







Primjene

- Za Geberit FlowFit
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva

- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Cijev, difuzno nepropusna
- Cijev izvana srebrnosiva
- Izolacija sa zatvorenim porama, zaštitna folija plava
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,41 W/(m·K)
Izolacijski materijal	mekana PE-pjena
Toplinska provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Otpornost vanjskog sloja izolacije na difuziju vodene pare	7000 µ

Br. art.		DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izolacija: 6 mm									
619.100.00.2		12	16	12	2,8	6	2	50	3,52
619.101.00.2		15	20	16	3,2	6	2	50	4,88
619.102.00.2		20	25	20	3,7	6	2,5	25	8,16
619.103.00.2		25	32	26,4	4,4	6	2,8	25	12,01
Izolacija: 10 mm									
619.120.00.2		12	16	12	3,6	10	2	50	3,99
619.121.00.2		15	20	16	4	10	2	50	5,49
619.122.00.2		20	25	20	4,5	10	2,5	25	9,26
619.123.00.2		25	32	26,4	5,2	10	2,8	25	13,37
Izolacija: 13 mm									
619.140.00.2		12	16	12	4,2	13	2	50	4,88
619.141.00.2		15	20	16	4,6	13	2	50	6,62
619.142.00.2		20	25	20	5,1	13	2,5	25	11,14
619.143.00.2		25	32	26,4	5,8	13	2,8	25	16,21
Izolacija: 19 mm									
619.145.00.2	N	12	16	12	5,4	19	2	25	5,24
619.146.00.2	N	15	20	16	5,8	19	2	25	7,12
619.147.00.2	N	20	25	20	6,3	19	2,5	25	12,04
619.148.00.2	N	25	32	26,4	7	19	2,8	15	20,87
Izolacija: 26 mm									
619.160.00.2		12	16	12	6,8	26	2	25	5,49
619.161.00.2		15	20	16	7,2	26	2	20	7,53
619.162.00.2		20	25	20	7,7	26	2,5	15	12,52

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025


Pribor

- Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi → str. 487
- Geberit FlowFit alat za kalibraciju → str. 488

Novo

Geberit višeslojna sistemska cijev, okrugla, predizolirana, crvena, u kolutu





Primjene

- Za Geberit FlowFit
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva

- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Cijev, difuzno nepropusna
- Cijev izvana srebrnosiva
- Izolacija sa zatvorenim porama, zaštitna folija crvena
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,41 W/(m·K)
Izolacijski materijal	mekana PE-pjena
Toplinska provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Otpornost vanjskog sloja izolacije na difuziju vodene pare	7000 µ

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izolacija: 6 mm								
619.110.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	**3,52**
619.111.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	**4,88**
619.112.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	**8,24**

Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor


- Geberit FlowFit alat za kalibraciju → str. 488

- Zamjena za art. br. 619.110.00.1, 619.111.00.1, 619.112.00.1

Sistemske cijevi za grijanje ML

Geberit višeslojna sistemska cijev, Therm, u kolutu





Primjene
- Za Geberit FlowFit
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Difuzna nepropusnost
- Izvana bijelo
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,41 W/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.130.00.1	12	16	12	2	120	2,09
619.131.00.1	12	16	12	2	250	1,72
619.133.00.1	15	20	16	2	100	2,73
619.135.00.2	20	25	20	2,5	50	5,00

Pribor
- Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi → str. 487
- Geberit FlowFit alat za kalibraciju → str. 488

Novo

Geberit višeslojna sistemska cijev, Therm, okrugla, predizolirana, u kolutu





Primjene
- Za Geberit FlowFit
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Cijev, difuzno nepropusna
- Cijev, izvana bijela
- Izolacija sa zatvorenim porama, zaštitna folija crvena
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,41 W/(m·K)
Izolacijski materijal	mekana PE-pjena
Toplinska provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Otpornost vanjskog sloja izolacije na difuziju vodene pare	7000 µ

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izolacija: 6 mm								
619.150.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	2,82
619.151.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	3,90
619.152.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	6,54
Izolacija: 10 mm								
619.170.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50	3,20
619.171.00.2	15	20	16	4	10	2	50	4,41
619.172.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25	8,89

Dobavljivo od: travanj 2025


Pribor
- Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi → str. 487
- Geberit FlowFit alat za kalibraciju → str. 488

- Zamjena za art. br. 619.150.00.1, 619.151.00.1, 619.152.00.1, 619.170.00.1, 619.171.00.1, 619.172.00.1

Sistemske cijevi SL

Geberit jednoslojna sistemska cijev s EVOH-om, NPW, u kolutu





Primjene
- Za podno grijanje

Svojstva
- Može se ručno savijati
- Difuzna nepropusnost
- Izvana prozirno
- Ispunjava zahtjeve prema EN ISO 22391-2
- Ispunjava zahtjeve prema DIN 4726

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / EVOH
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,18 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,4 W/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
617.170.00.1	12	16	12	2	120	1,04
617.180.00.1	12	16	12	2	240	1,04
617.190.00.1	12	16	12	2	600	1,04
617.171.00.1	15	20	16	2	120	1,80
617.181.00.1	15	20	16	2	240	1,80

Fitinzi

Spojnice

Geberit FlowFit spojnica





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom


Tehnički podaci

Materijal	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2	3,75
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2	4,41
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2	6,51
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5	9,26
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5	14,27
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2	22,00
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4	41,00
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4	75,02

Geberit FlowFit spojnica za reparaturu





Primjene
- Za izradu dodatnih priključaka u postojećim cjevovodima
- Za spajanje predmontiranih dijelova cjevovoda s izjednačenjem duljine
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za popravak oštećenih Geberit višeslojnih sistemskih cijevi
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.020.00.1	12	16	20	13,5	73,54
620.021.00.1	15	20	20	13,5	105,50
620.022.00.1	20	25	20	13,5	137,40
620.023.00.1	25	32	22,2	15	171,80
620.024.00.1	32	40	23,5	16,3	233,00
620.025.00.1	40	50	34	22	318,80

Redukcije

Geberit FlowFit redukcija





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Centrično
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Tehnički podaci


Materijal	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9	4,41
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9	6,51
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9	6,51
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8,9	2	9,18
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2	9,26
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2	9,26
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3	14,27
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2	14,27
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1	14,27
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7	22,00
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7	22,00
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3	41,00
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4	41,00
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7	75,02
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4	75,02
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5	75,02

Koljena

Geberit FlowFit koljeno





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Tehnički podaci


Materijal	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 45°					
620.061.00.1	15	20	5,5	1,9	5,95
620.062.00.1	20	25	5,2	1,9	8,75
620.063.00.1	25	32	5,9	2,3	11,50
620.064.00.1	32	40	5,9	2,5	19,33
620.065.00.1	40	50	9	3	29,51
620.066.00.1	50	63	9,9	3,5	46,02
620.067.00.1	65	75	9,9	3,5	87,53
arc / kut: 90°					
620.070.00.1	12	16	5,8	2,5	4,78
620.071.00.1	15	20	6	2,7	6,01
620.072.00.1	20	25	6,2	2,9	8,75
620.073.00.1	25	32	7	3,4	11,50
620.074.00.1	32	40	7,5	3,9	19,33
620.075.00.1	40	50	11,5	5,6	29,51
620.076.00.1	50	63	12,5	6,1	46,02
620.077.00.1	65	75	13	6,7	87,53

T-komadi

Geberit FlowFit T-komad, jednakokračni





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom


Tehnički podaci

Materijal	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5	6,90
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7	8,00
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9	12,03
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4	17,52
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9	25,02
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6	41,24
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1	69,24
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7	140,20

Geberit FlowFit T-komad, reducirani





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom


Tehnički podaci

Materijal	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7	**8,00**
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	**8,00**
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5	**8,00**
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7	**8,00**
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9	**12,03**
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	**11,89**
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	**11,89**
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5	**12,03**
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	**12,03**
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	**12,03**
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9	**12,03**
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4	**17,52**
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7	**17,52**
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7	**17,52**
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9	**17,52**
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9	**17,52**
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8	**25,02**
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3	**25,02**
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5	**25,02**
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5	**41,24**
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4	**41,24**
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4	**41,24**
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4	**41,24**
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4	**69,24**
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9	**69,24**
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3	**69,24**
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4	**69,24**
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4	**140,20**
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9	**140,20**
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3	**140,20**
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4	**140,20**
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1	**140,20**

Geberit FlowFit T-komad s unutarnjim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1	20,51
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1	24,03
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3	32,03
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3	32,03
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5	32,03
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3	42,04
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7	42,04
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6	42,04
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9	51,02
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1	51,02
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3	51,02
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3	51,02
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4	72,01
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3	72,01
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6	72,01
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5	72,01
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1	175,00
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2	175,00
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4	175,00
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5	275,10

Geberit FlowFit T-komad s bočnim unutarnjim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6	41,69
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2	51,62
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3	71,47

Prijelazni komadi, fiksni

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mepla





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za uporabu kao prijelazni komad s Geberit FlowFit na Geberit Mepla
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Može se stisnuti samo s Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom


Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3	7,01
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3	9,03
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3	12,52
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6	17,01
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6	20,00
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1	45,03
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3	70,01
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3	95,03

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem





Primjene
- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnicama za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravni kraj sa zaštitnom kapicom


Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	7,01
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	7,01
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	9,03
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	9,03
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	9,03
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	12,52
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	17,01
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	20,00
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	45,03
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	70,01

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem, nehrđajući čelik





Primjene
- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnicama za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravni kraj sa zaštitnom kapicom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	16,67
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	19,62
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	19,62
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	24,52
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	31,90
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	43,14
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	73,54
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	95,63

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mapress, sa spojnicom za stiskanje, nehrđajući čelik





Primjene
- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnicama za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	16,66
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	16,66
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	19,61
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	19,61
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	19,61
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	24,51
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	31,91
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	43,15
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	73,55
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	95,64

Geberit FlowFit prijelazni komad na sustav drugih proizvođača





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za primjenu kao prijelazni komad s Geberit FlowFit na sustave drugih proizvođača
- Za višeslojne kompozitne cijevi prema ISO 21003
- Za plastične cijevi od umreženog polietilena (PE-X) prema ISO 15875
- Za plastične cijevi izrađene od polibutena (PB) prema ISO 15876
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Može se stisnuti samo s Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.703.00.1	12	16	16	2–2,2	7,8	1,3	11,72
620.711.00.1	15	20	20	2–2,25	7,8	1,3	14,69
620.712.00.1	15	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3	14,69
620.723.00.1	20	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3	21,44
620.724.00.1	20	25	25	3,5–3,7	7,8	1,3	21,44
620.727.00.1	20	25	26	3–3	7,8	1,3	28,99

- Cijevi sustava drugih proizvođača moraju se obraditi pomoću Geberit FlowFit alata za uklanjanje srha i kalibriranje sustava drugih proizvođača

Geberit FlowFit prijelazni komad s vanjskim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnom zaštitnom kapicom

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18	6,01
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22	6,01
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27	6,01
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18	8,26
620.311.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	8,26
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	8,26
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34	8,08
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	10,50
620.312.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	10,50
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34	10,50
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27	12,70
620.303.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	13,00
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43	13,00
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47	19,53
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	19,53
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49	19,53

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	43,01
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60	43,01
620.306.00.1	50	63	2	11	4,7	74	65,03
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76	65,03
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	125,20

Geberit FlowFit prijelazni komad s vanjskim navojem, nehrđajući čelik





Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za industriju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnom zaštitnom kapicom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
619.700.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	71,11
619.701.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	88,26
619.702.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	112,80
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	147,00
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	191,30
619.705.00.1	50	63	2	11	4,7	74	245,20
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	318,80

Geberit FlowFit prijelazni komad s unutarnjim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22	6,01
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27	6,01
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32	6,01
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22	8,26
620.411.00.1	15	20	1/2	5,5	1,1	27	8,26
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32	8,26
620.402.00.1	20	25	3/4	5,7	1,2	32	12,52
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41	12,52
620.403.00.1	25	32	1	6,4	1,4	41	16,50
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47	16,50
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47	19,53
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47	19,53
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54	19,53
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60	43,01
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67	43,01
620.406.00.1	50	63	2	10,2	1,9	75	65,03
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83	65,03
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86	125,20

Geberit FlowFit prijelazno koljeno 90° s vanjskim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnom zaštitnom kapicom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4	11,03
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7	11,03
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8	13,50
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7	13,50
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7	21,52
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3	21,52
620.503.00.1	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2	30,77
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7	37,76
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5	55,02
620.506.00.1	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4	115,00

Geberit FlowFit prijelazno koljeno 90° s vanjskim navojem, dugo





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnom zaštitnom kapicom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [“]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4	12,13
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4,5	2,7	12,13
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8	14,85
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4,5	2,7	14,85
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4,5	2,7	23,67
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	5,6	3	23,67
620.528.00.1	25	32	1	90	6,8	5,6	3,2	33,93

Geberit FlowFit prijelazno koljeno 90° s unutarnjim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9	11,03
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2	11,03
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1	13,50
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3	13,50
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5	21,52
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4	21,52
620.533.00.1	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8	30,77
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2	37,76
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3	55,02
620.536.00.1	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5	115,00

Prijelazni komadi i spojnice, demontažni

Geberit FlowFit prijelazni komad s elementom MasterFix





Primjene
- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8	7,53
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8	9,52

Geberit FlowFit prijelazno priključno koljeno 90° s elementom MasterFix





Primjene
- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
620.490.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4,3	5,8	2,7	2,5	8,75
620.491.00.1	15	20	1/2	90	4,3	5,8	2,8	2,5	9,52

Geberit FlowFit prijelazni T-komad s MasterFix, prolaz





Primjene
- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
620.380.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,7	2,5	10,78
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5	13,00
620.391.00.1	15	20	1/2	20	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5	13,00
620.382.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5	15,01
620.392.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5	15,01

Geberit FlowFit prijelazni T-komad s MasterFix, račva





Primjene
- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Pokazatelj stisnutosti
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	PPSU

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
620.780.00.1	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	10,4	5,8	2,5	2,5	3,1	10,78
620.781.00.1	15	20	1/2	20	90	10,8	6	2,7	2,7	3,3	13,00

Geberit FlowFit prijelazni komad na Compact





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Demontažno
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.560.00.1	12	16	21	5,4	2,4	6,27
620.561.00.1	15	20	21	5,4	2,4	7,53
620.562.00.1	20	25	21	5,5	2,4	9,52

Pribor
- Geberit zaporna jedinica Compact → str. 458

Geberit FlowFit rastavljiva spojnica





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
620.570.00.1	12	16	1/2	11,5	5	24	**21,26**
620.571.00.1	15	20	1/2	11,7	5,2	24	**26,25**
620.572.00.1	20	25	3/4	12,1	5,6	30	**32,03**
620.573.00.1	25	32	1	13,9	6,7	38	**43,52**
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46	**54,24**
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55	**100,10**
620.576.00.1	50	63	2	20,5	7,8	67	**207,70**

Geberit FlowFit rastavljivi prijelaz s vanjskim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30	**17,52**
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30	**21,52**
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30	**21,52**
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38	**27,51**
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46	**41,51**
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46	**41,51**
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55	**52,52**
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55	**52,52**
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62	**100,10**
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67	**100,10**
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89	**145,10**
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89	**145,10**

Geberit FlowFit rastavljivi prijelaz s unutarnjim navojem





Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30	17,52
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30	21,52
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38	27,51
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46	41,51
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46	41,51
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55	52,52
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55	52,52
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55	100,10
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67	100,10
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89	145,10

Geberit FlowFit priključni navojni prijelaz s plosnatom brtvom





Primjene

- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera ≤ di, vidi tablicu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala


Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	12,52
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	12,52
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30	12,52
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38	12,52
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	14,51
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	14,51
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30	14,51
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38	14,51
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41	15,48
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46	15,48
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55	15,48
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	18,28
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30	18,28
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38	18,28
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46	19,53
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55	19,53
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67	30,01
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30	26,03
620.633.00.1	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38	26,03
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46	30,01
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55	30,01
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67	40,00
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38	39,57
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46	38,00
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55	38,00
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62	37,59
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67	47,99
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74	47,99
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55	53,53
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62	53,53
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67	63,53
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74	63,53
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78	63,53
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83	62,88
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89	63,53
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67	84,00
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78	84,00
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83	84,00
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89	84,00

Geberit FlowFit prijelazno koljeno 90° s navojnom maticom





Primjene
- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera ≤ di, vidi tablicu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala


Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22	15,71
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24	15,71
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24	18,30
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30	18,30
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30	23,05
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38	23,05

Geberit FlowFit prijelazni komad sa steznim navojnim spojem





Primjene
- Za neizolirane, poniklane i kromirane bakrene cijevi
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Opseg isporuke
- Navojni stezni prsten


Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8	13,50
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8	16,63
620.690.00.1	12	16	15	5,8	1,6	0,9	13,50
620.691.00.1	12	16	16	5,8	1,6	0,9	16,63
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1	15,48
620.684.00.1	15	20	18	6	1,6	1,1	19,06

Geberit FlowFit prijelazni komad na bakrenu cijev sa steznim navojnim spojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Prikladan isključivo za fiksiranje steznim prstenom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Tehnički podaci


Materijal	CuZn21Si3P / Cu

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
620.720.00.1	12	16	15	7	3,7	15,01
620.721.00.1	15 / 12	20	15	7	3,7	17,01
620.722.00.1	20	25	22	7,4	4,1	21,03

- Prikladno isključivo za navojne stezne prstenove

Geberit FlowFit prijelazni komad s rastavljivom spojnicom na PEX cijevi





Primjene
- Za kućnu tehniku
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Opseg isporuke
- Navojni stezni prsten

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	17,52
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	20,00
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	22,52

Geberit FlowFit prirubnica PN6, s jedinicom za stiskanje





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Prirubnica, pocinčana

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Opseg isporuke
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 6: DN=65 (600.057.00.1)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]	EUR/kom.
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6	150,10

Geberit FlowFit prirubnica PN10/16, s jedinicom za stiskanje





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Prirubnica od mesinga CW617N


Opseg isporuke
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16: DN=65 (600.047.00.1)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]	EUR/kom.
619.617.00.1	65	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16	150,10

Čepovi

Geberit FlowFit čep za cijev





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje krajeva cijevi
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.740.00.1	12	16	3,9	0,6	4,26
620.741.00.1	15	20	3,9	0,6	4,78
620.742.00.1	20	25	3,9	0,6	5,25

Priključci

Geberit FlowFit priključno koljeno armature 90°





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Tri pričvrsne točke
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L / duljina: 3,6 cm									
620.750.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	**10,24**
620.760.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8	**10,24**
620.751.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	**10,78**
620.761.00.1	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1	**10,78**
L / duljina: 5,2 cm									
620.800.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	**11,25**
620.810.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7	**11,25**
620.801.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	**11,74**
620.811.00.1	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1	**11,74**
620.821.00.1	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3	**14,02**
620.802.00.1	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4	**20,00**
L / duljina: 7,8 cm									
620.770.00.1	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5	**15,48**
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4	**19,00**

Pribor
- Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko → str. 227

Geberit FlowFit dvostruko priključno koljeno armature 90°



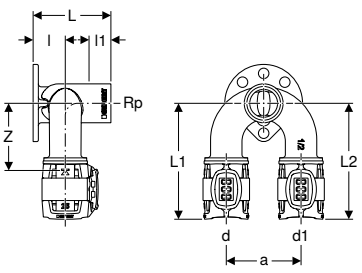

Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Četiri pričvrsne točke
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L / duljina: 5,2 cm												
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	**27,26**
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	**32,28**
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	**32,28**
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3	**32,28**
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3	**37,27**
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3	**37,27**
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3	**37,27**


Pribor

- Geberit set za zvučnu izolaciju za dvostruko koljeno priključka armature 90° → str. 227

Geberit FlowFit T-priključno koljeno armature 90° s pomakom







Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)


Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pomaknuto
- Tri pričvrsne točke
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L / duljina: 3,6 cm											
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4	**18,51**
L / duljina: 5,2 cm											
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4	**18,51**

Geberit FlowFit kutno priključno koljeno armature 90°







Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Tri pričvrsne točke
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L / duljina: 3,6 cm									
620.881.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3	**18,51**
L / duljina: 5,2 cm									
620.921.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3	**18,51**

Geberit priključno koljeno armature 90° s vanjskim navojem MF 1/2"





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Tri pričvrsne točke
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/kom.
L / duljina: 5,7 cm								
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	**10,54**
L / duljina: 6,6 cm								
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	**13,61**
L / duljina: 7,3 cm								
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	**20,67**

Pribor
- Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko → str. 227

Geberit set priključnog koljeno armature 90° s vanjskim navojem MF 1/2"





Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zvučno izolirano
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Tri pričvrsne točke
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa


Opseg isporuke
- Priključno koljeno 90°
- Izolacijska čahura
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Brtvena podloška
- Zaštitni čep
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/kom.
L / duljina: 7,3 cm								
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	**20,67**

Geberit set ravnog priključka, s vanjskim navojem MF 1/2", predmontiran, suhomontažna konstrukcija

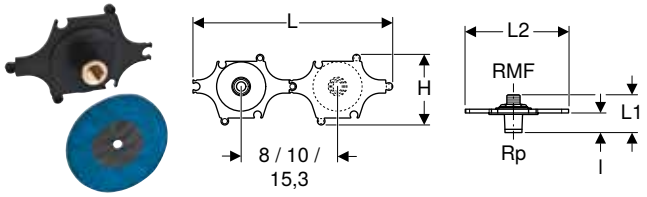

Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva
- Zvučno izolirano
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom


Opseg isporuke
- Priključak, ravni
- Izolacijska čahura
- Šablona za bušenje
- Brtvena podloška
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	RMF [″]	Rp [″]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]	EUR/kom.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	34,99

Geberit FlowFit set armaturnih priključaka s dvostrukim koljenom 90°

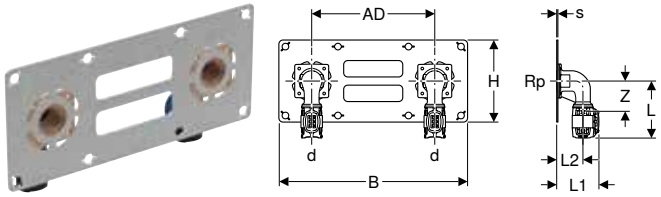

Primjene
- Za kućnu tehniku
- Za suhomontažne konstrukcije
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena 90°
- Montažna ploča
- Pričvrsni materijal


Tehnički podaci


Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	AD [cm]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
619.620.00.1	12	16	1/2	90	15	1,5	6,6	4,7	3	23	10	3,5	52,52
619.621.00.1	15	20	1/2	90	15	1,5	6,8	5,2	3,2	23	10	3,7	62,50

Geberit FlowFit priključno koljeno 90°, predmontirano, jednostruko, odmaknuto, izolirano







Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)

Opseg isporuke
- Zaštitni čep
- Pričvrsni materijal


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Zvučno izolirano
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj sa žutim zaštitnim čepom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
619.630.00.1	12	16	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,7	23,79
619.631.00.1	15	20	1/2	90	45	5,2	6	10	4	2,8	27,26

Pribor
- Geberit zaštitna izolacija za armaturno priključno koljeno → str. 227

Geberit FlowFit priključno koljeno 90°, predmontirano, dvostruko, odmaknuto, izolirano







Primjene
- Za pitku vodu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)


Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal
- 2 zaštitna čepa


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Zvučno izolirano
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj sa žutim zaštitnim čepom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Mogućnost promjene od udaljenosti između priključaka AD na AD1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
619.639.00.1	12	16	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	35,00
619.640.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,7	34,99
619.641.00.1	15	20	1/2	90	10	12	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	38,54
619.651.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	38,54

Pribor
- Geberit zaštitna izolacija za armaturno priključno koljeno → str. 227
- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit FlowFit priključno koljeno 90°, predmontirano, dvostruko, odmaknuto

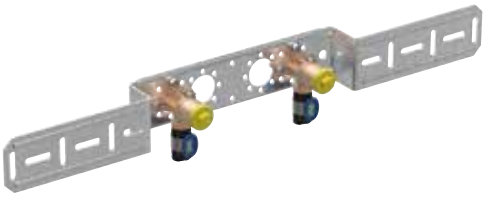

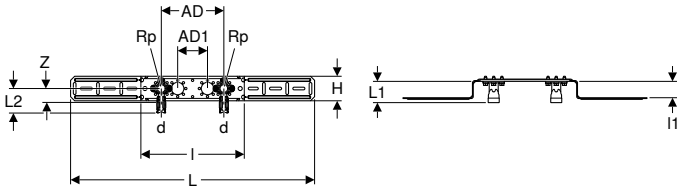

Primjene
- Za pitku vodu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)


Opseg isporuke
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj sa žutim zaštitnim čepom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Mogućnost promjene od udaljenosti između priključaka AD na AD1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
619.660.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7	32,83
619.661.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,7	4	6	2,7	36,02

Pribor
- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit FlowFit priključno koljeno 90°, predmontirano, dvostruko, ravno



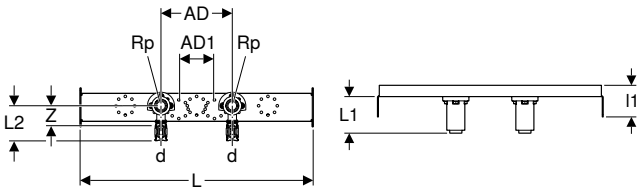

Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Duofix elemente za umivaonik
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Zvučno izolirano
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj sa žutim zaštitnim čepom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Mogućnost promjene od udaljenosti između priključaka AD na AD1


Opseg isporuke
- 2 brtvene podloške
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
619.670.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4	39,69
619.671.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	7,8	7,3	7	4	43,52

Pribor
- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit FlowFit priključno koljeno 90°, predmontirano, dvostruko, odmaknuto, s obujmicom sifonskog koljena i priključnim koljenom



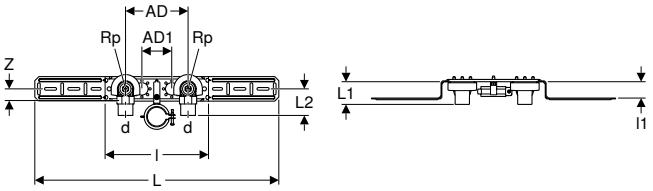

Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)

Opseg isporuke
- Obujmica sifonskog koljena
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 50 mm


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Zvučno izolirano
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj sa žutim zaštitnim čepom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Mogućnost promjene od udaljenosti između priključaka AD na AD1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
619.680.00.1	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	46,45
619.681.00.1	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,2	6	25,3	4	2,8	51,02

Pribor
- Geberit zaštitna izolacija za armaturno priključno koljeno → str. 227

Geberit Duofix traverza za zidnu armaturu, nadžbukna





Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za nadžbukne armature


Svojstva
- Pocinčana traverza
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kom.
111.776.00.1	50	8,3	7	76,46

Geberit FlowFit prodor kroz zid 90°, sa lučnim priključkom





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Opseg isporuke
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Odstojni element

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.803.00.1	12 / 15	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	**28,82**
620.804.00.1	15	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	**31,41**

Geberit FlowFit prodor kroz zid 90°, sa T-prolaznim priključkom





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom

Opseg isporuke
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Odstojni element

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.812.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	**38,75**
620.813.00.1	15	20	1/2	90	7,7	13,3	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	**42,73**

Geberit FlowFit prodor kroz zid 90°, s kutnim prolaznim priključkom



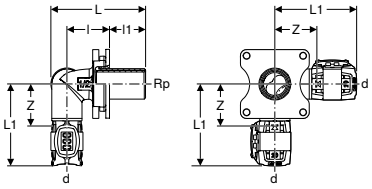

Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Navoj s prozirnim zaštitnim čepom


Opseg isporuke
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Odstojni element

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.822.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	48,89
620.823.00.1	15	20	1/2	90	7,7	6,7	3,9 / 3,4 / 2,9	2,5 / 3 / 3,5	2,5	3,4	52,74

Razdjelnici s navojnim priključkom

Geberit FlowFit prijelazni komad s elementom MasterFix





Primjene
- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci


Materijal	PPSU

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8	7,53
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8	9,52

Geberit čep s unutarnjim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdjelnika s navojnim priključkom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	6,61

Geberit čep s vanjskim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdjelnika s navojnim priključkom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27	7,86

Geberit razdjelnik s navojnim nastavkom i prijelaznim komadom na razdjelnik za Euro konus





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex

Svojstva
- Prijelazni komad na razdjelnik s Euro konusom G 3/4"

Tehnički podaci


Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	R [″]	G [″]	Rp1 [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Broj odvoda	EUR/kom.
613.422.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2	21,70
613.423.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3	29,68
612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	17,90
612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	24,12

- Učvršćenje cijevnom obujmicom Geberit, izoliranom (br. art. 601.853.26.1)

Geberit razdjelnik s navojnim priključkom i prijelaznim komadom na razdjelnik za Euro konus





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Prijelazni komad na razdjelnik s Euro konusom G 3/4"

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	R [″]	G [″]	Rp1 [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Broj odvoda	EUR/kom.
602.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2	46,15
602.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3	61,64

- Učvršćenje cijevnom obujmicom Geberit, izoliranom (br. art. 601.853.26.1)

Geberit FlowFit prijelazni komad na razdjelnik za Euro konus





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom


Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27	11,05
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27	13,00

Geberit FlowFit navojni priključak za Euro konus, za sistemske cijevi ML / PB





Primjene
- Za Geberit višeslojne sistemske cijevi
- Za Geberit sistemsku cijev PB
- Za Geberit jednoslojne sistemske cijevi
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Navojni stezni prsten
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a


Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/kom.
619.055.00.1	poniklano	12 / 20	16	3/4	27	2,59
619.056.00.1	poniklano	15 / 20	20	3/4	27	2,59

Geberit čep s unutarnjim navojem






Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdjelnika s navojnim priključkom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	Rp ["]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38	5,60
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	5,60

Geberit čep s vanjskim navojem



Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdjelnika s navojnim priključkom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex

Tehnički podaci


Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	R [“]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34	4,45
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27	4,45

Razdjelnik s priključkom za stiskanje

Novo

Geberit višestruki razdjelnik s priključkom za stiskanje

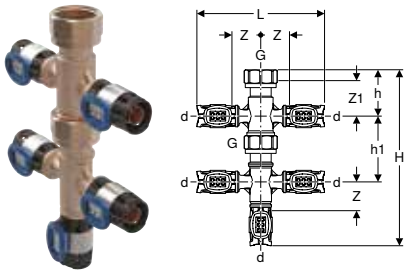

Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Broj odvoda	EUR/kom.
653.434.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	10,5	4,4		2,75	3,7	3	44,12
653.435.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	16,7	4,4	6,2	2,75	3,7	5	52,15

Dobavljivo od: travanj 2025

T-komadi za grijanje

Geberit FlowFit križni T-komad sa zaštitnom kutijom





Primjene
- Za ravno priključivanje na dva paralelno postavljena cjevovoda
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	8,5 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,038 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
619.300.00.1	12	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	**42,51**
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	**44,51**
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	**44,51**
619.331.00.1	15	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	**44,51**
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	**49,51**
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	**49,51**
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	**49,51**

Prijelazni komadi i spojevi za grijanje, demontažni

Geberit FlowFit prijelazni komad s rastavljivom spojnicom na PEX cijevi





Primjene
- Za kućnu tehniku
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Opseg isporuke
- Navojni stezni prsten


Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	**17,52**
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	**20,00**
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	**22,52**

Priključci za grijanje

Geberit priključna kutija tip T

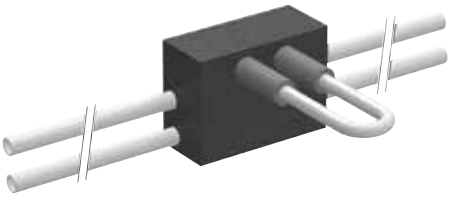

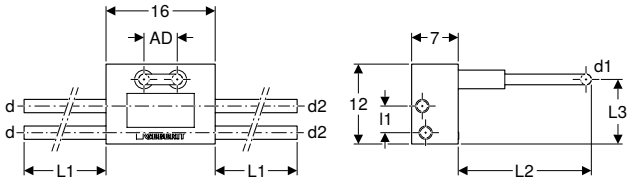

Primjene
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Sistemska cijev, difuzno nepropusna
- Sistemska cijev izvana srebrnosiva
- Za tlačnu probu bez radijatora


Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Izolacijski materijal	PUR
Debljina izolacije	6 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,03 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	AD [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	l1 [cm]	EUR/kom.
619.371.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	5	30	20	8	4,2	113,70

Geberit FlowFit priključno koljeno 90° za metalne cijevi s navojnim priključkom za Euro konus



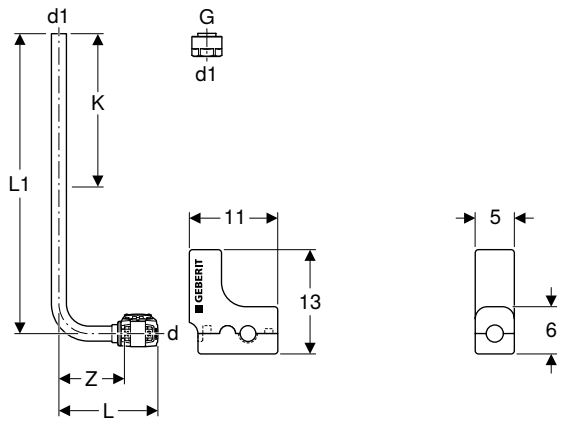

Primjene
- Za priključenje radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- Bez olova
- Bakrena priključna cijev
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)


Opseg isporuke
- Priključno koljeno metalne cijevi 90°
- Navojni priključak za Euro konus G 3/4"
- Zaštitna kutija od EPP-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/kom.
L1 / duljina: 30 cm									
619.400.22.1	12 / 20	16	3/4	15	90	12,8	9,5	17	16,02
619.401.22.1	15 / 20	20	3/4	15	90	12,7	9,4	17	17,52

- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit FlowFit priključni T-komad za metalne cijevi s navojnim priključkom za Euro konus



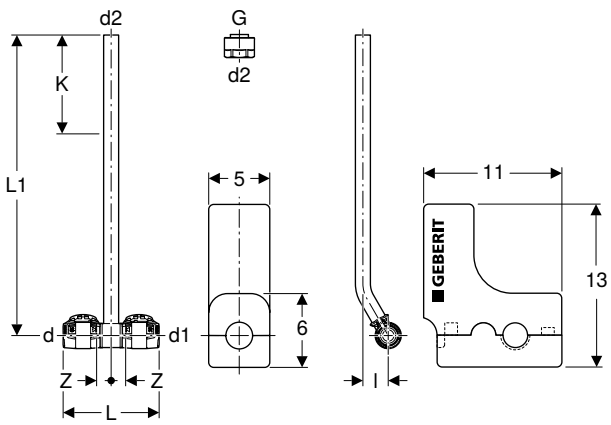

Primjene
- Za priključenje radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- Bakrena priključna cijev
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitna kutija dvodijelna


Opseg isporuke
- T-komad priključnog koljena metalne cijevi
- Navojni priključak za Euro konus G 3/4"
- Zaštitna kutija od EPP-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/kom.
619.420.22.1	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	9	30	2,5	1,3	17	20,00
619.421.22.1	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	9	30	2,5	1,3	17	21,52

- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit FlowFit set priključnog T-komada za polazni i povratni vod, s navojnim priključkom za Euro konus



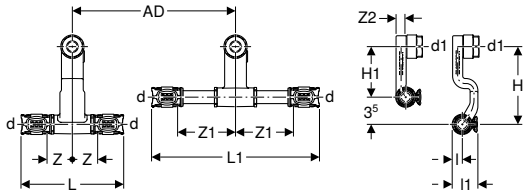

Primjene
- Za sustave profilnih letvica
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Montaža u potpunosti ispred zida


Opseg isporuke
- 2 navojna priključka za Euro konus G 3/4"
- Priključni T-komad s dugim priključkom
- Priključni T-komad s kratkim priključkom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
619.440.22.2	12	16	15	90	5	12,8	21,2	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	39,02
619.441.22.2	15 / 12 / 15	20	15	90	5	12,8	21,2	1,3	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	41,04

- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit FlowFit set priključnih završnih komada za polazni i povratni vod, s navojnim priključkom za Euro konus



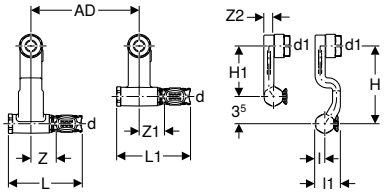

Primjene
- Za sustave profilnih letvica
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Ulazni i izlazni protok, promjenjivi
- Poniklano
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Montaža u potpunosti ispred zida


Opseg isporuke
- 2 navojna priključka za Euro konus G 3/4"
- Priključni T-komad s dugim priključkom
- Priključni T-komad s kratkim priključkom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Priključak	EUR/kom.
619.460.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	desno	40,00
619.450.22.1	12	16	15	90	5	9,3	13,5	1,1	2,4	10	6,5	3,1	7,3	1,3	lijevo	40,00

- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit petlja za tlačnu probu s rastavljivim spojnicama Euro konus





Primjene
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Za tlačne probe hladnom vodom do 15 bara / 1500 kPa

Tehnički podaci


Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II

Svojstva
- Višekratno upotrebljivo
- O-prsten od EPDM-a

Br. art.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	EUR/kom.
611.369.00.1	3/4	180	5	9	23,22

Geberit prijelazni komad Euro konus, s vanjskim navojem





Primjene
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Poniklano

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	2,54
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	3,94

Geberit FlowFit navojni priključak za Euro konus, za sistemske cijevi ML / PB





Primjene
- Za Geberit višeslojne sistemske cijevi
- Za Geberit sistemsku cijev PB
- Za Geberit jednoslojne sistemske cijevi
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Navojni stezni prsten
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a


Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]	EUR/kom.
619.055.00.1	poniklano	12 / 20	16	3/4	27	2,59
619.056.00.1	poniklano	15 / 20	20	3/4	27	2,59

Geberit prijelazni komad Euro konus, s unutarnjim navojem





Primjene
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Poniklano


Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	2,81

Geberit FlowFit ravni priključak, s navojnom maticom





Primjene
- Za priključenje radijatora i radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera ≤ di, vidi tablicu
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	13,28
619.491.22.1	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24	15,26
619.492.22.1	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30	19,27

Pribor
- Geberit FlowFit poklopac za priključak → str. 230

Geberit FlowFit navojni priključak s vanjskim navojem





Primjene
- Za Geberit višeslojne sistemske cijevi
- Za priključenje na radijatorske ventile tipa Herz s unutarnjim navojem G 1/2" prema EN 215, serija dimenzija D
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Svojstva
- Navojni stezni prsten
- Nazuvica s navojem od bezolovnog mesinga, poniklana
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a


Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/kom.
619.267.22.1	12	16	1/2	22	3,52

- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit FlowFit priključak za Euro konus, s navojnom maticom





Primjene
- Za priključenje radijatora i radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera ≤ di, vidi tablicu
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27	9,81
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	2,3	27	11,76

Pribor
- Geberit FlowFit poklopac za priključak → str. 230

Geberit FlowFit ravni priključak, s vanjskim navojem





Primjene
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom


Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
619.471.22.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	8,82
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	8,82
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	11,05
619.482.22.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	11,05

Pribor

Izolacije za cijevi i fitinge

Geberit zaštitna izolacija za T-komad





Primjene
- Za zatvaranje zaštitnih cijevi kod T-komada
- Za zatvaranje izolacije kod T-komada

Tehnički podaci

Materijal	PE-HD


Svojstva
- Otporno na habanje
- Zatvaranje na čičak
- Izolacija od mekane PE-pjene, sa zatvorenim porama
- Crna

Br. art.	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	EUR/kom.
601.837.00.1	16 / 20	22	11	4,38

Izolacije za priključke

Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko





Primjene
- Za Geberit priključna koljena s unutarnjim navojem Rp 1/2" i Rp 3/4"

Svojstva
- Crna

Opseg isporuke
- Kapica za zvučnu izolaciju
- Podloga za zvučnu izolaciju


Tehnički podaci

Smanjenje buke pri tlaku protoka od 3 bara	12 dB(A)
Materijal	EPDM

Br. art.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	3,10

Geberit set za zvučnu izolaciju za dvostruko koljeno priključka armature 90°





Primjene
- Za Geberit dvostruka koljena priključka armature s unutarnjim navojem Rp 1/2"

Svojstva
- Crna


Opseg isporuke
- Kapica za zvučnu izolaciju
- Podloga za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci

Smanjenje buke pri tlaku protoka od 3 bara	12 dB(A)
Materijal	EPDM

Br. art.	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1	9,88

Geberit zaštitna izolacija za armaturno priključno koljeno



Primjene
- Za zatvaranje zaštitnih cijevi kod Geberit priključnih koljena sa setom za zvučnu izolaciju
- Za zatvaranje izolacija kod Geberit priključnih koljena sa setom za zvučnu izolaciju

Svojstva
- Otporno na habanje
- Zatvaranje na čičak
- Izolacija od mekane PE-pjene, sa zatvorenim porama
- Crna


Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Br. art.	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	EUR/kom.
601.838.00.1	16 / 20	18,5	15,6	3,09

Brtvila za cijevi i fitinge

Geberit brtvena traka





Primjene
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit FlowFit od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Mepla od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Volex od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu Geberit Mapress sistemskih cijevi i fitinga od utjecaja korozije izvana

Svojstva
- Otporno na UV zračenje
- Crna

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +50 °C
Postojanost na temperaturu	-60 – +100 °C
Materijal	IIR


Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/kom.
601.813.00.1	1	12,5	3	31,89
601.815.00.1	1	12,5	5	53,00

- Postaviti nakon tlačne probe

Brtvila za priključke

Geberit brtvena podloška za priključke



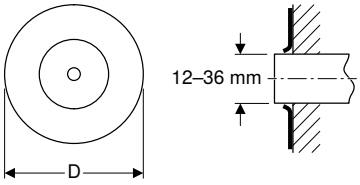

Primjene
- Za izolaciju Geberit priključaka
- Za naknadnu montažu na priključke s glatkom površinom

Svojstva
- Samoljepljivo
- Obložen flisom
- Brtvena membrana od PUR-a


Br. art.	D [cm]	s [mm]	EUR/kom.
601.812.00.1	15	1	2,20


Brtve za fitinge

Novo

Geberit FlowFit brtveni naglavak







Primjene
- Za dodatnu zaštitu površina prereza Geberit FlowFit cijevi od vanjskih utjecaja korozije u trajno vlažnom okruženju
- Za alternativnu upotrebu umjesto Geberit brtvene trake

Svojstva
- Crna

Tehnički podaci

Materijal	PP-TV20 / TPS


Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kom.
619.720.00.1	16	4,5	3,8	3,9	5,96
619.721.00.1	20	4,5	4,2	4,2	6,36
619.722.00.1	25	4,5	4,7	4,8	6,96

Dobavljivo od: travanj 2025

Poklopci za cijevi

Geberit dvostruka rozeta





Primjene
- Za pokrivanje prodora cijevi

Svojstva
- Dvodijelno
- Snježno bijela RAL 9010

Tehnički podaci


Materijal	PS

Br. art.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/kom.
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5	1,29

Poklopac za fitinge

Geberit FlowFit poklopac za priključak





Primjene
- Za vizualno pokrivanje izloženih jedinica
- Za vidljive radijatorske priključke s Geberit FlowFit priključcima i navojem za Euro konus

Svojstva
- Dvodijelno
- Eliptični


Tehnički podaci


Materijal	ASA

Br. art.	Boja / površina	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kom.
619.738.00.1	alpsko bijela	16	4,4	2,7	3,2	2,71
619.739.00.1	alpsko bijela	20	4,4	3,1	3,6	2,71

Učvršćenja za cijevi

Geberit držač cijevi, jednostruki





Primjene
- Za učvršćenje Geberit sistemskih cijevi

Svojstva
- Pocinčano


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	di, ø [mm]	m [mm]	EUR/kom.
601.763.00.1	16	6,2	0,41
602.763.00.1	20	6,2	0,53
601.761.00.1	22	6,2	0,67
602.761.00.1	28	6,2	0,66
602.765.26.1	32	6,4	0,52

Geberit pričvršćenje fiksnim točkama





Primjene
- Za učvršćenje višeslojnih sistemskih cijevi Geberit u fiksnoj točki

Svojstva
- Jednodijelno
- Crna


Tehnički podaci

Materijal	PA 6

Br. art.	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kom.
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9	7,15
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9	8,10
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9	9,03
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9	10,48
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9	12,39

Br. art.	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kom.
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2	14,99
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2	19,04
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2	25,69

Geberit dvodjelna cjevna obujmica



Primjene
- Za pričvršćivanje višeslojnih Geberit FlowFit sistemskih cijevi s kliznim spojnicama
- Za pričvršćivanje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi s fiksnim točkama ili kliznim spojnicama


Svojstva
- Dvodijelno
- Crna

Tehnički podaci

Materijal	PP-C

Br. art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5	8,08
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5	2,22
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5	3,21
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5	3,74
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3	6,30
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3	29,34

Geberit cijevna obujmica, izolirana, s navojnom spojnicom M8 / M10

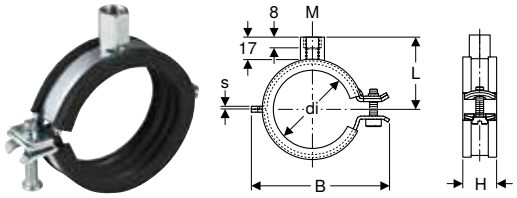

Primjene
- Za učvršćenje Geberit sistemskih cijevi za sustave opskrbe


Svojstva
- Brzo zatvaranje
- Vijak s ravnim i križnim utorom
- Navojna spojnica, četverostruko zavarena
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.851.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	1,68
601.852.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	1,68
601.853.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	1,83
601.854.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	1,93
601.855.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2,08
601.856.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3	2,21
601.858.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	3,21
601.859.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	3,34

Geberit noseći žlijeb, pocinčan i lakiran



Primjene
- Za stabilizaciju Geberit sustava pričvršćivanja


Svojstva
- Lakirano
- Čelik, izvana crno lakiran
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
360.850.00.1	lakirano	40	40	0,75	3	5,38
361.850.00.1	lakirano	50	50	0,75	3	5,61
364.850.00.1	lakirano	60	63	0,75	3	6,43
365.850.00.1	lakirano	70	75	0,75	3	6,71

Geberit pričvrsna ploča, pravokutna, dva otvora, s navojnom spojnicom M8 / M10



Primjene
- Za učvršćenje cijevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za učvršćenje nosivih tračnica na konstrukciju objekta
- Za klizne spojnice cijevi

Svojstva
- Unutarnji navoj
- Pocinčano
- Dvije pričvrsne točke


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	3,94

Učvršćenja za priključke

Geberit montažna ploča, ravna, jednostruka

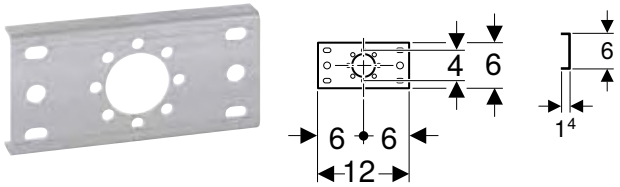

Primjene
- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva
- Pocinčano

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	EUR/kom.
601.736.00.1	5,90

Geberit montažna ploča, ravna, dvostruka, udaljenost između priključaka 10 cm ili 12 cm



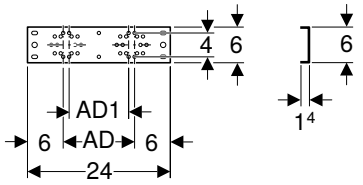

Primjene
- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik


Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/kom.
601.738.00.1	12	10	7,81

Pribor
- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit montažna ploča, ravna, dvostruka, udaljenost između priključaka 7,3 cm ili 15,3 cm



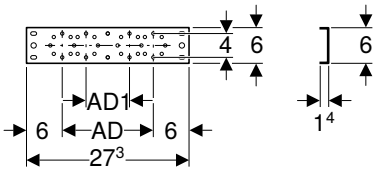

Primjene
- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik


Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/kom.
601.737.00.1	15,3	7,3	7,81

Pribor
- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit montažna ploča, upuštena, jednostruka





Primjene
- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva
- Pocinčano

Tehnički podaci


Materijal	čelik

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	EUR/kom.
601.733.00.1	7,82

Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 10 cm ili 12 cm



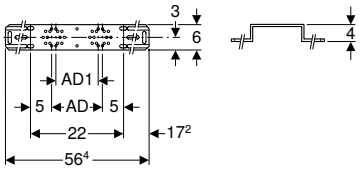

Primjene
- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik


Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/kom.
601.731.00.1	12	10	7,81

Pribor
- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 7,3 cm ili 15,3 cm



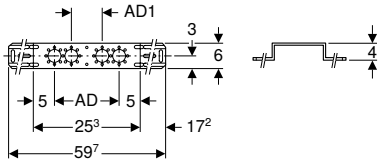

Primjene
- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva
- Pocinčano

Tehnički podaci


Materijal	čelik

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/kom.
601.732.00.1	15,3	7,3	7,81

Pribor
- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče

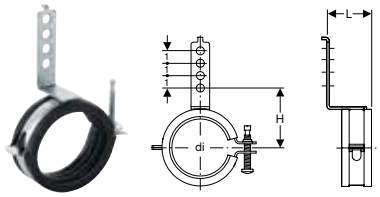

Tehnički podaci

Materijal	čelik


Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Zvučno izolirano
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.741.00.1	galvanski pocinčano	50–56	3,6	5,2–5,5	5,28

Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 15.3 cm



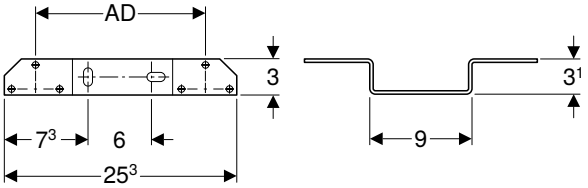

Primjene
- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik


Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	AD [cm]	EUR/kom.
601.742.00.1	15,3	6,83

Sistemske brtve

Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16





Primjene
- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva
- Bez LABS-a


Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/kom.
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	1,90
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	2,25
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	2,67
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3,18
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	3,78
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	4,74
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	5,69
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	6,82

Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 6





Primjene
- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva
- Bez LABS-a

Tehnički podaci


Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/kom.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1,50
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1,67
600.053.00.1	25	64	30	2	6	1,99
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2,38
600.055.00.1	40	86	45	2	6	2,82
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3,34
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4,20
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5,03
600.059.00.1	100	152	108	2	6	6,02

Set vijaka za prirubničke spojeve

Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od pocinčanog čelika





Primjene
- Za prirubnice od C-čelika, bronce i mesinga

Svojstva
- Pocinčano
- Razred čvrstoće 8.8, EN 20898-2


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Opseg isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]	EUR/kom.
91064	10	11	4,5	3,1	5,34
91065	10	11	5	3,6	5,34
91066	12	14	5	3	5,31
91067	12	14	5,5	3,5	5,31
91068	12	14	6	4	5,31
91069	16	18	5,5	3,3	6,93
91070	16	18	6	3,8	6,93
91071	16	18	6,5	4,3	6,93
91072	16	18	7	4,8	6,93
91073	16	18	8	5,8	6,93

Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika



Primjene
- Za prirubnice od inoxa, bronce i mesinga

Tehnički podaci

Materijal	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Svojstva
- Vrsta čelika A2, razred čvrstoće 70, EN 3506-1

Opseg isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	EUR/kom.
91164	10	11	4,5	3,1	3,91
91165	10	11	5	3,6	3,91
91166	12	14	5	3	6,19
91167	12	14	5,5	3,5	5,18
91168	12	14	6	4	5,18
91169	16	18	5,5	3,3	7,71
91170	16	18	6	3,8	6,69
91171	16	18	6,5	4,3	7,71
91172	16	18	7	4,8	7,45

Potrošni materijal

Geberit sprej za otkrivanje propuštanja



Primjene
- Za suhu provjeru nepropusnosti

Tehnički podaci

Radna temperatura	-15 – +50 °C
Materijal	PPSU

Svojstva
- Prikladno za sve Geberit sisteme opskrbe
- pH neutralno
- Negorivo
- Ne izaziva koroziju

Br. art.	Volumen [ml]	EUR/kom.
690.942.00.1	400	11,79



Geberit Mepla

Pregled primjene – Geberit Mepla 241

Višeslojne sistemske cijevi 242

Sistemske cijevi za grijanje ML 245

Fitinzi 246

Spojnice 246
Redukcije 247
Koljena 248
T-komadi 248
Prijelazni komadi, fiksni 250
Prijelazni komadi i spojnice, demontažni 255
Čepovi 259
Priključci 260
Razdjelnici s navojnim priključkom 266
T-komadi za grijanje 270
Priključci za grijanje 270

Pribor 276

Izolacije za cijevi i fitinge 276
Izolacije za priključke 277
Brtvila za cijevi i fitinge 278
Brtvila za priključke 278
Poklopci za cijevi 279
Učvršćenja za cijevi 279
Učvršćenja za priključke 281
Sistemske brtve 283
Set vijaka za prirubničke spojeve 285



Pregled primjene – Geberit Mepla

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

Primjene	Radna temperatura	Maksimalni radni tlak	Cijevi	
			Mepla ML	MeplaTherm ML NPW
Tekući mediji				
Za hladnu i toplu vodu	0–70 °C[3]	10 bar /1000 kPa	✓	
Za hladnu vodu	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa[6]	✓	
Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–80 °C[4]	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	–10 – +40 °C[5]	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Za tehničke i industrijske vode	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	7)	7)
Für aufbereitete Wässer[1]	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓8)	✓8)
Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Za morsku vodu	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Za kemikalije i tehničke fluide	Na upit	Na upit	7)	7)
Plinoviti mediji				
Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓
Za podtlak [2]	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓

✓ Primjena općenito odobrena, ako su definirani dodatni zahtjevi ispunjeni prema napomenama

[1] Einsatzbereich gemäss Technische Information (TI) "Aufbereitete Wässer"
[2] Koristan podtlak za cijevne sisteme Geberit:
Koristan podtlak proizlazi iz tlaka zraka na mjestu ugradnje minus apsolutni tlak od 200 mbar.
Primjer: tlak zraka od 980 mbar - apsolutni tlak od 200 mbar = korisni podtlak od 780 mbar u cijevnom sistemu
[3] Temperatura u slučaju smetnje prema EN 806-2: Tmal = 95 °C, ukupno 100 h tijekom vijeka trajanja
[4] Temperatura u slučaju smetnje prema ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, ukupno 100 h tijekom vijeka trajanja
[5] Više temperature samo nakon odobrenja od strane tvrtke Geberit
[6] 10 bar / 1000 kPa za MasterFix i MeplaFix
[7] Nakon odobrenja tvrtke Geberit
[8] Područje primjene prema Tehničkim informacijama (TI) "Pripremljena voda"
[9] pH vrijednost ≥ 7.0 dopuštena u kombinaciji s mesingom
[10] Razred čistoće ulja prema ISO 8573-1:2010E; za podatke o vlazi i česticama proučite Tehničke podatke "Cijevni sistemi Geberit za instalacije s komprimiranim zrakom"


- Za svaku primjenu moraju se poštovati radni uvjeti navedeni u mjerodavnim odobrenjima, standardima i tehničkim propisima. Oni se mogu razlikovati od gore navedenih podataka


	Fitinzi				O-prstenovi	Ravne brtve za rastavljive spojnice	Prirubničke brtve
	Plastika	Bronca	Mesing	Inox	EPDM crna	Vlaknasti kompozitni materijal	Vlaknasti kompozitni materijal
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓8)	✓8)		✓8)	✓8)	✓8)	✓8)
	✓	✓9)	✓9)	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓10)	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Višeslojne sistemske cijevi

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, šipke





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Stabilan oblik
- Difuzna nepropusnost
- Izvana crno
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / duljina: 5 m					
601.100.00.1	12	16	11,5	2,25	**3,30**
602.100.00.1	15	20	15	2,5	**4,59**
603.100.00.1	20	26	20	3	**7,51**
604.100.00.1	25	32	26	3	**10,64**
605.100.00.1	32	40	33	3,5	**18,79**
606.100.00.1	40	50	42	4	**23,48**
607.100.00.1	50	63	54	4,5	**33,63**
608.100.00.1	65	75	65,6	4,7	**58,22**

Pribor
- Geberit Mepla škare → str. 502
- Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi → str. 487
- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje → str. 503

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, u kolutu





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Difuzna nepropusnost
- Izvana crno
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
601.130.00.1	12	16	11,5	2,25	50	**2,94**
602.130.00.1	15	20	15	2,5	50	**3,82**
603.110.00.1	20	26	20	3	50	**6,25**

Pribor
- Geberit Mepla škare → str. 502
- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje → str. 503

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, u zaštitnoj cijevi, u kolutu





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Cijev, difuzno nepropusna
- Cijev, izvana crna
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
601.131.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50	**3,46**
602.131.00.2	15	20	15	3,1	2,5	50	**4,74**


Pribor
- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje → str. 503
- Geberit Mepla škare → str. 502



Novo

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, okrugla, predizolirana, plava, u kolutu





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Cijev, difuzno nepropusna
- Cijev, izvana crna
- Izolacija sa zatvorenim porama, zaštitna folija plava
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Izolacijski materijal	mekana PE-pjena
Toplinska provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Otpornost vanjskog sloja izolacije na difuziju vodene pare	7000 µ

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izolacija: 6 mm								
601.132.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	**3,95**
602.132.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	**4,97**
603.132.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	**8,39**
Izolacija: 10 mm								
601.135.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50	**4,97**
602.135.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50	**5,59**
603.135.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25	**9,03**
Izolacija: 13 mm								
601.136.00.2	12	16	11,5	4,2	13	2,25	50	**6,75**
602.136.00.2	15	20	15	4,6	13	2,5	50	**8,52**
603.136.00.2	20	26	20	5,2	13	3	25	**12,46**
Izolacija: 19 mm								
601.137.00.2	12	16	11,5	5,1	19	2,25	25	**7,08**
602.137.00.2	15	20	15	5,5	19	2,5	25	**8,80**
603.137.00.2	20	26	20	5,9	19	3	25	**12,26**
Izolacija: 26 mm								
601.139.00.2	12	16	11,5	7	26	2,25	25	**8,76**
602.139.00.2	15	20	15	7,5	26	2,5	20	**10,43**
603.139.00.2	20	26	20	8	26	3	15	**13,97**

Dobavljivo od: travanj 2025


Pribor
- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje → str. 503
- Geberit Mepla škare → str. 502

- Zamjena za art. br. 601.132.00.1, 601.135.00.1, 601.136.00.1, 601.139.00.1, 602.132.00.1, 602.135.00.1, 602.136.00.1, 602.139.00.1, 603.132.00.1, 603.135.00.1, 603.136.00.1, 603.139.00.1

Sistemske cijevi za grijanje ML

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, MeplaTherm, u kolutu





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Difuzna nepropusnost
- Izvana bijelo
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100	**2,69**
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200	**2,06**
602.230.00.1	15	20	15	2,5	100	**3,29**
603.230.00.1	20	26	20	3	50	**5,86**

Pribor
- Geberit Mepla škare → str. 502
- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje → str. 503

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, MeplaTherm, u zaštitnoj cijevi, u kolutu





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Cijev, difuzno nepropusna
- Cijev, izvana bijela
- Zaštitna cijev, ledeno plava
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
601.231.00.2	12	16	11,5	2,7	2,25	50	**3,19**

Pribor
- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje → str. 503

Novo

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, MeplaTherm, okrugla, predizolirana, crvena, u kolutu





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Cijev, difuzno nepropusna
- Cijev, izvana bijela
- Izolacija sa zatvorenim porama, zaštitna folija crvena
- Izolacija bez HCFC-a i bez HFC-a
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)
Izolacijski materijal	mekana PE-pjena
Toplinska provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)
Otpornost vanjskog sloja izolacije na difuziju vodene pare	7000 µ

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izolacija: 6 mm								
601.232.00.2	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50	3,18
602.232.00.2	15	20	15	3,2	6	2,5	50	4,34
603.232.00.2	20	26	20	3,8	6	3	25	7,51
Izolacija: 10 mm								
601.235.00.2	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50	4,73
602.235.00.2	15	20	15	4	10	2,5	50	5,73
603.235.00.2	20	26	20	4,6	10	3	25	7,87

Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor
- Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi → str. 487
- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje → str. 503


- Zamjena za art. br. 601.232.00.1, 601.235.00.1, 602.232.00.1, 602.235.00.1, 603.232.00.1, 603.235.00.1

Fitinzi

Spojnice

Geberit Mepla spojnica





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
621.505.00.5	12	16	6,8	1,6	3,18
622.505.00.5	15	20	7,3	1,6	3,71
623.505.00.5	20	26	7,9	1,4	4,44
624.505.00.5	25	32	9	1,4	6,24
625.505.00.5	32	40	10,4	1,7	10,16

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
626.505.00.5	40	50	11,7	1,8	13,96
627.505.00.5	50	63	15,6	2	27,53
628.505.00.5	65	75	19,5	2,1	59,98

Geberit Mepla spojnica za reparaturu





Primjene
- Za izradu dodatnih priključaka u postojećim cjevovodima
- Za spajanje predmontiranih dijelova cjevovoda s izjednačenjem duljine
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za popravak oštećenih višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
601.575.00.5	12	16	12,3	6,6	36,02
602.575.00.5	15	20	13,4	7,3	39,20
603.575.00.5	20	26	15,3	8,2	37,16
604.575.00.5	25	32	14,2	7,5	43,88
605.575.00.5	32	40	16,8	8,7	67,59
606.575.00.5	40	50	18,8	9,3	93,08

Redukcije

Geberit Mepla redukcija





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Centrično
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
622.650.00.5	15 / 12	20	16	7,1	1,6	3,71
623.650.00.5	20 / 12	26	16	7,5	1,6	4,34
623.651.00.5	20 / 15	26	20	7,8	1,6	4,34
624.651.00.5	25 / 15	32	20	8,5	1,8	6,24
624.652.00.5	25 / 20	32	26	8,5	1,4	6,24
625.651.00.5	32 / 15	40	20	9	1,8	11,06
625.652.00.5	32 / 20	40	26	9,2	1,5	11,06
625.653.00.5	32 / 25	40	32	9,7	1,5	11,06
626.652.00.5	40 / 25	50	32	10,3	1,5	13,61
626.653.00.5	40 / 32	50	40	11,1	1,7	13,61
627.653.00.5	50 / 32	63	40	13,1	1,9	27,66
627.654.00.5	50 / 40	63	50	13,7	2	27,66
628.653.00.5	65 / 32	75	40	15,2	2,1	59,98
628.654.00.5	65 / 40	75	50	15,8	2,1	59,98
628.655.00.5	65 / 50	75	63	17,6	2,1	59,98

Koljena

Geberit Mepla koljeno





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 45°					
623.245.00.5	20	26	4,8	1,5	6,74
624.245.00.5	25	32	5,5	1,8	8,77
625.245.00.5	32	40	6,5	2,2	12,69
626.245.00.5	40	50	7,4	2,5	20,07
627.245.00.5	50	63	9,5	2,8	32,87
628.245.00.5	65	75	11,6	2,9	71,53
arc / kut: 90°					
621.271.00.5	12	16	4,4	1,8	4,20
622.271.00.5	15	20	5,1	2,2	4,71
623.271.00.5	20	26	5,5	2,2	6,74
624.271.00.5	25	32	6,4	2,6	8,77
625.271.00.5	32	40	7,6	3,2	12,69
626.271.00.5	40	50	8,8	3,8	20,07
627.271.00.5	50	63	12	4,8	32,87
628.271.00.5	65	75	14,6	5,9	71,53

T-komadi

Geberit Mepla T-komad, jednakokračni





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
621.310.00.5	12	16	90	9,6	4,8	2,2	7,51
622.310.00.5	15	20	90	10,1	5,1	2,2	7,74
623.310.00.5	20	26	90	11	5,5	2,2	8,77
624.310.00.5	25	32	90	12,8	6,4	2,6	10,79
625.310.00.5	32	40	90	15,2	7,6	3,2	15,49
626.310.00.5	40	50	90	17,6	8,8	3,8	23,71
627.310.00.5	50	63	90	23,2	11,6	4,8	52,13
628.310.00.5	65	75	90	29,3	14,6	5,9	114,20

Pribor
- Geberit zaštitna izolacija za T-komad → str. 226

Geberit Mepla T-komad, reducirani





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
622.313.00.5	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2	8,13
622.314.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2	7,74
622.311.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2	7,74
622.312.00.5	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2	7,74
623.318.00.5	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8	7,74
623.311.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7	8,77
623.317.00.5	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5	8,77
623.315.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2	8,77
623.316.00.5	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8	8,77
624.311.00.5	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2	10,79
624.314.00.5	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2	10,79
624.317.00.5	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2	10,79
624.316.00.5	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3	10,79
624.319.00.5	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3	10,79
625.317.00.5	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2	15,49
625.319.00.5	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5	15,49
625.321.00.5	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8	15,49
626.317.00.5	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7	23,71
626.319.00.5	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3	23,71
626.320.00.5	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4	23,71
626.321.00.5	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4	23,71
627.316.00.5	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8	52,13
627.320.00.5	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1	52,13
627.321.00.5	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6	52,13
627.322.00.5	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2	52,13
628.316.00.5	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1	114,20
628.320.00.5	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3	114,20
628.321.00.5	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7	114,20
628.322.00.5	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2	114,20
628.323.00.5	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2	114,20

Geberit Mepla T-komad s unutarnjim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
601.360.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9	21,95
602.360.00.5	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1	22,73
603.360.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3	22,74
603.362.00.5	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4	22,74
604.360.00.5	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7	30,43
604.362.00.5	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7	30,43
604.363.00.5	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8	30,43
605.360.00.5	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7	32,34
605.362.00.5	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	12,6	3,5	2,9	2,2	32,93
605.363.00.5	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1	32,34
605.364.00.5	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1	41,60
606.361.00.5	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3	51,85
606.362.00.5	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	13,8	4	3,1	2,7	54,89
606.363.00.5	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5	51,85
606.360.00.5	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6	51,85
607.360.00.5	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7	135,30
607.363.00.5	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9	135,30
607.366.00.5	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1	135,30
608.363.00.5	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9	206,80

Prijelazni komadi, fiksni

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mepla





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za uporabu kao prijelazni komad s Geberit FlowFit na Geberit Mepla
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Može se stisnuti samo s Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom


Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3	7,01
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3	9,03
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3	12,52
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6	17,01
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6	20,00
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1	45,03
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3	70,01
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3	95,03

Geberit Mepla prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	15,35
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	12,21
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	12,21
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	11,18
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	15,36
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	30,95
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	42,23
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	92,54

Geberit Mepla prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem, inox





Primjene
- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnicama za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6	10,94
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6	13,84
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7	13,72
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7	17,25
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9	23,60
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3	34,25
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6	66,96
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3	102,50

Geberit Mepla prijelazni komad s vanjskim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8	8,15
601.536.00.5	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1	10,04
602.535.00.5	15	20	1/2	5,7	3	7,62
602.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1	7,62
603.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1	12,18
603.536.00.5	20	26	3/4	6,4	3,2	11,28
603.537.00.5	20 / 25	26	1	6,7	3,5	12,18
604.537.00.5	25	32	1	6,4	3,6	14,47
604.538.00.5	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9	19,41
605.537.00.5	32 / 25	40	1	7,1	3,7	19,42
605.538.00.5	32	40	1 1/4	7,4	4	19,42
605.539.00.5	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1	19,42
606.537.00.5	40	50	1 1/2	8	4,2	41,10
606.540.00.5	40 / 50	50	2	8,4	4,7	41,10
607.539.00.5	50	63	2	11,7	5	68,22
607.541.00.5	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8	68,22
608.541.00.5	65	75	2 1/2	14,7	6	116,70

- Prijelazni komadi s navojem NPT dostupni na upit

Geberit Mepla prijelazni komad s vanjskim navojem, NPW





Primjene
- Za industriju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Radna temperatura	0–40 °C
Materijal	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
622.535.00.5	15	20	1/2	5,6	2,8	151,70
623.536.00.5	20	26	3/4	6,3	3	177,80
624.537.00.5	25	32	1	7,3	3,5	234,90
625.538.00.5	32	40	1 1/4	8,4	4	336,30
626.537.00.5	40	50	1 1/2	9,2	4,2	389,40
627.539.00.5	50	63	2	11,7	4,9	442,90
628.541.00.5	65	75	2 1/2	14,6	5,9	501,50

Geberit Mepla prijelazni komad s unutarnjim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
611.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8	5,08
612.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8	5,60

Geberit Mepla prijelazni komad s unutarnjim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
601.555.00.5	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8	8,15
601.556.00.5	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7	10,04
602.555.00.5	15	20	1/2	5,9	1,8	7,62
602.556.00.5	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9	8,64
603.556.00.5	20	26	3/4	6,6	1,9	11,28
603.557.00.5	20 / 25	26	1	7,1	2,2	13,96
604.557.00.5	25	32	1	6,7	2,2	14,47
604.558.00.5	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3	14,47
605.557.00.5	32 / 25	40	1	7,5	2,4	19,42
605.558.00.5	32	40	1 1/4	7,7	2,4	19,42
605.559.00.5	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5	19,42
606.559.00.5	40	50	1 1/2	8,8	2,7	41,10
606.560.00.5	40 / 50	50	2	9,7	3,2	57,20
607.560.00.5	50	63	2	12,7	3,3	68,22
607.561.00.5	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5	68,22
608.561.00.5	65	75	2 1/2	14,7	2,9	116,70

Geberit Mepla prijelazno koljeno 90° s vanjskim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
601.252.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3	11,68
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	90	4,8	3,4	2,3	12,43
602.252.00.5	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3	14,36
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5	14,36
603.253.00.5	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5	20,18
603.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7	20,18
604.254.00.5	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1	27,13
605.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6	31,08
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9	46,68
607.255.00.5	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9	108,00

Geberit Mepla prijelazno koljeno 90° s unutarnjim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
601.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4	11,68
601.257.00.5	12 / 20	16	3/4	90	3,5	5	2	2,4	12,43
602.256.00.5	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5	14,36
602.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5	14,36
603.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9	20,18
603.258.00.5	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3	26,25
604.258.00.5	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4	27,13
605.259.00.5	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9	44,79
606.256.00.5	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3	60,13
607.256.00.5	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2	108,00

Prijelazni komadi i spojnice, demontažni

Geberit Mepla prijelazni komad s MasterFix





Primjene
- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
621.451.00.5	12 / 15	16	1/2	7,1	3	7,13
622.451.00.5	15	20	1/2	7,4	3	7,37

Geberit Mepla prijelazno priključno koljeno 90° s MasterFix





Primjene
- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
621.452.00.5	12 / 15	16	1/2	90	4,5	4,8	2,9	2,2	7,81
622.452.00.5	15	20	1/2	90	4,5	5,1	2,9	2,2	8,03

Geberit Mepla prijelazni T-komad s MeplaFix, prolaz






Primjene
- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF [“]	d1, ø [mm]	Materijal	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
621.453.00.5	12 / 15 / 12	16	1/2	16	PVDF	90	9,6	4,2	2,2	2,6	2,2	10,82
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4,4	2,2	2,8	2,2	11,67
622.455.00.5	15 / 15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9,9	4,4	2,2	2,8	2,2	11,67
623.451.00.5	20 / 15 / 15	26	1/2	20	bronca	90	10,6	4,2	2,3	2,6	2,3	28,39
623.452.00.5	20 / 15 / 20	26	1/2	26	bronca	90	11	4,2	2,3	2,6	2,3	28,39

Geberit Mepla prijelazni T-komad s MeplaFix, račva





Primjene
- Za priključivanje bez alata na elemente, montažne ploče i priključke s vanjskim navojem MF 1/2"
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- MasterFix s plavom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
621.454.00.5	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	9	4,8	2,2	2,2	2,6	10,82
622.454.00.5	15	20	1/2	20	90	9,4	5,1	2,2	2,2	2,8	11,67

Geberit Mepla prijelazni komad na Compact





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Demontažno
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
612.424.00.5	12	16	21	5	2,4	5,96
612.425.00.5	15	20	21	5,3	2,4	6,74
612.426.00.5	20	26	21	5,8	2,4	8,39

Geberit Mepla rastavljiva spojnica





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
601.571.00.5	12	16	1/2	9,1	4,1	18,30
602.571.00.5	15	20	1/2	9,9	4,4	20,94
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4,6	23,21
604.571.00.5	25	32	1	11,5	5,8	29,05
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13,1	6,3	36,28
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14,3	6,7	72,41
607.571.00.5	50	63	2	20,8	7,4	162,00

Geberit Mepla rastavljivi prijelaz s vanjskim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	G [″]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7	16,61
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7	17,89
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7	17,89
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8,3	5,1	21,84
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9	29,05
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1	29,05
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2	41,47
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5	41,47
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3	78,88
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6	78,88
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1	129,00
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,2	8,5	129,00

Geberit Mepla rastavljivi prijelaz s unutarnjim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
601.595.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8	16,61
602.595.00.5	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8	17,89
603.595.00.5	20	26	3/4	1	7,6	3	21,84
604.595.00.5	25	32	1	1 1/4	7	2,5	29,05
604.596.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8	29,05
605.595.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7	41,47
605.596.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1	41,47
606.595.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5	78,88
606.596.00.5	40 / 50	50	2	2	10,9	4,8	78,88
607.595.00.5	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4	116,70

Geberit Mepla priključni navojni prijelaz s plosnatom brtvom





Primjene
- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera ≤ di, vidi tablicu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
601.582.00.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	15,36
601.583.00.5	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4	12,83
602.582.00.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2	18,52
602.583.00.5	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3	13,08
602.586.00.5	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7	14,08
603.582.00.5	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4	14,73
603.583.00.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3	15,50
603.584.00.5	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5	14,73
603.586.00.5	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8	19,17
603.585.00.5	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7	19,17
604.583.00.5	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5	20,68
604.584.00.5	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9	20,68
604.586.00.5	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6	20,68
604.585.00.5	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7	20,68
605.589.00.5	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1	25,62
605.585.00.5	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8	27,53
605.581.00.5	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9	27,53
606.585.00.5	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3	43,59
606.581.00.5	40	50	2	42	6,8	6	2,1	58,58
607.581.00.5	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6	71,65
607.583.00.5	50	63	2 3/8	52	11,5	10,3	3,6	71,65
607.587.00.5	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6	71,65
607.584.00.5	50	63	2 3/4	63	10,6	9	2,3	71,65

Geberit Mepla prijelazni komad Mepla-Mapress bakar, s vanjskim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal	mesing CW617N

Opseg isporuke
- Navojni stezni prsten

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
611.542.00.5	12	16	15	4,9	1,3	1,1	10,29
612.542.00.5	15 / 12	20	15	5,1	1,3	1,1	10,66

Prijelazni komad za prirubnicu, za Geberit Mepla slobodne prirubnice PN 6 i PN 10/16





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
608.520.00.5	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6	131,80

Pribor
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 235
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 6 → str. 236

Čepovi

Geberit Mepla čep za cijev





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje krajeva cijevi
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	PVDF

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	EUR/kom.
621.000.00.5	12	16	3,4	2,6	4,04
622.000.00.5	15	20	3,7	2,9	4,06
623.000.00.5	20	26	4,2	3,3	4,33

Priključci

Geberit Mepla priključno koljeno armature 90°



Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Tri pričvrsne točke
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L / duljina: 5,2 cm									
611.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,7	13,34
612.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,9	14,48

Pribor
- Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko → str. 227

Geberit Mepla priključno koljeno armature 90°



Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Tri pričvrsne točke
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L / duljina: 3,6 cm									
601.289.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5	13,08
602.289.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7	14,48
L / duljina: 5,2 cm									
601.293.00.5	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,5	11,68
602.293.00.5	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7	12,69
602.294.00.5	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7	14,08
603.294.00.5	20	26	3/4	90	5,9	2,1	1,9	2,7	18,01
L / duljina: 7,8 cm									
601.296.00.5	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4	19,30
602.296.00.5	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,2	19,41

Pribor
- Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko → str. 227

Geberit Mepla dvostruko priključno koljeno armature 90°







Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Četiri pričvrsne točke
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L / duljina: 5,2 cm												
601.273.00.5	12	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4	**48,57**
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4	**42,60**
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4	**42,60**
602.273.00.5	15	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4	**46,16**
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	6,7	7,2	2,2	2,1	4	**39,31**
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	5	7,2	6,7	2,2	2,1	4	**39,31**
603.273.00.5	20	26	1/2	26	90	5	7,2	7,2	2,2	2,1	4	**39,31**


Pribor
- Geberit set za zvučnu izolaciju za dvostruko koljeno priključka armature 90° → str. 227

Novo

Geberit Mepla T-priključno koljeno armature 90°, upušteno







Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Pomaknuto
- Tri pričvrsne točke
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L / duljina: 3,6 cm											
612.301.00.5	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1	**19,35**
L / duljina: 5,2 cm											
612.302.00.5	15	20	1/2	20	90	11,6	1,8	1,3	3,5	3,1	**19,35**

Dobavljivo od: ožujak 2024

Geberit priključno koljeno armature 90° s vanjskim navojem MF 1/2"





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Tri pričvrsne točke
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/kom.
L / duljina: 5,7 cm								
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	**10,54**
L / duljina: 6,6 cm								
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	**13,61**
L / duljina: 7,3 cm								
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	**20,67**

Pribor
- Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko → str. 227

Geberit set priključnog koljeno armature 90° s vanjskim navojem MF 1/2"





Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zvučno izolirano
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Tri pričvrsne točke
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke
- Priključno koljeno 90°
- Izolacijska čahura
- Podloga za zvučnu izolaciju
- Brtvena podloška
- Zaštitni čep
- Pričvrsni materijal


Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/kom.
L / duljina: 7,3 cm								
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	**20,67**

Geberit set ravnog priključka, s vanjskim navojem MF 1/2", predmontiran, suhomontažna konstrukcija







Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva
- Zvučno izolirano
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom

Opseg isporuke
- Priključak, ravni
- Izolacijska čahura
- Šablona za bušenje
- Brtvena podloška
- Pričvrsni materijal


Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	H [cm]	EUR/kom.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	34,99

Geberit Mepla armaturno priključno koljeno 90°, predmontirano, jednostruko







Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Zvučno izolirano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke
- Zaštitni čep
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L1 / duljina: 5,2 cm										
601.785.00.5	12	16	1/2	90	46	5	10	4	2,5	26,38
602.785.00.5	15	20	1/2	90	46	5,5	10	4	2,7	26,38

Pribor
- Geberit zaštitna izolacija za armaturno priključno koljeno → str. 227

Geberit Mepla armaturno priključno koljeno 90°, predmontirano, dvostruko







Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Zvučno izolirano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Mogućnost promjene od udaljenosti između priključaka AD na AD1


Opseg isporuke
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L1 / duljina: 5,2 cm												
601.781.00.5	12	16	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5	25,3	4	2,5	**43,76**
602.781.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7	**41,73**
602.782.00.5	15	20	1/2	90	10	12	56,4	5,5	25,3	4	2,7	**41,73**

Pribor
- Geberit zaštitna izolacija za armaturno priključno koljeno → str. 227
- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit Mepla armaturno priključno koljeno 90°, predmontirano, dvostruko







Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)


Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Mogućnost promjene od udaljenosti između priključaka AD na AD1


Opseg isporuke
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L1 / duljina: 5,2 cm												
602.780.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7	**37,55**

Pribor
- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit Mepla armaturno priključno koljeno 90°, predmontirano, dvostruko

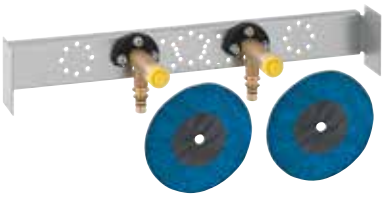





Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Zvučno izolirano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Mogućnost promjene od udaljenosti između priključaka AD na AD1


Opseg isporuke
- 2 brtvene podloške
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L1 / duljina: 7,8 cm											
602.784.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,7	50	5,5	7	2,7	68,86

Pribor
- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit Duofix traverza za zidnu armaturu, nadžbukna





Primjene
- Za suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u instalacijske zidove u visini etaže
- Za nadžbukne armature


Svojstva
- Pocinčana traverza
- Brtvena podloška, samoljepljiva, obložena flisom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Opseg isporuke
- 2 priključna koljena Rp 1/2" / R 1/2", kompatibilna s MF adapterom
- 2 brtvene podloške
- 2 podloge za zvučnu izolaciju
- 2 izolacijske čahure
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kom.
111.776.00.1	50	8,3	7	76,46

Geberit Mepla armaturno priključno koljeno 90°, predmontirano, dvostruko, s obujmicom sifonskog koljena i priključnim koljenom



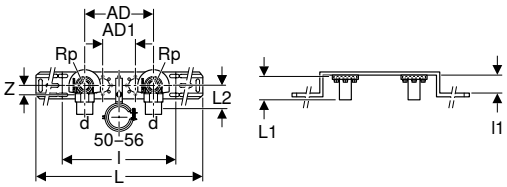

Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Zvučno izolirano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitni čep za jednokratnu tlačnu probu hladnom vodom do maksimalno 15 bar/1500 kPa
- Mogućnost promjene od udaljenosti između priključaka AD na AD1

Opseg isporuke
- Obujmica sifonskog koljena
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 50 mm
- 2 zaštitna čepa
- Pričvrsni materijal


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	AD1 [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L1 / duljina: 5,2 cm												
602.783.00.5	15	20	1/2	90	15,3	7,3	59,7	5,5	25,3	4	2,7	**41,73**

Pribor
- Geberit zaštitna izolacija za armaturno priključno koljeno → str. 227

Razdjelnici s navojnim priključkom

Geberit razdjelnik s navojnim priključkom i prijelaznim komadom na razdjelnik za Euro konus





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Prijelazni komad na razdjelnik s Euro konusom G 3/4"

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	R ["]	G ["]	Rp1 ["]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Broj odvoda	EUR/kom.
602.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2	**46,15**
602.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3	**61,64**

- Učvršćenje cijevnom obujmicom Geberit, izoliranom (br. art. 601.853.26.1)

Geberit Mepla prijelazni komad na razdjelnik za Euro konus





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
601.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2	25,62
602.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2	21,43

Geberit čep s unutarnjim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdjelnika s navojnim priključkom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
602.482.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	6,61

Geberit čep s vanjskim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdjelnika s navojnim priključkom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
602.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27	7,86

Geberit razdjelnik s navojnim nastavkom i prijelaznim komadom na razdjelnik za Euro konus





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex

Svojstva
- Prijelazni komad na razdjelnik s Euro konusom G 3/4"

Tehnički podaci


Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	R [″]	G [″]	Rp1 [″]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Broj odvoda	EUR/kom.
613.422.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	11	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	2	21,70
613.423.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	1	5	16	1,7	1,7	3,2	3,1	1,1	3	29,68
612.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	2	17,90
612.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,4	1,4	3,2	2,8	1,4	3	24,12

- Učvršćenje cijevnom obujmicom Geberit, izoliranom (br. art. 601.853.26.1)

Geberit Mepla prijelazni komad na razdjelnik za Euro konus





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
611.623.00.5	12	16	3/4	4,7	1,2	11,45
612.623.00.5	15	20	3/4	5	1,2	13,73

Geberit čep s unutarnjim navojem






Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdjelnika s navojnim priključkom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	Rp [″]	L [cm]	l [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
613.481.00.1	25	1	2,4	1,7	38	5,60
612.481.00.1	20	3/4	2,1	1,5	34	5,60

Geberit čep s vanjskim navojem




Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit razdjelnika s navojnim priključkom
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	R [″]	l [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
613.480.00.1	25	1	1,7	2,9	34	4,45
612.480.00.1	20	3/4	1,5	2,6	27	4,45

Geberit Mepla navojni priključak za Euro konus



Primjene
- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cijevi
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Svojstva
- Navojni stezni prsten
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- O-prsten od EPDM-a

Opseg isporuke
- Set od 2 komada


Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	SW [mm]	EUR/kom.
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27	3,47
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27	3,47

- Stegnuti moment ključem silom 35–40 Nm

T-komadi za grijanje

Geberit Mepla križni T-komad sa zaštitnom kutijom





Primjene
- Za ravno priključivanje na dva paralelno postavljena cjevovoda
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal	mesing CW617N
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	8,5 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,038 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
611.319.00.5	12 / 12 / 12	16	16	16	90	17,1	12,5	5	5	3,3	3,3	3,7	**40,20**
612.316.00.5	15 / 12 / 12	20	16	16	90	17,3	12,7	5	5	3,3	3,3	3,7	**40,47**
612.315.00.5	15 / 12 / 15	20	16	20	90	17,5	12,9	5	5	3,3	3,3	3,7	**40,47**
612.319.00.5	15 / 15 / 15	20	20	20	90	17,8	13,2	5	5	3,3	3,3	3,7	**40,47**
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	90	18,2	13,2	5	5	3,6	3,3	3,6	**45,80**
613.314.00.5	20 / 12 / 20	26	16	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6	**45,80**
613.313.00.5	20 / 15 / 20	26	20	26	90	18,6	13,6	5	5	3,6	3,3	3,6	**45,80**

Priključci za grijanje

Geberit Mepla priključna kutija tip C



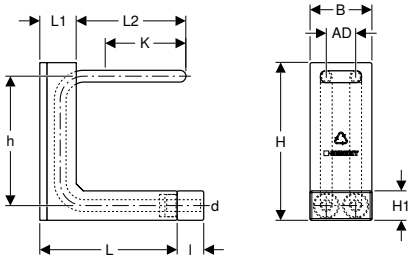

Primjene
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Sistemska cijev, difuzno nepropusna
- Sistemska cijev, izvana bijela
- Za tlačnu probu bez radijatora

Tehnički podaci


Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Izolacijski materijal	EPS
Debljina izolacije	13 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,031 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/kom.
611.260.00.1	12	16	5	21	5	19	4,5	10,5	27	5	22	15,5	**21,71**
612.260.00.1	15	20	5	22,3	6,3	18,5	4,5	10,5	27	5	22	15	**29,18**

Pribor
- Geberit Mepla navojni priključak za Euro konus → str. 269

Geberit Mepla priključna kutija tip L



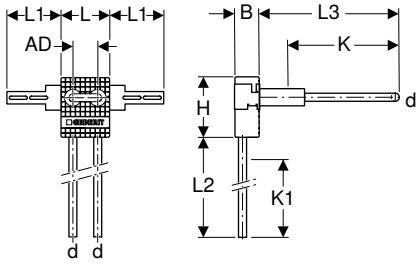

Primjene
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Izolacijski materijal	PUR
Debljina izolacije	7 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,038 W/(m·K)


Svojstva
- Sistemska cijev, difuzno nepropusna
- Sistemska cijev, izvana bijela
- Za tlačnu probu bez radijatora

Opseg isporuke
- Pričvrsni lim

Br. art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/kom.
611.263.00.1	12	16	5	10	11	35	25	5	12	21,5	32	25,23

Pribor
- Geberit Mepla navojni priključak za Euro konus → str. 269

Geberit Mepla priključno koljeno 90° za metalne cijevi sa zaštitnom kutijom i navojnim priključkom za Euro konus

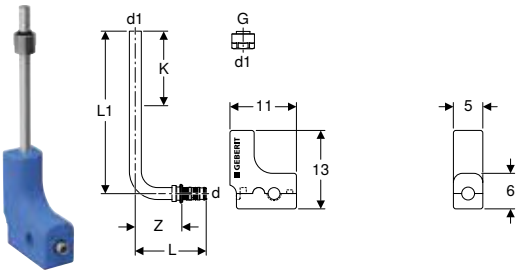

Primjene
- Za priključenje radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	mesing / bakar
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	7,5 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)


Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitna kutija dvodijelna

Opseg isporuke
- Priključno koljeno za metalne cijevi 90° od mjeda / bakra
- Navojni priključak za Euro konus G 3/4"
- Zaštitna kutija od EPP-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/kom.
L1 / duljina: 30 cm									
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9,1	6,6	17	18,25
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9,3	6,6	17	19,05

- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit Mepla priključni T-komad za metalne cijevi sa zaštitnom kutijom i navojnim priključkom za Euro konus

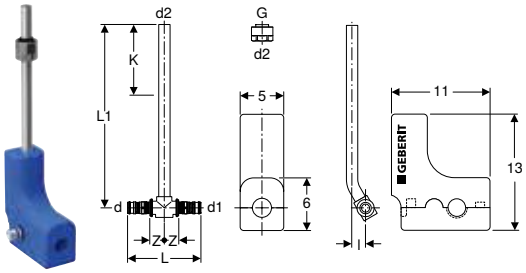

Primjene
- Za priključenje radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	mesing / bakar
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	7,5 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,04 W/(m·K)


Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Zaštitna kutija dvodijelna

Opseg isporuke
- Priključni T-komad za metalne cijevi od mjeda / bakra
- Navojni priključak za Euro konus G 3/4"
- Zaštitna kutija od EPP-a

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	K [cm]	EUR/kom.
611.360.22.7	12 / 20 / 12	16	3/4	16	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17	22,32
612.362.22.7	15 / 20 / 15	20	3/4	20	15	90	8,4	30	2,5	1,7	17	22,32

- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit Mepla set priključnog T-komada za ulazni i izlazni vod, s navojnim priključkom za Euro konus

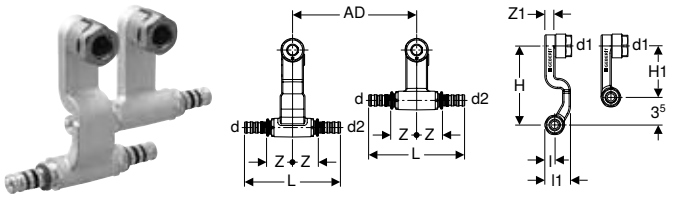

Primjene
- Za sustave profilnih letvica
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N


Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Ulazni i izlazni protok, promjenjivi
- Poniklano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Montaža u potpunosti ispred zida

Opseg isporuke
- Priključni T-komad s kratkim priključkom
- Priključni T-komad s dugim priključkom
- 2 navojna priključka za Euro konus G 3/4"

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11,9	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	34,97
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12,4	1,3	3,3	10	6,5	3,4	1,5	36,55

- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit petlja za tlačnu probu s rastavljivim spojnicama Euro konus



Primjene
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Za tlačne probe hladnom vodom do 15 bara / 1500 kPa


Svojstva
- Višekratno upotrebljivo
- O-prsten od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II

Br. art.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	EUR/kom.
611.369.00.1	3/4	180	5	9	23,22

Geberit prijelazni komad Euro konus, s vanjskim navojem



Primjene
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349


Svojstva
- Poniklano

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	2,54
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	3,94

Geberit prijelazni komad Euro konus, s unutarnjim navojem



Primjene
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Poniklano


Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	2,81

Geberit Mepla navojni priključak za Euro konus





Primjene
- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cijevi
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Svojstva
- Navojni stezni prsten
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- O-prsten od EPDM-a


Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/kom.
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27	3,47
642.534.22.2	15 / 20	20	3/4	27	3,47

- Stegnuti moment ključem silom 35–40 Nm

Geberit Mepla navojni priključak s vanjskim navojem





Primjene
- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cijevi
- Za priključenje na radijatorske ventile tipa Danfoss s unutarnjim navojem G 1/2"
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Svojstva
- Navojni stezni prsten
- Nazuvica s navojem od mesinga, poniklana
- O-prsten od EPDM-a


Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/kom.
641.513.00.1	12	16	1/2	22	3,57

- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit Mepla navojni priključak s vanjskim navojem





Primjene
- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cijevi
- Za priključenje na radijatorske ventile tipa Heimeier s unutarnjim navojem G 1/2"
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Navojni stezni prsten
- Nazuvica s navojem od mesinga, poniklana
- O-prsten od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/kom.
641.515.00.1	12	16	1/2	22	3,57

- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit Mepla navojni priključak s unutarnjim navojem





Primjene
- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cijevi
- Za priključenje na radijatorske ventile tipa Herz s vanjskim navojem M22 x 1,5
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Navojni stezni prsten
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- O-prsten od EPDM-a

Opseg isporuke
- Set od 2 komada


Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	d, ø [mm]	M [mm]	Gs [mm]	SW [mm]	EUR/kom.
641.514.00.1	12	16	22	1,5	27	3,57

- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit Mepla navojni priključak s unutarnjim navojem





Primjene
- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cijevi
- Za priključenje na razdjelnike i radijatorske ventile s navojnim steznim prstenom G 1/2"
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Navojni stezni prsten
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- O-prsten od EPDM-a

Opseg isporuke
- Set od 2 komada


Tehnički podaci

Materijal	mesing CW614N

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	EUR/kom.
641.517.22.1	12	16	1/2	7,39

- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit Mepla priključak s navojnom maticom



Primjene
- Za priključenje radijatora i radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera ≤ di, vidi tablicu
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241


Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala

Tehnički podaci

Materijal	mesing poniklan

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
611.582.22.5	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9	11,81
612.582.22.5	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2	11,69
613.583.22.5	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3	13,34

Geberit Mepla priključak za Euro konus, s navojnom maticom



Primjene
- Za priključenje radijatora i radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- Poniklano
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
611.623.22.5	12 / 20	16	3/4	4,7	1,2	10,55
612.623.22.5	15 / 20	20	3/4	5	1,2	12,69

Pribor

Izolacije za cijevi i fitinge

Geberit zaštitna izolacija za T-komad

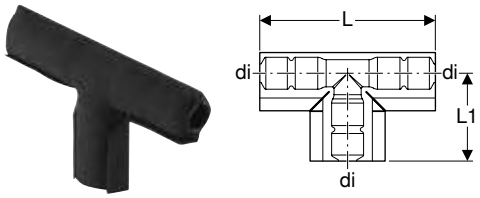

Primjene
- Za zatvaranje zaštitnih cijevi kod T-komada
- Za zatvaranje izolacije kod T-komada

Svojstva
- Otporno na habanje
- Zatvaranje na čičak
- Izolacija od mekane PE-pjene, sa zatvorenim porama
- Crna

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD

Br. art.	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	EUR/kom.
601.837.00.1	16 / 20	22	11	4,38

Izolacije za priključke

Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko





Primjene
- Za Geberit priključna koljena s unutarnjim navojem Rp 1/2" i Rp 3/4"

Tehnički podaci

Smanjenje buke pri tlaku protoka od 3 bara	12 dB(A)
Materijal	EPDM


Svojstva
- Crna

Opseg isporuke
- Kapica za zvučnu izolaciju
- Podloga za zvučnu izolaciju

Br. art.	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	3,10

Geberit set za zvučnu izolaciju za dvostruko koljeno priključka armature 90°





Primjene
- Za Geberit dvostruka koljena priključka armature s unutarnjim navojem Rp 1/2"

Tehnički podaci


Smanjenje buke pri tlaku protoka od 3 bara	12 dB(A)
Materijal	EPDM

Svojstva
- Crna

Opseg isporuke
- Kapica za zvučnu izolaciju
- Podloga za zvučnu izolaciju

Br. art.	a [cm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
601.805.00.1	5	5,3	2	9,2	11,6	8,1	9,88

Geberit zaštitna izolacija za armaturno priključno koljeno



Primjene
- Za zatvaranje zaštitnih cijevi kod Geberit priključnih koljena sa setom za zvučnu izolaciju
- Za zatvaranje izolacija kod Geberit priključnih koljena sa setom za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci


Materijal	PE-HD


Svojstva
- Otporno na habanje
- Zatvaranje na čičak
- Izolacija od mekane PE-pjene, sa zatvorenim porama
- Crna

Br. art.	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	EUR/kom.
601.838.00.1	16 / 20	18,5	15,6	3,09

Brtvila za cijevi i fitinge

Geberit brtvena traka





Primjene
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit FlowFit od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Mepla od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Volex od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu Geberit Mapress sistemskih cijevi i fitinga od utjecaja korozije izvana

Svojstva
- Otporno na UV zračenje
- Crna

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +50 °C
Postojanost na temperaturu	-60 – +100 °C
Materijal	IIR

Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/kom.
601.813.00.1	1	12,5	3	31,89
601.815.00.1	1	12,5	5	53,00

- Postaviti nakon tlačne probe

Geberit Mepla brtveni naglavak





Primjene
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Mepla od utjecaja korozije izvana

Svojstva
- Crna

Tehnički podaci


Materijal	EPDM

Br. art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/kom.
601.811.00.1	19	16	2	2,07
602.811.00.1	23	20	2,1	2,84
603.811.00.1	29	26	2,3	2,70

Brtvila za priključke

Geberit brtvena podloška za priključke



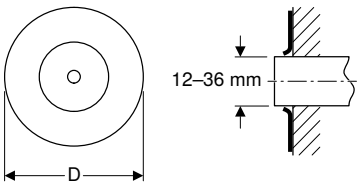

Primjene
- Za izolaciju Geberit priključaka
- Za naknadnu montažu na priključke s glatkom površinom


Svojstva
- Samoljepljivo
- Obložen flisom
- Brtvena membrana od PUR-a

Br. art.	D [cm]	s [mm]	EUR/kom.
601.812.00.1	15	1	2,20

Poklopci za cijevi

Geberit dvostruka rozeta





Primjene
- Za pokrivanje prodora cijevi

Svojstva
- Dvodijelno
- Snježno bijela RAL 9010

Tehnički podaci


Materijal	PS

Br. art.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/kom.
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5	1,29

Učvršćenja za cijevi

Geberit držač cijevi, jednostruki





Primjene
- Za učvršćenje Geberit sistemskih cijevi

Svojstva
- Pocinčano


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	di, ø [mm]	m [mm]	EUR/kom.
601.763.00.1	16	6,2	0,41
602.763.00.1	20	6,2	0,53
601.761.00.1	22	6,2	0,67
602.761.00.1	28	6,2	0,66
602.765.26.1	32	6,4	0,52

Geberit dvodjelna cjevna obujmica







Primjene
- Za pričvršćivanje višeslojnih Geberit FlowFit sistemskih cijevi s kliznim spojnicama
- Za pričvršćivanje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi s fiksnim točkama ili kliznim spojnicama


Svojstva
- Dvodijelno
- Crna

Tehnički podaci

Materijal	PP-C

Br. art.	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
603.702.00.1	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5	8,08
604.702.00.1	40	32	4,9	3,2	2,5	2,22
605.702.00.1	50	40	5,7	3,3	2,5	3,21
606.702.00.1	63	50	7,6	3,4	2,5	3,74
607.702.00.1	75	63	9,1	4,8	3	6,30
608.702.00.1	90	75	10,7	5	3	29,34

Geberit cijevna obujmica, izolirana, s navojnom spojnicom M8 / M10

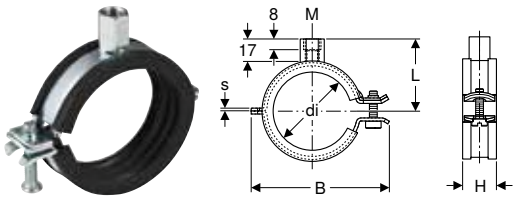

Primjene
- Za učvršćenje Geberit sistemskih cijevi za sustave opskrbe


Svojstva
- Brzo zatvaranje
- Vijak s ravnim i križnim utorom
- Navojna spojnica, četverostruko zavarena
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.851.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	1,68
601.852.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	1,68
601.853.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	1,83
601.854.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	1,93
601.855.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2,08
601.856.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3	2,21
601.858.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	3,21

Geberit noseći žlijeb, pocinčan i lakiran



Primjene
- Za stabilizaciju Geberit sustava pričvršćivanja


Svojstva
- Lakirano
- Čelik, izvana crno lakiran
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
360.850.00.1	lakirano	40	40	0,75	3	5,38
361.850.00.1	lakirano	50	50	0,75	3	5,61
364.850.00.1	lakirano	60	63	0,75	3	6,43
365.850.00.1	lakirano	70	75	0,75	3	6,71

Geberit pričvrsna ploča, pravokutna, dva otvora, s navojnom spojnicom M8 / M10



Primjene
- Za učvršćenje cijevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za učvršćenje nosivih tračnica na konstrukciju objekta
- Za klizne spojnice cijevi

Svojstva
- Unutarnji navoj
- Pocinčano
- Dvije pričvrsne točke

Tehnički podaci


Materijal	čelik

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	3,94

Učvršćenja za priključke

Geberit montažna ploča, ravna, jednostruka





Primjene
- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva
- Pocinčano

Tehnički podaci


Materijal	čelik

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	EUR/kom.
601.736.00.1	5,90

Geberit montažna ploča, ravna, dvostruka, udaljenost između priključaka 10 cm ili 12 cm



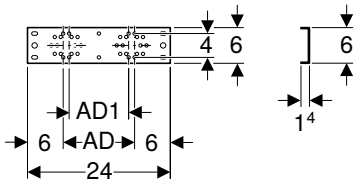

Primjene
- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik


Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/kom.
601.738.00.1	12	10	7,81

Pribor
- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit montažna ploča, ravna, dvostruka, udaljenost između priključaka 7,3 cm ili 15,3 cm



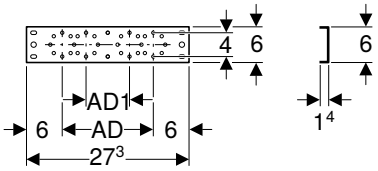

Primjene
- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik


Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/kom.
601.737.00.1	15,3	7,3	7,81

Pribor
- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit montažna ploča, upuštena, jednostruka





Primjene
- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva
- Pocinčano

Tehnički podaci


Materijal	čelik

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	EUR/kom.
601.733.00.1	7,82

Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 10 cm ili 12 cm



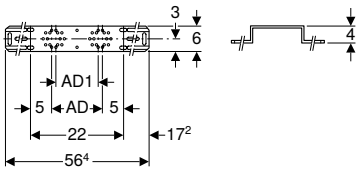

Primjene
- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik


Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/kom.
601.731.00.1	12	10	7,81

Pribor
- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 7,3 cm ili 15,3 cm



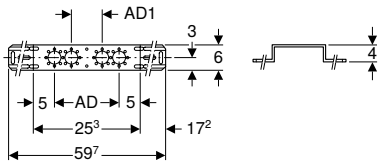

Primjene
- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik


Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/kom.
601.732.00.1	15,3	7,3	7,81

Pribor
- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 15.3 cm



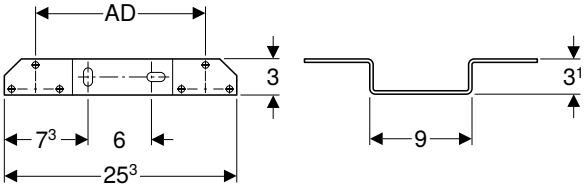

Primjene
- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva
- Pocinčano


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	AD [cm]	EUR/kom.
601.742.00.1	15,3	6,83

Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče

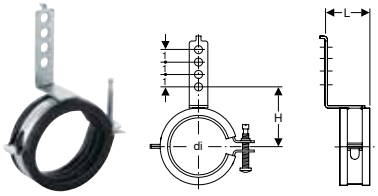

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Zvučno izolirano
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.741.00.1	galvanski pocinčano	50–56	3,6	5,2–5,5	5,28

Sistemske brtve

Geberit Mepla set O-prstena i rastavne pločice



Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Mepla nazuvice za spajanje stiskanjem
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- O-prsten od EPDM-a
- Ločilni prstan iz PE-LD

Opseg isporuke
- Set od 2 komada


Tehnički podaci

Materijal	EPDM / PE-LD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
601.910.00.5	12	16	1,55
602.910.00.5	15	20	1,55
603.910.00.5	20	26	1,55
604.910.00.5	25	32	1,43
605.910.00.5	32	40	3,18
606.910.00.5	40	50	5,35
607.910.00.5	50	63	6,25
608.910.00.5	65	75	14,60

Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16





Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a


Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/kom.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1,69
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	1,90
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	2,25
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	2,67
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3,18
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	3,78
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	4,74
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	5,69
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	6,82

Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 6





Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a

Tehnički podaci


Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/kom.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1,50
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1,67
600.053.00.1	25	64	30	2	6	1,99
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2,38
600.055.00.1	40	86	45	2	6	2,82
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3,34
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4,20
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5,03
600.059.00.1	100	152	108	2	6	6,02

Set vijaka za prirubničke spojeve

Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od pocinčanog čelika





Primjene
- Za prirubnice od C-čelika, bronce i mesinga

Tehnički podaci

Materijal	čelik


Svojstva
- Pocinčano
- Razred čvrstoće 8.8, EN 20898-2

Opseg isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]	EUR/kom.
91066	12	14	5	3	5,31
91067	12	14	5,5	3,5	5,31
91068	12	14	6	4	5,31

Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika





Primjene
- Za prirubnice od inoxa, bronce i mesinga

Tehnički podaci

Materijal	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Svojstva
- Vrsta čelika A2, razred čvrstoće 70, EN 3506-1

Opseg isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]	EUR/kom.
91164	10	11	4,5	3,1	3,91
91165	10	11	5	3,6	3,91
91166	12	14	5	3	6,19
91167	12	14	5,5	3,5	5,18
91168	12	14	6	4	5,18
91169	16	18	5,5	3,3	7,71
91170	16	18	6	3,8	6,69
91171	16	18	6,5	4,3	7,71
91172	16	18	7	4,8	7,45


GEBERIT

Geberit Mapress inox

Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije 289
Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije 289

Geberit Mapress inox 290

Sistemske cijevi 1.4401 290
Sistemske cijevi 1.4521 291
Cijevni umeci 291
Spojnice 292
Redukcije 293
Koljena 294
T-komadi 298
Prijelazni komadi, fiksni 301
Prijelazni komadi i spojnice, demontažni 308
Kompenzatori 314
Čepovi 315
Priključci 315

Geberit Mapress inox, plin 318

Sistemske cijevi 1.4401 318
Cijevni umeci 318
Spojnice 319
Redukcije 320
Koljena 320
T-komadi 324
Prijelazni komadi, fiksni 326
Prijelazni komadi i spojnice, demontažni 330
Čepovi 333
Priključci 333

Pribor za Geberit Mapress inox 335

Zaštitne kape za krajeve cijevi 335
Izolacije za priključke 335
Brtvila za cijevi i fitinge 336
Učvršćenja za cijevi 337
Učvršćenja za priključke 338
Sistemske brtve 340
Set vijaka za prirubničke spojeve 344



Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

Primjene	Radna temperatura	Maksimalni radni tlak	Cijevi		Fitinzi	
			CrNiMo čelik 1.4401 / 316	CrMoTi čelik 1.4521 / 444	Inox plavi indikator	Bronca bijeli indikator
Za hladnu i toplu vodu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa[3]	✓	✓	✓	✓
Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	–30 – +120 °[1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Za vodu za daljinsko grijanje ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Za vodu za daljinsko grijanje ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Za zasićenu paru ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar/200 kPa	✓		✓	
Za zasićenu paru ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓	
Za tehničke i industrijske vode	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)	
Za pripremljenu vodu	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓6)	✓6)	✓6)	
Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Za obrađenu i neobrađenu vodu ph vrijednosti > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Za vodu za gašenje (mokro)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓	
Za vodu za gašenje (mokro/suho, suho)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓	
Za sprinklere (mokro)	0–100 °C	16 / 10 bar[4] 1600 / 1000 kPa	✓		✓	
Za sprinkler (mokro/suho, suho)	0–100 °C	16 / 10 bar[4] 1600 / 1000 kPa	✓		✓	
Za toplinske medije (solarni)	–25 – +220 °C[2][1]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Za mineralna i maziva ulja	Na upit	Na upit	5)		5)	
Za goriva (npr. dizel)	Na upit	Na upit	5)		5)	
Za kemikalije i tehničke fluide	Na upit	Na upit	5)		5)	

✓ Primjena općenito odobrena, ako su definirani dodatni zahtjevi ispunjeni prema napomenama

[1] Upotreba inhibitora, sredstava za zaštitu od korozije, sredstava za zaštitu od smrzavanja samo nakon odobrenja tvrtke Geberit
[2] Vijek trajanja s kolektorom u mirovanju: 200 h/a na 180 °C; 60 h/a na 200 °C; ukupno 500 h / vijek trajanja na 220 °C
[3] 10 bar / 1000 kPa za MasterFix i MeplaFix
[4] 16 bar / 1600 kPa za d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa za d88.9–108 mm
[5] Nakon odobrenja tvrtke Geberit
[6] Područje primjene prema Tehničkim informacijama (TI) "Pripremljena voda"
[7] Koristiti samo fitinge s navojnim maticama od CrNi čelika

- Za svaku primjenu moraju se poštovati radni uvjeti navedeni u mjerodavnim odobrenjima, standardima i tehničkim propisima. Oni se mogu razlikovati od gore navedenih podataka

Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

Primjene	Radna temperatura	Maksimalni radni tlak	Cijevi		Fitinzi
			CrNiMo čelik 1.4401 / 316	CrMoTi čelik 1.4521 / 444	Inox, plavi indikator
Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓
Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓
Za podtlak [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	4)	✓
Za inertne plinove (npr. dušik)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓3)	✓3)	✓
Za industrijske plinove (npr. acetilen, zaštitni plinovi za zavarivanje)	Na upit	Na upit	4)		4)
Za prirodne plinove	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓		✓
Za ukapljene plinove	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 [2]	✓		✓
Za bioplinove	Na upit	Na upit	4)		4)

✓ Primjena općenito odobrena, ako su definirani dodatni zahtjevi ispunjeni prema napomenama

[1] Koristan podtlak za cijevne sisteme Geberit:
Koristan podtlak proizlazi iz tlaka zraka na mjestu ugradnje minus apsolutni tlak od 200 mbar.
Primjer: tlak zraka od 980 mbar - apsolutni tlak od 200 mbar = korisni podtlak od 780 mbar u cijevnom sistemu
[2] GT 0.1, ako je neki od navoja > 2"
[3] 25 bar / 2500 kPa za d12–54 mm (d35–54 mm samo sa obujmicama za stiskanje), 16 bar / 1600 kPa za d76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa za d88.9–108 mm
[4] Nakon odobrenja tvrtke Geberit
[5] Razred čistoće ulja prema ISO 8573-1:2010E; za podatke o vlazi i česticama proučite Tehničke podatke "Cijevni sistemi Geberit za instalacije s komprimiranim zrakom"

- Za svaku primjenu moraju se poštovati radni uvjeti navedeni u mjerodavnim odobrenjima, standardima i tehničkim propisima. Oni se mogu razlikovati od gore navedenih podataka


	Brtveni prstenovi				Ravne brtve za rastavljive spojnice			Prirubničke brtve
	CIIR crna	FKM plava	FKM bijela	FPM crvena	EPDM crna	FPM zelena	Vlaknasti kompozitni materijal	Vlaknasti kompozitni materijal
	✓				✓		✓	✓
	✓1)				✓1)		✓	✓
	✓1)						✓7)	✓
	✓1)					✓	✓7)	✓
		✓1)					✓7)	✓
	✓1)						✓7)	✓
			✓1)				✓7)	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓6)				✓6)		✓6)	✓6)
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓7)	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)

	Brtveni prstenovi			Ravne brtve za rastavljive spojnice			Prirubničke brtve
	CIIR crna	FKM plava	HNBR žuta	EPDM crna	FPM zelena	Vlaknasti kompozitni materijal	Vlaknasti kompozitni materijal
	✓5)			✓5)		✓	✓
		✓5)			✓5)	✓	✓
	✓					✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	4)					4)	4)
			✓			✓	✓
			✓			✓	✓
			4)			4)	4)

Geberit Mapress inox

Sistemske cijevi 1.4401

Geberit Mapress inox sistemska cijev CrNiMo

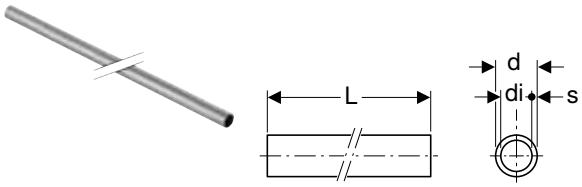

Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Bez LABS-a
- Kraj cijevi s plavim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
Hrapavost	1,5 µm
Toplinska rastezljivost	0,0165 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	15 W/(m·K)
Specifični toplinski kapacitet	500 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / duljina: 6 m					
39012	10	12	10	1	**11,79**
39002	12	15	13	1	**11,64**
39003	15	18	16	1	**13,68**
39004	20	22	19,6	1,2	**18,23**
39005	25	28	25,6	1,2	**22,60**
39006	32	35	32	1,5	**33,43**
39007	40	42	39	1,5	**40,96**
39008	50	54	51	1,5	**51,81**
39009	65	76,1	72,1	2	**104,90**
39010	80	88,9	84,9	2	**120,00**
39011	100	108	104	2	**143,80**

Pribor
- Geberit Mapress cijevni rezač R → str. 520
- Geberit Mapress cijevni strugač → str. 521
- Geberit Mapress šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje → str. 522
- Geberit Mapress zaštitna kapica za kraj cijevi, prozirna → str. 335
- Geberit Mapress RE 1 električni uređaj za uklanjanje srha sa cijevi u kovčegu → str. 521

Sistemske cijevi 1.4521

Geberit Mapress inox sistemska cijev CrMoTi

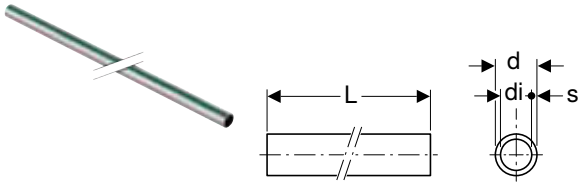

Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva

- Bez LABS-a
- Kraj cijevi sa zelenim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrMoTi čelik 1.4521 (DIN EN 10088)
Hrapavost	1,5 µm
Toplinska rastezljivost	0,0104 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	23 W/(m·K)
Specifični toplinski kapacitet	430 J/(kg·K)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39041	10	12	10	1	6	**6,45**
39042	12	15	13	1	6	**9,13**
39043	15	18	16	1	6	**11,01**
39044	20	22	19,6	1,2	6	**14,62**
39045	25	28	25,6	1,2	6	**18,06**
39046	32	35	32	1,5	6	**26,70**
39047	40	42	39	1,5	6	**32,50**
39048	50	54	51	1,5	6	**40,02**

Pribor

- Geberit Mapress cijevni rezač R → str. 520
- Geberit Mapress cijevni strugač → str. 521
- Geberit Mapress šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje → str. 522
- Geberit Mapress zaštitna kapica za kraj cijevi, prozirna → str. 335
- Geberit Mapress RE 1 električni uređaj za uklanjanje srha sa cijevi u kovčegu → str. 521

Cijevni umeci

Geberit Mapress inox cijevni umetak



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/kom.
32050	12	15	13	1	5	**3,10**
32051	15	18	16	1	5	**3,37**
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	**3,62**
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	**4,72**
32054	32	35	32	1,5	6,2	**5,98**
32055	40	42	39	1,5	8	**8,32**
32056	50	54	51	1,5	9	**10,81**
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	**44,34**
32058	80	88,9	84,9	2	15	**51,68**
32059	100	108	104	2	18	**72,32**

Spojnice

Geberit Mapress inox spojnica





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
33001	10	12	4,2	0,8	6,84
32002	12	15	4,8	0,8	5,97
32003	15	18	4,8	0,8	6,34
32004	20	22	5	0,8	7,45
32005	25	28	5,4	0,8	8,58
32006	32	35	6,2	1	10,42
32007	40	42	7,1	1,1	14,15
32008	50	54	8,3	1,3	17,00
32009	65	76,1	12,7	2,1	81,88
32010	80	88,9	14,5	2,5	95,62
32011	100	108	17,6	2,6	123,10

Geberit Mapress inox klizna spojnica





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
32101	10	12	2,5	6,7	1,7	9,20
32102	12	15	2,5	8	3	9,93
32103	15	18	2,5	8	3	10,30
32104	20	22	2,5	8,4	3,4	11,77
32105	25	28	3	9,1	3,1	13,64
32106	32	35	3	10,2	4,2	15,02
32107	40	42	4	12	4	17,61
32108	50	54	4	14	6	22,68
32109	65	76,1	6	23	11	124,30
32110	80	88,9	7	26	12	140,70
32111	100	108	8	31	15	169,50

Redukcije

Geberit Mapress inox redukcija s ravnim krajem





Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Centrično
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4	7,46
33003	15 / 10	18	12	5,3	3,6	6,34
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	6,34
33004	20 / 10	22	12	6	4,3	6,95
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	6,95
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	6,95
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	7,94
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	7,94
32309	25 / 20	28	22	6	3,9	7,94
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	12,41
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4	12,41
32312	32 / 20	35	22	7,1	5	12,41
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	12,41
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1	15,86
32315	40 / 15	42	18	8	6	15,86
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	15,86
32317	40 / 25	42	28	8,3	6	15,86
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	15,86
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7	22,43
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6	22,43
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	22,43
32322	50 / 25	54	28	11	8,7	22,43
32323	50 / 32	54	35	10,6	8	22,43
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	22,43
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	71,98
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	77,54
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	77,54
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	81,63
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	81,63
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	81,63

Koljena

Geberit Mapress inox koljeno





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 15°					
36101	12	15	3	1	8,70
36103	20	22	3,2	1,1	11,82
36104	25	28	3,6	1,3	14,92
36105	32	35	3,2	0,6	19,92
36106	40	42	3,7	0,7	31,60
36107	50	54	4,4	0,9	41,90
36108	65	76,1	7,5	2,2	123,70
36109	80	88,9	8,5	2,5	148,30
36110	100	108	10,3	2,8	203,20
arc / kut: 30°					
36121	12	15	3,3	1,3	8,70
36123	20	22	3,7	1,6	11,82
36124	25	28	4,1	1,8	14,92
36125	32	35	3,7	1,1	19,92
36126	40	42	4,4	1,4	31,60
36127	50	54	5,2	1,7	41,90
36128	65	76,1	8,8	3,5	123,70
36129	80	88,9	10,1	4,1	148,30
36130	100	108	12,2	4,7	203,20
arc / kut: 45°					
30601	10	12	2,3	0,6	7,94
30602	12	15	2,8	0,8	8,69
30603	15	18	2,9	0,9	9,79
30604	20	22	3,2	1,1	11,92
30605	25	28	3,7	1,4	14,87
32606	32	35	4,3	1,7	19,97
32607	40	42	5,1	2,1	31,37
32608	50	54	6,2	2,7	41,64
32609	65	76,1	10,1	5	123,10
32610	80	88,9	11,7	5,7	147,60
32611	100	108	14,3	6,8	202,00
arc / kut: 90°					
30101	10	12	3,1	1,4	7,94
30102	12	15	3,8	1,8	8,69
30103	15	18	4,2	2,2	9,79
30104	20	22	4,7	2,6	11,92
30105	25	28	5,7	3,4	14,87
31106	32	35	6,8	4,2	19,97
31107	40	42	8	5	31,37
31108	50	54	10	6,5	41,64
31109	65	76,1	15,7	10,4	123,10
31110	80	88,9	18,4	12,4	147,60
31111	100	108	22,6	15,1	202,00

Geberit Mapress inox koljeno s ravnim krajem



Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 45°						
30701	10	12	2,3	3,1	0,6	7,94
30702	12	15	2,8	3,6	0,8	8,69
30703	15	18	2,9	3,6	0,9	9,79
30704	20	22	3,2	4	1,1	11,92
30705	25	28	3,7	4,4	1,4	14,87
32706	32	35	4,3	5	1,7	19,97
32707	40	42	5,1	5,9	2,1	31,37
32708	50	54	6,2	7	2,7	41,64
32709	65	76,1	10,3	11,1	5	123,10
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	147,60
32711	100	108	14,3	15,8	6,8	202,00
arc / kut: 90°						
30301	10	12	3,1	4,5	1,4	7,94
30302	12	15	3,8	4,8	1,8	8,69
30303	15	18	4,2	5,1	2,2	9,79
30304	20	22	4,7	5,8	2,6	11,92
30305	25	28	5,7	6,3	3,4	14,87
33306	32	35	6,8	7,4	4,2	19,97
33307	40	42	8	8,8	5	31,37
33308	50	54	10	10,8	6,5	41,64
33309	65	76,1	15,9	16,7	10,6	123,10
33310	80	88,9	18,5	19,5	12,5	147,60
33311	100	108	22,6	24,1	15,5	202,00

Geberit Mapress inox obilazno koljeno



Primjene


- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	10,42
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	10,65
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	11,17
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	13,35
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	23,92
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	29,74
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	37,30
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	126,20
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	151,50
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	207,30
arc / kut: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	10,42
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	10,65
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	11,17
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	13,35
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	23,92
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	29,74
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	37,30
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	126,20
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	151,50
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	207,30
arc / kut: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	10,42
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	10,65
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	11,17
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	13,35
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	23,92
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	29,74
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	37,30
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	126,20
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	151,50
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	207,30
arc / kut: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	10,42
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	10,65
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	11,17
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	13,35
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	23,92
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	29,74
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	37,30
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	126,20
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	151,50
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	207,30
arc / kut: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	10,42
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	10,65
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	12,04
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	13,35
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	23,92
30407	40	42	9	18	0	9	35,44
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	46,07
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	126,20
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	151,50
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	207,30

Geberit Mapress inox obilazno koljeno 90°, dugo



Primjene


- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/kom.
30414	20	22	90	7	84	1,5	70	33,10
30415	25	28	90	8	85	1,7	77	35,54

Geberit Mapress inox obilazni luk



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/kom.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	9,07
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	9,57
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	10,66
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	13,16

T-komadi

Geberit Mapress inox T-komad, jednakokračni





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	**11,92**
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	**13,90**
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	**14,27**
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	**15,02**
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	**18,23**
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	**22,68**
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	**32,69**
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	**38,03**
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	**203,60**
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	**185,90**
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	**252,70**

Geberit Mapress inox T-komad, reducirani





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2	**13,90**
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4	**14,27**
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	**14,27**
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	**14,27**
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**15,02**
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	**15,13**
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**15,02**
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	**15,13**
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	**15,02**
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**18,23**
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**18,23**
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	**18,34**
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	**18,23**
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	**22,68**

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	22,68
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1	22,81
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	22,68
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1	22,81
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	22,68
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	32,69
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	32,69
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2	32,96
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	32,69
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2	32,96
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	32,69
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	32,69
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	38,03
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	38,03
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	38,03
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	38,03
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	38,03
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	38,03
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	196,60
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	196,60
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	196,60
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	196,60
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	196,60
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	205,00
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	205,00
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	205,00
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	205,00
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	205,00
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	205,00
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	252,70
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	252,70
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	252,70
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	252,70
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	252,70
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	252,70
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	252,70

Geberit Mapress inox T-komad s vanjskim navojem





Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2	23,55
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2	15,02
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4	15,02
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6	16,49
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9	18,69
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4	22,83

Geberit Mapress inox T-komad s unutarnjim navojem





Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
31303	10 / 12 / 10	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1	**15,37**
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	**15,02**
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**15,02**
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**15,02**
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	**16,49**
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	**16,49**
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	**18,46**
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	**18,46**
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	**18,46**
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	**22,43**
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	**22,43**
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	**22,54**
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	**27,40**
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	**27,40**
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	**27,48**
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	**32,59**
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	**32,59**
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	**32,79**
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**55,25**
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**191,10**
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	**191,10**
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**207,50**
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**207,50**
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**249,90**
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	**249,90**

Prijelazni komadi, fiksni

Geberit Mapress inox prijelazni komad s ravnim krajem i krajem za zavarivanje





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za varenje na cijevi od inoxa prema EN ISO 1127, materijal br. 1.4404
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4404 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4	20,19
32413	15	18	21,3	1	5	3,7	20,19
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9	21,44
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9	22,56
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4	23,80
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4	25,05
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8	27,39
32419	65	76,1	76,1	2	12		35,70
32420	80	88,9	88,9	2	13,5		38,28
32421	100	108	114,3	2	15	12,8	45,08

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem, nehrđajući čelik





Primjene
- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnicama za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravni kraj sa zaštitnom kapicom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	16,67
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	19,62
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	19,62
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	24,52
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	31,90
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	43,14
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	73,54
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	95,63

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem





Primjene
- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnicama za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravni kraj sa zaštitnom kapicom


Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	7,01
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	7,01
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	9,03
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	9,03
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	9,03
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	12,52
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	17,01
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	20,00
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	45,03
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	70,01

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mapress, sa spojnicom za stiskanje, nehrđajući čelik





Primjene
- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnicama za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	16,66
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	16,66
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	19,61
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	19,61
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	19,61
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	24,51
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	31,91
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	43,15
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	73,55
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	95,64

Geberit Mepla prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	15,35
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	12,21
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	12,21
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	11,18
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	15,36
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	30,95
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	42,23
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	92,54

Geberit Mepla prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem, inox





Primjene
- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnicama za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.510.00.5	12	16	15	6,1	3,6	10,94
602.510.00.5	15	20	18	6,3	3,6	13,84
602.511.00.5	15 / 20	20	22	6,4	3,7	13,72
603.510.00.5	20	26	22	6,9	3,7	17,25
604.510.00.5	25	32	28	6,8	3,9	23,60
605.510.00.5	32	40	35	7,7	4,3	34,25
606.510.00.5	40	50	42	9,8	6	66,96
607.510.00.5	50	63	54	14	7,3	102,50

Geberit Mapress inox prijelazni komad s vanjskim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
33017	10	12	3/8	3,2	1,8	11,17
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	11,17
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	11,28
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	11,28
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	11,28
31704	15	18	1/2	4,2	2,2	12,41
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	12,41
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	15,37
31707	20	22	3/4	4,4	2,3	15,75
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	15,37
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	21,69
31708	25	28	1	4,8	2,3	22,67
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	21,69
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	35,82
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	35,19
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	35,82
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	45,97
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	47,33
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	50,66
31711	50	54	2	8,9	5,4	50,66
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	230,10
31724	80	88,9	3	13,7	7,7	344,00

Geberit Mapress inox prijelazni komad s vanjskim navojem G





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
31731	12	15	3/4	3,5	1,5	26,64
31732	15	18	3/4	3,8	1,7	30,62
31733	20	22	1	4	1,9	40,62
31738	25	28	1	4,1	2,1	64,59
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8	72,82
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1	75,19
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2	110,20
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8	196,00

Geberit Mapress inox prijelazni komad s vanjskim navojem i ravnim krajem




Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/kom.
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	11,56
31933	15	18	1/2	5,7	12,53
31936	20	22	3/4	5,9	15,37
31937	25	28	1	6,6	21,69
31938	32	35	1 1/4	8	35,82
31939	40	42	1 1/2	9,1	45,97
31940	50	54	2	10,2	50,66

Geberit Mapress inox prijelazni komad s unutarnjim navojem



Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
33018	10	12	3/8	3,2	0,2	13,00
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	11,17
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	13,89
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	11,28
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	11,56
31803	15	18	1/2	3,7	0,4	12,41
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	12,41
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	15,37
31806	20	22	3/4	3,9	0,3	15,37
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	15,37
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	21,69
31809	25	28	1	4,4	0,4	21,69
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	21,69
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	35,82
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	35,82
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	35,82
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	45,97
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	45,97
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	51,67
31818	50	54	2	6,2	0,4	51,67

Geberit Mapress inox prijelazni komad s unutarnjim navojem i ravnim krajem





Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	18,96
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	24,55
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6	32,46
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1	41,64
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6	49,69
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1	151,30
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10	174,50
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1	212,90

Geberit Mapress inox prijelazni komad s unutarnjim navojem i ravnim krajem, dugi





Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/kom.
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	11,28
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	12,41
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	12,41
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	13,16
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	13,16

Geberit Mapress inox prijelazno priključno koljeno 90° s vanjskim navojem





Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	15,88
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	17,00
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	21,94
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	28,01

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	39,52
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	69,62
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	88,82

Geberit Mapress inox prijelazno priključno koljeno 90° s unutarnjim navojem

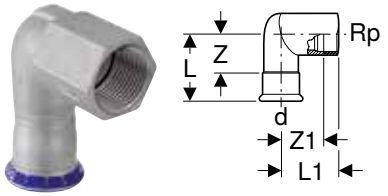

Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
33802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	18,46
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	15,88
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	17,00
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	24,17
33810	20 / 15	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3	23,93
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	21,94
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	28,01
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	39,52

Pribor
- Učvršćenje za Geberit Mapress prijelazno priključno koljeno 90° → str. 338

Geberit Mapress inox prijelazno priključno koljeno 90° s unutarnjim navojem i ravnim krajem



Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	15,88

Pribor
- Učvršćenje za Geberit Mapress prijelazno priključno koljeno 90° → str. 338

Prijelazni komadi i spojnice, demontažni

Geberit Mapress inox rastavljiva spojnica





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
35320	12	15	3/4	6,6	2,6	**38,64**
35321	15	18	3/4	6,9	2,9	**44,24**
35322	20	22	1	7,2	3	**54,62**
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	**83,61**
35324	32	35	1 1/2	8,6	3	**87,46**
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	**126,10**
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	**208,90**

Geberit Mapress inox rastavljiva spojnica s navojnom maticom od CrNi čelika





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
35390	12	15	3/4	6,6	2,6	**46,47**
35391	15	18	3/4	6,9	2,9	**53,01**
35392	20	22	1	7,2	3	**65,53**
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1	**100,20**
35394	32	35	1 1/2	8,2	3	**104,90**
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5	**151,30**
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3	**250,60**

Geberit Mapress inox priključni navojni prijelaz s plosnatom brtvom





Primjene
- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera ≤ di, vidi tablicu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
35042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	16,99
35032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	13,64
35072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3	13,64
35033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	14,42
35034	20 / 25	22	1	20	4	1,1	19,70
35044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	19,70
35045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	19,70
35046	25	28	1	20	5,5	2,4	25,40
35035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	25,40
35047	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	25,40
35036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	28,88
35037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	39,01
35038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	52,65
35039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	207,50
35040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	267,50

Geberit Mapress inox priključni navojni prijelaz s plosnatom brtvom od CrNi čelika





Primjene
- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera ≤ di, vidi tablicu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1	17,87
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2	22,19
35134	20	22	1	20	4	1,1	22,57
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3	50,66

Geberit Mapress inox rastavljivi prijelaz s vanjskim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	**19,33**
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	**19,33**
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	**22,07**
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	**22,07**
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	**22,95**
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	**22,95**
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	**22,95**
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	**34,06**
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	**42,75**
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	**60,08**
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	**107,40**

Geberit Mapress inox rastavljivi prijelaz s vanjskim navojem, navojna matica od CrNi čelika





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	**25,40**
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	**25,40**
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	**28,75**
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	**28,75**
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	**29,99**
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7	**29,99**
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	**29,99**
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	**42,48**
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	**55,98**
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	**72,48**
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	**135,10**

Geberit Mapress inox rastavljivi prijelaz s vanjskim navojem i ravnim krajem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Bez LABS-a
- Navojna matica od mesinga
- Ravna brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	EUR/kom.
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6	**25,40**
35402	15	18	1/2	3/4	8,6	**28,75**
35405	20	22	3/4	1	9,2	**29,99**
35407	25	28	1	1 1/4	10,1	**42,48**
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9	**55,98**
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5	**72,48**
35410	50	54	2	2 3/8	12,9	**135,10**

Geberit Mapress inox rastavljivi prijelaz s unutarnjim navojem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**19,33**
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**21,09**
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**22,07**
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**22,07**
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**22,95**
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**22,95**
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**34,06**
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**42,75**
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**53,14**
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**98,83**

Geberit Mapress inox rastavljivi prijelaz s unutarnjim navojem, navojna matica od CrNi čelika





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	**25,40**
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	**25,40**
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	**28,75**
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	**28,75**
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7	**29,99**
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	**29,99**
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	**42,48**
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	**55,98**
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	**72,48**
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	**135,10**

Geberit Mapress inox rastavljivi prijelaz s unutarnjim navojem i ravnim krajem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Bez LABS-a
- Navojna matica od mesinga
- Ravna brtva od EPDM-a


Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9	**25,40**
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9	**28,75**
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4	**29,99**
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7	**42,48**
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	**55,98**
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	**72,48**
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4	**129,90**

Geberit Mapress prijelazni komad Mepla-Mapress bakar s vanjskim navojem za rebraste cijevi, NPW, ravni kraj





Primjene
- Prikladno isključivo za tekuće medije

Svojstva
- Nije odobreno za instalacije pitke vode

Tehnički podaci


Materijal	mesing otporan na odcinčavanje CW602N

Br. art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	17,24
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	20,08
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	18,73
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	21,55
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	20,08
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	22,94
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	31,60

- Kod različitih radnih tlakova rastavljive spojnice i rebraste cijevi mjerodavan je niži radni tlak

Geberit Mapress inox prirubnica PN 10/16, sa spojnicom za stiskanje





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]	EUR/kom.
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	36,05
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	39,52
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	46,81
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	56,96
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	82,11
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	95,73
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	118,60
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	187,10
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	218,90
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	262,10

Pribor
- Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → str. 237
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 235

Geberit Mapress inox prirubnica PN 10/16, s ravnim krajem





Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Bez LABS-a
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kom.]	PN [bar]	EUR/kom.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**47,41**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**57,84**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**83,26**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**97,13**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**132,60**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**187,10**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**218,90**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**262,10**

Pribor
- Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → str. 237
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 235

Kompenzatori

Geberit Mapress inox aksijalni kompenzator sa spojnicama za stiskanje





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Isključivo za prihvat aksijalnog uzdužnog rastezanja
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Prikladno isključivo za tekuće medije

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Bez LABS-a
- Nestisnuto propušta
- Mijeh od inoxa
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Radni tlak	≤ 16 bar
Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	**88,82**
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	**97,41**
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	**112,60**
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	**117,00**
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	**136,70**
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	**245,50**
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	**268,80**
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	**331,00**
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	**390,70**
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2	**793,90**

Čepovi

Geberit Mapress inox čep



Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje krajeva cijevi
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
33212	12	15	2,3	0,3	8,20
33213	15	18	2,3	0,3	9,93
33214	20	22	2,4	0,3	10,66
33215	25	28	2,6	0,3	12,41
33216	32	35	2,9	0,3	17,61
33217	40	42	3,3	0,3	36,95
33218	50	54	3,8	0,3	41,51
33219	65	76,1	6	0,7	50,66
33220	80	88,9	6,7	0,7	56,12
33221	100	108	8,2	0,7	62,55

Priključci

Geberit set ravnog priključka, s vanjskim navojem MF 1/2", predmontiran, suhomontažna konstrukcija

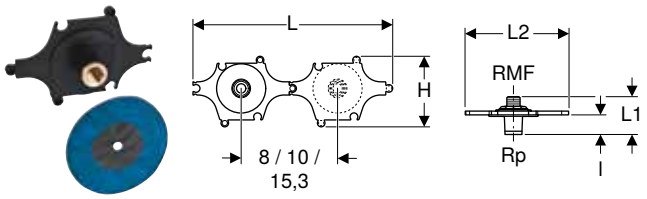

Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva
- Zvučno izolirano
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom

Opseg isporuke
- Priključak, ravni
- Izolacijska čahura
- Šablona za bušenje
- Brtvena podloška
- Pričvrsni materijal


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	RMF [“]	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	H [cm]	EUR/kom.
602.295.00.1	15	1/2	1/2	31,6	6	16,5	3,1	11	34,99

Geberit Mapress inox priključno koljeno armature 90°





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Dvije pričvrsne točke
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L1 / duljina: 4,3 cm									
33013	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9	**17,71**
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	**19,60**
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	**20,80**
L1 / duljina: 5,1 cm									
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	**27,24**

Geberit priključno koljeno armature 90° s vanjskim navojem MF 1/2"





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Volex
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Tri pričvrsne točke
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/kom.
L / duljina: 5,7 cm								
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	**10,54**
L / duljina: 6,6 cm								
602.299.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	**13,61**
L / duljina: 7,3 cm								
602.287.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	**20,67**

Pribor
- Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko → str. 227

Geberit Mapress inox priključno koljeno armature 90°, upušteno





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Dvije pričvrsne točke
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L1 / duljina: 6,5 cm										
33423		12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	19,60
33425		15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	20,80
33427		20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	27,24

Geberit Mapress inox kutno priključno koljeno armature 90°





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Dvije pričvrsne točke
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L1 / duljina: 4,3 cm											
33503		12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4	30,11
33504	N	15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4	41,90
33505	N	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4	53,20
L1 / duljina: 6,2 cm											
33510		15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4	41,90
33520		20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4	53,21


N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Pribor
- Set za zvučnu izolaciju za Geberit Mapress kutno priključno koljeno 90° → str. 336

Geberit Mapress inox, plin

Sistemske cijevi 1.4401

Geberit Mapress inox sistemska cijev CrNiMo

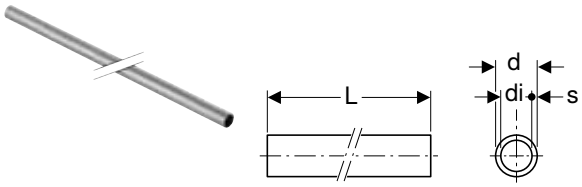

Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Bez LABS-a
- Kraj cijevi s plavim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)
Hrapavost	1,5 µm
Toplinska rastezljivost	0,0165 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	15 W/(m·K)
Specifični toplinski kapacitet	500 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / duljina: 6 m					
39002	12	15	13	1	**11,64**
39003	15	18	16	1	**13,68**
39004	20	22	19,6	1,2	**18,23**
39005	25	28	25,6	1,2	**22,60**
39006	32	35	32	1,5	**33,43**
39007	40	42	39	1,5	**40,96**
39008	50	54	51	1,5	**51,81**
39009	65	76,1	72,1	2	**104,90**
39010	80	88,9	84,9	2	**120,00**
39011	100	108	104	2	**143,80**

Pribor
- Geberit Mapress cijevni rezač R → str. 520
- Geberit Mapress cijevni strugač → str. 521
- Geberit Mapress šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje → str. 522
- Geberit Mapress zaštitna kapica za kraj cijevi, prozirna → str. 335
- Geberit Mapress RE 1 električni uređaj za uklanjanje srha sa cijevi u kovčegu → str. 521

Cijevni umeci

Geberit Mapress inox cijevni umetak



Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/kom.
32050	12	15	13	1	5	**3,10**
32051	15	18	16	1	5	**3,37**
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	**3,62**
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	**4,72**
32054	32	35	32	1,5	6,2	**5,98**
32055	40	42	39	1,5	8	**8,32**

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/kom.
32056	50	54	51	1,5	9	10,81
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	44,34
32058	80	88,9	84,9	2	15	51,68
32059	100	108	104	2	18	72,32

Spojnice

Geberit Mapress inox spojnica (plin)





Primjene
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
34101	12	15	4,8	0,8	6,59
34102	15	18	4,8	0,8	6,95
34103	20	22	5	0,8	8,18
34104	25	28	5,4	0,8	9,31
34105	32	35	6,2	1	11,57
34106	40	42	7,1	1,1	15,62
34107	50	54	8,3	1,3	18,84
34248	65	76,1	12,7	2,1	90,04
34249	80	88,9	14,5	2,5	105,30
34250	100	108	17,6	2,6	135,20

Geberit Mapress inox klizna spojnica (plin)





Primjene
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
34108	12	15	2,5	8	3	10,93
34109	15	18	2,5	8	3	11,40
34110	20	22	2,5	8,4	3,4	12,89
34111	25	28	3	9,1	3,1	14,88
34112	32	35	3	10,2	4,2	16,51
34113	40	42	4	12	4	19,33
34114	50	54	4	14	6	24,94
34162	65	76,1	6	23	11	108,30
34121	80	88,9	7	26	12	122,50
34122	100	108	8	31	15	177,80

Redukcije

Geberit Mapress inox redukcija s ravnim krajem (plin)





Primjene
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Centrično
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5	**6,95**
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9	**7,69**
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7	**7,69**
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6	**8,81**
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4	**8,81**
34120	25 / 20	28	22	6	3,9	**8,81**
34123	32 / 20	35	22	7,1	5	**13,63**
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5	**13,63**
34127	40 / 20	42	22	8,2	6,1	**17,49**
34128	40 / 25	42	28	8,3	6	**17,49**
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1	**17,49**
34132	50 / 20	54	22	9,5	7,4	**24,65**
34133	50 / 25	54	28	11	8,7	**24,65**
34134	50 / 32	54	35	10,6	8	**24,65**
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2	**24,65**
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	**79,28**
34297	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	**85,45**
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	**85,45**
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7	**89,80**
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	**89,80**
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	**89,80**

Koljena

Geberit Mapress inox koljeno (plin)





Primjene
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 45°					
34014	12	15	2,8	0,8	**10,43**
34015	15	18	2,9	0,9	**11,77**
34016	20	22	3,2	1,1	**14,13**
34017	25	28	3,7	1,4	**17,98**
34193	32	35	4,3	1,7	**23,79**
34194	40	42	5,1	2,1	**37,80**

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
34195	50	54	6,2	2,7	50,04
34447	65	76,1	10,3	5	147,60
34448	80	88,9	11,7	5,7	177,00
34449	100	108	14,3	6,8	242,40
arc / kut: 90°					
34000	12	15	3,8	1,8	10,43
34001	15	18	4,2	2,2	11,77
34002	20	22	4,7	2,6	14,13
34003	25	28	5,7	3,4	17,98
34187	32	35	6,8	4,2	23,79
34188	40	42	8	5	37,80
34189	50	54	10	6,5	50,04
34441	65	76,1	15,9	10,6	147,60
34442	80	88,9	18,5	12,5	177,00
34443	100	108	23	15,5	242,40

Geberit Mapress inox koljeno s ravnim krajem (plin)



Primjene

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 45°						
34021	12	15	2,8	3,6	0,8	10,43
34022	15	18	2,9	3,6	0,9	11,77
34023	20	22	3,2	4	1,1	14,13
34024	25	28	3,7	4,4	1,4	17,98
34196	32	35	4,3	5	1,7	23,79
34197	40	42	5,1	5,9	2,1	37,80
34198	50	54	6,2	7	2,7	50,04
34450	65	76,1	10,3	11,1	5	147,60
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7	177,00
34452	100	108	14,3	15,8	6,8	242,40
arc / kut: 90°						
34007	12	15	3,8	4,8	1,8	10,43
34008	15	18	4,2	5,2	2,2	11,77
34009	20	22	4,7	5,8	2,6	14,13
34010	25	28	5,7	6,3	3,4	17,98
34190	32	35	6,8	7,4	4,2	23,79
34191	40	42	8	8,8	5	37,80
34192	50	54	10	10,8	6,5	50,04
34444	65	76,1	15,9	16,7	10,6	147,60
34445	80	88,9	18,5	19,5	12,5	177,00
34446	100	108	23	24,1	15,5	242,40

Geberit Mapress inox obilazno koljeno



Primjene


- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	10,42
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	10,65
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	11,17
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	13,35
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	23,92
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	29,74
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	37,30
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	126,20
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	151,50
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	207,30
arc / kut: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	10,42
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	10,65
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	11,17
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	13,35
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	23,92
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	29,74
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	37,30
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	126,20
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	151,50
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	207,30
arc / kut: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	10,42
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	10,65
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	11,17
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	13,35
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	23,92
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	29,74
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	37,30
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	126,20
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	151,50
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	207,30
arc / kut: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	10,42
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	10,65
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	11,17
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	13,35
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	23,92
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	29,74
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	37,30
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	126,20
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	151,50
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	207,30
arc / kut: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	10,42
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	10,65
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	12,04
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	13,35
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	23,92
30407	40	42	9	18	0	9	35,44
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	46,07
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	126,20
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	151,50
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	207,30

Geberit Mapress inox obilazno koljeno 90°, dugo



Primjene


- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/kom.
30414	20	22	90	7	84	1,5	70	33,10
30415	25	28	90	8	85	1,7	77	35,54

Geberit Mapress inox obilazni luk



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/kom.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	9,07
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	9,57
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	10,66
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	13,16

T-komadi

Geberit Mapress inox T-komad, jednakokračni (plin)





Primjene
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
34028	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	14,49
34029	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	15,01
34030	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	15,75
34031	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	19,20
34032	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	23,80
34033	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	34,56
34034	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	39,76
34285	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	209,10
34286	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	218,00
34287	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	268,80

Geberit Mapress inox T-komad, reducirani (plin)





Primjene
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	15,01
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	15,75
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	15,75
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	19,20
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	19,20
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	19,20
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	23,80
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	23,80
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	23,80
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	23,80
34140	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	37,79
34141	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	37,79
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	34,56
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	34,56
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	34,56
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	39,76
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	39,76
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	39,76

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	39,76
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	206,60
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	206,60
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	206,60
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	206,60
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	206,60
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	215,10
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	215,10
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	215,10
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	215,10
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	215,10
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	265,00
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	265,00
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	265,00
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	265,00
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	265,00

Geberit Mapress inox T-komad s unutarnjim navojem (plin)





Primjene

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	15,75
34053	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	15,75
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	15,75
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	17,49
34056	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	17,49
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	19,46
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	19,46
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	23,55
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	23,55
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	28,75
34126	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	35,44
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	34,44
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	52,90
34265	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	52,90
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	200,50
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	200,50
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	217,90
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	217,90
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	262,10
34271	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	262,10

- Radni tlak fitinga s navojim spojevima >2" je reduciran: MOP 0.1 / GT 0.1

Prijelazni komadi, fiksni

Geberit Mapress inox prijelazni komad na spoj s ureznim prstenom (plin)





Primjene
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	H [cm]	EUR/kom.
34355	12	15	8	5,1	6	14,27

Geberit Mapress inox prijelazni komad s vanjskim navojem (plin)





Primjene
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	12,05
34142	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	12,79
34067	15	18	1/2	4,2	2,2	13,15
34143	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	14,61
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	14,27
34070	20	22	3/4	4,4	2,3	14,27
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5	14,51
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	19,84
34071	25	28	1	4,8	2,3	18,98
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5	38,55
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7	26,40
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	38,55
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7	41,01
34074	50	54	2	8,9	5,4	54,99
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7	259,20
34078	80	88,9	3	13,7	7,7	352,00

- Izravan kontakt nehrđajućeg čelika CrNiMo (materijal 1.4401) s cijevima od galvaniziranog ugljičnog čelika može dovesti do bimetalne korozije. Na takvom spoju mora se upotrijebiti međukomad izrađen od neželjeznog materijala. Isto tako, u slučaju izravnog kontakta nehrđajućeg čelika CrNiMo s cijevima od negalvaniziranog ugljičnog čelika, obvezna je uporaba mjedenog adapterskog međukomada ili drugog obojenog metala. Na raspolaganju su sljedeći mjedeni adapteri s unutarnjim navojem:
- art. 34683 d=15 R=1/2
- art. 34693 d=15 R=3/4
- art. 34684 d=18 R=1/2
- art. 34685 d=18 R=3/4
- art. 34686 d=22 R=1/2
- art. 34687 d=22 R=3/4
- art. 34688 d=22 R=1
- art. 34689 d=28 R=1
- art. 34690 d=35 R=1 1/4
- art. 34691 d=42 R=1 1/2
- art. 34692 d=54 R=2
- Radni tlak fitinga s navojim spojevima >2" je reduciran: MOP 0.1 / GT 0.1

Geberit Mapress inox prijelazni komad s vanjskim navojem i ravnim krajem





Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	H [cm]	EUR/kom.
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	11,56
31933	15	18	1/2	5,7	12,53
31936	20	22	3/4	5,9	15,37
31937	25	28	1	6,6	21,69
31938	32	35	1 1/4	8	35,82
31939	40	42	1 1/2	9,1	45,97
31940	50	54	2	10,2	50,66

Geberit Mapress inox prijelazni komad s unutarnjim navojem (plin)





Primjene
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	12,05
34169	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	12,79
34084	15	18	1/2	3,7	0,4	13,15
34170	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	14,61
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	14,28
34087	20	22	3/4	3,9	0,3	14,28
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4	17,24
34089	25	28	1	4,4	0,4	18,97
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2	31,23
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4	33,70
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4	40,99
34092	50	54	2	6,2	0,4	54,99

- Izravan kontakt nehrđajućeg čelika CrNiMo (materijal 1.4401) s cijevima od galvaniziranog ugljičnog čelika može dovesti do bimetalne korozije. Na takvom spoju mora se upotrijebiti međukomad izrađen od neželjeznog materijala. Isto tako, u slučaju izravnog kontakta nehrđajućeg čelika CrNiMo s cijevima od negalvaniziranog ugljičnog čelika, obvezna je uporaba mjedenog adapterskog međukomada ili drugog obojenog metala. Na raspolaganju su sljedeći mjedeni adapteri s vanjskim navojem:
  - art. 34666 d=15 R=1/2
  - art. 34675 d=15 R=3/4
  - art. 34667 d=18 R=1/2
  - art. 34676 d=18 R=3/4
  - art. 34669 d=22 R=1/2
  - art. 34670 d=22 R=3/4
  - art. 34677 d=22 R=1
  - art. 34678 d=28 R=3/4
  - art. 34671 d=28 R=1
  - art. 34679 d=35 R=1
  - art. 34672 d=35 R=1 1/4
  - art. 34673 d=42 R=1 1/2
  - art. 34674 d=54 R=2

Geberit Mapress inox prijelazni komad s unutarnjim navojem i ravnim krajem





Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
33846	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5	18,96
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	24,55
33850	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6	32,46
33852	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1	41,64
33854	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6	49,69
33860	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1	151,30
33862	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10	174,50
33864	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1	212,90

Geberit Mapress inox prijelazni komad s unutarnjim navojem i ravnim krajem, dugi





Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/kom.
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	11,28
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	12,41
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	12,41
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	13,16
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	13,16

Geberit Mapress inox prijelazno priključno koljeno 90° s vanjskim navojem (plin)





Primjene
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
34149	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	17,49
34150	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	18,84
34151	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	24,05
34154	25 / 20	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5	31,59
34152	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	30,61
34153	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	43,59

Geberit Mapress inox prijelazno priključno koljeno 90° s unutarnjim navojem (plin)





Primjene
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
34144	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	**17,49**
34145	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	**18,84**
34146	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	**24,05**
34147	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	**30,61**
34148	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	**43,59**

Pribor
- Učvršćenje za Geberit Mapress prijelazno priključno koljeno 90° → str. 338

Geberit Mapress inox prijelazno priključno koljeno 90° s unutarnjim navojem i ravnim krajem





Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	**15,88**

Pribor
- Učvršćenje za Geberit Mapress prijelazno priključno koljeno 90° → str. 338

Prijelazni komadi i spojnice, demontažni

Geberit Mapress inox rastavljivi prijelaz s vanjskim navojem, navojna matica od CrNi čelika (plin)





Primjene
- Za priključenje na priključne cijevi za kućanstvo
- Za priključenje mjernih, regulacijskih i sigurnosnih armatura
- Za priključenje plinskih uređaja
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	21,31
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	21,31
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	24,17
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	24,17
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	25,17
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	25,17
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	25,17
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	37,29
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	46,81
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	60,20
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	108,90

Geberit Mapress inox rastavljivi prijelaz s unutarnjim navojem, navojna matica od CrNi čelika (plin)





Primjene
- Za priključenje na priključne cijevi za kućanstvo
- Za priključenje mjernih, regulacijskih i sigurnosnih armatura
- Za priključenje plinskih uređaja
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	21,31
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	21,31
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	24,17
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	24,17
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7	25,17
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	25,17
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	37,29
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	46,81
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	58,47
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	108,90

Geberit Mapress inox priključni navojni prijelaz s plosnatom brtvom od CrNi čelika (plin)





Primjene
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Konusna brtva
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- O-prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6	**24,04**
34161	20	22	1 3/8	4	1,9	**25,04**
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7	**31,23**

Pribor
- Set O-brtvi za Geberit Mapress navojne spojeve s konusnim brtvljenjem → str. 342

Geberit Mapress inox prirubnica PN 10/16, sa spojnicom za stiskanje (plin)





Primjene
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]	EUR/kom.
34204	25 / 20	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16	**49,06**
34205	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**59,96**
34206	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**86,19**
34207	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**100,60**
34208	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**124,60**
34209	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**196,40**
34210	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**229,80**
34211	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**275,30**

Pribor
- Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → str. 237
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 235

Geberit Mapress inox prirubnica PN 10/16, s ravnim krajem





Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Bez LABS-a
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kom.]	PN [bar]	EUR/kom.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**47,41**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**57,84**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**83,26**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**97,13**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**132,60**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**187,10**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**218,90**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**262,10**

Pribor
- Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → str. 237
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 235

Geberit Mapress inox prirubnica PN 10/16, s ravnim krajem (plin)





Primjene
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Žuto označeno
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	n [kom.]	PN [bar]	EUR/kom.
34212	25	28	25	11,5	85	14	15	1,8	6,9	4	10 / 16	**56,96**

Pribor
- Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → str. 237
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 235

Čepovi

Geberit Mapress inox čep (plin)





Primjene
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Za trajno zatvaranje krajeva cijevi
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
34462	12	15	2,3	0,3	8,69
34463	15	18	2,3	0,3	10,43
34464	20	22	2,4	0,3	11,28
34465	25	28	2,6	0,3	13,03
34466	32	35	2,9	0,3	18,33
34467	40	42	3,3	0,3	38,77
34468	50	54	3,8	0,3	43,73
34469	65	76,1	6	0,7	53,14
34470	80	88,9	6,7	0,7	59,09
34471	100	108	8,2	0,7	65,53

Priključci

Geberit Mapress inox priključno koljeno armature 90° (plin)





Primjene
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Dvije pričvrsne točke
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L1 / duljina: 4,3 cm									
34136	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	20,47
34137	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	21,83
L1 / duljina: 4,7 cm									
34139	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9	30,87
L1 / duljina: 5,1 cm									
34138	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	28,62

Geberit Mapress inox priključno koljeno armature 90°, upušteno, okrugla rupa 50 mm (plin)





Primjene
- Za priključenje jednocijevnih i dvocijevnih plinskih brojila
- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Žuto označeno
- Dvije pričvrsne točke za okrugle rupe ø 50 mm
- Brtveni prsten od HNBR-a, žuti
- Bez LABS-a
- Spojnica za stiskanje sa žutim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
L1 / duljina: 6,5 cm									
91097	20	22	3/4	90	5,8	3	1,8	3,7	**21,30**
91099	20 / 25	22	1	90	5,8	3	1,9	3,7	**21,30**
91098	25 / 20	28	3/4	90	6,1	3	1,8	3,8	**22,30**
91100	25	28	1	90	6,1	3	1,9	3,8	**22,30**

Pribor
- Geberit Mapress osnovna ploča plinskog brojila → str. 334
- Geberit Mapress pomagalo za montažu za priključke plinskog brojila → str. 334

Geberit Mapress osnovna ploča plinskog brojila



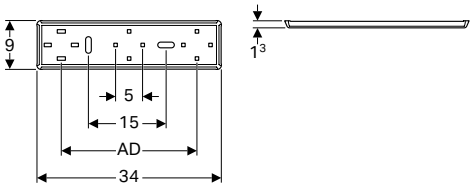

Primjene
- Za jednocijevna i dvocijevna plinska brojila

Svojstva
- Udaljenost između priključaka može se podesiti prema plinskom brojilu za ±3 mm
- Pocinčano
- Okrugla rupa ø 50 mm

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Tehnički podaci


Materijal	čelik

Br. art.	AD [cm]	EUR/kom.
91096	25	**17,36**

Pribor
- Geberit Mapress pomagalo za montažu za priključke plinskog brojila → str. 334

Geberit Mapress pomagalo za montažu za priključke plinskog brojila






Svojstva
- Razmačna ploča od čelika, pocinčana
- Fiksirajući zatici od mesinga

Br. art.	G ["]	G1 ["]	AD [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
91094	1	3/4	25	17	**22,38**

Pribor za Geberit Mapress inox

Zaštitne kape za krajeve cijevi

Geberit Mapress zaštitna kapica za kraj cijevi, prozirna



Primjene
- Za zatvaranje Geberit Mapress krajeva cijevi


Tehnički podaci

Materijal	PE-LD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/kom.
16101	10	12	1,8	0,26
16102	12	15	1,8	0,26
16103	15	18	1,8	0,26
16104	20	22	1,8	0,28
16105	25	28	2	0,29
16106	32	35	2,8	0,33
16107	40	42	2,5	0,35
16108	50	54	3	0,49
16109	65	76,1	3,6	0,56
16110	80	88,9	4	0,74
16111	100	108	4	0,93

Izolacije za priključke

Geberit set za zvučnu izolaciju za armaturno priključno koljeno 90°, jednostruko

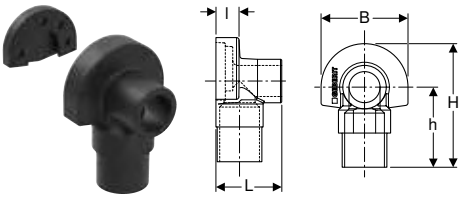

Primjene
- Za Geberit priključna koljena s unutarnjim navojem Rp 1/2" i Rp 3/4"

Svojstva
- Crna


Opseg isporuke
- Kapica za zvučnu izolaciju
- Podloga za zvučnu izolaciju

Tehnički podaci

Smanjenje buke pri tlaku protoka od 3 bara	12 dB(A)
Materijal	EPDM

Br. art.	L [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	3,10

Set za zvučnu izolaciju za Geberit Mapress kutno priključno koljeno 90°

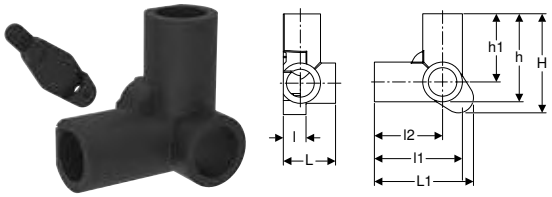

Primjene
- Za kutna priključna koljena Geberit s unutarnjim navojem Rp 1/2"

Svojstva
- Crna

Tehnički podaci


Smanjenje buke pri tlaku protoka od 3 bara	12 dB(A)
Materijal	EPDM

Opseg isporuke
- Kapica za zvučnu izolaciju
- Podloga za zvučnu izolaciju

Br. art.	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/kom.
601.824.00.1	4,6	8,8	2	7,8	6	8,8	7,8	6	10,94

Brtvila za cijevi i fitinge

Geberit brtvena traka



Primjene
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit FlowFit od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Mepla od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Volex od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu Geberit Mapress sistemskih cijevi i fitinga od utjecaja korozije izvana

Svojstva
- Otporno na UV zračenje
- Crna

Tehnički podaci


Temperatura kod montaže	-10 – +50 °C
Postojanost na temperaturu	-60 – +100 °C
Materijal	IIR

Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/kom.
601.813.00.1	1	12,5	3	31,89
601.815.00.1	1	12,5	5	53,00

- Postaviti nakon tlačne probe

Učvršćenja za cijevi

Geberit cijevna obujmica, izolirana, s navojnom spojnicom M8 / M10

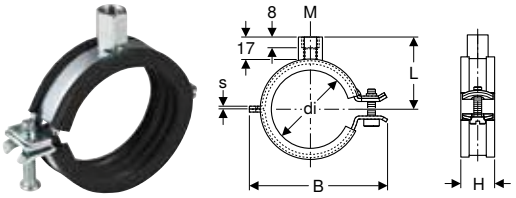

Primjene
- Za učvršćenje Geberit sistemskih cijevi za sustave opskrbe


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Svojstva
- Brzo zatvaranje
- Vijak s ravnim i križnim utorom
- Navojna spojnica, četverostruko zavarena
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.850.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	1,68
601.851.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	1,68
601.852.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	1,68
601.853.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	1,83
601.854.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	1,93
601.855.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2,08
601.857.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	2,45
601.859.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	3,34
601.860.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	3,49
601.861.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	4,00

Geberit navojna šipka




Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje Geberit cijevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za učvršćenje Geberit Pluvia nosivih tračnica na pričvrsne ploče
- Za klizne spojnice

Svojstva
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	L [cm]	EUR/kom.
362.834.26.1	galvanski pocinčano	10	200	6,21

Geberit pričvrsna ploča, pravokutna, dva otvora, s navojnom spojnicom M8 / M10

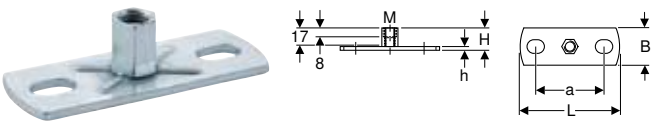

Primjene
- Za učvršćenje cijevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za učvršćenje nosivih tračnica na konstrukciju objekta
- Za klizne spojnice cijevi

Svojstva
- Unutarnji navoj
- Pocinčano
- Dvije pričvrsne točke


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	3,94

Učvršćenja za priključke

Učvršćenje za Geberit Mapress prijelazno priključno koljeno 90°

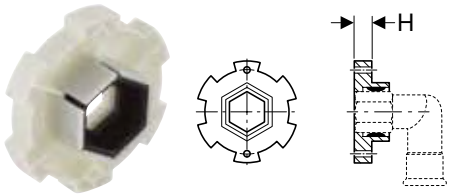

Primjene
- Za dvostruko oblaganje pločama u suhomontažnoj konstrukciji
- Za učvršćenje Geberit Mapress C-čelik prijelaznog koljena s unutarnjim navojem Rp 1/2"
- Za učvršćenje Geberit Mapress inox prijelaznih koljena s unutarnjim navojem Rp 1/2"

Svojstva
- Zvučno izolirano

Tehnički podaci

Materijal	duroplast

Br. art.	H [cm]	EUR/kom.
90282	1,3	5,56

Geberit montažna ploča, upuštena, jednostruka



Primjene
- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva
- Pocinčano


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	EUR/kom.
601.733.00.1	7,82

Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 10 cm ili 12 cm

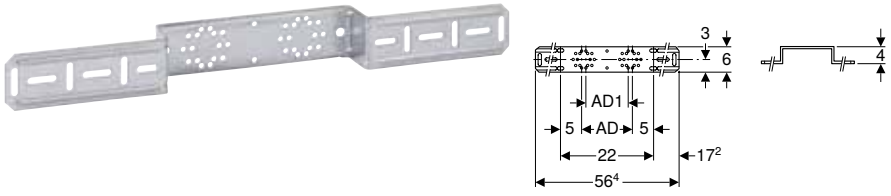

Primjene
- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik


Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/kom.
601.731.00.1	12	10	7,81

Pribor
- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 7,3 cm ili 15,3 cm



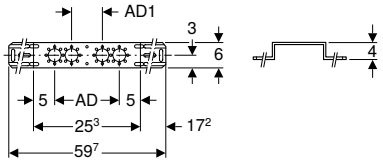

Primjene
- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva
- Pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik


Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/kom.
601.732.00.1	15,3	7,3	7,81

Pribor
- Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče → str. 234

Geberit montažna ploča, upuštena, dvostruka, udaljenost između priključaka 15.3 cm



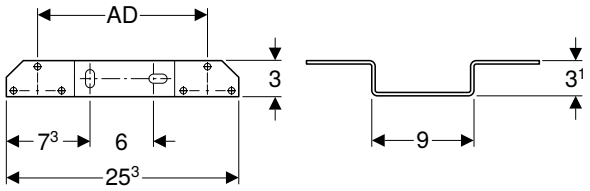

Primjene
- Za učvršćenje Geberit priključaka za sustave opskrbe

Svojstva
- Pocinčano


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Br. art.	AD [cm]	EUR/kom.
601.742.00.1	15,3	6,83

Geberit obujmica sifonskog koljena za montažne ploče

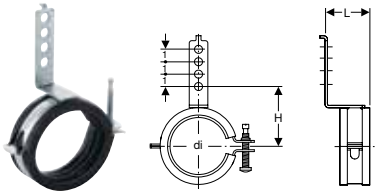

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Opseg isporuke
- Pričvrsni materijal

Svojstva
- Zvučno izolirano
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.741.00.1	galvanski pocinčano	50–56	3,6	5,2–5,5	5,28

Sistemske brtve

Geberit Mapress brtveni prsten, CIIR, crni



Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva
- Bez LABS-a

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal	CIIR

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
90401	10	12	0,51
90402	12	15	0,51
90403	15	18	0,50
90404	20	22	0,50
90405	25	28	0,67
90406	32	35	0,67
90407	40	42	0,89
90408	50	54	0,89
90409	65	76,1	2,18
90410	80	88,9	2,78
90411	100	108	5,34

Geberit Mapress brtveni prsten, FKM, plavi



Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva
- Bez LABS-a

Tehnički podaci

Radna temperatura	-25 – +140 °C
Materijal	FKM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
90881	10	12	2,18
90882	12	15	1,03
90883	15	18	1,15
90884	20	22	1,42
90885	25	28	1,65
90886	32	35	1,91
90887	40	42	3,31
90888	50	54	4,81
90891	65	76,1	12,65
90892	80	88,9	15,92
90893	100	108	35,47

- Kada se koristi u mediju za prijenos topline (solarni): Vijek trajanja sa kolektorom u mirovanju: 200 h/a na 180 °C, 60 h/a na 200 °C, ukupni vijek trajanja: 500 h na 220 °C

Geberit Mapress brtveni prsten, FKM, bijeli

Primjene
- Za zasićenu paru
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289

Svojstva
- Bez LABS-a


Tehnički podaci

Radna temperatura	5–155 °C
Materijal	FKM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
91152	12	15	1,65
91153	15	18	1,80
91154	20	22	2,03
91155	25	28	2,42
91156	32	35	3,05
91157	40	42	5,17
91158	50	54	7,09
91159	65	76,1	24,92
91160	80	88,9	34,88
91161	100	108	59,79

Geberit Mapress ravna brtva, EPDM, crna





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Mapress rastavljive spojnice s ravnom brtvom
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–100 °C
Materijal	EPDM

Br. art.		G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/kom.
90080		1/2	18	10	2	1,61
90081		3/4	24	13	2	1,61
90082		1	30	19,6	2	1,61
90083		1 1/4	39	25,6	2	1,61
90084		1 1/2	45	32	2	1,61
90085		1 3/4	50	39	2	1,61
90086		2 3/8	66	51	3	1,61
90220	N	2 1/2	72	54	3	1,96
90079	N	2 3/4	78	57	3	2,00
90088		3	84,7	76	3	2,19
90089		3 1/2	97	84	3	2,59

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Geberit Mapress ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Mapress rastavljive spojnice s ravnom brtvom
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/kom.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1,00
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1,20
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1,32
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1,40
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	1,59
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	1,59
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	1,74
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	1,90
600.088.00.1	2	56,4	42	2	1,99
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2,09
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	2,39
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	2,69
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	2,99
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	3,28
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	3,58

Set O-brtvi za Geberit Mapress navojne spojeve s konusnim brtvljenjem



Primjene

- Za prirodne i ukapljene plinove
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva

- Žuta

Opseg isporuke

- Set od 2 komada


Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +70 °C
Materijal	HNBR

Br. art.	G [″]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/kom.
242.520.00.1	7/8	20,35	1,78	3,78
242.521.00.1	1 1/8	25,07	2,62	5,15
242.522.00.1	1 3/8	31,42	2,62	6,42

Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 6





Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a


Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/kom.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	**1,50**
600.052.00.1	20	54	25	2	6	**1,67**
600.053.00.1	25	64	30	2	6	**1,99**
600.054.00.1	32	76	38	2	6	**2,38**
600.055.00.1	40	86	45	2	6	**2,82**
600.056.00.1	50	96	57	2	6	**3,34**
600.057.00.1	65	116	76	2	6	**4,20**
600.058.00.1	80	132	89	2	6	**5,03**
600.059.00.1	100	152	108	2	6	**6,02**

Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16





Primjene
- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije £→ str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva
- Bez LABS-a

Tehnički podaci


Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/kom.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1,69
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	2,67
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3,18
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	3,78
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	4,74
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	5,69
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	6,82

Set vijaka za prirubničke spojeve

Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika





Primjene
- Za prirubnice od inoxa, bronce i mesinga

Svojstva
- Vrsta čelika A2, razred čvrstoće 70, EN 3506-1

Tehnički podaci

Materijal	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Opseg isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	EUR/kom.
91164	10	11	4,5	3,1	3,91
91165	10	11	5	3,6	3,91
91166	12	14	5	3	6,19
91167	12	14	5,5	3,5	5,18
91168	12	14	6	4	5,18
91169	16	18	5,5	3,3	7,71
91170	16	18	6	3,8	6,69
91171	16	18	6,5	4,3	7,71
91172	16	18	7	4,8	7,45




GEBERIT

Geberit Mapress Therm

Pregled primjene – Geberit Mapress Therm 349

Sistemske cijevi Therm 350

Fitinzi 350

Spojnice 350
Redukcije 352
Koljena 352
T-komadi 355
Prijelazni komadi, fiksni 358
Prijelazni komadi i spojevi, demontažni 363
Kompenzatori 367
Čepovi 367
Priključci za grijanje 368

Pribor za Geberit Mapress Therm 369

Zaštitne kape za krajeve cijevi 369
Sistemske brtve 369
Set vijaka za prirubničke spojeve 373
Učvršćenja za cijevi 373



Pregled primjene – Geberit Mapress Therm

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

Primjene	Radna temperatura	Maksimalni radni tlak	Cijevi	Fitinzi			
			CrTi čelik 1.4520 / 439	Nehrđajući čelik narančasti indikator	Bronca bijeli indikator	Mesing bijeli indikator	
Tekući mediji (zatvoreni sustavi)							
Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	–30 – +120 °[2]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za vodu za daljinsko grijanje ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za vodu za daljinsko grijanje ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Za sprinklere (mokro)	0–100 °C	16 / 10 bar[4] 1600 / 1000 kPa	✓[5]	✓[5]			
Za vodu za gašenje (mokro)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[5]	✓[5]			
Za toplinske medije (solarni)	–25 – +220 °C[3][2]	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Plinoviti mediji							
Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 1–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6]	✓			
Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 1–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6]	✓			
Za podtlak [1]	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓			
Za inertne plinove (npr. dušik)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓[6]	✓			

✓ Primjena općenito odobrena, ako su definirani dodatni zahtjevi ispunjeni prema napomenama

[1] Koristan podtlak za cijevne sisteme Geberit:
Koristan podtlak proizlazi iz tlaka zraka na mjestu ugradnje minus apsolutni tlak od 200 mbar.
Primjer: tlak zraka od 980 mbar - apsolutni tlak od 200 mbar = korisni podtlak od 780 mbar u cijevnom sistemu
[2] Upotreba inhibitora, sredstava za zaštitu od korozije, sredstava za zaštitu od smrzavanja samo nakon odobrenja tvrtke Geberit
[3] Vijek trajanja s kolektorom u mirovanju: 200 h/a na 180 °C; 60 h/a na 200 °C; ukupno 500 h / vijek trajanja na 220 °C
[4] 16 bar / 1600 kPa za d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa za d88.9–108 mm
[5] d76.1–108 mm s cijevima od CrNiMo čelika 1.4401
[6] 25 bar / 2500 kPa for d12–42 mm (d35-42mm only with pressing collars), 16 bar / 1600 kPa for d54–76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa for d88.9–108 mm


- Za svaku primjenu moraju se poštovati radni uvjeti navedeni u mjerodavnim odobrenjima, standardima i tehničkim propisima. Oni se mogu razlikovati od gore navedenih podataka

	Brtveni prstenovi		Ravne brtve za rastavljive spojnice			Prirubničke brtve
	CIIR crna	FKM plava	EPDM crna	FPM zelena	Vlaknasti kompozitni materijal	Vlaknasti kompozitni materijal
	✓2)		✓2)		✓	✓
	✓2)				✓	✓
	✓2)			✓	✓	✓
		✓2)			✓	✓
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
	✓5)		✓5)		✓5)	✓5)
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓



Sistemske cijevi Therm

Geberit Mapress Therm sistemska cijev CrTi

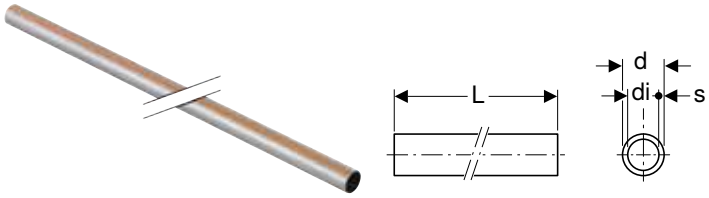

Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Bez LABS-a

Tehnički podaci

Materijal	CrTi čelik 1.4520 (EN 10088)
Hrapavost	1,5 µm
Toplinska rastezljivost	0,0104 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	20 W/(m·K)
Specifični toplinski kapacitet	430 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
49102	12	15	13	1	6	5,20
49103	15	18	16	1	6	6,50
49104	20	22	19,6	1,2	6	8,71
49105	25	28	25,6	1,2	6	11,17
49106	32	35	32	1,5	6	16,36
49107	40	42	39	1,5	6	20,55
49108	50	54	51	1,5	6	26,51
49609	65	76,1	73,1	1,5	6	63,84
49610	80	88,9	85,9	1,5	6	72,49
49611	100	108	105	1,5	6	88,06

- Ab 01.06.2025 wird der Werkstoff der Systemrohre d76.1–108 (Art.-Nrn. 49609, 49610 und 49611) von CrNi-Stahl 1.4301 (EN 10088) auf CrTi-Stahl 1.4520 (EN 10088) geändert
- Ab 01.06.2025 wird die Wandstärke des Systemrohrs d108 (Art.-Nr. 49611) auf 1.5 mm geändert

Fitinzi

Spojnice

Geberit Mapress Therm spojnica



Primjene
- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni


Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
44002	12	15	4,8	0,8	2,78
44003	15	18	4,8	0,8	2,94
44004	20	22	5	0,8	3,94
44005	25	28	5,4	0,8	5,62
44006	32	35	6,2	1	8,25
44007	40	42	7,1	1,1	11,25
44008	50	54	8,3	1,3	13,50
44009	65	76,1	12,7	2,1	67,23
44010	80	88,9	14,5	2,5	78,45
44011	100	108	17,6	2,6	100,90

Geberit Mapress Therm klizna spojnica





Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Tehnički podaci


Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
42102	12	15	2,5	8	3	**4,61**
42103	15	18	2,5	8	3	**4,77**
42104	20	22	2,5	8,4	3,4	**6,14**
42105	25	28	3	9,1	3,1	**8,30**
42106	32	35	3	10,2	4,2	**11,96**
42107	40	42	4	12	4	**13,93**
42108	50	54	4	14	6	**18,03**
42109	65	76,1	6	23	11	**102,00**
42110	80	88,9	7	26	12	**115,50**
42111	100	108	8	31	15	**139,00**

Redukcije

Geberit Mapress Therm redukcija s ravnim krajem





Primjene
- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik


Br. art.		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
42403		15 / 12	18	15	5,5	3,5	3,90
42405		20 / 12	22	15	5,9	3,9	4,77
42406		20 / 15	22	18	5,7	3,7	4,77
42407		25 / 12	28	15	6,6	4,6	6,76
42408		25 / 15	28	18	6,4	4,4	6,76
42409		25 / 20	28	22	6	3,9	6,76
42410		32 / 12	35	15	7,5	5,5	10,15
42411	N	32 / 15	35	18	7,4	5,4	10,16
42412		32 / 20	35	22	7,1	5	10,15
42413		32 / 25	35	28	6,8	4,5	10,15
42416	N	40 / 20	42	22	8,2	6,1	14,29
42417	N	40 / 25	42	28	8,3	6	14,29
42418		40 / 32	42	35	7,7	5,1	14,30
42419	N	50 / 20	54	22	9,5	7,4	21,42
42422	N	50 / 25	54	28	11	8,7	21,42
42425	N	50 / 32	54	35	10,6	8	21,42
42424		50 / 40	54	42	9,2	6,2	21,42
42428		65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	68,15
42438		80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	73,44
42439		80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	73,44
42445	N	100 / 50	108	54	17,2	13,7	77,29
42446		100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	77,29
42448		100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	77,29

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Koljena

Geberit Mapress Therm koljeno





Primjene
- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349


Svojstva
- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 45°					
42802	12	15	2,8	0,8	4,29
42803	15	18	2,9	0,9	4,52
42804	20	22	3,2	1,1	6,26
42805	25	28	3,7	1,4	9,03
42806	32	35	4,3	1,7	15,74
42807	40	42	5,1	2,1	25,02
42808	50	54	6,2	2,7	33,15
42809	65	76,1	10,3	5	100,90
42810	80	88,9	11,7	5,7	121,10
42811	100	108	14,3	6,8	165,80
arc / kut: 90°					
41102	12	15	3,8	1,8	4,29
41103	15	18	4,2	2,2	4,52
41104	20	22	4,7	2,6	6,26
41105	25	28	5,7	3,4	9,03
41106	32	35	6,8	4,2	15,74
41107	40	42	8	5	25,02
41108	50	54	10	6,5	33,15
41109	65	76,1	15,9	10,6	100,90
41110	80	88,9	18,5	12,5	121,10
41111	100	108	23	15,5	165,80

Geberit Mapress Therm koljeno s ravnim krajem



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva


- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 45°						
40702	12	15	2,8	3,6	0,8	4,29
40703	15	18	2,9	3,6	0,9	4,52
40704	20	22	3,2	3,9	1,1	6,26
40705	25	28	3,7	4,4	1,4	9,03
42706	32	35	4,3	5	1,7	15,74
42707	40	42	5,1	5,9	2,1	25,02
42708	50	54	6,2	7	2,7	33,15
42709	65	76,1	10,3	11,1	5	100,90
42710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	121,10
42711	100	108	14,3	15,8	6,8	165,80
arc / kut: 90°						
40302	12	15	3,8	4,8	1,8	4,29
40303	15	18	4,2	5,2	2,2	4,52
40304	20	22	4,7	5,8	2,6	6,26
40305	25	28	5,7	6,3	3,4	9,03
43306	32	35	6,8	7,4	4,2	15,74
43307	40	42	8	8,8	5	25,02
43308	50	54	10	10,8	6,5	33,15
43309	65	76,1	15,9	16,7	10,6	100,90
43310	80	88,9	18,5	19,5	12,5	121,10
43311	100	108	23	24,1	15,5	165,80

Geberit Mapress inox obilazno koljeno



Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	10,42
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	10,65
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	11,17
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	13,35
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	23,92
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	29,74
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	37,30
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	126,20
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	151,50
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	207,30
arc / kut: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	10,42
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	10,65
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	11,17
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	13,35
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	23,92
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	29,74
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	37,30
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	126,20
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	151,50
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	207,30
arc / kut: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	10,42
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	10,65
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	11,17
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	13,35
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	23,92
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	29,74
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	37,30
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	126,20
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	151,50
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	207,30
arc / kut: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	10,42
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	10,65
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	11,17
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	13,35
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	23,92
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	29,74
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	37,30
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	126,20
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	151,50
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	207,30
arc / kut: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	10,42
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	10,65
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	12,04
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	13,35
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	23,92
30407	40	42	9	18	0	9	35,44
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	46,07
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	126,20
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	151,50
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	207,30

Geberit Mapress inox obilazni luk





Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Tehnički podaci


Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/kom.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	9,07
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	9,57
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	10,66
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	13,16

T-komadi

Geberit Mapress Therm T-komad, jednakokračni





Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni


Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
43002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	7,95
43003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	8,41
43004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	9,58
43005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	12,19
43006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	19,75
43007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	28,57
43008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	33,06
43009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	176,20
43010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	207,80
43011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	239,20

Geberit Mapress Therm T-komad, reducirani





Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Tehnički podaci


Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.		DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
41203	N	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	8,42
41204		15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	8,41
41206		20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	9,12
41228	N	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	9,12
41207		20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	9,12
41209		25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	12,19
41210		25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	12,19
41234	N	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	12,19
41211		25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	12,19
41212		32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	19,75
41213		32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	19,75
41214		32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	19,75
41215		32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	19,75
41216		40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	28,57
41217	N	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	28,57
41218	N	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	28,57
41219		40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	28,57
41220		40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	28,57
41221		50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	33,06
41222	N	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	33,06
41223	N	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	33,06
41224		50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	33,06
41225		50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	33,06
41226		50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	33,06
41229		65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	176,20
41230	N	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	176,20
41231		65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	176,20
41232	N	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	176,20
41233		65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	176,20
41236		80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	207,80
41237	N	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	207,70
41238		80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	207,80
41239	N	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	207,70
41240		80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	207,80
41241		80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	207,80
41244		100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	239,20
41245	N	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	239,20
41246		100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	239,20
41247	N	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	239,20
41248		100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	239,20
41249		100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	239,20
41251	N	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	239,20

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Geberit Mapress Therm T-komad s unutarnjim navojem





Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik


Br. art.		DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
41304		12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	**10,91**
41305		15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**10,91**
41306	N	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	**10,90**
41307		20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	**11,94**
41308	N	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	**11,94**
41309		25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	**13,73**
41350		25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	**13,73**
41311	N	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	**13,73**
41312		32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	**20,67**
41313		32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	**20,67**
41314	N	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	**20,68**
41316		40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	**30,90**
41317	N	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	**30,90**
41318	N	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	**30,90**
41360		50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	**33,52**
41321	N	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	**33,52**
41322	N	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	**33,52**
41324	N	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	**33,52**
41326		65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	**181,00**
41331		80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	**196,60**
41334	N	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	**196,60**
41336		100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	**236,60**

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Prijelazni komadi, fiksni

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem





Primjene
- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnicama za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravni kraj sa zaštitnom kapicom


Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	7,01
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	7,01
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	9,03
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	9,03
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	9,03
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	12,52
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	17,01
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	20,00
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	45,03
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	70,01

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem, nehrđajući čelik





Primjene
- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnicama za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravni kraj sa zaštitnom kapicom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	16,67
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	19,62
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	19,62
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	24,52
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	31,90
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	43,14
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	73,54
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	95,63

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mapress, sa spojnicom za stiskanje, nehrđajući čelik





Primjene
- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnicama za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	16,66
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	16,66
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	19,61
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	19,61
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	19,61
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	24,51
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	31,91
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	43,15
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	73,55
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	95,64

Geberit Mepla prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	15,35
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	12,21
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	12,21
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	11,18
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	15,36
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	30,95
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	42,23
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	92,54

Geberit Mapress Therm prijelazni komad s vanjskim navojem





Primjene
- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Tehnički podaci


Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.		DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
41726		12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	7,84
41703		12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	7,84
41714		12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	7,84
41704		15	18	1/2	4,2	2,2	8,50
41705		15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	8,50
41715		20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	10,22
41707		20	22	3/4	4,4	2,3	10,22
41716		20 / 25	22	1	4,6	2,5	10,22
41717		25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	14,48
41708		25	28	1	4,8	2,3	14,48
41718		25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	14,48
41719		32 / 25	35	1	5,1	2,5	22,27
41709		32	35	1 1/4	5,3	2,7	22,27
41720		32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	22,27
41721	N	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	28,64
41710		40	42	1 1/2	5,7	2,7	28,64
41722		50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	36,19
41711		50	54	2	8,9	5,4	36,19
41713		65	76,1	2 1/2	11,9	7	77,84
41724		80	88,9	3	13,7	7,7	124,40

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Geberit Mapress Therm prijelazni komad s unutarnjim navojem





Primjene
- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
41801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	7,84
41802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	7,84
41823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	7,84
41803	15	18	1/2	3,7	0,4	8,50
41804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	8,50
41805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	10,22
41806	20	22	3/4	3,9	0,3	10,22
41824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	10,22
41807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	14,48


N: Novo, dobavljivo : 41821 od: travanj 2025, 41822 od: kolovoz 2025,

Br. art.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
41819		25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	14,48
41809		25	28	1	4,4	0,4	14,48
41820		32 / 25	35	1	4,5	0,2	22,27
41811		32	35	1 1/4	4,9	0,4	22,27
41826		32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	22,27
41814		40	42	1 1/2	5,3	0,4	28,64
41821	N	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	28,64
41818		50	54	2	6,2	0,4	36,19
41822	N	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	36,20

N: Novo, dobavljivo : 41821 od: travanj 2025, 41822 od: kolovoz 2025,

Geberit Mapress Therm prijelazno priključno koljeno 90° s vanjskim navojem





Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni


Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
43833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	9,79
43834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	10,50
43835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	14,92
43836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	18,99
43837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	36,49

Geberit Mapress Therm prijelazno priključno koljeno 90° s unutarnjim navojem





Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva

- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik


Br. art.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
43802		12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	9,21
43803		12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	9,79
43804		15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	10,50
43801	N	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	14,92
43805		20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	14,92
43806		25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	18,99

N: Novo, dobavljivo od kolovoz 2025

Novo

Geberit Mapress Therm prijelazni komad s vanjskim navojem i ravnim krajem





Primjene
- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Nije odobreno za instalacije pitke vode

Tehnički podaci

Materijal	nehrđajući čelik


Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/kom.
41932	12 / 15	15	1/2	5,7	10,77
41933	15	18	1/2	5,7	12,15
41936	20	22	3/4	5,9	15,12
41937	25	28	1	6,6	20,86
41940	50	54	2	10,2	50,39

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit Mapress Therm prijelazni komad s unutarnjim navojem i ravnim krajem





Primjene
- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Nije odobreno za instalacije pitke vode

Tehnički podaci


Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/kom.
40932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	10,77
40933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	12,15
40934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	12,15
40935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	15,12
40936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	15,12

Dobavljivo od: travanj 2025

Prijelazni komadi i spojevi, demontažni

Geberit Mapress Therm prijelaz s plosnatom brtvom



Primjene
- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–100 °C
Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.		DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
45042	N	12	15	1/2	10	5,1	2,5	8,35
45032		12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	8,37
45033		15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	10,75
45041		20 / 25	22	1	20	4	1,1	13,34
45044		20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3	13,34
45043	N	25	28	1	20	5,5	2,4	17,34
45035		25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	17,34
45049		25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	23,07
45036		32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	26,53
45037		40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	35,99
45038		50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	50,76
45039		65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	136,30
45040		80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	175,70

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Novo

Geberit Mapress Therm rastavljiva spojnica



Primjene
- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a

Tehnički podaci


Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
45310	12	15	3/4	6,6	2,6	28,17
45311	15	18	3/4	6,9	2,9	32,07
45312	20	22	1	7,2	3	39,63
45313	25	28	1 1/4	7,7	3,1	58,18
45314	32	35	1 1/2	8,2	3	87,04
45315	40	42	1 3/4	9,5	3,5	119,20
45316	50	54	2 3/8	11,3	4,3	192,40

Dobavljivo od: travanj 2025

Geberit Mapress Therm rastavljivi prijelaz s vanjskim navojem





Primjene
- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a

Tehnički podaci


Radna temperatura	0–100 °C
Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.		DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
45430		12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	11,87
45332	N	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	10,36
45333	N	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	10,36
45435		20	22	3/4	1	6,8	4,7	15,67
45336	N	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	15,67
45437		25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	23,14
45438		32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	39,22
45439		40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	55,32
45440		50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	99,11

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Geberit Mapress Therm rastavljivi prijelaz s unutarnjim navojem





Primjene
- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Navojna matica od mesinga
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a

Tehnički podaci


Radna temperatura	0–100 °C
Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.		DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
45300	N	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	11,87
45402		15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	13,61
45404		20	22	3/4	1	6,3	2,7	15,67
45305	N	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	15,67
45406		25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	23,14
45407		32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	39,22
45408		40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	48,95
45409		50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	107,20

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Geberit Mapress prijelazni komad Mepla-Mapress bakar s vanjskim navojem za rebraste cijevi, NPW, ravni kraj





Primjene
- Prikladno isključivo za tekuće medije

Svojstva
- Nije odobreno za instalacije pitke vode

Tehnički podaci


Materijal	mesing otporan na odcinčavanje CW602N

Br. art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	17,24
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	20,08
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	18,73
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	21,55
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	20,08
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	22,94
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	31,60

- Kod različitih radnih tlakova rastavljive spojnice i rebraste cijevi mjerodavan je niži radni tlak

Geberit Mapress Therm prirubnica PN 10/16, sa spojnicom za stiskanje





Primjene
- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci


Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]	EUR/kom.
43736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	77,06
43737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	84,55
43738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	104,70
43739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	169,60
43740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	198,70
43741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	237,90

Pribor
- Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → str. 237
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 235

Novo

Geberit Mapress Therm prirubnica PN 6, sa spojnicom za stiskanje

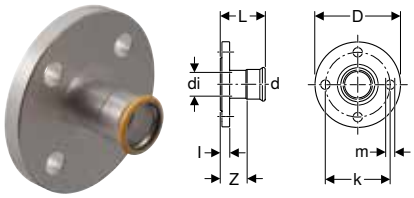

Primjene
- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci


Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]	EUR/kom.
43746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	**64,14**
43747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	**75,60**
43748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	**98,51**
43749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	**155,80**
43750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	**183,30**
43751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	**219,90**

Dobavljivo od: travanj 2025

Pribor
- Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → str. 237
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 6 → str. 236

Geberit Mapress inox prirubnica PN 10/16, s ravnim krajem

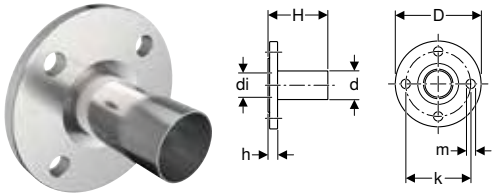

Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Bez LABS-a
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci

Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kom.]	PN [bar]	EUR/kom.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**47,41**
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**57,84**
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**83,26**
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**97,13**
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**132,60**
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**187,10**
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**218,90**
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**262,10**

Pribor
- Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika → str. 237
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 235

Kompenzatori

Geberit Mapress inox aksijalni kompenzator sa spojnicama za stiskanje





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Isključivo za prihvat aksijalnog uzdužnog rastezanja
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Prikladno isključivo za tekuće medije

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Bez LABS-a
- Nestisnuto propušta
- Mijeh od inoxa
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Radni tlak	≤ 16 bar
Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	88,82
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	97,41
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	112,60
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	117,00
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	136,70
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	245,50
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	268,80
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	331,00
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	390,70
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2	793,90

Čepovi

Geberit Mapress Therm čep





Primjene
- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku i industriju
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Nije odobreno za instalacije pitke vode
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni

Tehnički podaci


Materijal	nehrđajući čelik

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
43212	12	15	2,3	0,3	5,09
43213	15	18	2,3	0,3	6,10
43214	20	22	2,4	0,3	7,29
43215	25	28	2,6	0,3	9,51
43216	32	35	2,9	0,3	16,13
43217	40	42	3,3	0,3	33,97
43218	50	54	3,8	0,3	38,28
43219	65	76,1	6	0,7	47,90
43220	80	88,9	6,7	0,7	53,19
43221	100	108	8,2	0,7	59,19

Priključci za grijanje

Geberit prijelazni komad Euro konus, s vanjskim navojem





Primjene
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Poniklano


Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	G1 [″]	H [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	2,54
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	3,94

Geberit prijelazni komad Euro konus, s unutarnjim navojem





Primjene
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Poniklano


Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	G [″]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	2,81

Geberit navojni priključak za Euro konus





Primjene
- Za Geberit Mapress inox sistemske cijevi
- Za sistemske cijevi Geberit Mapress C-čelik
- Za neizolirane, poniklane i kromirane bakrene cijevi
- Za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Navojni stezni prsten
- Brtva od EPDM-a
- Navojna matica od mesinga, poniklana

Tehnički podaci

Materijal	mesing poniklan


Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [″]	EUR/kom.
25073	12 / 20	15	3/4	4,23

- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Pribor za Geberit Mapress Therm

Zaštitne kape za krajeve cijevi

Geberit Mapress zaštitna kapica za kraj cijevi, prozirna



Primjene
- Za zatvaranje Geberit Mapress krajeva cijevi

Tehnički podaci

Materijal	PE-LD

Br. art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/kom.
16101	10	12	1,8	0,26
16102	12	15	1,8	0,26
16103	15	18	1,8	0,26
16104	20	22	1,8	0,28
16105	25	28	2	0,29
16106	32	35	2,8	0,33
16107	40	42	2,5	0,35
16108	50	54	3	0,49
16109	65	76,1	3,6	0,56
16110	80	88,9	4	0,74
16111	100	108	4	0,93

Sistemske brtve

Geberit Mapress brtveni prsten, CIIR, crni



Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva
- Bez LABS-a

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal	CIIR

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
90401	10	12	0,51
90402	12	15	0,51
90403	15	18	0,50
90404	20	22	0,50
90405	25	28	0,67
90406	32	35	0,67
90407	40	42	0,89
90408	50	54	0,89
90409	65	76,1	2,18
90410	80	88,9	2,78
90411	100	108	5,34

Geberit Mapress brtveni prsten, FKM, plavi



Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva
- Bez LABS-a

Tehnički podaci


Radna temperatura	-25 – +140 °C
Materijal	FKM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
90881	10	12	2,18
90882	12	15	1,03
90883	15	18	1,15
90884	20	22	1,42
90885	25	28	1,65
90886	32	35	1,91
90887	40	42	3,31
90888	50	54	4,81
90891	65	76,1	12,65
90892	80	88,9	15,92
90893	100	108	35,47

- Kada se koristi u mediju za prijenos topline (solarni): Vijek trajanja sa kolektorom u mirovanju: 200 h/a na 180 °C, 60 h/a na 200 °C, ukupni vijek trajanja: 500 h na 220 °C

Geberit Mapress ravna brtva, EPDM, crna





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Mapress rastavljive spojnice s ravnom brtvom
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–100 °C
Materijal	EPDM

Br. art.		G [″]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/kom.
90080		1/2	18	10	2	1,61
90081		3/4	24	13	2	1,61
90082		1	30	19,6	2	1,61
90083		1 1/4	39	25,6	2	1,61
90084		1 1/2	45	32	2	1,61
90085		1 3/4	50	39	2	1,61
90086		2 3/8	66	51	3	1,61
90220	N	2 1/2	72	54	3	1,96
90079	N	2 3/4	78	57	3	2,00
90088		3	84,7	76	3	2,19
90089		3 1/2	97	84	3	2,59

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Geberit Mapress ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala



Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Mapress rastavljive spojnice s ravnom brtvom
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe


Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/kom.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1,00
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1,20
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1,32
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1,40
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	1,59
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	1,59
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	1,74
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	1,90
600.088.00.1	2	56,4	42	2	1,99
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2,09
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	2,39
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	2,69
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	2,99
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	3,28
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	3,58

Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 6





Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a


Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/kom.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1,50
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1,67
600.053.00.1	25	64	30	2	6	1,99
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2,38
600.055.00.1	40	86	45	2	6	2,82
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3,34
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4,20
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5,03
600.059.00.1	100	152	108	2	6	6,02

Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16





Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a

Tehnički podaci


Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/kom.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1,69
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	1,90
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	2,25
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	2,67
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3,18
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	3,78
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	4,74
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	5,69
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	6,82

Set vijaka za prirubničke spojeve

Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od CrNi čelika





Primjene
- Za prirubnice od inoxa, bronce i mesinga

Tehnički podaci

Materijal	CrNi čelik 1.4301 (EN 10088)

Svojstva
- Vrsta čelika A2, razred čvrstoće 70, EN 3506-1


Opseg isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	EUR/kom.
91164	10	11	4,5	3,1	3,91
91165	10	11	5	3,6	3,91
91166	12	14	5	3	6,19
91167	12	14	5,5	3,5	5,18
91168	12	14	6	4	5,18
91169	16	18	5,5	3,3	7,71
91170	16	18	6	3,8	6,69
91171	16	18	6,5	4,3	7,71
91172	16	18	7	4,8	7,45

Učvršćenja za cijevi

Geberit cijevna obujmica, izolirana, s navojnom spojnicom M8 / M10





Primjene
- Za učvršćenje Geberit sistemskih cijevi za sustave opskrbe


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Svojstva
- Brzo zatvaranje
- Vijak s ravnim i križnim utorom
- Navojna spojnica, četverostruko zavarena
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.850.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	1,68
601.851.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	1,68
601.852.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	1,68
601.853.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	1,83
601.854.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	1,93
601.855.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2,08
601.857.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	2,45
601.859.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	3,34
601.860.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	3,49
601.861.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	4,00

Geberit navojna šipka




Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje Geberit cijevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za učvršćenje Geberit Pluvia nosivih tračnica na pričvrsne ploče
- Za klizne spojnice

Svojstva
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	L [cm]	EUR/kom.
362.834.26.1	galvanski pocinčano	10	200	6,21

Geberit pričvrsna ploča, pravokutna, dva otvora, s navojnom spojnicom M8 / M10



Primjene
- Za učvršćenje cijevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za učvršćenje nosivih tračnica na konstrukciju objekta
- Za klizne spojnice cijevi

Svojstva
- Unutarnji navoj
- Pocinčano
- Dvije pričvrsne točke

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	3,94




GEBERIT

Geberit Mapress C-čelik

Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik 379

Geberit Mapress C-čelik 380

Sistemske cijevi 1.0034 380
Sistemske cijevi 1.0215 381
Cijevni umeci 382
Spojnice 382
Redukcije 384
Koljena 385
T-komadi 387
Križni komadi 390
Prijelazni komadi, fiksni 391
Prijelazni komadi i spojnice, demontažni 397
Kompenzatori 401
Čepovi 401
Priključci za grijanje 402

Pribor za Geberit Mapress C-čelik 406

Brtvila za cijevi i fitinge 406
Poklopci za cijevi 406
Učvršćenja za cijevi 407
Učvršćenja za priključke 408
Sistemske brtve 408
Set vijaka za prirubničke spojeve 413

Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

Primjene	Radna temperatura	Maksimalni radni tlak	Cijevi			
			C-čelik pocinčan izvana	C-čelik izvana obložen PP-om	C-čelik pocinčan izvana i iznutra	
Tekući mediji (zatvoreni sustavi)						
Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja	–30 – +120 °[3]	16 bar / 1600 kPa	✓[7]	✓[7]		
Za vodu za daljinsko grijanje ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Za vodu za daljinsko grijanje ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓[7]			
Za vodu za gašenje (mokro)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa			✓	
Za sprinklere (mokro)	0–100 °C	16 / 12 / 10 bar 1600 / 1200 / 1000 kPa[5]			✓	
Za toplinske medije (solarni)	–25 – +220 °C[4][3]	10 bar /1000 kPa	✓[7]			
Za mineralna i maziva ulja	Na upit	Na upit	8)			
Za goriva (npr. dizel)	Na upit	Na upit	8)			
Plinoviti mediji						
Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 2–3)[1]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	
Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3–X) [2]	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa[6]			✓	

✓ Primjena općenito odobrena, ako su definirani dodatni zahtjevi ispunjeni prema napomenama

[1] Razred čistoće ulja prema ISO 8573-1:2010E; za podatke o vlazi i česticama vidi Tehničke informacije "Geberit cijevni sistemi za instalacije s komprimiranim zrakom"
[2] Razred čistoće ulja prema ISO 8573-1:2010E;za podatke o vlazi i česticama proučite Tehničke podatke "Cijevni sistemi Geberit za instalacije s komprimiranim zrakom"
[3] Upotreba inhibitora, sredstava za zaštitu od korozije, sredstava za zaštitu od smrzavanja samo nakon odobrenja tvrtke Geberit
[4] Vijek trajanja s kolektorom u mirovanju: 200 h/a na 180 °C; 60 h/a na 200 °C; ukupno 500 h / vijek trajanja na 220 °C
[5] 16 bar / 1600 kPa za d22–54mm, 12 bar / 1200 kPa za d66.7–76.1mm, 10 bar / 1000 kPa za d88.9–108mm
[6] 25 bar / 2500 kPa za d12–28mm, 16 bar / 1600 kPa za d35–54mm, 12 bar / 1200 kPa za d66.7–108mm
[7] Samo zatvoreni sustavi
[8] Nakon odobrenja tvrtke Geberit


- Za svaku primjenu moraju se poštovati radni uvjeti navedeni u mjerodavnim odobrenjima, standardima i tehničkim propisima. Oni se mogu razlikovati od gore navedenih podataka

	Fitinzi		Brtveni prstenovi		Ravne brtve za rastavljive spojnice			Prirubničke brtve
	C-čelik, crveni indikator	Mesing, bijeli indikator	CIIR crna	FKM plava	EPDM crna	FPM zelena	Vlaknasti kompozitni materijal	Vlaknasti kompozitni materijal
	✓7)	✓7)	✓3)		✓3)		✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)				✓	✓
	✓7)	✓7)	✓3)			✓3)	✓	✓
	✓7)	✓7)		✓3)			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	8)			8)		8)	8)	8)
	8)			8)		8)	8)	8)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓

Geberit Mapress C-čelik

Sistemske cijevi 1.0034

Geberit Mapress C-čelik sistemska cijev, pocinčana izvana

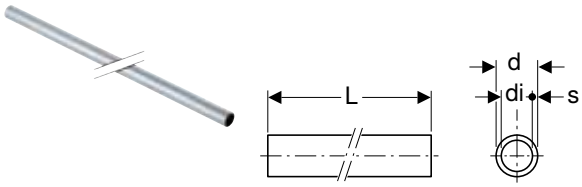

Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pocinčano izvana


Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
Hrapavost	10 µm
Toplinska rastezljivost	0,012 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	60 W/(m·K)
Specifični toplinski kapacitet	500 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / duljina: 6 m					
29101	10	12	9,6	1,2	**2,76**
29102	12	15	12,6	1,2	**2,76**
29103	15	18	15,6	1,2	**3,24**
29104	20	22	19	1,5	**4,23**
29105	25	28	25	1,5	**5,65**
29106	32	35	32	1,5	**7,76**
29107	40	42	39	1,5	**10,03**
29108	50	54	51	1,5	**12,90**
29159	65	76,1	72,1	2	**34,02**
29160	80	88,9	84,9	2	**39,47**
29161	100	108	104	2	**45,76**

Pribor
- Geberit Mapress cijevni rezač R → str. 520
- Geberit Mapress cijevni strugač → str. 521
- Geberit Mapress šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje → str. 522
- Geberit Mapress zaštitna kapica za kraj cijevi, prozirna → str. 335
- Geberit Mapress RE 1 električni uređaj za uklanjanje srha sa cijevi u kovčegu → str. 521

Geberit Mapress C-čelik sistemska cijev, plastificirana, mali paket

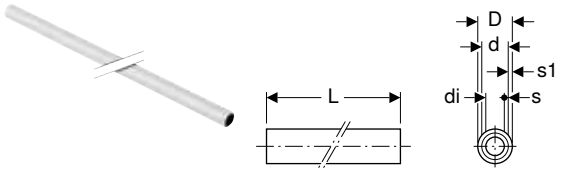

Primjene
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pocinčano izvana i plastificirano
- Plastifikacija od PP-a, bijela

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)
Hrapavost	10 µm
Toplinska rastezljivost	0,012 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	60 W/(m·K)
Specifični toplinski kapacitet	500 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
19201	10	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6	**4,36**
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6	**4,37**
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6	**5,19**
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6	**6,78**


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6	8,88
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6	11,45
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6	14,83
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6	19,01

Pribor

- Geberit Mapress cijevni rezač R → str. 520
- Geberit Mapress alat za guljenje → str. 521
- Geberit Mapress alat za guljenje → str. 522
- Geberit Mapress cijevni strugač → str. 521
- Geberit Mapress šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje → str. 522

Sistemske cijevi 1.0215

Geberit Mapress C-čelik sistemska cijev, pocinčana izvana i iznutra

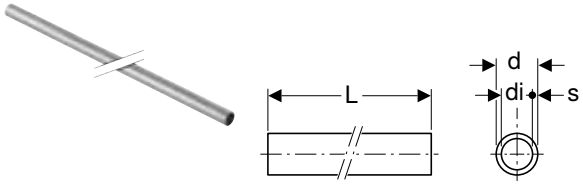

Primjene

- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva

- Sendzimir pocinčano

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0215 E220 (EN 10305)
Hrapavost	10 µm
Toplinska rastezljivost	0,012 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	60 W/(m·K)
Specifični toplinski kapacitet	500 J/(kg·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
19402	12	15	12	1,5	6	2,55
19403	15	18	15	1,5	6	2,95
19404	20	22	19	1,5	6	4,06
19405	25	28	25	1,5	6	5,22
19406	32	35	32	1,5	6	7,42
19407	40	42	39	1,5	6	8,72
19408	50	54	51	1,5	6	11,16
19409	65	76,1	72,1	2	6	25,32
19410	80	88,9	84,9	2	6	30,46
19411	100	108	104	2	6	39,75


Pribor

- Geberit Mapress cijevni rezač R → str. 520
- Geberit Mapress cijevni strugač → str. 521
- Geberit Mapress šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje → str. 522
- Geberit Mapress zaštitna kapica za kraj cijevi, prozirna → str. 335
- Geberit Mapress RE 1 električni uređaj za uklanjanje srha sa cijevi u kovčegu → str. 521

Cijevni umeci

Geberit Mapress C-čelik cijevni umetak, pocinčan izvana





Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pocinčano izvana

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/kom.
22050	12	15	12,6	1,2	5	1,15
22051	15	18	15,6	1,2	5	1,30
22052	20	22	19	1,5	5,2	1,29
22053	25	28	25	1,5	5,6	1,65
22054	32	35	32	1,5	6,2	1,91
22055	40	42	39	1,5	8	3,05
22056	50	54	51	1,5	9	4,20
22057	65	76,1	72,1	2	13,6	12,65
22058	80	88,9	84,9	2	15	14,78
22059	100	108	104	2	18	22,48

Spojnice

Geberit Mapress C-čelik spojnica





Primjene
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
22001	10	12	4,2	0,8	2,30
22002	12	15	4,8	0,8	2,05
22003	15	18	4,8	0,8	2,17
22004	20	22	5	0,8	2,54
22005	25	28	5,4	0,8	3,05
22006	32	35	6,2	1	5,05
22007	40	42	7,1	1,1	6,84
22008	50	54	8,3	1,3	8,23
22009	65	76,1	12,7	2,1	45,08
22010	80	88,9	14,5	2,5	52,53
22011	100	108	17,6	2,6	67,44

Geberit Mapress C-čelik spojnica, reducirana





Primjene
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Centrično
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9	20,09
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8	27,66
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3	27,66

Geberit Mapress C-čelik klizna spojnica





Primjene
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
22101	10	12	2,5	6,7	1,7	2,30
22102	12	15	2,5	8	3	2,54
22103	15	18	2,5	8	3	2,68
22104	20	22	2,5	8,4	3,4	2,93
22105	25	28	3	9,1	3,1	3,80
22106	32	35	3	10,2	4,2	7,33
22107	40	42	4	12	4	8,50
22108	50	54	4	14	6	10,87
22109	65	76,1	6	23	11	68,20
22110	80	88,9	7	26	12	77,28
22111	100	108	8	31	15	93,04

Redukcije

Geberit Mapress C-čelik redukcija s ravnim krajem





Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Svojstva


- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Centrično
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
22301	12 / 10	15	12	5,1	3,4	**1,90**
22302	15 / 10	18	12	5,3	3,6	**2,68**
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	**2,68**
22304	20 / 10	22	12	6	4,3	**3,04**
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	**3,04**
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	**3,04**
22349	25 / 10	28	12	6,7	5	**2,53**
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	**4,19**
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	**4,19**
22309	25 / 20	28	22	6	3,9	**4,19**
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	**8,85**
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5	**8,85**
22312	32 / 20	35	22	7,1	5	**8,85**
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	**8,85**
22315	40 / 15	42	18	8	6	**9,24**
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	**9,24**
22317	40 / 25	42	28	8,3	6	**9,24**
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	**9,24**
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5	**13,40**
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	**13,79**
22322	50 / 25	54	28	11	8,7	**13,79**
22323	50 / 32	54	35	10,6	8	**13,79**
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	**13,79**
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7	**39,04**
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	**39,93**
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1	**42,93**
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	**48,48**
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	**48,48**
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	**52,41**
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	**52,41**
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	**52,41**

Koljena

Geberit Mapress C-čelik koljeno





Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 45°					
20601	10	12	3,2	1,5	3,06
20602	12	15	3,6	1,6	3,05
20603	15	18	3,7	1,7	3,44
20604	20	22	4,2	2,1	3,80
20605	25	28	4,8	2,5	5,19
23606	32	35	4,3	1,7	9,63
23607	40	42	5,1	2,1	15,16
23608	50	54	6,2	2,7	20,10
20609	65	76,1	10,3	5	67,44
20610	80	88,9	11,7	5,7	80,93
20611	100	108	14,3	6,8	110,90
arc / kut: 90°					
20101	10	12	4,2	2,5	3,06
20102	12	15	4,9	2,9	3,05
20103	15	18	5,3	3,3	3,44
20104	20	22	6,1	4	3,80
20105	25	28	7,2	4,9	5,19
23106	32	35	6,8	4,2	9,63
23107	40	42	8	5	15,16
23108	50	54	10	6,5	20,10
20109	65	76,1	15,7	10,4	67,44
20110	80	88,9	18,4	12,4	80,93
20111	100	108	22,6	15,1	110,90

Geberit Mapress C-čelik koljeno s ravnim krajem



Primjene
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
arc / kut: 45°						
20701	10	12	3,2	4,1	1,5	3,19
20702	12	15	3,6	4,5	1,6	3,19
20703	15	18	3,7	4,2	1,7	3,44
20704	20	22	4,2	5,2	2,1	3,80
20705	25	28	4,8	5,6	2,5	5,19
23706	32	35	4,3	5,3	1,7	9,63
23707	40	42	5,1	6,1	2,1	15,16
23708	50	54	6,2	7,3	2,7	20,10
20709	65	76,1	10,3	11,1	5	67,44
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	80,93
20711	100	108	14,3	15,8	6,8	110,90
arc / kut: 90°						
20301	10	12	4,2	5,2	2,5	3,06
20302	12	15	4,9	5,9	2,9	3,05
20303	15	18	5,3	6,1	3,3	3,44
20304	20	22	6,1	7	4	3,80
20305	25	28	7,2	7,9	4,9	5,19
23306	32	35	6,8	7,4	4,2	9,63
23307	40	42	8	8,8	5	15,16
23308	50	54	10	10,8	6,5	20,10
20309	65	76,1	15,9	16,7	10,6	67,44
20310	80	88,9	18,5	19,5	12,5	80,93
20311	100	108	23	24,1	15,5	110,90

Geberit Mapress C-čelik obilazno koljeno 90°

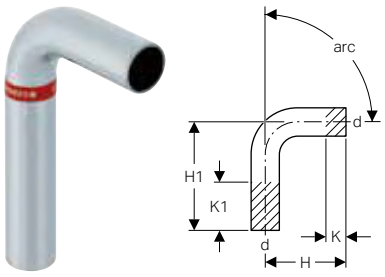

Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pocinčano izvana

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/kom.
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1	3,04
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	3,05
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2	3,44
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	4,32
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	4,68

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/kom.
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	8,85
20407	40	42	90	9	18	0	9	13,83
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	18,36

Geberit Mapress C-čelik obilazni luk



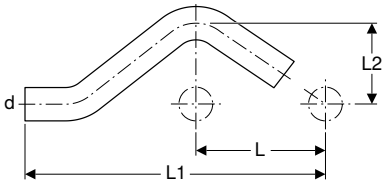

Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pocinčano izvana

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/kom.
20801	10	12	30	6	16,4	3,2	2,93
20802	12	15	30	6	16,5	3,2	3,06
20803	15	18	30	6	16,6	3,3	3,19
20804	20	22	30	6	16,8	3,5	3,55
20805	25	28	30	6	17,9	3,8	4,57

T-komadi

Geberit Mapress C-čelik T-komad, jednakokračni





Primjene
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	4,82
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	5,33
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	5,57
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	5,82
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	8,23
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	12,13
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	17,18
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	20,86
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	128,90
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	149,80
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	170,40

Geberit Mapress C-čelik T-komad reducirani





Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)


Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
21101	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1	5,19
21201	12 / 10 / 10	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3	8,34
21202	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2	5,33
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	5,57
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2	5,82
21203	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	5,57
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	5,57
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4	5,82
21205	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	5,82
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	5,82
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	5,82
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6	8,23
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	8,23
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	8,23
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	8,23
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	12,13
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	12,13
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	12,13
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	12,13
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	17,17
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	17,57
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	17,18
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	17,18
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	17,18
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	21,49
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	21,49
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	20,86
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	20,86
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	20,86
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	20,86
21208	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	127,50
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	128,60
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	128,60
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	128,60
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	128,60
21234	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2	138,20
21236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	143,10
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	144,20
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	144,20
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	144,20
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	144,20
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	144,20
21244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	172,30
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	170,40
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	170,40
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	170,40
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	170,40
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	170,40
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	170,40

Geberit Mapress C-čelik T-komad s unutarnjim navojem





Primjene
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/kom.
21301	10	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	11,91
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	11,91
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	7,59
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	7,59
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	8,23
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	9,63
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	9,63
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	13,27
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	13,27
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	16,55
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	20,60
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	20,60
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	22,36
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	22,36
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	31,97
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	112,80
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	75,74
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	121,90
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	89,02
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	147,20

Geberit Mapress C-čelik T-komad s unutarnjim navojem i ravnim krajem





Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pocinčano izvana

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [“]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1	7,59
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3	7,97
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3	8,97
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4	12,77
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7	20,34
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4	21,59

Križni komadi

Geberit Mapress C-čelik križni komad, reducirani





Primjene
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
21120	32 / 25	35	28	90	10	11	5	5,5	2,4	3,2	**32,71**
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5	**36,24**
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1	**40,66**
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2	**40,66**
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6	**219,00**
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5	**219,00**
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4	**253,90**
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4	**253,90**
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7	**291,20**
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4	**291,20**

Geberit Mapress C-čelik križni komad 30°, reducirani







Primjene
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2	**14,64**
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2	**15,16**
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5	**17,18**

Geberit Mapress C-čelik križni komad, reducirani, upušteni

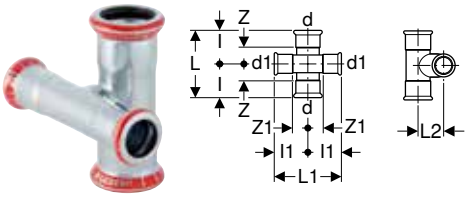

Primjene
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2	14,64
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2	14,64
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2	15,16
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2	15,16
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2	17,18
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2	17,18
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1	17,18

Prijelazni komadi, fiksni

Geberit FlowFit prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem

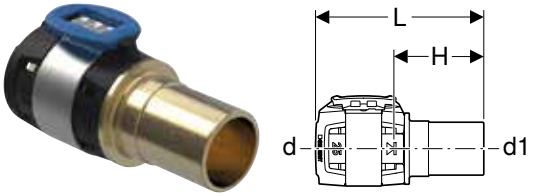

Primjene
- Prikladno isključivo za stiskanje u Geberit Mapress spojnicama za stiskanje
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom
- Ravni kraj sa zaštitnom kapicom


Tehnički podaci

Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	7,01
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	7,01
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	9,03
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	9,03
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	9,03
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	12,52
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	17,01
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	20,00
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	45,03
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	70,01

Geberit Mepla prijelazni komad na Geberit Mapress, s ravnim krajem





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar

Svojstva
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.508.00.5	12	16	15	5,9	3,4	15,35
602.508.00.5	15	20	18	6,1	3,4	12,21
602.509.00.5	15 / 20	20	22	6,2	3,5	12,21
603.508.00.5	20	26	22	6,7	3,5	11,18
604.508.00.5	25	32	28	6,6	3,7	15,36
605.508.00.5	32	40	35	7,5	4,1	30,95
606.508.00.5	40	50	42	10,1	6,3	42,23
607.508.00.5	50	63	54	13,6	7	92,54

Geberit Mapress C-čelik prijelazni komad s ravnim krajem i krajem za zavarivanje





Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Nije pocinčano


Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	4,71
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	4,70
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	5,33
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	6,59
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	7,98
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	9,24
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	11,01
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	15,73
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	19,20
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9	26,56

Geberit Mapress C-čelik prijelazni komad s vanjskim navojem





Primjene
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
21701	10	12	3/8	3,3	1,6	5,45
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2	5,33
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	5,45
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	5,45
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6	5,33
21704	15	18	1/2	4,2	2,2	5,97
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	5,97
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2	6,21
21707	20	22	3/4	4,4	2,3	6,34
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6	6,21
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6	8,23
21708	25	28	1	4,8	2,5	8,50
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8	8,23
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	10,88
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	11,13
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3	10,87
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	16,01
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	13,27
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6	20,86
21711	50	54	2	7,1	3,6	19,46
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3	34,21
21724	80	88,9	3	13,7	5	49,65
21725	100	108	4	16	6,1	62,50

Geberit Mapress C-čelik prijelazni komad s vanjskim navojem i ravnim krajem





Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pocinčano izvana


Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	H [cm]	EUR/kom.
21930	10	12	3/8	4,8	6,33
21931	10 / 15	12	1/2	5,5	6,33
21932	12 / 15	15	1/2	5,7	6,33
21933	15	18	1/2	5,7	5,97
21934	15 / 20	18	3/4	5,9	5,97
21935	20 / 15	22	1/2	5,7	6,34
21936	20	22	3/4	5,9	6,34
21937	25	28	1	6,6	8,23
21938	32	35	1 1/4	8	10,87
21939	40	42	1 1/2	9,1	12,77
21940	50	54	2	10,2	19,08

Geberit Mapress C-čelik prijelazni komad s unutarnjim navojem





Primjene
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
21800	10	12	3/8	3,1	0,3	5,33
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	5,45
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	5,45
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	5,45
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7	5,33
21803	15	18	1/2	3,7	0,4	5,97
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	5,97
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3	6,33
21806	20	22	3/4	3,9	0,3	6,34
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	6,21
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	8,50
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1	8,23
21809	25	28	1	4,4	0,4	8,50
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1	10,87
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	10,74
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	10,48
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	12,77
21818	50	54	2	6,2	0,5	19,08

Geberit Mapress C-čelik prijelazni komad s unutarnjim navojem i ravnim krajem





Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pocinčano izvana


Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
21907	10	12	3/8	5,4	4,4	5,45
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5	5,45
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6	5,33
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	5,45
21903	15	18	1/2	6,1	4,8	5,97
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9	5,97
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	6,34
21906	20	22	3/4	6,5	5	6,34
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6	9,60
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2	14,03
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7	16,32
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2	20,86
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7	53,92
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2	71,73
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4	105,40

Geberit Mapress C-čelik prijelazno priključno koljeno 90° s vanjskim navojem





Primjene
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5	**6,72**
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6	**6,83**
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	**6,96**
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	**7,59**
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	**9,99**
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	**13,15**
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	**13,15**

Geberit Mapress C-čelik prijelazno priključno koljeno 90° s unutarnjim navojem





Primjene
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7	**9,61**
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1	**13,15**
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5	**16,40**
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	**16,40**

Pribor
- Učvršćenje za Geberit Mapress prijelazno priključno koljeno 90° → str. 338

Geberit Mapress C-čelik prijelazno koljeno 90° s vanjskim navojem





Primjene
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
20501	10	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5	**6,08**
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9	**6,71**
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9	**6,71**
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3	**7,10**
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4	**9,61**
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	**12,13**
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2	**18,22**
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5	**31,84**
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5	**40,67**

Geberit Mapress C-čelik prijelazno koljeno 90° s unutarnjim navojem





Primjene
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	Rp [″]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
20551	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3	**6,08**
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4	**6,71**
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3	**6,71**
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7	**7,10**
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4	**9,61**
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5	**13,14**
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7	**13,15**
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4	**17,82**
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3	**31,21**
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8	**39,17**

Pribor
- Učvršćenje za Geberit Mapress prijelazno priključno koljeno 90° → str. 338

Prijelazni komadi i spojnice, demontažni

Geberit Mapress C-čelik rastavljiva spojnica





Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Navojna matica od mesinga
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
25319	10	12	1/2	5,8	2,1	**14,64**
25320	12	15	3/4	6,6	2,6	**15,06**
25321	15	18	3/4	6,9	2,9	**17,07**
25322	20	22	1	7,2	3	**20,98**
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	**34,97**
25324	32	35	1 1/2	8,2	3	**48,00**
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	**69,18**
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	**114,60**

Geberit Mapress C-čelik rastavljivi prijelaz s vanjskim navojem





Primjene

- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva

- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Navojna matica od mesinga
- Prijelaz od bronce
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/kom.
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	**7,46**
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	**8,50**
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	**11,00**
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	**10,74**
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	**16,42**
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	**23,51**
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	**33,99**
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	**75,90**

Geberit Mapress C-čelik priključak s navojnom maticom





Primjene
- Za priključenje radijatora i radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera ≤ di, vidi tablicu
- Za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	**6,21**
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	**6,33**
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	**7,21**

Geberit Mapress C-čelik priključni navojni prijelaz s plosnatom brtvom





Primjene
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera ≤ di, vidi tablicu
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Navojna matica od mesinga
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1	**4,43**
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1	**4,42**
25040	15	18	1	20	3,9	1,1	**6,33**
25034	20	22	1	20	4	1,1	**6,35**
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	**7,21**
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	**8,86**
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	**8,86**
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	**13,90**
25051	32	35	2	42	4,8	1,2	**13,90**
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	**18,82**
25052	40	42	2	42	5,4	1,4	**18,82**
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	**18,82**
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	**30,45**
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	**31,44**
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4	**31,44**
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3	**66,67**
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	**115,30**

Geberit Mapress prijelazni komad Mepla-Mapress bakar s vanjskim navojem za rebraste cijevi, NPW, ravni kraj





Primjene
- Prikladno isključivo za tekuće medije

Svojstva
- Nije odobreno za instalacije pitke vode

Tehnički podaci


Materijal	mesing otporan na odcinčavanje CW602N

Br. art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	17,24
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	20,08
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	18,73
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	21,55
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	20,08
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	22,94
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	31,60

- Kod različitih radnih tlakova rastavljive spojnice i rebraste cijevi mjerodavan je niži radni tlak

Geberit Mapress C-čelik prirubnica PN 6, sa spojnicom za stiskanje





Primjene
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]	EUR/kom.
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	75,01
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	96,41
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	117,80
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	139,30

Pribor
- Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od pocinčanog čelika → str. 236
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 6 → str. 236

Geberit Mapress C-čelik prirubnica PN 10/16, sa spojnicom za stiskanje





Primjene
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [kom.]	PN [bar]	EUR/kom.
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	**29,92**
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	**31,58**
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	**46,86**
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	**53,93**
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	**55,81**
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	**101,70**
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	**119,40**
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	**142,90**

Pribor
- Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od pocinčanog čelika → str. 236
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 235

Geberit Mapress C-čelik prirubnica PN 10/16, s ravnim krajem





Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Svojstva
- Pocinčano izvana
- Oblik B1 (veća brtvena letvica sa standardnom brtvenom površinom), EN 1092-1


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [kom.]	PN [bar]	EUR/kom.
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	**30,10**
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	**31,81**
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	**47,25**
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	**54,36**
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	**56,25**
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	**102,80**
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	**120,40**
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	**144,00**

Pribor
- Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od pocinčanog čelika → str. 236
- Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16 → str. 235

Kompenzatori

Geberit Mapress C-celik aksijalni kompenzator sa spojnicama za stiskanje





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Isključivo za prihvat aksijalnog uzdužnog rastezanja
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Prikladno isključivo za tekuće medije

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Izvana bijelo
- Mijeh od inoxa
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Radni tlak	≤ 16 bar
Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	EUR/kom.
23932	12	15	2,6	7	15,1	87,87
23933	15	18	2,6	7	14,7	89,01
23934	20	22	3,1	11	10,6	96,45
23935	25	28	3,9	13	12	103,90
23936	32	35	4,6	13	13,9	116,00
23937	40	42	5,9	13	14,9	242,80
23938	50	54	7	18	17,6	282,20
23939	65	76,1	8,8	22	26,2	320,10
23940	80	88,9	11,7	23	28,6	333,00
23941	100	108	14,4	23	54,2	785,90

Čepovi

Geberit Mapress C-čelik čep





Primjene
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 3)
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje krajeva cijevi
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)


Br. art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
20211	10	12	2	0,3	3,69
20212	12	15	2,3	0,3	3,69
20213	15	18	2,3	0,3	4,32
20214	20	22	2,4	0,3	4,69
20215	25	28	2,6	0,3	5,45
20216	32	35	2,9	0,3	7,72
20217	40	42	3,3	0,3	16,18
20218	50	54	3,8	0,3	18,22
20219	65	76,1	6	0,7	29,92
20220	80	88,9	6,7	0,7	33,74
20221	100	108	8,2	0,7	43,57

Priključci za grijanje

Geberit Mapress C-čelik set priključnog T-komada za povratni vod







Primjene
- Za sustave profilnih letvica
- Za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Opseg isporuke
- Priključni T-komad s dugim priključkom
- Spojnica, spuštena, duga

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20	**22,74**
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20	**23,51**
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8	**24,25**

Geberit Mapress C-čelik set priključnog T-komada za polazni i povratni vod







Primjene
- Za sustave profilnih letvica
- Za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Ulazni i izlazni protok, promjenjivi
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Opseg isporuke
- Priključni T-komad s kratkim priključkom
- Priključni T-komad s dugim priključkom

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	**37,39**
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	**38,78**
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	**40,66**

Geberit Mapress C-čelik set priključnih T-komada za ulazni i izlazni vod, s navojnim priključkom za Euro konus



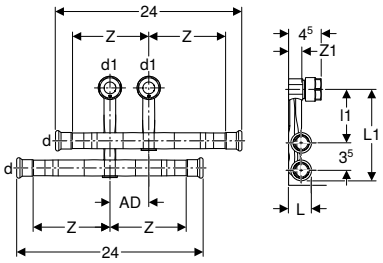

Primjene
- Za sustave profilnih letvica
- Za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci

Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Opseg isporuke
- Priključni T-komad s kratkim priključkom
- Priključni T-komad s dugim priključkom
- 2 navojna priključka za Euro konus G 3/4"


Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Ulazni i izlazni protok, promjenjivi
- Pocinčano izvana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom
- Navojni priključak za Geberit Mapress sistemske cijevi inox 1.4401
- Navojni priključak za Geberit Mapress sistemske cijevi C-čelik
- Navojni priključak za neizolirane, poniklane i kromirane bakrene cijevi
- Montaža u potpunosti ispred zida

Br. art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/kom.
24045	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	60,10
24046	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	61,91
24047	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7	64,59

Pribor
- Geberit petlja za tlačnu probu s rastavljivim spojnicama Euro konus → str. 223

- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit petlja za tlačnu probu s rastavljivim spojnicama Euro konus



Primjene
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Za tlačne probe hladnom vodom do 15 bara / 1500 kPa

Svojstva
- Višekratno upotrebljivo
- O-prsten od EPDM-a


Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II

Br. art.	G [″]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	EUR/kom.
611.369.00.1	3/4	180	5	9	23,22

Geberit prijelazni komad Euro konus, s vanjskim navojem





Primjene
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Poniklano


Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	G [“]	G1 [“]	H [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
641.512.00.1	15	3/4	1/2	2,5	27	2,54
641.533.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3	32	3,94

Geberit prijelazni komad Euro konus, s unutarnjim navojem





Primjene
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Poniklano


Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	G [“]	M [mm]	Gs [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/kom.
641.522.00.1	20 / 15	3/4	22	1,5	2,2	27	2,81

Geberit navojni priključak za Euro konus





Primjene
- Za Geberit Mapress inox sistemske cijevi
- Za sistemske cijevi Geberit Mapress C-čelik
- Za neizolirane, poniklane i kromirane bakrene cijevi
- Za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349

Svojstva
- Navojni stezni prsten
- Brtva od EPDM-a
- Navojna matica od mesinga, poniklana

Tehnički podaci


Materijal	mesing poniklan

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	EUR/kom.
25073	12 / 20	15	3/4	4,23

- Pritegnuti rastavljivu spojnicu do graničnika

Geberit Mapress C-čelik priključak s navojnom maticom





Primjene
- Za priključenje radijatora i radijatorskih ventila
- Prikladno isključivo za navoje unutarnjeg promjera ≤ di, vidi tablicu
- Za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Svojstva
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Pocinčano izvana
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Ravna brtva od EPDM-a
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci


Temperatura medija s ravnom brtvom EPDM	0–100 °C
Materijal	čelik nelegirani 1.0034 E195 (EN 10305)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/kom.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	**6,21**
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	**6,33**
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	**7,21**

Geberit Mapress C-čelik usisna mlaznica za jednocjevno grijanje







Primjene
- Za grijanje
- Za umetanje u Geberit Mapress T-komade
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379

Tehnički podaci


Materijal	mesing CW614N


Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	EUR/kom.
90253	15	18	15,6	7	**2,08**
90254	20	22	19	9	**2,34**
90255	25	28	25	12	**2,58**

Pribor za Geberit Mapress C-čelik

Brtvila za cijevi i fitinge

Geberit brtvena traka





Primjene
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit FlowFit od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Mepla od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu odrezanih površina cijevi Geberit Volex od utjecaja korozije izvana
- Za zaštitu Geberit Mapress sistemskih cijevi i fitinga od utjecaja korozije izvana

Svojstva
- Otporno na UV zračenje
- Crna

Tehnički podaci

Temperatura kod montaže	-10 – +50 °C
Postojanost na temperaturu	-60 – +100 °C
Materijal	IIR


Br. art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/kom.
601.813.00.1	1	12,5	3	31,89
601.815.00.1	1	12,5	5	53,00

- Postaviti nakon tlačne probe

Poklopci za cijevi

Geberit dvostruka rozeta





Primjene
- Za pokrivanje prodora cijevi

Svojstva
- Dvodijelno
- Snježno bijela RAL 9010

Tehnički podaci


Materijal	PS

Br. art.	a [cm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	EUR/kom.
611.610.BM.1	5	14 / 15 / 16 / 18 / 20	10	5	1,29

Učvršćenja za cijevi

Geberit cijevna obujmica, izolirana, s navojnom spojnicom M8 / M10





Primjene
- Za učvršćenje Geberit sistemskih cijevi za sustave opskrbe

Svojstva
- Brzo zatvaranje
- Vijak s ravnim i križnim utorom
- Navojna spojnica, četverostruko zavarena
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Pocinčano


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kom.
601.850.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	12–14	1,5	2,9	4,7	2,3	1,68
601.851.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	1,68
601.852.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	1,68
601.853.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	1,83
601.854.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	1,93
601.855.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2,08
601.857.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	2,45
601.858.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	3,21
601.859.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	3,34
601.860.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	3,49
601.861.26.1	galvanski pocinčano	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	4,00

Geberit navojna šipka






Primjene
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za učvršćenje Geberit cijevnih obujmica na pričvrsne ploče
- Za učvršćenje Geberit Pluvia nosivih tračnica na pričvrsne ploče
- Za klizne spojnice

Svojstva
- Pocinčano

Br. art.	Boja / površina	M [mm]	L [cm]	EUR/kom.
362.834.26.1	galvanski pocinčano	10	200	6,21

Geberit pričvrsna ploča, pravokutna, dva otvora, s navojnom spojnicom M8 / M10





Primjene
- Za učvršćenje cijevnih obujmica na konstrukciju objekta
- Za učvršćenje nosivih tračnica na konstrukciju objekta
- Za klizne spojnice cijevi

Svojstva
- Unutarnji navoj
- Pocinčano
- Dvije pričvrsne točke


Tehnički podaci

Materijal	čelik

Br. art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/kom.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	3,94

Učvršćenja za priključke

Učvršćenje za Geberit Mapress prijelazno priključno koljeno 90°

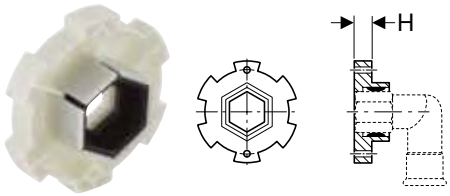

Primjene
- Za dvostruko oblaganje pločama u suhomontažnoj konstrukciji
- Za učvršćenje Geberit Mapress C-čelik prijelaznog koljena s unutarnjim navojem Rp 1/2"
- Za učvršćenje Geberit Mapress inox prijelaznih koljena s unutarnjim navojem Rp 1/2"

Svojstva
- Zvučno izolirano

Tehnički podaci

Materijal	duroplast

Br. art.	H [cm]	EUR/kom.
90282	1,3	5,56

Sistemske brtve

Geberit Mapress brtveni prsten, CIIR, crni



Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva
- Bez LABS-a

Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +120 °C
Materijal	CIIR

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
90401	10	12	0,51
90402	12	15	0,51
90403	15	18	0,50
90404	20	22	0,50
90405	25	28	0,67
90406	32	35	0,67
90407	40	42	0,89
90408	50	54	0,89
90409	65	76,1	2,18
90410	80	88,9	2,78
90411	100	108	5,34

Geberit Mapress brtveni prsten, FKM, plavi



Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva
- Bez LABS-a

Tehnički podaci


Radna temperatura	-25 – +140 °C
Materijal	FKM

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
90881	10	12	**2,18**
90882	12	15	**1,03**
90883	15	18	**1,15**
90884	20	22	**1,42**
90885	25	28	**1,65**
90886	32	35	**1,91**
90887	40	42	**3,31**
90888	50	54	**4,81**
90891	65	76,1	**12,65**
90892	80	88,9	**15,92**
90893	100	108	**35,47**

- Kada se koristi u mediju za prijenos topline (solarni): Vijek trajanja sa kolektorom u mirovanju: 200 h/a na 180 °C, 60 h/a na 200 °C, ukupni vijek trajanja: 500 h na 220 °C

Geberit Mapress ravna brtva, EPDM, crna





Primjene

- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Mapress rastavljive spojnice s ravnom brtvom
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci


Radna temperatura	0–100 °C
Materijal	EPDM

Br. art.		G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/kom.
90080		1/2	18	10	2	1,61
90081		3/4	24	13	2	1,61
90082		1	30	19,6	2	1,61
90083		1 1/4	39	25,6	2	1,61
90084		1 1/2	45	32	2	1,61
90085		1 3/4	50	39	2	1,61
90086		2 3/8	66	51	3	1,61
90220	N	2 1/2	72	54	3	1,96
90079	N	2 3/4	78	57	3	2,00
90088		3	84,7	76	3	2,19
90089		3 1/2	97	84	3	2,59

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Geberit Mapress ravna brtva od vlaknastog kompozitnog materijala





Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za Geberit Mapress rastavljive spojnice s ravnom brtvom
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Tehnički podaci


Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/kom.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1,00
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1,20
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1,32
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1,40
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	1,59
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	1,59
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	1,74
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	1,90
600.088.00.1	2	56,4	42	2	1,99
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2,09

Br. art.	G [“]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/kom.
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	2,39
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	2,69
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	2,99
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	3,28
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	3,58

Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 6





Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a


Tehnički podaci

Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/kom.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1,50
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1,67
600.053.00.1	25	64	30	2	6	1,99
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2,38
600.055.00.1	40	86	45	2	6	2,82
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3,34
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4,20
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5,03
600.059.00.1	100	152	108	2	6	6,02

Geberit prirubnička brtva od vlaknastog kompozitnog materijala PN 10/16





Primjene

- Za hladnu vodu za klimatizaciju bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za hladnu vodu za klimatizaciju sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za tekuće medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress inox za plinovite medije → str. 289
- Pregled primjene – Geberit Mapress Therm → str. 349
- Pregled primjene – Geberit Mapress C-čelik → str. 379
- Pregled primjene – Geberit Mapress bakar
- Pregled primjene – Geberit Mapress CuNiFe

Svojstva

- Bez LABS-a

Tehnički podaci


Radna temperatura	-30 – +180 °C
Materijal	vlaknasti kompozitni materijal

Br. art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/kom.
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	**1,69**
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	**1,90**
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	**2,25**
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	**2,67**
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	**3,18**
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	**3,78**
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	**4,74**
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	**5,69**
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	**6,82**

Set vijaka za prirubničke spojeve

Geberit set vijaka za prirubnički spoj, od pocinčanog čelika





Primjene
- Za prirubnice od C-čelika, bronce i mesinga

Tehnički podaci

Materijal	čelik

Svojstva
- Pocinčano
- Razred čvrstoće 8.8, EN 20898-2

Opseg isporuke
- Vijak
- 2 podloške
- Matica

Br. art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	lK [cm]	EUR/kom.
91064	10	11	4,5	3,1	5,34
91065	10	11	5	3,6	5,34
91066	12	14	5	3	5,31
91067	12	14	5,5	3,5	5,31
91068	12	14	6	4	5,31
91069	16	18	5,5	3,3	6,93
91070	16	18	6	3,8	6,93
91071	16	18	6,5	4,3	6,93
91072	16	18	7	4,8	6,93
91073	16	18	8	5,8	6,93


GEBERIT

Geberit higijenski sustav

Jedinice za higijensko ispiranje 416

Pribor za jedinice za higijensko ispiranje 421

Pregled pribora – Geberit uređaji za higijensko ispiranje 421
Senzori 422
Kabeli 422
Graničnik protoka 423
Poklopci i pokrovne ploče 423

Vodokotlići i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s uređajem za higijensko ispiranje 425

Ugradbeni vodokotlići s uređajem za higijensko ispiranje 425
Pregled pribora – Geberit uređaji za higijensko ispiranje sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm 425
Higijenski ugradbeni moduli 429

Pribor za vodokotliće i uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s uređajem za higijensko ispiranje 430


Senzori 430
Kabeli 431
Mrežni dijelovi 432
Mrežne komponente 435

Pisoari i armature za umivaonike s uređajem za higijensko ispiranje 436

Pregled asortimana – Geberit Connect proizvodi s uređajem za higijensko ispiranje 436

Jedinice za higijensko ispiranje

Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS50 sa senzorom

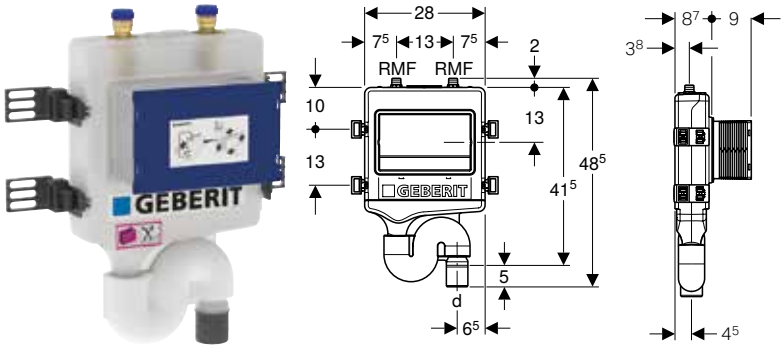

Primjene

- Za prevenciju onečišćenja
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za priključivanje na Geberit sabirnicu
- Za nazidnu montažu
- Za ugradnju u zid
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS predzidne konstrukcije
- Za ugradnju u cijevne sisteme u nizu

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	1 W
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Učin ispiranja po magnetnom ventilu	10 l/min
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Tvornička postavka količine programiranog higijenskog ispiranja	3 l

Opseg isporuke

- Senzor volumnog protoka s mrežnim kablom
- Magnetni ventil sa sigurnosnim zatikom i graničnikom protoka
- Napajanje 230 V / 12 V / 50 Hz pomoću izlaznog kabla duljine 5 m
- Upravljačka jedinica
- Ugradni set
- Građevinska zaštita, može se skratiti
- Pričvrsni materijal

Svojstva


- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Bilježi više od 5000 ispiranja
- Sučelje Digital I/O (središnje aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, upravljanje vanjskim magnetnim ventilom)
- Spojeno žicom, s mogućnošću povezivanja na pristupnik Geberit Gateway putem Geberit sabirnice
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Priključak za unutarnji ili vanjski senzor
- Integrirani senzor uspora
- Magnetni ventil bez napajanja zatvoren
- Priključak vode gore
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom
- Priključak na odvod dolje
- S integriranim sifonom
- Montažna dubina, podesiva
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa armature I prema EN ISO 3822-1
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RMF ["]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja snage (W) [W]	EUR/kom.
616.274.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 priključak vode desno	7,2	**1333,50**
616.275.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	7,2	**1724,50**

Pribor

- Pregled pribora – Geberit uređaji za higijensko ispiranje → str. 421

Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS50

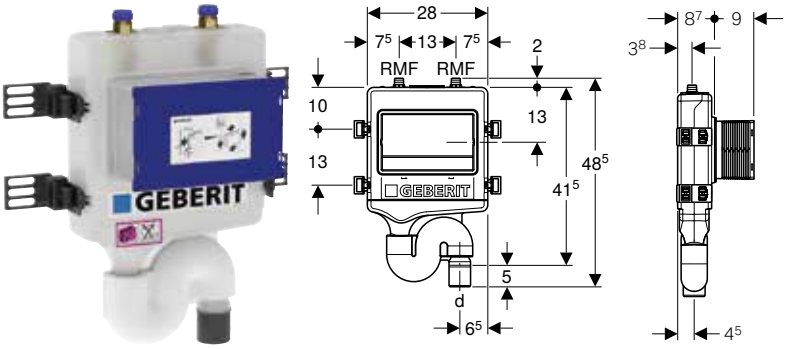

Primjene

- Za prevenciju onečišćenja
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za priključivanje na Geberit sabirnicu
- Za nazidnu montažu
- Za ugradnju u zid
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS predzidne konstrukcije
- Za ugradnju u cijevne sisteme u nizu

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	1 W
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Učin ispiranja po magnetnom ventilu	10 l/min
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Tvornička postavka količine programiranog higijenskog ispiranja	3 l

Opseg isporuke

- Magnetni ventil sa sigurnosnim zatikom i graničnikom protoka
- Spojni komad
- Napajanje 230 V / 12 V / 50 Hz pomoću izlaznog kabla duljine 5 m
- Upravljačka jedinica
- Ugradni set
- Građevinska zaštita, može se skratiti
- Pričvrsni materijal

Svojstva


- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Bilježi više od 5000 ispiranja
- Sučelje Digital I/O (središnje aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, upravljanje vanjskim magnetnim ventilom)
- Spojeno žicom, s mogućnošću povezivanja na pristupnik Geberit Gateway putem Geberit sabirnice
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Priključak za unutarnji ili vanjski senzor
- Integrirani senzor uspora
- Magnetni ventil bez napajanja zatvoren
- Priključak vode gore
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom
- Priključak na odvod dolje
- S integriranim sifonom
- Montažna dubina, podesiva
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa armature I prema EN ISO 3822-1
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja snage (W) [W]	EUR/kom.
616.272.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 priključak vode desno	7,2	1105,50
616.273.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	7,2	1282,40

Pribor

- Pregled pribora – Geberit uređaji za higijensko ispiranje → str. 421

Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS30

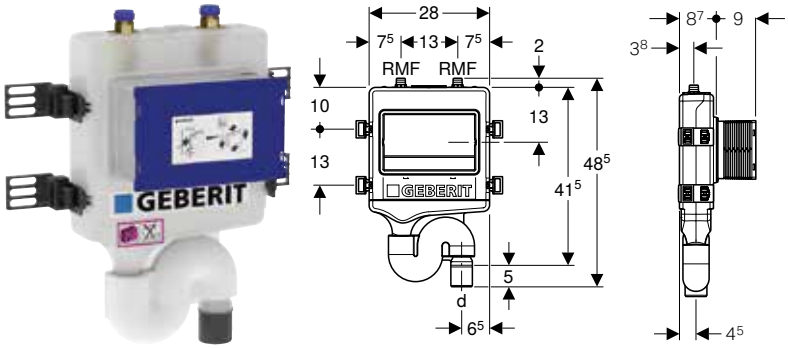

Primjene

- Za prevenciju onečišćenja
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za nazidnu montažu
- Za ugradnju u zid
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS predzidne konstrukcije
- Za ugradnju u cijevne sisteme u nizu

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	1 W
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Učin ispiranja po magnetnom ventilu	10 l/min
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Tvornička postavka količine programiranog higijenskog ispiranja	3 l

Svojstva

- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Bilježi više od 5000 ispiranja
- Sučelje Digital I/O (središnje aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, upravljanje vanjskim magnetnim ventilom)
- Integrirani senzor uspora
- Magnetni ventil bez napajanja zatvoren
- Priključak vode gore
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom
- Priključak na odvod dolje
- S integriranim sifonom
- Montažna dubina, podesiva
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa armature I prema EN ISO 3822-1
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1

Opseg isporuke


- Magnetni ventil sa sigurnosnim zatikom i graničnikom protoka
- Spojni komad
- Napajanje 230 V / 12 V / 50 Hz pomoću izlaznog kabla duljine 5 m
- Upravljačka jedinica
- Ugradni set
- Građevinska zaštita, može se skratiti
- Pričvrsni materijal

Br. art.	DN	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja snage (W) [W]	EUR/kom.
616.270.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 priključak vode desno	7,2	**714,30**
616.271.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	7,2	**892,80**

Pribor

- Pregled pribora – Geberit uređaji za higijensko ispiranje → str. 421

Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS10

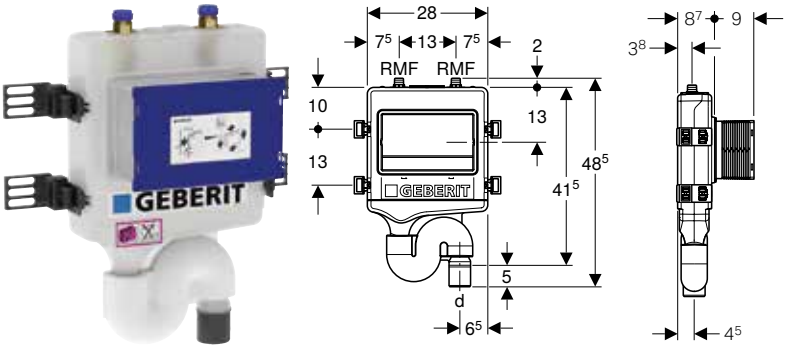

Primjene

- Za prevenciju onečišćenja
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za nazidnu montažu
- Za ugradnju u zid
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS predzidne konstrukcije
- Za izravno upravljanje putem sustava automatizacije zgrade

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	24 V DC
Minimalni broj radnih ciklusa	10000
Tlak protoka	0,5–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Učin ispiranja po magnetnom ventilu	10 l/min

Svojstva

- Bez upravljačke jedinice
- Bez integriranih programa ispiranja
- Magnetni ventil bez napajanja zatvoren
- Priključak vode gore
- Građevinska zaštita za servisni otvor, može se skratiti
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Priključak MF 1/2" s plavom zaštitnom kapom
- Priključak na odvod dolje
- S integriranim sifonom
- Sa senzorom uspora
- Montažna dubina, podesiva
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa armature I prema EN ISO 3822-1
- Zvučna izolacija prema DIN 4109
- Klasa ponašanja u slučaju požara E prema EN 13501-1

Opseg isporuke

- Magnetni ventil sa sigurnosnim zatikom i graničnikom protoka
- Spojni komad
- Senzor uspora s uklopnim izlazom ≤ 50 V DC / ≤ 500 mA DC, isklopni kontakt ,s priključnim kabelom duljine 5 m
- Ugradni set
- Građevinska zaštita, može se skratiti
- Pričvrsni materijal


Br. art.	DN	d, ø [mm]	RMF [“]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja snage (W) [W]	EUR/kom.
616.276.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 priključak vode desno	9,1	641,90
616.277.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 priključka vode	9,1	817,00


Pribor

- Pregled pribora – Geberit uređaji za higijensko ispiranje → str. 421

Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS01 s baterijom







Primjene
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za prevenciju onečišćenja
- Za priključenje voda hladne ili tople vode
- Za nazidnu montažu

Tehnički podaci

Tip baterije	6LR61 (9 V)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	9 V DC
Tlak protoka	0,2–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	3 l
Područje podešavanja količine vode za ispiranje	1–20 l
Snaga ispiranja	3 l/min
Snaga ispiranja	0,05 l/s
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h


Svojstva
- Baterijski rad
- Magnetni ventil od PA66
- Programirano higijensko ispiranje, namjestivi interval ispiranja i vrijeme ispiranja
- S ugrađenim sifonom
- Prihvatna jedinica od ABS-a
- Nazivni promjer opskrbne cijevi maksimalno DN 20
- Filter mrežica s ravnom brtvom od TPE-a
- Odobrenje prema (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Sigurno za priključak prema DVGW W 540
- Grupa armature I prema EN ISO 3822-1
- Otporan na špricanje


Opseg isporuke
- Alkalna baterija, tip E blok 9 V
- 4 vijka za pričvršćenje
- 4 tiple
- 4 podloške

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	H [cm]	T [cm]	Priključak	EUR/kom.
616.290.00.1	40	50	1/2	40	26,3	12	1 priključak vode	372,80

Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS01, upravljačka jedinica







Primjene
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za prevenciju onečišćenja
- Za priključenje voda hladne ili tople vode
- Za nazidnu montažu

Tehnički podaci

Tip baterije	6LR61 (9 V)
Stupanj zaštite	IPX4
Radni napon	9 V DC
Tlak protoka	0,2–10 bar
Radna temperatura	0–70 °C
Tvorničke postavke količine ispiranja	3 l
Područje podešavanja količine vode za ispiranje	1–20 l
Snaga ispiranja	3 l/min
Snaga ispiranja	0,05 l/s
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h

Svojstva
- Baterijski rad
- Magnetni ventil od PA66
- Programirano higijensko ispiranje, namjestivi interval ispiranja i vrijeme ispiranja
- Nazivni promjer opskrbne cijevi maksimalno DN 20
- Filter mrežica s ravnom brtvom od TPE-a
- Bez prihvatne jedinice
- Grupa armature I prema EN ISO 3822-1
- Otporan na špricanje

Opseg isporuke
- Alkalna baterija, tip E blok 9 V

Br. art.	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	T [cm]	Priključak	EUR/kom.
616.291.00.1	10	1/2	10,3	10,3	1 priključak vode	314,60

Pribor za jedinice za higijensko ispiranje

Pregled pribora – Geberit uređaji za higijensko ispiranje

Geberit Hrvatska, veljača 2025

					Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS30	Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS50	Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS10
Jedan priključak					616.270.00.1	616.272.00.1	616.276.00.1
Dva priključka					616.271.00.1	616.273.00.1	616.277.00.1
							
					→ str. 418	→ str. 417	→ str. 419
Pokrovne ploče							
Geberit pokrovna ploča za uređaj za higijensko ispiranje	616.222.11.1		alpsko bijela	→ str. 423	✓	✓	✓
	616.222.21.1		sjajni krom	→ str. 423	✓	✓	✓
	616.222.46.1		mat krom	→ str. 423	✓	✓	✓
	241.595.00.1		nehrđajući čelik, četkani	→ str. 423	✓	✓	✓
Geberit poklopac za uređaj za higijensko ispiranje	616.221.IH.1		bijela RAL 9016	→ str. 424	✓	✓	✓
Senzori temperature s vanjskim navojem							
Geberit senzor temperature sa ženskom utičnicom na kraju, vanjski	616.208.00.2			→ str. 422		✓[1)]	
Senzori temperature i volumnog protoka							
Geberit unutarnji senzor temperature i volumnog protoka	616.237.00.1			→ str. 422		✓	
Senzori za GEBUS							
Set kabela							
Geberit set kabela za sučelje GEBUS	616.238.00.1			→ str. 423		✓	
Geberit set kabela za sučelje Digital I/O	616.206.00.1			→ str. 422	✓	✓	
Graničnik protoka (4 l/min)							
Geberit set graničnika protoka za uređaj za higijensko ispiranje (godine proizvodnje 2015.–2024.)	243.759.00.1			→ str. 423	✓	✓	✓

✓ Kompatibilno

[1)] Omogućuje program ispiranja Temperatura

Senzori

Geberit unutarnji senzor temperature i volumnog protoka



Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za načina ispiranja pri temperaturi 10–30 °C
- Za utvrđivanje temperature vode i količine vode za ispiranje
- Za priključivanje na Geberit uređaj za higijensko ispiranje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP65
Dužina kabla	0,23 m


Svojstva
- Senzor temperature PT1000
- Senzor strujanja Vortex za utvrđivanje volumnog protoka
- Kabel sa ženskom utičnicom na kraju

Opseg isporuke
- Spojni kabel

Br. art.	V [l/min]	EUR/kom.
616.237.00.1	0,9–15	210,50

Geberit senzor temperature sa ženskom utičnicom na kraju, vanjski





Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za načina ispiranja pri temperaturi 10–30 °C

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP65
Dužina kabla	6 m

Svojstva
- Senzor temperature PT1000
- Višežilni kabel 4 x 0,25 mm²

Br. art.	G [“]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kom.
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2	125,90

Kabeli

Geberit set kabela za sučelje Digital I/O



Primjene
- Za priključenje na središnji upravljački sustav (SUS)
- Za priključenje na programabilni logički kontroler (PLC)

Tehnički podaci

Dužina kabla	5 m

Svojstva
- Kabel sa spleticama 5 x 0,25 mm²

Opseg isporuke
- Kabel za digitalno sučelje I/O, petopolni
- 5 priključnih stezaljki
- Ugradni set za higijensko ispiranje

Br. art.	EUR/kom.
616.206.00.1	91,90

Geberit set kabela za sučelje GEBUS



Primjene
- Za priključivanje na pristupnik Geberit Gateway

Tehnički podaci

Dužina kabla	5 m

Svojstva
- Višežilni kabel 4 x 0.35 mm²

Opseg isporuke
- Kabel za Geberit sabirnicu
- 4 priključne stezaljke
- Ugradni set za higijensko ispiranje

Br. art.	EUR/kom.
616.238.00.1	75,85

Graničnik protoka

Geberit set graničnika protoka za uređaj za higijensko ispiranje (godine proizvodnje 2015.–2024.)




Primjene
- Za ugradnju u magnetne ventile
- Za prilagođavanje učinka ispiranja

Opseg isporuke
- Graničnik protoka 4 l/min, sivi
- Pričvrsni prsten
- Filter mrežica

Br. art.	EUR/kom.
243.759.00.1	16,00

Poklopci i pokrovne ploče

Geberit pokrovna ploča za uređaj za higijensko ispiranje

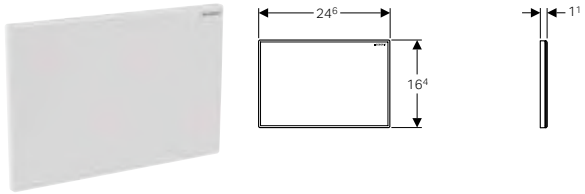



Primjene
- Za pokrivanje servisnih otvora Geberit uređaja za higijensko ispiranje

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir
- Pričvrsni materijal

Br. art.	Boja / površina	Materijal	EUR/kom.
616.222.11.1	alpsko bijela	plastika	41,48
616.222.46.1	mat krom	plastika	56,94
241.595.00.1	nehrđajući čelik, četkani	inox	132,30
616.222.21.1	sjajni krom	plastika	56,94

Geberit poklopac za uređaj za higijensko ispiranje





Tehnički podaci

Materijal	čelik

Svojstva

- Lakirano
- Bijela RAL 9016

Opseg isporuke

- 4 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal




Br. art.	Boja / površina	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kom.
616.221.IH.1	bijela RAL 9016	45	50	11,5	**217,70**

Vodokotlići i uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s uređajem za higijensko ispiranje

Ugradbeni vodokotlići s uređajem za higijensko ispiranje

Pregled pribora – Geberit uređaji za higijensko ispiranje sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm

Geberit Hrvatska, veljača 2025


				HS30	HS50
Jedan priključak				111.057.00.2	111.075.00.2
Dva priključka				111.058.00.2	111.076.00.2
					
				→ str. 428	**→ str. 426**
Geberit interni senzor volumnog protoka, za uređaj za higijensko ispiranje u ugradbenom vodokotliću, za priključak hladne vode	616.223.00.1		→ str. 430		✓
Geberit interni senzor volumnog protoka, za uređaj za higijensko ispiranje u ugradbenom vodokotliću, za priključak hladne ili tople vode	616.224.00.1		→ str. 431		✓[1)]
Geberit senzor temperature sa ženskom utičnicom na kraju, vanjski	616.208.00.2		→ str. 422		✓[1)]
Geberit spojni kabel za vanjski senzor, za uređaj za higijensko ispiranje u ugradbenom vodokotliću	616.209.00.1		→ str. 431		✓
	616.210.00.1		→ str. 431		✓[1)]
Geberit set kabela za sučelje Digital I/O	616.206.00.1		→ str. 422	✓	✓
Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu	115.335.00.1		→ str. 432	✓	✓
Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom	115.336.00.1		→ str. 433	✓	✓
Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V	115.861.00.6		→ str. 434	✓	✓
Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC	116.098.00.6		→ str. 435	✓	✓
Geberit set kabela za sučelje GEBUS	616.238.00.1		→ str. 423		✓

✓ Kompatibilno

[1)] Ovaj je pribor kompatibilan samo s 111.076.00.1 i 461.213.00.1

Novo

Geberit Duofix element za konzolni WC, 120 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm, s uređajem za higijensko ispiranje HS50

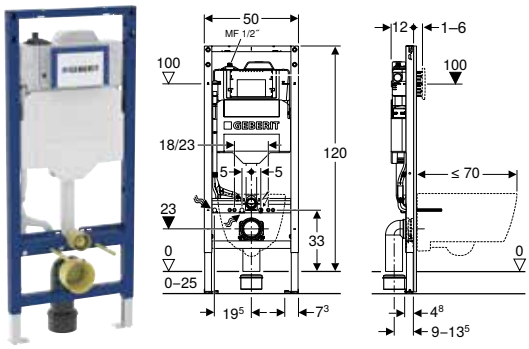

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za konzolne WC školjke
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za prevenciju onečišćenja
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za ugradnju u cijevne sisteme u nizu
- Za priključivanje na Geberit sabirnicu

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	1 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode maks.	25 °C
Temperatura tople vode maks.	70 °C
Tvornički postavljena količina ispiranja za vodokotlić (l)	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje za vodokotlić	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mala količina ispiranja, područje podešavanja za vodokotlić	2–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Učin ispiranja po magnetnom ventilu	4 l/min
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Tvornička postavka količine programiranog higijenskog ispiranja	3 l
Količina ispiranja po danu i magnetnom ventilu maks.	40 l
Interval ispiranja min.	24 h
Materijal	čelik

Opseg isporuke

- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Magnetni ventil sa sigurnosnim zatikom i graničnikom protoka
- Upravljačka jedinica
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotliću bez alata
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje
- Mogućnost izbora ispiranja (vrijeme ili interval)
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Bilježi više od 5000 ispiranja
- Prepoznavanje uporabe
- Sučelje Digital I/O (središnje aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, upravljanje vanjskim magnetnim ventilom)
- Spojeno žicom, s mogućnošću povezivanja na pristupnik Geberit Gateway putem Geberit sabirnice
- Priključivanje na Geberit sabirnicu izravno ili preko pretvarača
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Mogućnost priključivanja vanjskog senzora temperature
- Može se priključiti interni senzor volumnog protoka
- Integrirani senzor uspora
- Magnetni ventil bez napajanja zatvoren
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Priključak za hladnu vodu R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s plavom zaštitnom kapom, gore
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Napajanje vanjskim mrežnim dijelom ili pretvaračem sabirnice s integriranim mrežnim dijelom

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja snage (W) [W]	EUR/kom.
111.075.00.2	50	120	12	1 priključak vode	7,2	**1579,50**
111.076.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2	**1793,00**

Dobavljivo od: svibanj 2025


Pribor

- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke

- Zamjena za art. br. 111.075.00.1, 111.076.00.1

Novo

Geberit Duofix element za konzolni WC, 120 cm, sa ugradbenim vodokotlićem Sigma 12 cm, s uređajem za higijensko ispiranje HS30

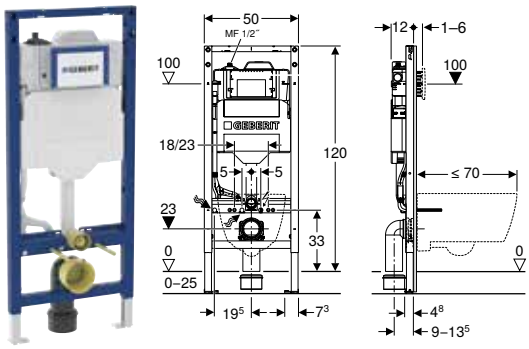

Primjene

- Za zidove od metalnih i drvenih profila
- Za Geberit Duofix sistemske zidove
- Za ugradnju u predzidove u visini elementa ili etaže
- Za ugradnju u pregradne zidove u visini etaže
- Za podove debljine 0–25 cm
- Za konzolne WC školjke
- Za prevenciju onečišćenja
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za ugradnju u cijevne sisteme u nizu
- Za priključivanje na Geberit sabirnicu preko pretvarača

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	1 W
Tlak protoka	0,1–10 bar
Temperatura hladne vode maks.	25 °C
Temperatura tople vode maks.	70 °C
Tvornički postavljena količina ispiranja za vodokotlić (l)	6 l / 3 l
Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje za vodokotlić	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mala količina ispiranja, područje podešavanja za vodokotlić	2–4 l
Protok pri 3 bara	0,16 l/s
Najmanji tlak protoka	0,1 bar
Proračunski protok	0,09 l/s
Učin ispiranja po magnetnom ventilu	4 l/min
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Tvornička postavka količine programiranog higijenskog ispiranja	3 l
Količina ispiranja po danu i magnetnom ventilu maks.	40 l
Interval ispiranja min.	24 h
Materijal	čelik

Opseg isporuke

- Građevinska zaštita za servisni otvor
- Priključni set za WC, ø 90 mm
- Priključno koljeno 90° od PE-HD, ø 90 mm
- Redukcijska spojnica od PE-HD, ø 90/110 mm
- Magnetni ventil sa sigurnosnim zatikom i graničnikom protoka
- Upravljačka jedinica
- Materijal za učvršćenje i zaštitu

Svojstva

- Serija 2025.
- Statički samostojeći okvir, zaštićen od korozije završnom obradom pečenim lakom
- Okvir za konzolne WC školjke s priključnim dimenzijama prema EN 33 i projiciranom duljinom do 70 cm
- S izvlačnom pločom za bočno pričvršćivanje iznad elementa na metalne ili drvene profile ili na Geberit Duofix stupove visine etaže
- Alternativni položaj učvršćenja za zidno sidro
- Okretne ploče stopa, prikladne za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75
- Ploče stopa mogu se ugraditi u Geberit Duofix sistemsku šinu bez alata, bez dodatnih komponenti
- Pocinčane potporne noge, zaštićene od korozije, s protukliznim svojstvima
- Priključno koljeno može se montirati bez alata u različitim položajima dubine, raspon namještanja 45 mm
- Geberit Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, potpuno izoliran protiv kondenzacije
- Za čeono aktiviranje, prikladno za jednokoličinsko, dvokoličinsko i start/stop ispiranje
- Kod tvorničkih postavki moguće je trenutačno naknadno ispiranje
- Radovi montaže i popravci na ugradbenom vodokotlići bez alata
- Gradevinska zaštita za servisni koja se može se skratiti, štiti od vlage i prljavštine
- S praznom cijevi za dovod vode za Geberit AquaClean tuš WC-e i za mrežni kabel
- Učvršćenje za priključak struje
- Mogućnost izbora ispiranja (vrijeme ili interval)
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Statistike funkcija mogu se pozvati aplikacijom Geberit Control App
- Bilježi više od 5000 ispiranja
- Prepoznavanje uporabe
- Sučelje Digital I/O (središnje aktiviranje ispiranja, beznaponski prikaz grešaka, upravljanje vanjskim magnetnim ventilom)
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Priključivanje na Geberit sabirnicu preko pretvarača
- Integrirani senzor uspora
- Magnetni ventil bez napajanja zatvoren
- Otpornost na smetnje za industrijske pogone prema EN 61000-6-2
- Priključak za hladnu vodu R 1/2", kompatibilan s MF adapterom, s plavom zaštitnom kapom, gore
- Vanjski navoj MF 1/2" kompatibilan s adapterom MasterFix i MeplaFix
- Napajanje vanjskim mrežnim dijelom ili pretvaračem sabirnice s integriranim mrežnim dijelom

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Priključak	Potrošnja snage (W) [W]	EUR/kom.
111.057.00.2	50	120	12	1 priključak vode	7,2	1152,40
111.058.00.2	50	120	12	2 priključka vode	7,2	1374,90

Dobavljivo od: svibanj 2025

Pribor
- Pregled pribora – Geberit Duofix elementi za WC školjke

- Zamjena za art. br. 111.057.00.1, 111.058.00.1

Higijenski ugradbeni moduli

Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje



Primjene
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za prevenciju onečišćenja
- Za ugradnju u ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja putem tipke za aktiviranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	85–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	plastika

Svojstva
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma70 ili Geberit pokrovnim pločama
- Napajanje putem vanjskog mrežnog dijela
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC
- Pogon s vrlo niskim naponom, nema mrežnog napona u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se spojiti žicom s Geberit pristupnikom preko sabirničkog pretvarača
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje

Br. art.	Potrošnja snage (W) [W]	EUR/kom.
116.109.00.6	≤ 4	332,10

Naručuje se dodatno
- Tipka za aktiviranje
- Geberit napajanje za kutiju za napajanje i priključke

Može se kombinirati sa
- Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V → str. 434
- Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC → str. 435
- Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom → str. 433

Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, napajanje baterijama



Primjene
- Za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode
- Za prevenciju onečišćenja
- Za ugradnju u ugradbene vodokotliće Sigma 12 cm
- Za aktiviranje jednokoličinskog ili dvokoličinskog ispiranja putem tipke za aktiviranje
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Tehnički podaci

Tip baterije	LR20
Stupanj zaštite	IP45
Radni napon	3 V DC
Potrošnja snage u stanju mirovanja	0,15 W
Radiofrekvencija	868,4 MHz
Domet radiovalova	10 m
Područje podešavanja programiranog higijenskog ispiranja	1–168 h
Tvornička postavka programiranog higijenskog ispiranja	72 h
Područje podešavanja vremena programiranog higijenskog ispiranja	1–200 s
Tvornička postavka vremena programiranog higijenskog ispiranja	5 s
Materijal	plastika

Svojstva
- Jednokoličinsko ili dvokoličinsko ispiranje može se pokrenuti pomoću tipke za aktiviranje
- Može se kombinirati s tipkama za aktiviranje od Sigma01 do Sigma50 ili Geberit pokrovnim pločama
- Baterijski rad
- Baterije u zatvorenom pretincu za baterije u vodokotliću
- S utičnim spojem, onemogućeno pogrešno spajanje
- Programirano higijensko ispiranje, tvornički namješteno
- Namjestivo programirano higijensko ispiranje
- Podešavanje i upotreba mobilnog uređaja putem integriranog Bluetooth® sučelja
- Kompatibilan s aplikacijom Geberit Control App
- Može se bežično spojiti s Geberit pristupnikom putem Bluetooth® veze
- Kompatibilno s rješenjem Geberit Connect
- Podizni mehanizam, niskošumni
- Električni podizni mehanizam, samokalibrirajući

Opseg isporuke
- Pričvrsni okvir s pretincem za baterije, predmontiran
- Zaštitna ploča
- Ležaj poluga za aktiviranje sa servomotorom i podiznim mehanizmom, predmontiran
- Električno upravljanje
- 2 alkalne baterije LR20, od 1,5 V

Br. art.	Potrošnja snage (W) [W]	EUR/kom.
116.110.00.6	≤ 4	315,80

Naručuje se dodatno
- Tipka za aktiviranje

Pribor za vodokotliće i uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s uređajem za higijensko ispiranje

Senzori

Geberit interni senzor volumnog protoka, za uređaj za higijensko ispiranje u ugradbenom vodokotliću, za priključak hladne vode



Primjene
- Za ugradnju u Geberit uređaje za higijensko ispiranje u ugradbenom vodokotliću
- Za utvrđivanje količine vode za ispiranje

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP65

Svojstva
- S račvom za priključivanje uljevnog ventila
- O-prsten od EPDM-a
- Navojna matica od mesinga

Br. art.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]	EUR/kom.
616.223.00.1	4	5,2	0,9–15	178,90

Geberit interni senzor volumnog protoka, za uređaj za higijensko ispiranje u ugradbenom vodokotliću, za priključak hladne ili tople vode



Primjene
- Za ugradnju u Geberit uređaje za higijensko ispiranje u ugradbenom vodokotliću
- Za utvrđivanje količine vode za ispiranje

Svojstva
- O-prsten od EPDM-a
- Navojna matica od mesinga


Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP65

Br. art.	B [cm]	H [cm]	V [l/min]	EUR/kom.
616.224.00.1	4	5,2	0,9–15	178,90

Geberit senzor temperature sa ženskom utičnicom na kraju, vanjski





Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za načina ispiranja pri temperaturi 10–30 °C

Svojstva
- Senzor temperature PT1000
- Višežilni kabel 4 x 0,25 mm²

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP65
Dužina kabla	6 m

Br. art.	G [″]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kom.
616.208.00.2	1/2	1,3	2,6	3,2	125,90

Kabeli

Geberit spojni kabel za vanjski senzor, za uređaj za higijensko ispiranje u ugradbenom vodokotliću



Primjene
- Za priključenje senzora temperature na upravljačkoj jedinici
- Za priključenje senzora temperature i volumnog protoka na upravljačkoj jedinici

Svojstva
- Kabel sa spleticama 5 x 0,25 mm²

Opseg isporuke
- 5 priključnih stezaljki

Tehnički podaci

Dužina kabla	5 m

Br. art.	Boja / površina	EUR/kom.
616.210.00.1	Kabel: crni Utikač: ljubičasta	64,43
616.209.00.1	Kabel: crni Utikač: crna	73,43

Geberit set kabela za sučelje Digital I/O



Primjene
- Za priključenje na središnji upravljački sustav (SUS)
- Za priključenje na programabilni logički kontroler (PLC)

Tehnički podaci

Dužina kabla	5 m

Svojstva
- Kabel sa spleticama 5 x 0,25 mm²

Opseg isporuke
- Kabel za digitalno sučelje I/O, petopolni
- 5 priključnih stezaljki
- Ugradni set za higijensko ispiranje

Br. art.	EUR/kom.
616.206.00.1	91,90

Geberit spojni kabel za vanjski senzor volumnog protoka, za uređaj za higijensko ispiranje u ugradbenom vodokotliću



Primjene
- Za interno spajanje Geberit senzora volumnog protoka s upravljačkom jedinicom Geberit uređaja za higijensko ispiranje
- Za utvrđivanje temperature vode i količine vode za ispiranje

Svojstva
- Kabel sa spleticama 5 x 0,25 mm²

Br. art.	Boja / površina	KL [cm]	EUR/kom.
244.946.00.1	Kabel: crni Utikač: crna	20	76,37
244.947.00.1	Kabel: crni Utikač: ljubičasta	20	76,37

Mrežni dijelovi

Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m, za priključnicu



Primjene
- Za ugradnju u elektro priključnice

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Opseg isporuke
- Napajanje
- Kabelski spoj s utikačem duljina 1.8 m

Br. art.	EUR/kom.
115.335.00.1	91,98

Pribor
- Ugradni set s ugradbenom kutijom, za Geberit DuoFresh modul
- Geberit kombinirana priključnica

Set mrežnih dijelova 230 V / 12 V / 50 Hz, s kabelom napajanja od 1.8 m i kombiniranom priključnicom



Primjene
- Za priključenje odzračivanja
- Za priključivanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a
- Za skriven priključak na WC školjki

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Izlazni napon	12 V DC

Svojstva
- Poklopac, učvršćen vijcima

Opseg isporuke
- Kombinirana priključnica
- Napajanje
- Kabelski spoj s utikačem duljina 1.8 m

Br. art.	EUR/kom.
115.336.00.1	139,70

Može se kombinirati sa
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, ručno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, radio
- Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje → str. 429

Geberit ugradni set s mrežnim dijelom, za uređaje za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, 12 V



Primjene
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije
- Za ugradnju u zid
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit DuoFresh modula

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP45
Nazivni napon	90–260 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Svojstva
- Transformacija mrežnog napona na vrlo niski napon 12 V DC

Opseg isporuke
- Pokrov za ugradbenu kutiju
- Ugradbena kutija za rupe ø 76 mm
- Cijevna uvodnica
- Napajanje
- Mrežni kabel duljine 1,8 m
- Prazna cijev duljine 1,5 m

Br. art.	EUR/kom.
115.861.00.6	106,70

Može se kombinirati sa
- Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje → str. 429
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, radio
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, ručno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 8 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno

Mrežne komponente

Novo

Geberit set kutije za napajanje i priključke s jedinicom za mrežno napajanje, za element za konzolni WC



Primjene
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, sa Sigma ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS elemente za konzolnu WC školjku, s Omega ugradbenim vodokotlićem 12 cm
- Za napajanje Geberit uređaja za aktiviranje ispiranja WC-a i Geberit DuoFresh modula s 12 V DC
- Za pripremu mrežnih priključaka Geberit AquaClean tuš WC-a
- Za skriven mrežni priključak iza WC školjke
- Nije prikladno za kombiniranje s protupožarnim setom za Geberit Duofix element za konzolni WC ili protupožarni zatvaračem za isplavno i priključno koljeno

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IPX4
Nazivni napon	90–260 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Izlazni napon	12 V DC
Izlazna snaga	12 W

Svojstva
- Serija 2025.
- Može se montirati bez alata
- Razdvajanje sustava
- Napajanje s LED prikazom
- Priključni kabel s LED prikazom
- Mogućnost priključenja za Geberit AquaClean
- Građevinska zaštita štiti servisni otvor od vlage i prljavštine

Opseg isporuke
- Kutija za napajanje i priključke
- Napajanje s LED prikazom
- Mrežni kabel
- Međupolica s priključnom stezaljkom
- Građevinska zaštita
- Prazna cijev duljine 0,32 m, za priključak Geberit AquaClean

Br. art.	EUR/kom.
116.098.00.6	123,10

Dobavljivo od: siječanj 2025



Može se kombinirati sa
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, sa Sigma80 tipkom za aktiviranje, square design, beskontaktno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno / ručno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno, može se fiksirati vijcima
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, automatsko / beskontaktno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, za vanjski prekidač za aktiviranje
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, ručno
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Omega ugradbeni vodokotlić 12 cm, dvokoličinsko ispiranje, s infracrvenom tipkom tip 10, round design
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a, elektronički, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, za prekidač za radio aktiviranje
- Geberit uređaj za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm, jednokoličinsko ispiranje, sa Sigma10 tipkom za aktiviranje, round design, za invalidski držač, radio
- Geberit uređaj za higijensko ispiranje HS05 za ugradbeni vodokotlić Sigma 12 cm, mrežno napajanje → str. 429
- Geberit DuoFresh modul s automatskim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm
- Geberit DuoFresh modul s ručnim aktiviranjem i okvirom za ubacivanje Geberit DuoFresh stika, za Sigma ugradbeni vodokotlić 12 cm

- Zamjena za art. br. 116.098.00.1

Pisoari i armature za umivaonike s uređajem za higijensko ispiranje

Pregled asortimana – Geberit Connect proizvodi s uređajem za higijensko ispiranje

Geberit Hrvatska, siječanj 2025

Uz svoju osnovnu funkciju, sljedeći proizvodi nude mogućnost programiranih higijenskih ispiranja i stoga mogu osigurati redovitu izmjenu vode		
Uređaji za aktiviranje ispiranja WC-a s elektroničkim aktiviranjem ispiranja		
	Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 12 cm	
	Za mrežno napajanje, za Geberit Sigma ugradbene vodokotliće 8 cm	
	Za mrežno napajanje, za Geberit Omega ugradbene vodokotliće 12 cm	
	Za napajanje baterijama, za ugradbene vodokotliće Geberit Sigma 12 cm	
Pisoari s integriranim upravljanjem		
	S integriranim uređajem za aktiviranje ispiranja pisoara	
Uređaji za ispiranje pisoara, ugradbeni		
	S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje	
	S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama	
Uređaji za ispiranje pisoara, nadžbukni, sakriven		
	S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, mrežno napajanje	
	S elektroničkim aktiviranjem ispiranja, napajanje baterijama	

Geberit Hrvatska, siječanj 2025

Uz svoju osnovnu funkciju, sljedeći proizvodi nude mogućnost programiranih higijenskih ispiranja i stoga mogu osigurati redovitu izmjenu vode		
Armature za umivaonik		
	Montaža na umivaonik, mrežno napajanje	
	Montaža na umivaonik, napajanje baterijama	
	Montaža na umivaonik, napajanje generatorom	
	Zidna montaža, mrežno napajanje	
	Zidna montaža, napajanje baterijama	
	Zidna montaža, napajanje generatorom	


GEBERIT
GEBERIT

Cijevne armature

Ventili s ravnim sjedištem 440

Sa Mapress priključcima 440

Ventili s kosim sjedištem 440

S FlowFit priključcima za stiskanje 440
Sa Mepla priključcima 441
Ventili za uzorkovanje 441
Ventili za pražnjenje 442

Kuglasti ventili 442

S FlowFit priključcima za stiskanje 442
Sa Mepla priključcima 443
Sa Mapress priključcima 445

Kuglasti ventili za ugradnju u zid 448

S FlowFit priključcima za stiskanje 448
Sa Mepla priključcima 452
S priključcima Compact 454
Sa Mapress priključcima 455
S navojnim priključcima 456

Zaporne i razdjelne jedinice za ugradnju u zid 458

S priključcima Compact 458

Nepovratni ventili 460

Sa Mapress priključcima 460

Vodomjer za ugradnju u zid 461

S navojnim priključcima 461

Odzračni ventili za grijanje 461


Ventili za brzo odzračivanje 461

Ventili s ravnim sjedištem

Sa Mapress priključcima

Geberit ventil za pražnjenje





Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja

Svojstva
- Navojna kapa

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)


Br. art.	DN	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	EUR/kom.
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5	43,99

Ventili s kosim sjedištem

S FlowFit priključcima za stiskanje

Geberit FlowFit zaporni ventil s kosim sjedištem





Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za komprimirani zrak do radnog tlaka od 6 bara / 600 kPa

Svojstva
- Poklopac ventila, potpuno prostrujavan
- Tijelo ventila od bronce bez olova
- Gornji dio bronce bez olova
- Brtvljenje vretena bez održavanja sa samopodmazivajućom usnom brtvom od EPDM-a
- Brtva ventila i poklopca ventila od EPDM-a
- Sjedište ventila od inoxa
- Priključak za ventil za pražnjenje 1/4", zatvoren
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna bronca (CuSn4Zn2PS)

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
619.830.00.1	12	15	16	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10	56,78
619.831.00.1	15	15	20	6	14	1,8	10,2	2,6	5,4	10	59,25
619.832.00.1	20	20	25	6	15,4	0,5	10,5	2,4	7	10	74,78
619.833.00.1	25	25	32	7	17,3	2,9	13,5	3,4	7,4	10	92,77
619.834.00.1	32	32	40	7	19,3	3,3	15,6	3,7	9	10	139,30
619.835.00.1	40	40	50	7	24	0,6	16,4	3,2	10,2	10	206,40

Sa Mepla priključcima

Geberit Mepla zaporni ventil s kosim sjedištem





Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za komprimirani zrak do radnog tlaka od 6 bara / 600 kPa

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)


Svojstva
- Poklopac ventila, potpuno prostrujavan
- Tijelo ventila od bronce
- Gornji dio bronce bez olova
- Brtvljenje vretena bez održavanja sa samopodmazivajućom usnom brtvom od EPDM-a
- Brtva ventila i poklopca ventila od EPDM-a
- Sjedište ventila od inoxa
- Priključak za ventil za pražnjenje 1/4", zatvoren
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
605.032.00.1	32	32	40	7	18,6	6,8	15	3,2	8,4	10	115,00
606.032.00.1	40	40	50	7	19,6	6,2	16	2,3	9,3	10	179,60

Ventili za uzorkovanje

Geberit ventil za uzorkovanje





Primjene
- Za uzorkovanje pitke vode
- Za hladnu i toplu vodu
- Za hladnu vodu do radnog tlaka od 16 bara / 1600 kPa

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Svojstva
- Tijelo ventila od bronce
- Bez olova


Opseg isporuke
- Imbus ključ

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G [“]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	EUR/kom.
619.709.00.1	8	7	1/4	90	2,9	6,7	11	71,29

Ventili za pražnjenje

Geberit ventil za pražnjenje





Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja

Svojstva
- Navojna kapa

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)


Br. art.	DN	G [“]	L [cm]	L1 [cm]	EUR/kom.
241.576.00.1	8	1/4	4,5	3,5	43,99

Kuglasti ventili

S FlowFit priključcima za stiskanje

Geberit FlowFit kuglasti ventil s ručicom za aktiviranje





Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)

Svojstva
- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit T4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Učvršćenje ručice vijkom
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Bez olova
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Opseg isporuke
- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)


Br. art.		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
619.850.00.1		12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10	34,32
619.851.00.1		15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10	37,53
619.852.00.1		20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10	44,13
619.853.00.1		25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10	61,31
619.854.00.1		32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10	98,06
619.855.00.1		40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10	159,60
619.856.00.1	N	50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10	210,60
619.857.00.1	N	65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10	270,80

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

Sa Mepla priključcima

Geberit Mepla kuglasti ventil s ručicom za aktiviranje, Ms





Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N


Svojstva
- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit T4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Učvršćenje ručice vijkom
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Opseg isporuke
- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10	26,89
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10	27,14
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10	29,32
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10	37,78
615.061.00.2	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10	87,50
616.061.00.2	40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10	131,40

Geberit Mepla kuglasti ventil s vanjskim navojem i ručicom za aktiviranje





Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N


Svojstva
- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit T4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Učvršćenje ručice vijkom
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Opseg isporuke
- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)

Br. art.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
612.063.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10	29,76
613.063.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10	31,93

Geberit Mepla kuglasti ventil s ručicom za aktiviranje, Rg / SiBr





Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)

Svojstva
- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit T4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Učvršćenje ručice vijkom
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Opseg isporuke
- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)

Tehnički podaci

Materijal	bronca / silicijska bronca bez olova


Br. art.		DN	DNV	d, ø [mm]	Materijal	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
601.020.00.2		12	8	16	bronca	10,1	6	9,5	2,4	10	44,01
602.020.00.3	N	15	15	20	Bezolovna silicijska bronca	10,8	5,9	9,2	2,6	10	43,33
603.020.00.2		20	15	26	bronca	12	6	9,5	2,5	10	58,57
604.020.00.2		25	20	32	bronca	12	6,5	9,5	3	10	80,64
605.020.00.2		32	25	40	bronca	13,9	7,1	12,4	3,5	10	117,20
606.020.00.2		40	32	50	bronca	15,9	7,7	12,4	3,9	10	171,10

N: Novo, dobavljivo od travanj 2025

- Zamjena za art. br. 602.020.00.2

Geberit Mepla kuglasti ventil s vanjskim navojem i ručicom za aktiviranje





Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)

Svojstva
- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit T4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Učvršćenje ručice vijkom
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Opseg isporuke
- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)

Tehnički podaci


Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)

Br. art.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
602.023.00.2	15	15	20	20	3/4	10,8	6	9,2	4,8	3,2	3,4	10	52,19
603.023.00.2	20	15	20	26	3/4	10,8	6	9,2	4,8	2,7	3,4	10	61,90

Sa Mapress priključcima

Geberit Mapress inox kuglasti ventil s ručicom za aktiviranje





Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)

Svojstva
- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit T4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Učvršćenje ručice vijkom
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Radna temperatura	-20 – +95 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Opseg isporuke
- Oznake u boji (crvena, plava, zelena)

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	16	65,25
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	16	70,31
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	16	83,30
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	16	99,08
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	16	125,20
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	16	151,10
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	16	182,60

Geberit Mapress kuglasti ventil, NPW, s ručicom za aktiviranje





Primjene
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za instalacije s Geberit Mapress C-čelikom
- Za instalacije s Geberit Mapress inoxom
- Za instalacije s Geberit Mapress Therm

Svojstva
- Kugla od mesinga, kromirana
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +120 °C
Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	10	14,28
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	10	15,03
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	10	19,34
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	10	30,92
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	10	38,63
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	10	57,53
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	10	77,48

Geberit Mapress kuglasti ventil, NPW, s produžetkom vretena





Primjene

- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za instalacije s Geberit Mapress C-čelikom
- Za instalacije s Geberit Mapress inoxom
- Za instalacije s Geberit Mapress Therm

Svojstva

- Kugla od mesinga, kromirana
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Tehnički podaci


Radna temperatura	-20 – +120 °C
Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
94962	12	15	15	7,7	10,4	8,5	1,7	2,4	10	**32,48**
94963	15	15	18	8	10,4	8,5	1,7	2,4	10	**34,83**
94964	20	20	22	8,9	11,7	10,6	2,1	2,9	10	**39,04**
94965	25	25	28	9,6	12,1	10,6	2,4	3,1	10	**44,87**
94966	32	32	35	10,9	12,6	10,6	2,7	3,4	10	**57,28**
94967	40	40	42	14,1	14	15	3,6	4,5	10	**91,15**
94968	50	50	54	15,7	15,5	17	3,9	4,8	10	**114,60**

Geberit Mapress inox kuglasti ventil, s ručicom za aktiviranje, s prirubnicom







Primjene

- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za daljinsko grijanje ≤ 120 °C
- Za tehničke i industrijske vode
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za obrađenu i neobrađenu vodu ph vrijednosti > 6,0
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)

Svojstva

- Brtva vretena od PTFE-a
- Profilna brtva prirubnice i kugle od PTFE-a
- Ispunjava zahtjeve u skladu s TA Luft VDI 2440
- Priključna prirubnica za motor, u skladu s EN ISO 5211 (samo kod d = 76,1–108 mm)
- Ručica za aktiviranje podesive duljine (samo kod d = 108 mm)
- S mogućnošću zaključavanja
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +120 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40	**74,45**
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40	**80,26**
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40	**104,40**
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16	**134,20**
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16	**163,90**
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16	**223,30**
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16	**297,70**
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	**565,80**
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	**833,40**
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	**1428,40**

Kuglasti ventili za ugradnju u zid

S FlowFit priključcima za stiskanje

Geberit FlowFit ugradbeni kuglasti ventil s izolacijom i učvršćenjem





Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Svojstva
- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Pričvrsne točke za okrugle rupe ø 60 mm
- Poklopac ventila s kuglom i brtvama, zamjenjiv
- S ugradbenim aktiviranjem odvrtanjem
- Bez olova
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Opseg isporuke
- Ugradbeno aktiviranje odvrtanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okrugla, može se skratiti
- Zaštitni čepovi s ispupčenim elementom za označavanje

Tehnički podaci


Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
619.890.00.1	12	8	16	16	12,5	2,5	4,7	7,3	10	**70,01**
619.891.00.1	15	15	20	16	12,7	2,5	4,7	7,3	10	**85,01**
619.892.00.1	20	20	25	16	12,7	2,5	4,7	7,3	10	**95,03**

Pribor
- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 450
- Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil → str. 450

Geberit FlowFit ugradbeni kuglasti ventil s izolacijom





Primjene

- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Svojstva

- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Pričvrsne točke za okrugle rupe ø 60 mm
- Poklopac ventila s kuglom i brtvama, zamjenjiv
- S ugradbenim aktiviranjem odvrtanjem
- Bez olova
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)

Opseg isporuke

- Ugradbeno aktiviranje odvrtanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okrugla, može se skratiti
- Zaštitni čepovi s ispupčenim elementom za označavanje


Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
619.870.00.1	12	8	16	11,9	12,5	2,7	7,3	10	**55,54**
619.871.00.1	15	15	20	12,1	12,7	2,8	7,3	10	**70,67**
619.872.00.1	20	20	25	12,2	12,7	2,8	7,3	10	**80,79**

Pribor

- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 450
- Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil → str. 450

Geberit FlowFit ugradbeni kuglasti ventil





Primjene

- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Tehnički podaci

Materijal	bezolovna silicijska bronca (CuZn21Si3P)

Svojstva

- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Kromirani vidljivi dijelovi
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Spojnica na stiskanje s prozirnom zaštitnom kapicom


Br. art.	Boja / površina	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
619.860.21.5	sjajni krom	12	8	16	11,8	7,5	2,7	10	28,82
619.861.21.5	sjajni krom	15	15	20	12,1	7,7	2,8	10	32,80
619.862.21.5	sjajni krom	20	15	25	12,1	7,7	2,8	10	40,75

Pribor

- Geberit set pokrovne rozete za ugradbeni kuglasti ventil → str. 451
- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 451

- Za dodatnu narudžbu: Geberit set prekrivnih rozeta za ugradbeni kuglasti ventil ili Geberit set ručica za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil

Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil

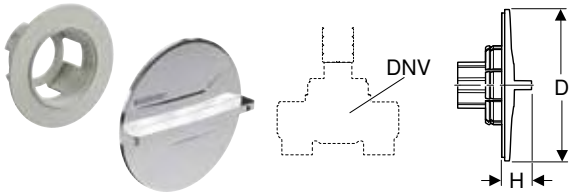

Svojstva


- Kromirano

Opseg isporuke

- Ručica za aktiviranje, kromirana
- Držač s natičnim vretenom i uglavnom čahurom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]	EUR/kom.
610.089.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5	1,5	25,37

Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil

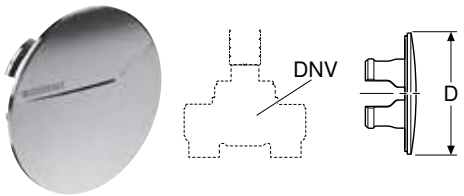


Svojstva

- Kromirano

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	EUR/kom.
610.090.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5	20,68

Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil






Svojstva
- Kromirano

Opseg isporuke
- Ručica za aktiviranje, kromirana
- Pokrovna rozeta, kromirana
- Vijak
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	EUR/kom.
242.284.21.2	sjajni krom	8 / 15 / 20	26,88

Geberit set pokrovne rozete za ugradbeni kuglasti ventil





Svojstva
- Kromirano


Opseg isporuke
- Pokrovna rozeta s krajnjim zatvaračem, kromirana
- Oznake u boji (crvena, plava)
- Ključ

Br. art.	Boja / površina	DNV	EUR/kom.
241.083.21.1	sjajni krom	8 / 15 / 20	11,30

Sa Mepla priključcima

Geberit Mepla ugradbeni kuglasti ventil s učvršćenjem





Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Tehnički podaci

Materijal	bronca (CuSn5Zn5Pb2-C)
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)

Svojstva
- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Pričvrsne točke za okrugle rupe ø 60 mm
- Poklopac ventila s kuglom i brtvama, zamjenjiv
- S ugradbenim aktiviranjem odvrtanjem
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom


Opseg isporuke
- Ugradbeno aktiviranje odvrtanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okrugla, može se skratiti
- Zaštitni čepovi s ispupčenim elementom za označavanje

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10	85,08
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10	92,36

Pribor
- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 450
- Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil → str. 450

Geberit Mepla ugradbeni kuglasti ventili





Primjene
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N


Svojstva
- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Kromirani vidljivi dijelovi
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Bez olova
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Nestisnuto propušta
- O-prsten od EPDM-a
- Nazuvica za spajanje stiskanjem s prozirnom zaštitnom kapom

Br. art.	Boja / površina	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
611.011.21.5	sjajni krom	12	8	16	10,1	7,5	2,4	10	24,85
612.011.21.5	sjajni krom	15	15	20	10,7	7,6	2,5	10	28,82
613.011.21.5	sjajni krom	20	15	26	11,7	7,6	2,5	10	32,80

Pribor
- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 451
- Geberit set pokrovne rozete za ugradbeni kuglasti ventil → str. 451

- Za dodatnu narudžbu: Geberit set prekrivnih rozeta za ugradbeni kuglasti ventil ili Geberit set ručica za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil

Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil

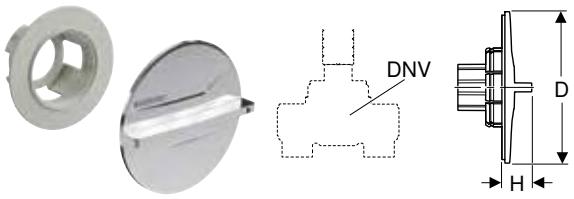


Svojstva
- Kromirano

Opseg isporuke
- Ručica za aktiviranje, kromirana
- Držač s natičnim vretenom i uglavnom čahurom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]	EUR/kom.
610.089.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5	1,5	25,37


Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil

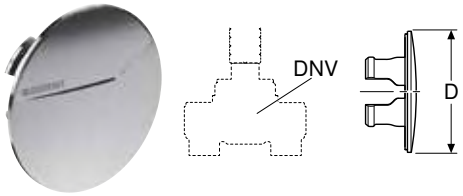

Svojstva
- Kromirano

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	EUR/kom.
610.090.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5	20,68

Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil

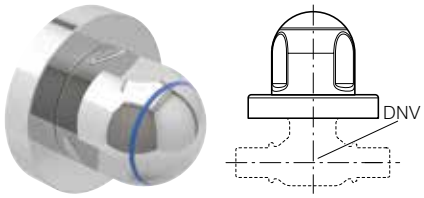


Svojstva
- Kromirano

Opseg isporuke
- Ručica za aktiviranje, kromirana
- Pokrovna rozeta, kromirana
- Vijak
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	EUR/kom.
242.284.21.2	sjajni krom	8 / 15 / 20	26,88

Geberit set pokrovne rozete za ugradbeni kuglasti ventil





Svojstva
- Kromirano


Opseg isporuke
- Pokrovna rozeta s krajnjim zatvaračem, kromirana
- Oznake u boji (crvena, plava)
- Ključ

Br. art.	Boja / površina	DNV	EUR/kom.
241.083.21.1	sjajni krom	8 / 15 / 20	11,30

S priključcima Compact

Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil






Svojstva
- Kromirano

Opseg isporuke
- Ručica za aktiviranje, kromirana
- Pokrovna rozeta, kromirana
- Vijak
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	EUR/kom.
242.284.21.2	sjajni krom	8 / 15 / 20	26,88

Geberit set pokrovne rozete za ugradbeni kuglasti ventil





Svojstva
- Kromirano


Opseg isporuke
- Pokrovna rozeta s krajnjim zatvaračem, kromirana
- Oznake u boji (crvena, plava)
- Ključ

Br. art.	Boja / površina	DNV	EUR/kom.
241.083.21.1	sjajni krom	8 / 15 / 20	11,30

Sa Mapress priključcima

Geberit Mapress ugradbeni kuglasti ventil





Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–95 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)

Svojstva
- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Poklopac ventila s kuglom i brtvama, zamjenjiv
- S ugradbenim aktiviranjem odvrtanjem
- Osnovno tijelo od inoxa
- Gornji dio od bronce
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom


Opseg isporuke
- Ugradbeno aktiviranje odvrtanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okrugla, može se skratiti
- Zaštitni čepovi s ispupčenim elementom za označavanje

Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
94912	12	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	10	**65,25**
94913	15	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	10	**66,78**
94914	20	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	10	**83,30**

Naručuje se dodatno
- Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil → str. 450
- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 450

Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil






Svojstva
- Kromirano

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	EUR/kom.
610.090.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5	**20,68**

Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil

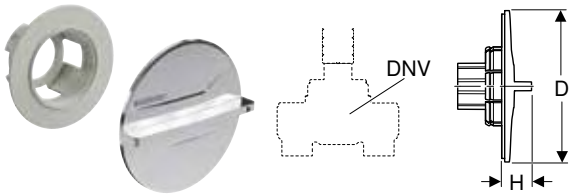


Svojstva
- Kromirano

Opseg isporuke
- Ručica za aktiviranje, kromirana
- Držač s natičnim vretenom i uglavnom čahurom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]	EUR/kom.
610.089.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5	1,5	25,37

S navojnim priključcima

Geberit ugradbeni kuglasti ventil s učvršćenjem

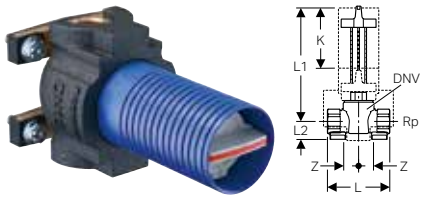

Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za kišnicu pH vrijednosti > 6,0
- Za morsku vodu
- Za komprimirani zrak (razred čistoće ulja 0–3)
- Za podtlak
- Za inertne plinove (npr. dušik)
- Za Geberit Duofix i Geberit GIS montažne ploče
- Za masivne i suhomontažne konstrukcije

Svojstva
- Odobrenje prema DVGW
- Model Geberit K4
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Pričvrsne točke za okrugle rupe ø 60 mm
- Poklopac ventila s kuglom i brtvama, zamjenjiv
- S ugradbenim aktiviranjem odvrtanjem
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom

Opseg isporuke
- Ugradbeno aktiviranje odvrtanjem
- Produžetak vretena
- Građevinska zaštita okrugla, može se skratiti
- Zaštitni čepovi s ispupčenim elementom za označavanje

Tehnički podaci


Radna temperatura	0–90 °C
Materijal	bronca / bronca bez olova
Izolacijski materijal	EPP
Debljina izolacije	10 mm
Toplinska provodljivost izolacije	0,035 W/(m·K)

Br. art.	DN	DNV	Rp [“]	Materijal	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
616.042.00.1	15	15	1/2	Bezolovna bronca	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	10	63,20
616.043.00.1	20	20	3/4	bronca	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	10	72,92

Pribor
- Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil → str. 450
- Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil → str. 450

Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil






Svojstva
- Kromirano

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	EUR/kom.
610.090.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5	20,68

Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil





Svojstva
- Kromirano


Opseg isporuke
- Ručica za aktiviranje, kromirana
- Držač s natičnim vretenom i uglavnom čahurom
- Oznake u boji (crvena, plava)


Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]	EUR/kom.
610.089.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5	1,5	25,37

Zaporne i razdjelne jedinice za ugradnju u zid

S priključcima Compact

Geberit zaporna jedinica Compact





Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–95 °C
Materijal	mesing CW617N

Svojstva
- Odobrenje prema DVGW
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Otvori prethodno izrađeni


Opseg isporuke
- 2 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	DNV	a [cm]	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
612.411.00.2	15	15	5	21	15,3	13,4	6	1,4	10	62,13

Pribor
- Geberit FlowFit prijelazni komad na Compact → str. 201
- Geberit Mepla prijelazni komad na Compact → str. 256
- Geberit razdjelnik Compact → str. 459
- Geberit čep Compact → str. 460

Geberit zaporna jedinica i razdjelnik Compact



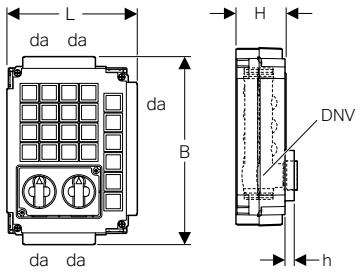

Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–95 °C
Materijal	mesing CW617N

Opseg isporuke
- 4 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal
- Građevinska zaštita


Svojstva
- Odobrenje prema DVGW
- Pet prijelaznih komada na razdjelnik, hladna voda
- Četiri prijelazna komada na razdjelnik, topla voda
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Otvori prethodno izrađeni

Br. art.	DN	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
612.421.00.2	15	15	21	18	25,7	7	1,4	10	139,80

Pribor
- Geberit FlowFit prijelazni komad na Compact → str. 201
- Geberit Mepla prijelazni komad na Compact → str. 256
- Geberit razdjelnik Compact → str. 459
- Geberit čep Compact → str. 460

Geberit razdjelnik Compact, s pojedinačnim zatvaranjima



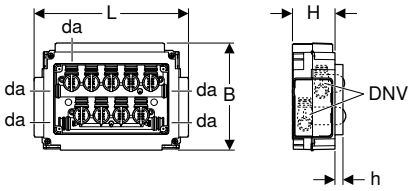

Primjene
- Za hladnu i toplu vodu
- Za ugradnju u zid

Tehnički podaci

Radna temperatura	0–95 °C
Materijal	mesing CW617N

Svojstva
- Odobrenje prema DVGW
- Pet prijelaznih komada na razdjelnik, hladna voda
- Četiri prijelazna komada na razdjelnik, topla voda
- Potupni protok kroz kuglu i osnovno tijelo
- Poklopac ventila, zamjenjiv
- Kugla od PPSU-a
- Brtvljenje poklopca ventila od EPDM-a
- Brtvljenje kugle silikonom
- Otvori prethodno izrađeni


Opseg isporuke
- 4 pričvrsna kutnika
- Pričvrsni materijal
- Građevinska zaštita

Br. art.	DN	DNV	da, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
612.450.00.2	15	10	21	26,1	18,2	7	1,4	10	217,00

Pribor
- Geberit FlowFit prijelazni komad na Compact → str. 201
- Geberit Mepla prijelazni komad na Compact → str. 256
- Geberit čep Compact → str. 460

Geberit razdjelnik Compact





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Demontažno
- O-prsten od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	a [cm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Z Broj odvoda [cm]		EUR/kom.
612.446.00.1	15	3,4	21	21	4,2	6	2,8	2,7	2	17,51

Geberit čep Compact



Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Za trajno zatvaranje Geberit priključaka Compact
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Demontažno

Tehnički podaci


Materijal	mesing CW617N

Br. art.	DN	di, ø [mm]	EUR/kom.
612.431.00.1	15	21	6,24

Nepovratni ventili

Sa Mapress priključcima

Geberit Mapress inox nepovratni ventil, s prirubnicom

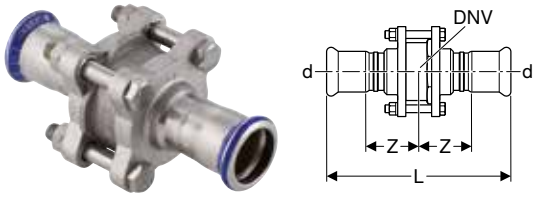

Primjene
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu sa sredstvom za zaštitu od smrzavanja
- Za vodu za daljinsko grijanje ≤ 120 °C
- Za tehničke i industrijske vode
- Za pripremljenu vodu (područje primjene prema Tehničkim informacijama "Pripremljena voda")
- Za obrađenu i neobrađenu vodu ph vrijednosti > 6,0

Svojstva
- Brtva ventila od PTFE-a
- Profilna brtva prirubnice od PTFE-a
- Pokazatelj stisnutosti
- Nestisnuto propušta
- Brtveni prsten od CIIR-a, crni
- Spojnica za stiskanje s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Radna temperatura	-20 – +120 °C
Materijal	CrNiMo čelik 1.4401 (EN 10088)


Br. art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/kom.
92140	12	15	15	11,1	3,8	40	128,10
92142	20	20	22	12	3,9	40	160,80
92143	25	25	28	12,6	4	16	193,70
92144	32	32	35	14,7	4,8	16	238,30
92145	40	40	42	16,7	5,3	16	282,90
92146	50	50	54	18,5	5,8	16	437,70
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16	773,90
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16	1145,70
92149	100	100	108	34,6	9,8	16	1577,00

Vodomjer za ugradnju u zid

S navojnim priključcima

Geberit pokrovna rozeta za ugradbeni kuglasti ventil






Svojstva
- Kromirano

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	EUR/kom.
610.090.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5	20,68

Geberit set ručke za aktiviranje za ugradbeni kuglasti ventil





Svojstva
- Kromirano


Opseg isporuke
- Ručica za aktiviranje, kromirana
- Držač s natičnim vretenom i uglavnom čahurom
- Oznake u boji (crvena, plava)

Br. art.	Boja / površina	DNV	D [cm]	H [cm]	EUR/kom.
610.089.21.1	sjajni krom	15 / 20	7,5	1,5	25,37

Odzračni ventili za grijanje

Ventili za brzo odzračivanje

Geberit ventil za brzo odzračivanje NPW



Primjene
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja

Tehnički podaci


Radni tlak	≤ 10 bar
Temperatura vode maks.	110 °C
Materijal	mesing CB753S

Svojstva
- Poniklano
- Tlak pražnjenja maksimalno 6 bara
- Opruga od inoxa
- Plovak od PE-a
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	G ["]	H [cm]	EUR/kom.
652.438.22.1	15	1/2	6,7	14,68

Geberit nepovratni ventil, NPW, za ventil za brzo odzračivanje





Primjene

- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	110 °C
Materijal	mesing CW617N

Svojstva

- Omogućuje zamjenu ventila za brzo odzračivanje bez pražnjenja kruga grijanja
- Poniklano
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	G [″]	H [cm]	EUR/kom.
652.435.22.1	15	1/2	1,4	**7,04**




GEBERIT
GEBERIT

Podno grijanje ili hlađenje

Sistemske cijevi **466**


Asortiman razdjelnika **467**

Razdjelnici za podno grijanje 467
Ventili za brzo odzračivanje 468

Sistemske cijevi

Geberit Mepla višeslojna sistemska cijev, MeplaTherm, u kolutu





Primjene
- Za kućnu tehniku, industriju i brodogradnju
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Svojstva
- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Difuzna nepropusnost
- Izvana bijelo
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci


Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,43 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
601.230.00.1	12	16	11,5	2,25	100	**2,69**
601.230.00.2	12	16	11,5	2,25	200	**2,06**

Pribor
- Geberit Mepla škare → str. 502
- Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje → str. 503

Geberit jednoslojna sistemska cijev s EVOH-om, NPW, u kolutu





Primjene
- Za podno grijanje

Svojstva
- Može se ručno savijati
- Difuzna nepropusnost
- Izvana prozirno
- Ispunjava zahtjeve prema EN ISO 22391-2
- Ispunjava zahtjeve prema DIN 4726


Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / EVOH
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,18 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,4 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
617.170.00.1	12	16	12	2	120	**1,04**
617.180.00.1	12	16	12	2	240	**1,04**
617.190.00.1	12	16	12	2	600	**1,04**
617.171.00.1	15	20	16	2	120	**1,80**
617.181.00.1	15	20	16	2	240	**1,80**

Geberit višeslojna sistemska cijev, Therm, u kolutu





Primjene
- Za Geberit FlowFit
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183

Svojstva
- Stabilan oblik
- Može se ručno savijati
- Difuzna nepropusnost
- Izvana bijelo
- Kraj cijevi s prozirnim zaštitnim čepom

Tehnički podaci

Materijal	PE-RT II / Al / PE-RT II
Hrapavost	7 µm
Toplinska rastezljivost	0,026 mm/(m·K)
Toplinska provodljivost cijevi	0,41 W/(m·K)

Br. art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.130.00.1	12	16	12	2	120	2,09
619.131.00.1	12	16	12	2	250	1,72
619.133.00.1	15	20	16	2	100	2,73


Pribor
- Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi → str. 487
- Geberit FlowFit alat za kalibraciju → str. 488

Asortiman razdjelnika

Razdjelnici za podno grijanje

Geberit FlowFit navojni priključak za Euro konus, za sistemske cijevi ML / PB





Primjene
- Za Geberit višeslojne sistemske cijevi
- Za Geberit sistemsku cijev PB
- Za Geberit jednoslojne sistemske cijevi
- Prikladno isključivo za grijanje i hlađenje
- Pregled primjene – Geberit FlowFit → str. 183


Svojstva
- Navojni stezni prsten
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- Bez olova
- O-prsten od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	Boja / površina	DN	d, ø [mm]	G [“]	SW [mm]	EUR/kom.
619.055.00.1	poniklano	12 / 20	16	3/4	27	2,59
619.056.00.1	poniklano	15 / 20	20	3/4	27	2,59

Geberit Mepla navojni priključak za Euro konus



Primjene
- Za Geberit Mepla višeslojne sistemske cijevi
- Pregled primjene – Geberit Mepla → str. 241

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Svojstva
- Navojni stezni prsten
- Navojna matica od mesinga, poniklana
- O-prsten od EPDM-a


Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/kom.
641.534.22.2	12 / 20	16	3/4	27	3,47

- Stegnuti moment ključem silom 35–40 Nm

Ventili za brzo odzračivanje

Geberit ventil za brzo odzračivanje NPW



Primjene
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja


Tehnički podaci

Radni tlak	≤ 10 bar
Temperatura vode maks.	110 °C
Materijal	mesing CB753S

Svojstva
- Poniklano
- Tlak pražnjenja maksimalno 6 bara
- Opruga od inoxa
- Plovak od PE-a
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	G ["]	H [cm]	EUR/kom.
652.438.22.1	15	1/2	6,7	14,68

Geberit nepovratni ventil, NPW, za ventil za brzo odzračivanje



Primjene
- Za rashladnu i ogrjevnu vodu bez sredstva za zaštitu od smrzavanja

Tehnički podaci

Temperatura vode maks.	110 °C
Materijal	mesing CW617N

Svojstva
- Omogućuje zamjenu ventila za brzo odzračivanje bez pražnjenja kruga grijanja
- Poniklano
- Brtva od EPDM-a

Br. art.	DN	G ["]	H [cm]	EUR/kom.
652.435.22.1	15	1/2	1,4	7,04




GEBERIT

Alati

Uređaji za stiskanje 472
Kompatibilnost uređaja za stiskanje [1] 472
Kompatibilnost uređaja za stiskanje [2] 473
Kompatibilnost uređaja za stiskanje [2XL] 477

Alati za Geberit FlowFit 480
Pregled asortimana – Geberit FlowFit kompatibilnost [1] i [2] 480
Ručni alati za stiskanje 482
Kompatibilnost alata za stiskanje [1] 483
Kompatibilnost alata za stiskanje [2] 485
Alati za obradu cijevi 487
Čepovi za tlačnu probu 490
Oprema za ispitivanje 491
Uređaji za stiskanje s alatima 492
Pribor 492

Alati za Geberit Mepla 496
Pregled asortimana – Geberit Mepla kompatibilnost [1] i [2] 496
Ručni alati za stiskanje 498
Kompatibilnost alata za stiskanje [1] 499
Kompatibilnost alata za stiskanje [2] 500
Alati za obradu cijevi 502
Čepovi za tlačnu probu 506
Oprema za ispitivanje 506
Pribor 506

Alati za Geberit Mapress 508
Pregled asortimana – Geberit Mapress kompatibilnost [1], [2], [2XL] i [4] 508
Pregled asortimana – Obujmice za stiskanje Geberit 511
Kompatibilnost alata za stiskanje [1] 512
Kompatibilnost alata za stiskanje [2] 514
Kompatibilnost alata za stiskanje [1] / [2] 517
Kompatibilnost alata za stiskanje [2XL] 518
Kompatibilnost alata za stiskanje [3] 520
Alati za obradu cijevi 520
Čepovi za tlačnu probu 523
Oprema za ispitivanje 523
Pribor 523

Alati za Geberit Silent-db20 / Geberit PE 524
Alati za električno zavarivanje 524
Pribor za alate za električno zavarivanje 525
Alati za sučeono zavarivanje 526
Pregled asortimana – Alati za sučeono zavarivanje Geberit 526
Pribor za alate za sučeono zavarivanje 529
Pregled pribora – Ručna i električna blanja Geberit 529
Alati za obradu cijevi 538
Pribor za alate za obradu cijevi 542

Pomagala 543
Daljinski upravljači 543

Uređaji za stiskanje

Kompatibilnost uređaja za stiskanje [1]

Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 230 V, u kovčegu



Primjene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Tehnički podaci

Nazivna sila	19 kN
Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	12 V DC
Tip punjenja baterije	litij-ionska punjiva baterija
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Radna temperatura punjive baterije	-10 – +50 °C
Razina zvučnog tlaka	75,5 dB(A)
Razina snage zvuka maks.	86,5 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije maks.	2,5 m/s²

Svojstva
- Geberit kompatibilnost [1]
- LED rasvjeta mjesta pritiskanja
- S Bluetooth® sučeljem za aplikaciju NovoCheck
- Glava, zakretna
- Hidraulično

Opseg isporuke
- Baterijski alat za stiskanje [1] 12 V DC
- Punjač
- Sredstva za čišćenje i maziva
- 2 litij-ionske baterije 12 V / 2 Ah
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
Vrijedi za sustav: Geberit FlowFit					
691.021.P1.1	[1]	III	55	6,477	2625,60
Vrijedi za sustav: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78	2220,70

Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 12 V, bez punjive baterije



Primjene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Svojstva
- Geberit kompatibilnost [1]
- LED rasvjeta mjesta pritiskanja
- S Bluetooth® sučeljem za aplikaciju NovoCheck
- Glava, zakretna
- Hidraulično

Tehnički podaci

Nazivna sila	19 kN
Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	12 V DC
Radni napon	12 V DC
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Razina zvučnog tlaka	75,5 dB(A)
Razina snage zvuka maks.	86,5 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije maks.	2,5 m/s²

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625	1594,30

Naručuje se dodatno
- Geberit litij-ionska baterija 12 V → str. 473

- Za dodatnu narudžbu: čeljusti za stiskanje
- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 10A-I

Geberit litij-ionska baterija 12 V



Primjene
- Za uređaje za stiskanje ACO 103plus
- Za uređaje za stiskanje ACO 102

Tehnički podaci

Nazivni napon	12 V DC
Tip punjenja baterije	litij-ionska punjiva baterija
Radna temperatura	-10 – +50 °C

Br. art.	Kapacitet punjive baterije [Ah]	EUR/kom.
690.019.00.1	2	107,40

Kompatibilnost uređaja za stiskanje [2]

Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 230 V, u kovčegu



Primjene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Tehnički podaci

Nazivna sila	32 kN
Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	18 V DC
Tip punjenja baterije	litij-ionska punjiva baterija
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Radna temperatura punjive baterije	-10 – +50 °C
Razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
Razina snage zvuka maks.	89 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije maks.	2,5 m/s²

Svojstva
- Geberit kompatibilnost [2]
- LED rasvjeta mjesta pritiskanja
- S Bluetooth® sučeljem za aplikaciju NovoCheck
- Hidraulično
- Motor bez četkica
- Kofer se može opremiti Geberit setom čeljusti za stiskanje [2]

Opseg isporuke
- Baterijski alat za stiskanje [2] 18 V DC
- Punjač
- Sredstva za čišćenje i maziva
- 2 litij-ionske baterije 18 V / 2 Ah
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
Vrijedi za sustav: Geberit FlowFit					
691.022.P1.1	[2]	III	90	7,975	3586,80
Vrijedi za sustav: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.218.P1.2	[2]	III	90	8,97	3033,60

Pribor
- Geberit litij-ionska baterija 18 V → str. 474

Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 18 V



Primjene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Svojstva
- Geberit kompatibilnost [2]
- LED rasvjeta mjesta pritiskanja
- S Bluetooth® sučeljem za aplikaciju NovoCheck
- Hidraulično
- Motor bez četkica

Tehnički podaci

Nazivna sila	32 kN
Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	18 V DC
Radni napon	18 V DC
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
Razina snage zvuka maks.	89 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije maks.	2,5 m/s²

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7	2045,20

Naručuje se dodatno
- Geberit litij-ionska baterija 18 V → str. 474

- Za dodatnu narudžbu: čeljusti za stiskanje
- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 20A-II

Geberit litij-ionska baterija 18 V



Primjene
- Za uređaje za stiskanje ACO 203plus
- Za uređaje za stiskanje ACO 203XLplus
- Za uređaje za stiskanje ACO 202
- Za uređaje za stiskanje ACO 203
- Za uređaje za stiskanje ACO 203XL

Svojstva
- Prikaz razine napunjenosti

Tehnički podaci

Nazivni napon	18 V DC
Tip punjenja baterije	litij-ionska punjiva baterija
Radna temperatura	-10 – +50 °C

Br. art.	Kapacitet punjive baterije [Ah]	EUR/kom.
690.589.00.1	2	191,80
690.600.00.1	5	288,00

Geberit punjač 12 / 18 V, 230 V



Primjene
- Za litij-ionske baterije, 18 V
- Za litij-ionske baterije, 12 V
- Za uređaje za stiskanje ACO 203plus
- Za uređaje za stiskanje ACO 203XLplus
- Za uređaje za stiskanje ACO 202
- Za uređaje za stiskanje ACO 203
- Za uređaje za stiskanje ACO 203XL

Tehnički podaci

Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Izlazni napon	12 V DC / 18 V DC
Struja punjenja	3 A

Br. art.	Potrošnja snage [W]	Vrijeme punjenja baterije [min]	EUR/kom.
690.598.P1.2	90	40–75	217,80

Geberit uređaj za stiskanje ECO 203 [2], 230 V, u kovčegu



Primjene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Tehnički podaci

Nazivna sila	32 kN
Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Dužina kabla	5 m
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
Razina snage zvuka maks.	92 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije maks.	2,5 m/s²

Svojstva
- Geberit kompatibilnost [2]
- LED rasvjeta mjesta pritiskanja
- Hidraulično
- Kofer se može opremiti Geberit setom čeljusti za stiskanje [2]

Opseg isporuke
- Uređaj za stiskanje [2]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
Vrijedi za sustav: Geberit FlowFit					
691.024.P2.1	[2]	II	450	7,97	2139,90
Vrijedi za sustav: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64	2033,10

- Za dodatnu narudžbu: čeljusti za stiskanje

Geberit uređaj za stiskanje ECO 203 [2], 230 V



Primjene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Svojstva
- Geberit kompatibilnost [2]
- LED rasvjeta mjesta pritiskanja
- Hidraulično

Tehnički podaci

Nazivna sila	32 kN
Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Dužina kabla	5 m
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
Razina snage zvuka maks.	92 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije maks.	2,5 m/s²

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055	1930,20

- Za dodatnu narudžbu: čeljusti za stiskanje
- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 20B-II

Geberit uređaj za stiskanje EFP 203 [2], 230 V, u kovčegu



Primjene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Tehnički podaci

Nazivna sila	32 kN
Stupanj zaštite	IP30
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Dužina kabla	5 m
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije maks.	2,5 m/s²

Svojstva
- Geberit kompatibilnost [2]
- Glava, zakretna
- Hidraulično
- Kofer se može opremiti Geberit setom čeljusti za stiskanje [2]

Opseg isporuke
- Uređaj za stiskanje [2]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
Vrijedi za sustav: Geberit FlowFit						
691.026.P2.1	[2]		II	450	7,73	1975,30
Vrijedi za sustav: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.113.P2.1	[2]	28	II	450	8,17	1880,00

- Za dodatnu narudžbu: čeljusti za stiskanje

Geberit uređaj za stiskanje EFP 203 [2], 230 V



Primjene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Svojstva
- Geberit kompatibilnost [2]
- Glava, zakretna
- Hidraulično

Tehnički podaci

Nazivna sila	32 kN
Stupanj zaštite	IP30
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Dužina kabla	5 m
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije maks.	2,5 m/s²

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
691.103.P2.1	[2]	II	450	4,149	1764,00

- Za dodatnu narudžbu: čeljusti za stiskanje
- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 20B-II

Kompatibilnost uređaja za stiskanje [2XL]

Geberit uređaj za stiskanje ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, u kovčegu



Primjene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Tehnički podaci

Nazivna sila	32 kN
Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Radni napon	18 V DC
Tip punjenja baterije	litij-ionska punjiva baterija
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Radna temperatura punjive baterije	-10 – +50 °C
Razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
Razina snage zvuka maks.	89 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije maks.	2,5 m/s²

Svojstva
- Geberit kompatibilnost [2]
- Geberit kompatibilnost [2XL]
- Glava, zakretna
- S Bluetooth® sučeljem za aplikaciju NovoCheck
- Hidraulično
- Motor bez četkica

Opseg isporuke
- Baterijski alat za stiskanje [2XL] 18 V DC
- Punjač
- Sredstva za čišćenje i maziva
- 2 litij-ionske baterije 18 V / 5 Ah
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
Vrijedi za sustav: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738	3994,70

Geberit ACO 203XLplus uređaj za stiskanje [2] / [2XL], 18 V



Primjene
- Za stiskanje Geberit sistema stiskanja

Svojstva
- Geberit kompatibilnost [2]
- Geberit kompatibilnost [2XL]
- Glava, zakretna
- S Bluetooth® sučeljem za aplikaciju NovoCheck
- Hidraulično
- Motor bez četkica

Tehnički podaci

Nazivna sila	32 kN
Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	18 V DC
Radni napon	18 V DC
Tip punjenja baterije	litij-ionska punjiva baterija
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
Razina snage zvuka maks.	89 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije maks.	2,5 m/s²

Br. art.	Kompatibilnost	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559	3042,90

Naručuje se dodatno
- Geberit litij-ionska baterija 18 V → str. 474

- Za dodatnu narudžbu: čeljusti za stiskanje
- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 20D

Geberit litij-ionska baterija 18 V



Primjene

- Za uređaje za stiskanje ACO 203plus
- Za uređaje za stiskanje ACO 203XLplus
- Za uređaje za stiskanje ACO 202
- Za uređaje za stiskanje ACO 203
- Za uređaje za stiskanje ACO 203XL

Svojstva

- Prikaz razine napunjenosti

Tehnički podaci

Nazivni napon	18 V DC
Tip punjenja baterije	litij-ionska punjiva baterija
Radna temperatura	-10 – +50 °C

Br. art.	Kapacitet punjive baterije [Ah]	EUR/kom.
690.589.00.1	2	191,80
690.600.00.1	5	288,00

Geberit punjač 12 / 18 V, 230 V



Primjene

- Za litij-ionske baterije, 18 V
- Za litij-ionske baterije, 12 V
- Za uređaje za stiskanje ACO 203plus
- Za uređaje za stiskanje ACO 203XLplus
- Za uređaje za stiskanje ACO 202
- Za uređaje za stiskanje ACO 203
- Za uređaje za stiskanje ACO 203XL

Tehnički podaci

Nazivni napon	110–240 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz
Izlazni napon	12 V DC / 18 V DC
Struja punjenja	3 A





Br. art.	Potrošnja snage [W]	Vrijeme punjenja baterije [min]	EUR/kom.
690.598.P1.2	90	40–75	217,80






Alati za Geberit FlowFit

Pregled asortimana – Geberit FlowFit kompatibilnost [1] i [2]

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

		Br. art.	Dimenzija
Ručni alat za stiskanje			
	Geberit FlowFit ručni alat za stiskanje u kovčegu	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit ručni alat za stiskanje	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Kompatibilnost [1]			
	Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 230 V, u kovčegu	691.021.P1.1	CEE 7/16
	ACO 103plus uređaj za stiskanje s Geberit FlowFit alatima [1]	655.104.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit čeljust za stiskanje [1], u kovčegu	655.081.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit kovčeg opremljen alatima [1]	655.078.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit set alata za stiskanje [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit čeljust za stiskanje [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Kompatibilnost [2]			
	Geberit uređaj za stiskanje EFP 203 [2], 230 V, u kovčegu	691.026.P2.1	CEE 7/17
	Geberit uređaj za stiskanje ECO 203 [2], 230 V, u kovčegu	691.024.P2.1	CEE 7/17

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

		Br. art.	Dimenzija
	Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 230 V, u kovčegu	691.022.P1.1	CEE 7/16
	Geberit FlowFit čeljust za stiskanje [2], u kovčegu	655.082.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.083.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit kovčeg opremljen alatima [2]	655.084.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.079.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit kovčeg opremljen alatima [2], s pretincem za ECO 203 / ACO 203 uređaj za stiskanje	655.080.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit set alata za stiskanje [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit čeljust za stiskanje [2]	691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm

Ručni alati za stiskanje

Geberit FlowFit ručni alat za stiskanje u kovčegu



Primjene
- Za stiskanje Geberit FlowFit fitinga za stiskanje

Opseg isporuke
- Ručni alat za stiskanje
- Škare
- Nož za rezanje cijevi
- PowerTest
- Alat za kalibriranje
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- Kovčeg

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	602,40

Pribor
- Geberit FlowFit set za naknadno punjenje za PowerTest → str. 491

Geberit FlowFit ručni alat za stiskanje



Primjene
- Za stiskanje Geberit FlowFit fitinga za stiskanje

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	337,30

Pribor
- Geberit FlowFit kovčeg za ručni alat za stiskanje → str. 492
- Geberit FlowFit PowerTest u kovčegu → str. 491

Kompatibilnost alata za stiskanje [1]

Geberit FlowFit kovčeg, opremljen alatom [1]



Primjene
- Za stiskanje Geberit FlowFit fitinga za stiskanje

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke
- Geberit FlowFit čeljust za stiskanje
- Škare
- Nož za rezanje cijevi
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- PowerTest
- Alat za kalibriranje
- Uređaj za prikupljanje za pokazatelje stisnutosti
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kom.
655.078.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16	896,00

Geberit FlowFit set alata za stiskanje [1]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [1]
- Za stiskanje Geberit FlowFit fitinga za stiskanje

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke
- Čeljust za stiskanje [1]
- Škare
- Nož za rezanje cijevi
- PowerTest
- Alat za kalibriranje
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- Uređaj za prikupljanje za pokazatelje stisnutosti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	771,00

Pribor
- Geberit FlowFit kovčeg za uređaje za stiskanje ACO 103 [1] → str. 493
- Geberit FlowFit kovčeg za alate za obradu → str. 493
- Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 12 V, bez punjive baterije → str. 472

- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg 10-O
- Br. art. 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg 10-P
- Br. art.: 691.161.00.1

Geberit FlowFit čeljust za stiskanje [1]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [1]
- Za stiskanje Geberit FlowFit fitinga za stiskanje

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	482,00

Pribor
- Geberit FlowFit naprava za skupljanje pokazatelja stisnutosti → str. 495
- Geberit FlowFit kovčeg za uređaje za stiskanje ACO 103 [1] → str. 493
- Geberit FlowFit kovčeg za alate za obradu → str. 493
- Geberit FlowFit PowerTest u kovčegu → str. 491
- Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 12 V, bez punjive baterije → str. 472

- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg 10-O
- Br. art. 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg 10-P
- Br. art.: 691.161.00.1

Geberit FlowFit čeljust za stiskanje [1], u kovčegu



Primjene
- Za stiskanje Geberit FlowFit fitinga za stiskanje

Opseg isporuke
- Čeljust za stiskanje
- Kovčeg

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
655.081.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	606,70

Kompatibilnost alata za stiskanje [2]

Geberit FlowFit kovčeg, opremljen alatom [2]



Primjene
- Za stiskanje Geberit FlowFit fitinga za stiskanje

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke
- Čeljust za stiskanje
- Škare
- Nož za rezanje cijevi
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- PowerTest
- Alat za kalibriranje
- Uređaj za prikupljanje za pokazatelje stisnutosti
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kom.
655.079.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16	1787,50
655.084.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16	945,40

Geberit FlowFit kovčeg, opremljen alatom [2], s pretincem za ECO 203 / ACO 203 uređaj za stiskanje



Primjene
- Za Geberit uređaje za stiskanje
- Za stiskanje Geberit FlowFit fitinga za stiskanje

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje
- Prikladno za uređaje za stiskanje ECO 203 ili ACO 203 [2]

Opseg isporuke
- Čeljust za stiskanje
- Škare
- Nož za rezanje cijevi
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- PowerTest
- Alat za kalibriranje
- Uređaj za prikupljanje za pokazatelje stisnutosti
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kom.
655.080.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	606	39,9	17,5	1927,60

Geberit FlowFit set alata za stiskanje [2]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje Geberit FlowFit fitinga za stiskanje

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke
- Čeljust za stiskanje [2]
- Škare
- Nož za rezanje cijevi
- PowerTest
- Alat za kalibriranje
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- Uređaj za prikupljanje za pokazatelje stisnutosti

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	819,30
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	1662,50

Pribor
- Geberit FlowFit kovčeg za alate za obradu → str. 493
- Geberit FlowFit kovčeg za uređaje za stiskanje ECO 203 i ACO 203 [2] → str. 494
- Geberit FlowFit kovčeg za uređaje za stiskanje EFP 203 [2] → str. 494
- Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 18 V → str. 474
- Geberit uređaj za stiskanje ECO 203 [2], 230 V → str. 475
- Geberit uređaj za stiskanje EFP 203 [2], 230 V → str. 476

- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg 10-P
- Br. art.: 691.161.00.1
- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg 20-I i 20-J
- Br. art. 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Geberit FlowFit čeljust za stiskanje [2]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje Geberit FlowFit fitinga za stiskanje

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	530,10
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75	843,40

Pribor
- Geberit FlowFit kovčeg za alate za obradu → str. 493
- Geberit FlowFit kovčeg za uređaje za stiskanje ECO 203 i ACO 203 [2] → str. 494
- Geberit FlowFit kovčeg za uređaje za stiskanje EFP 203 [2] → str. 494
- Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 18 V → str. 474
- Geberit uređaj za stiskanje ECO 203 [2], 230 V → str. 475
- Geberit uređaj za stiskanje EFP 203 [2], 230 V → str. 476

- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg 10-P
- Br. art.: 691.161.00.1
- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg 20-I i 20-J
- Br. art. 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Geberit FlowFit čeljust za stiskanje [2], u kovčegu



Primjene
- Za stiskanje Geberit FlowFit fitinga za stiskanje

Opseg isporuke
- Čeljust za stiskanje
- Kovčeg

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
655.082.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	654,20
655.083.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	1510,50

Alati za obradu cijevi

Geberit set kotačića za rezanje za škare



Opseg isporuke
- Kotačić za rezanje
- Vijak

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.936.00.1	14–26	61,24

Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi



Primjene
- Za skraćivanje Geberit višeslojnih sistemskih cijevi
- Za skraćivanje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi
- Za skraćivanje višeslojnih sistemskih cijevi Geberit Volex

Svojstva
- Rezervni rezni kotačić u ručki

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.112.00.1	16–50	126,40
690.115.00.1	32–75	126,50

Geberit set kotačića za rezanje za nož za rezanje višeslojnih cijevi



Opseg isporuke
- 2 kotačića za rezanje
- Osovina

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.111.00.1	16–75	69,81

Geberit FlowFit alat za kalibraciju



Primjene
- Za kalibriranje višeslojnih sistemskih cijevi Geberit

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/kom.
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8	14,47
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3	19,28

Geberit FlowFit alat za uklanjanje srha i kalibriranje za sustave drugih proizvođača



Primjene
- Za uklanjanje srha i kalibriranje cijevi sustava drugih proizvođača

Br. art.	d, ø [mm]	s [mm]	EUR/kom.
690.310.00.1	16	2–2,2	66,28
690.311.00.1	20	2–2,25	66,28
690.312.00.1	20	2,8–2,9	66,28
690.313.00.1	25 / 26	2,5–3	66,28
690.314.00.1	25	3,5–3,7	66,28

Geberit FlowFit kovčeg opremljen alatima za uklanjanje srha i kalibriranje



Primjene
- Za uklanjanje srha i kalibriranje cijevi sustava drugih proizvođača

Svojstva
- Može se opremiti Geberit FlowFit prijelaznim komadima za sustave drugih proizvođača

Opseg isporuke
- Alat za uklanjanje srha i kalibriranje za sustave drugih proizvođača, ø 16 mm x 2,0–2,2 mm
- Alat za uklanjanje srha i kalibriranje za sustave drugih proizvođača, ø 20 mm x 2,0–2,2 mm
- Alat za uklanjanje srha i kalibriranje za sustave drugih proizvođača, ø 20 mm x 2,8–2,9 mm
- Alat za uklanjanje srha i kalibriranje za sustave drugih proizvođača, ø 25 mm x 2,5–2,7 mm / ø 26 mm x 3,0 mm
- Alat za uklanjanje srha i kalibriranje za sustave drugih proizvođača, ø 25 mm x 3,5–3,7 mm
- Kovčeg

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kom.
655.086.00.1	50,6	34,9	16	459,70

Geberit masna olovka s minom na uvlačenje



Primjene
- Za označavanje na Geberit cijevima

Svojstva
- Tlačni zatik kojim se jednostavno može rukovati jednom rukom
- Mina se nakon uporabe može uvući radi zaštite
- Vodotopljivo
- Može se oprati s glatkih površina
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	Boja / površina	EUR/kom.
690.102.00.1	žuta	14,35

Geberit ručni alat za savijanje, hidraulički, u kovčegu




Primjene
- Za savijanje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi
- Za savijanje višeslojnih sistemskih cijevi Geberit Volex

Svojstva
- Matrica za savijanje ø 26 mm, prikladna za višeslojne sistemske cijevi ø 25 i 26 mm

Opseg isporuke
- 4 jarma za savijanje ø 16, 20, 26 i 32 mm
- 4 matrice za savijanje ø 16, 20, 26 i 32 mm
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- Tijelo kliješta
- Sklopivi metar
- Kovčeg

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	581,30

Geberit vanjska opruga za savijanje višeslojnih cijevi




Primjene
- Za savijanje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi
- Za savijanje višeslojnih sistemskih cijevi Geberit Volex

Svojstva
- Pocinčano

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/kom.
690.912.00.1	16	50	16,48
690.913.00.1	20	50	19,10

Čepovi za tlačnu probu

Geberit čep za tlačnu probu za kraj cijevi



Primjene
- Za Geberit FlowFit
- Za privremeno zatvaranje krajeva Geberit višeslojne sistemske cijevi tijekom tlačne probe
- Za privremeno zatvaranje krajeva Geberit sistemskih cijevi PB pri tlačnoj probi
- Za tlačne probe hladnom vodom do 25 bar / 2500 kPa
- Za tlačne probe zrakom do 3 bar / 300 kPa


Svojstva
- Višekratno upotrebljivo
- O-prsten od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	d, ø [mm]	Rp [“]	EUR/kom.
653.940.26.1	16	1/2	16,69
654.940.26.1	20	1/2	19,91
655.940.26.1	25	1/2	21,90

Geberit FlowFit čep za tlačnu probu za kraj cijevi




Primjene
- Za Geberit FlowFit
- Za privremeno zatvaranje krajeva Geberit višeslojne sistemske cijevi tijekom tlačne probe
- Za tlačne probe hladnom vodom do 25 bar / 2500 kPa
- Za tlačne probe zrakom do 3 bar / 300 kPa

Svojstva
- Višekratno upotrebljivo
- O-prsten od EPDM-a

Br. art.	d, ø [mm]	Rp [“]	EUR/kom.
656.940.26.1	32	1/2	24,88
657.940.26.1	40	1/2	55,06
658.940.26.1	50	1/2	78,28
659.940.26.1	63	1/2	131,50

Oprema za ispitivanje

Geberit FlowFit set za naknadno punjenje za PowerTest

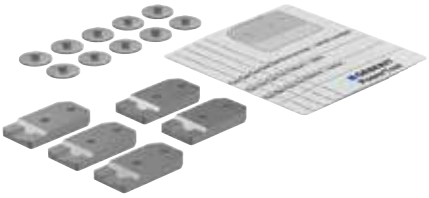

Primjene
- Za naknadno punjenje Geberit FlowFit PowerTesta

Opseg isporuke
- 5 ispitnih elemenata za PowerTest
- 5 PowerTest etiketa za ispitne elemente
- 10 držača za ispitna tijela

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	16,87
690.918.00.1	50 / 63 / 75	19,28

Geberit FlowFit PowerTest u kovčegu



Primjene
- Za ispitivanje Geberit FlowFit ručnih alata za stiskanje i čeljusti za stiskanje

Opseg isporuke
- Nosač za PowerTest
- 5 ispitnih elemenata za PowerTest
- 5 PowerTest etiketa za ispitne elemente
- 10 držača za ispitna tijela
- Kovčeg

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	36,17
690.916.00.1	50 / 63 / 75	43,36

Pribor
- Geberit FlowFit set za naknadno punjenje za PowerTest → str. 491
- Geberit FlowFit držač za PowerTest → str. 491

Geberit FlowFit držač za PowerTest



Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	4,84
690.938.00.1	50 / 63 / 75	7,24

Uređaji za stiskanje s alatima

ACO 103plus uređaj za stiskanje s Geberit FlowFit alatima [1]



Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz / 60 Hz

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	Potrošnja snage [W]	EUR/kom.
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55	2742,80

Pribor

Geberit FlowFit kovčeg za ručni alat za stiskanje



Svojstva

- Može se opremiti ručnim alatom za stiskanje Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Može se opremiti alatom za kalibriranje Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit škarama za cijev
- Može se opremiti nožem za rezanje cijevi Geberit do ø 50 mm
- Može se opremiti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit olovkom za podmazivanje

Br. art.	Broj tipa	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kom.
691.152.00.1	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16	125,80

Geberit FlowFit kovčeg za alate za obradu



Svojstva

- Može se opremiti čeljustima za stiskanje Geberit FlowFit [1] ili [2] ø 16–40 mm
- Može se opremiti čeljustima za stiskanje Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Može se opremiti alatom za kalibriranje Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Može se opremiti alatom za kalibriranje Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit uređajem za hvatanje s pokazateljem stisnutosti ø 16–40 mm
- Može se opremiti uređajem za hvatanje s pokazateljem stisnutosti Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit škarama za cijev
- Može se opremiti nožem za rezanje cijevi Geberit do ø 50 mm
- Može se opremiti nožem za rezanje cijevi Geberit do ø 75 mm
- Može se opremiti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit olovkom za podmazivanje

Br. art.	Broj tipa	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kom.
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16	125,00

Geberit FlowFit kovčeg za uređaje za stiskanje ACO 103 [1]



Svojstva

- Može se opremiti čeljustima za stiskanje Geberit FlowFit [1]
- Može se opremiti alatom za kalibriranje Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit uređajem za hvatanje s pokazateljem stisnutosti ø 16–40 mm
- Može se opremiti uređajem za stiskanje ACO 103plus [1]
- Može se opremiti Geberit punjačem 12 V ili Geberit punjačem 12 / 18 V
- Može se opremiti litij-ionskom baterijom 12 V
- Može se opremiti Geberit škarama za cijev
- Može se opremiti nožem za rezanje cijevi Geberit do ø 50 mm
- Može se opremiti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit olovkom za podmazivanje

Br. art.	Broj tipa	Kompatibilnost	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kom.
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16	125,80

Geberit FlowFit kovčeg za uređaje za stiskanje ECO 203 i ACO 203 [2]



Svojstva

- Može se opremiti čeljustima za stiskanje Geberit FlowFit FlowFit [2] ø 16–40 mm
- Može se opremiti čeljustima za stiskanje Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Može se opremiti alatom za kalibriranje Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Može se opremiti alatom za kalibriranje Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit uređajem za hvatanje s pokazateljem stisnutosti ø 16–40 mm
- Može se opremiti uređajem za hvatanje s pokazateljem stisnutosti Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Može se opremiti uređajem za stiskanje ACO 203plus ili ECO 203
- Može se opremiti Geberit punjačem 18 V ili Geberit punjačem 12 / 18 V
- Može se opremiti litij-ionskom baterijom 12 V
- Može se opremiti Geberit škarama za cijev
- Može se opremiti nožem za rezanje cijevi Geberit do ø 50 mm
- Može se opremiti nožem za rezanje cijevi Geberit do ø 75 mm
- Može se opremiti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit olovkom za podmazivanje

Br. art.	Broj tipa	Kompatibilnost	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kom.
691.154.00.1	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5	144,60

Geberit FlowFit kovčeg za uređaje za stiskanje EFP 203 [2]



Svojstva

- Može se opremiti čeljustima za stiskanje Geberit FlowFit FlowFit [2] ø 16–40 mm
- Može se opremiti čeljustima za stiskanje Geberit FlowFit [2] ø 50–75 mm
- Može se opremiti alatom za kalibriranje Geberit FlowFit ø 16–40 mm
- Može se opremiti alatom za kalibriranje Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest ø 16–40 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit PowerTest ø 50–75 mm
- Može se opremiti Geberit FlowFit uređajem za hvatanje s pokazateljem stisnutosti ø 16–40 mm
- Može se opremiti uređajem za hvatanje s pokazateljem stisnutosti Geberit FlowFit ø 50–75 mm
- Može se opremiti uređajem za stiskanje EFP 203 [2]
- Može se opremiti Geberit škarama za cijev
- Može se opremiti nožem za rezanje cijevi Geberit do ø 50 mm
- Može se opremiti nožem za rezanje cijevi Geberit do ø 75 mm
- Može se opremiti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit olovkom za podmazivanje

Br. art.	Broj tipa	Kompatibilnost	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kom.
691.155.00.1	20-J	[2]	60,6	39,9	17,5	144,60

Geberit FlowFit naprava za skupljanje pokazatelja stisnutosti



Primjene
- Za hvatanje pokazatelja stisnutosti
- Za učvršćenje na Geberit FlowFit čeljusti za stiskanje
- Nije prikladno za Geberit FlowFit ručni alat za stiskanje

Opseg isporuke
- 2 držača
- Vrećica
- Poklopac

Svojstva
- Nosač magneta
- Kapacitet vrećice do 200 pokazatelja stisnutosti (kompatibilnost čeljusti za stiskanje [1])
- Kapacitet vrećice do 50 pokazatelja stisnutosti (kompatibilnost čeljusti za stiskanje [2])
- Skupljanje pokazatelja stisnutosti tijekom stiskanja
- Vrećica s bočnim patentnim zatvaračem za jednostavno pražnjenje

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	16,87
690.941.00.1	50 / 63 / 75	19,28

Kroon-Oil®



Primjene
- Za čišćenje i podmazivanje Geberit alata

Svojstva
- Bez LABS-a

Br. art.	Volumen [ml]	EUR/kom.
691.106.00.1	120	24,59

Geberit sprej za otkrivanje propuštanja



Primjene
- Za suhu provjeru nepropusnosti

Tehnički podaci

Radna temperatura	-15 – +50 °C
Materijal	PPSU



Svojstva
- Prikladno za sve Geberit sisteme opskrbe
- pH neutralno
- Negorivo
- Ne izaziva koroziju

Br. art.	Volumen [ml]	EUR/kom.
690.942.00.1	400	11,79

Alati za Geberit Mepla

Pregled asortimana – Geberit Mepla kompatibilnost [1] i [2]

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

		Br. art.	Dimenzija
Kompatibilnost [1]			
	Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 230 V, u kovčegu	691.017.P1.1	
	Geberit Mepla set čeljusti za stiskanje [1]	690.180.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
		690.181.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
		690.182.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
	Geberit Mepla čeljust za stiskanje [1]	690.140.00.1	16 mm
		690.141.00.1	20 mm
		690.142.00.1	26 mm
		690.143.00.1	32 mm
		690.144.00.1	40 mm
Kompatibilnost [2]			
	Geberit uređaj za stiskanje EFP 203 [2], 230 V, u kovčegu	691.113.P2.1	28 mm
	Geberit uređaj za stiskanje ECO 203 [2], 230 V, u kovčegu	691.214.P2.1	
	Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 230 V, u kovčegu	691.218.P1.2	

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

		Br. art.	Dimenzija
	Geberit Mepla set celjusti za stiskanje [2]	690.250.00.1	16 mm 20 mm 26 mm
		690.251.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm
		690.252.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
		690.253.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
		690.254.00.1	20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
	Geberit Mepla celjust za stiskanje [2]	690.240.00.1	16 mm
		690.241.00.1	20 mm
		690.242.00.1	26 mm
		690.243.00.1	32 mm
		690.244.00.1	40 mm
		690.245.00.1	50 mm
	Geberit Mepla obujmica za stiskanje [2], u kovčegu	690.467.00.2	63 mm
	Geberit Mepla obujmica za stiskanje [2]	691.170.00.1	63 mm
		691.171.00.1	75 mm
	Geberit adapter ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Ručni alati za stiskanje

Geberit Mepla ručni alat za stiskanje u kovčegu



Primjene
- Za stiskanje Geberit Mepla fitinga za stiskanje

Opseg isporuke
- Ručni alat za stiskanje
- Škare
- Geberit Mepla PowerTest
- Kovčeg

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.485.00.4	16 / 20	531,00
690.486.00.4	16 / 20 / 26	796,40

Geberit Mepla ručna kliješta za stiskanje



Primjene
- Za stiskanje Geberit Mepla fitinga za stiskanje

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.475.00.1	16	168,10
690.476.00.1	20	189,30
690.474.00.1	26	275,50

Pribor
- Geberit PowerTest → str. 506

Kompatibilnost alata za stiskanje [1]

Geberit Mepla set čeljusti za stiskanje [1]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [1]
- Za stiskanje Geberit Mepla fitinga za stiskanje

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke
- Čeljust za stiskanje [1]
- Nož za rezanje cijevi
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- PowerTest
- Alat za uklanjanje srha i kalibriranje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.180.00.1	[1]	16 / 20 / 26	755,60
690.181.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32	1009,20
690.182.00.1	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40	1299,90

Pribor
- Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 12 V, bez punjive baterije → str. 472

- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 10A-III

Geberit Mepla čeljust za stiskanje [1]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [1]
- Za stiskanje Geberit Mepla fitinga za stiskanje

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.140.00.1	[1]	16	200,20
690.141.00.1	[1]	20	213,80
690.142.00.1	[1]	26	235,00
690.143.00.1	[1]	32	253,80
690.144.00.1	[1]	40	291,00

Pribor
- Geberit PowerTest → str. 506
- Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 12 V, bez punjive baterije → str. 472

- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 10A-III

Kompatibilnost alata za stiskanje [2]

Geberit Mepla set celjusti za stiskanje [2]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje Geberit Mepla fitinga za stiskanje

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke
- Čeljust za stiskanje [2]
- Nož za rezanje cijevi
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- PowerTest
- Alat za uklanjanje srha i kalibriranje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.250.00.1	[2]	16 / 20 / 26	840,10
690.251.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32	1103,80
690.252.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40	1408,20
690.253.00.1	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	1750,80
690.254.00.1	[2]	20 / 26 / 32 / 40 / 50	1537,60

Pribor
- Geberit kofer za čeljust za stiskanje [2] / [3], s umetkom 10C-II, prazan → str. 501

- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Geberit Mepla celjust za stiskanje [2]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje Geberit Mepla fitinga za stiskanje

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.240.00.1	[2]	16	218,40
690.241.00.1	[2]	20	233,70
690.242.00.1	[2]	26	248,80
690.243.00.1	[2]	32	276,70
690.244.00.1	[2]	40	307,20
690.245.00.1	[2]	50	355,30

Pribor
- Geberit kofer za čeljust za stiskanje [2] / [3], s umetkom 10C-II, prazan → str. 501
- Geberit PowerTest → str. 506

- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Geberit kofer za čeljust za stiskanje [2] / [3], s umetkom 10C-II, prazan



Svojstva

- Može se opremiti sa šest čeljusti za stiskanje Geberit Mepla [2]
- Može se opremiti sa šest čeljusti za stiskanje Geberit Volex [2]
- Može se opremiti sa šest čeljusti za stiskanje Geberit Mapress [2] ili [3]
- Može se opremiti alatom za uklanjanje srha i kalibriranje Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Može se opremiti alatom za uklanjanje srha i kalibriranje Geberit Volex ø 16–50 mm
- Može se opremiti Geberit Mepla ili Geberit Volex alatom za uklanjanje srha i kalibriranje ø 12–54 mm ili Geberit Mapress cijevnim strugačem ø 12–54 mm
- Može se opremiti Geberit Mapress ili Geberit nožem za rezanje cijevi do ø 50 mm ili Geberit škarama
- Može se opremiti nožem za rezanje cijevi Geberit Mapress do ø 54 mm
- Može se opremiti Geberit Mapress šablonom za dubinu umetanja s markerom za označavanje
- Može se opremiti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit masnom olovkom i sklopivim metrom

Br. art.	Broj tipa	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kom.
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4	109,90

Geberit Mepla obujmica za stiskanje [2], u kovčegu



Primjene

- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje Geberit Mepla fitinga za stiskanje

Svojstva

- Može se opremiti Geberit Mepla obujmicom za stiskanje ø 75 mm

Opseg isporuke

- Obujmica za stiskanje ø 63 mm
- Adapter ZB 203A [2]
- Nož za rezanje cijevi
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Alat za uklanjanje srha
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.467.00.2	[2]	63	1609,90

- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Geberit Mepla obujmica za stiskanje [2]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje Geberit Mepla fitinga za stiskanje

Svojstva
- Može se stiskati s pomoću adaptera ZB 203A [2]
- Može se stiskati s pomoću adaptera ZB 203 [2]

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.170.00.1	[2]	63	991,00
691.171.00.1	[2]	75	1486,20

Naručuje se dodatno
- Geberit adapter ZB 203A [2] → str. 502

- S obujmicom za stiskanje koristiti adapter čeljusti ZB 203A [2] (art. br. 691.203.00.1)
- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 10D-I
- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Geberit adapter ZB 203A [2]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje s Geberit Mepla obujmicama za stiskanje [2] ø 63–75 mm
- Za stiskanje s Geberit Volex obujmicama za stiskanje [2] ø 50–63 mm
- Za stiskanje s Geberit Mapress obujmicama za stiskanje [2] ø 35–66,7 mm

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	395,80

- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Alati za obradu cijevi

Geberit Mepla škare



Primjene
- Za skraćivanje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih i zaštitnih cijevi
- Za uklanjanje srha i kalibriranje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi

Svojstva
- Trn za uklanjanje srha i kalibriranje

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.134.00.1	16 / 20 / 26	101,00

Geberit set kotačića za rezanje za škare



Opseg isporuke
- Kotačić za rezanje
- Vijak

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.936.00.1	14–26	61,24

Geberit cijevni rezač za višeslojne cijevi



Primjene
- Za skraćivanje Geberit višeslojnih sistemskih cijevi
- Za skraćivanje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi
- Za skraćivanje višeslojnih sistemskih cijevi Geberit Volex

Svojstva
- Rezervni rezni kotačić u ručki

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.112.00.1	16–50	126,40
690.115.00.1	32–75	126,50

Geberit set kotačića za rezanje za nož za rezanje višeslojnih cijevi



Opseg isporuke
- 2 kotačića za rezanje
- Osovina

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.111.00.1	16–75	69,81

Geberit Mepla alat za uklanjanje srha i kalibriranje



Primjene
- Za uklanjanje srha i kalibriranje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.211.00.1	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	120,80

Geberit alat za uklanjanje srha



Primjene
- Za uklanjanje srha s višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.214.00.1	63 / 75	36,56

Geberit oštrica za alat za uklanjanje srha



Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.215.00.1	63 / 75	8,52

Geberit Mepla nastavci za uklanjanje srha i kalibriranje, u kovčegu



Primjene
- Za bušilice-odvijače s namjestivim brojem okretaja na 500 o/min
- Za uklanjanje srha i kalibriranje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi

Svojstva
- Može se opremiti Geberit Mepla nastavcima za uklanjanje srha i kalibriranje d40–63

Opseg isporuke
- Nastavci za uklanjanje srhova i kalibriranje ø 16 / 20 / 26 / 32 mm
- Ručka
- Kovčeg

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.920.00.1	16 / 20 / 26 / 32	323,70

Geberit Mepla nastavci za uklanjanje srha i kalibriranje



Primjene
- Za bušilice-odvijače s namjestivim brojem okretaja na 500 o/min
- Za uklanjanje srha i kalibriranje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi

Svojstva
- Bit od 9 mm s utorom

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.921.00.1	16	57,82
690.922.00.1	20	62,43
690.923.00.1	26	69,36
690.924.00.1	32	83,24
690.925.00.1	40	97,11
690.926.00.1	50	161,90
690.927.00.1	63	201,20

Geberit masna olovka s minom na uvlačenje



Primjene
- Za označavanje na Geberit cijevima

Svojstva
- Tlačni zatik kojim se jednostavno može rukovati jednom rukom
- Mina se nakon uporabe može uvući radi zaštite
- Vodotopljivo
- Može se oprati s glatkih površina
- Otporno na UV zračenje

Br. art.	Boja / površina	EUR/kom.
690.102.00.1	žuta	14,35

Geberit ručni alat za savijanje, hidraulički, u kovčegu




Primjene
- Za savijanje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi
- Za savijanje višeslojnih sistemskih cijevi Geberit Volex

Svojstva
- Matrica za savijanje ø 26 mm, prikladna za višeslojne sistemske cijevi ø 25 i 26 mm

Opseg isporuke
- 4 jarma za savijanje ø 16, 20, 26 i 32 mm
- 4 matrice za savijanje ø 16, 20, 26 i 32 mm
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta
- Tijelo kliješta
- Sklopivi metar
- Kovčeg

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	581,30

Geberit vanjska opruga za savijanje višeslojnih cijevi



Primjene
- Za savijanje višeslojnih Geberit Mepla sistemskih cijevi
- Za savijanje višeslojnih sistemskih cijevi Geberit Volex


Svojstva
- Pocinčano

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/kom.
690.912.00.1	16	50	16,48
690.913.00.1	20	50	19,10

Čepovi za tlačnu probu

Geberit Mepla čep za tlačnu probu za kraj cijevi





Primjene
- Za privremeno zatvaranje Geberit Mepla krajeva cijevi tijekom tlačne probe
- Za tlačne probe hladnom vodom do 25 bar / 2500 kPa
- Za tlačne probe zrakom do 3 bar / 300 kPa

Svojstva
- Višekratno upotrebljivo
- O-prsten od EPDM-a

Tehnički podaci

Materijal	mesing CW617N

Br. art.	d, ø [mm]	Rp ["]	EUR/kom.
601.485.00.1	16	1/2	15,02
602.485.00.1	20	1/2	17,87
603.485.00.1	26	1/2	17,61
604.485.00.1	32	1/2	24,49
605.485.00.1	40	1/2	54,97
606.485.00.1	50	1/2	59,45
607.485.00.1	63	1/2	121,60

Oprema za ispitivanje

Geberit PowerTest



Primjene
- Za ispitivanje čeljusti za stiskanje Geberit, bez servisiranja
- Za ispitivanje Geberit Mepla ručnih alata za stiskanje i čeljusti za stiskanje
- Prikladno isključivo za ispitivanje pocinčanih čeljusti za stiskanje Geberit Volex
- Prikladno isključivo za ispitivanje pocinčanih čeljusti za stiskanje Geberit Mapress

Br. art.	EUR/kom.
690.493.00.1	5,17

Pribor

Kroon-Oil®



Primjene
- Za čišćenje i podmazivanje Geberit alata

Svojstva
- Bez LABS-a

Br. art.	Volumen [ml]	EUR/kom.
691.106.00.1	120	24,59

Geberit sprej za otkrivanje propuštanja



Primjene
- Za suhu provjeru nepropusnosti

Tehnički podaci

Radna temperatura	-15 – +50 °C
Materijal	PPSU

Svojstva
- Prikladno za sve Geberit sisteme opskrbe
- pH neutralno
- Negorivo
- Ne izaziva koroziju

Br. art.	Volumen [ml]	EUR/kom.
690.942.00.1	400	11,79



Alati za Geberit Mapress

Pregled asortimana – Geberit Mapress kompatibilnost [1], [2], [2XL] i [4]






Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

		Br. art.	Dimenzija
Kompatibilnost [1]			
	Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 230 V, u kovčegu	691.017.P1.1	
	Geberit Mapress set čeljusti za stiskanje [1]	690.190.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.192.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.191.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
		690.193.00.1	15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.195.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [1]	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
		690.126.00.1	35 mm
	Geberit Mapress pritisni prsteni, zakretni [1], u kovčegu	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress pritisni prsten, zakretni [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm
	Geberit Mapress adapter za pritisni prsten ZB 103S, zakretni [1]	691.198.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm



Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

		Br. art.	Dimenzija
Kompatibilnost [2]			
	Geberit uređaj za stiskanje EFP 203 [2], 230 V, u kovčegu	691.113.P2.1	28 mm
	Geberit uređaj za stiskanje ECO 203 [2], 230 V, u kovčegu	691.214.P2.1	
	Geberit ACO 203plus uređaj za stiskanje [2], 230 V, u kovčegu	691.218.P1.2	
	Geberit Mapress set čeljusti za stiskanje [2]	690.230.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.231.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm
		690.232.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.233.00.1	15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.235.00.1	12 mm 15 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]	690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
		690.225.00.1	28 mm
		690.226.00.1	35 mm
	Geberit Mapress pritisni prsteni, zakretni [2], u kovčegu	691.197.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress pritisni prsten, zakretni [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
		691.196.00.1	35 mm

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025



		Br. art.	Dimenzija
	Geberit adapter za pritisni prsten, zakretni [2]	691.199.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2], u kovčegu	691.296.00.2	42 mm 54 mm
		691.297.00.3	42 mm 54 mm 66.7 mm
	Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2] / [3]	691.181.00.1	35 mm
		691.182.00.1	42 mm
		691.183.00.1	54 mm
		691.185.00.3	66.7 mm
	Geberit adapter ZB 203A [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm
Kompatibilnost [2XL]			
	Geberit uređaj za stiskanje ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, u kovčegu	691.229.P1.2	
	Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2XL], u kovčegu	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
	Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2XL], u kovčegu	691.189.00.1	108 mm
	Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2XL] / [3]	90797	76.1 mm
		90798	88.9 mm
		90799	108 mm

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

	Br. art.	Dimenzija
 Geberit Mapress adapter ZB 221 [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
 Geberit Mapress adapter ZB 222 [2XL]	691.187.00.1	108 mm

Pregled asortimana – Obujmice za stiskanje Geberit


Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

	Obujmica za stiskanje, novo - d76,1	Obujmica za stiskanje, novo - d88,9	Obujmica za stiskanje, novo - d108
			
	90797	90798	90799
Kompatibilnost [2XL] - novo			
691.186.00.1 Geberit Mapress adapter ZB 221 [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Geberit Mapress adapter ZB 222 [2XL] 			✓

✓ Kompatibilno

Kompatibilnost alata za stiskanje [1]

Geberit Mapress set čeljusti za stiskanje [1]



Primjene
- Za kućnu tehniku
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [1]
- Za stiskanje Geberit Mapress fitinga za stiskanje

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke
- Čeljust za stiskanje [1]
- Nož za rezanje cijevi
- Cijevni strugač
- Šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje
- PowerTest

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.190.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	1393,60
690.195.00.1	[1]	12 / 15 / 22 / 28 / 35	1184,50
690.191.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28	968,80
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1192,60
690.193.00.1	[1]	15 / 22 / 28 / 35	983,40

- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 10A-IV

Geberit Mapress čeljust za stiskanje [1]



Primjene
- Za kućnu tehniku
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [1]
- Za stiskanje Geberit Mapress fitinga za stiskanje

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.121.00.1	[1]	12	201,10
690.122.00.1	[1]	15	205,10
690.123.00.1	[1]	18	209,20
690.124.00.1	[1]	22	214,60
690.125.00.1	[1]	28	218,60
690.126.00.1	[1]	35	223,90

Pribor
- Geberit PowerTest → str. 506
- Geberit ACO 103plus uređaj za stiskanje [1], 230 V, u kovčegu → str. 472

- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 10A-IV

Novo

Geberit Mapress ZB 103S adapter za stezni prsten, zakretni [1]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [1]
- Za stiskanje s Geberit Mapress zakretnim steznim prstenima [1] / [2] ø 12–35 mm

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	268,80

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit Mapress stezni prsten, zakretni [1], u kovčegu



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [1]
- Za stiskanje Geberit Mapress fitinga za stiskanje

Opseg isporuke
- Stezni prsteni, zakretni [1] / [2
- ZB103S adapter za stezni prsten, zakterni [1]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1119,80

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit kofer za prstene za stiskanje, zakretne [1] / [2], s umetkom, prazan



Svojstva
- Može se opremiti sa šest Geberit Mapress steznih prstena, zakretni [1] / [2] ø 12–35 mm
- Može se opremiti s Geberit ZB 103S adapterom za stezni prsten, zakretni [1]
- Može se opremiti s Geberit ZB 203S adapterom za stezni prsten, zakretni [2]
- Može se opremiti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit Mapress šablonom za dubinu umetanja s markerom za označavanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kom.
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4	117,60

Dobavljivo od: travanj 2025

Kompatibilnost alata za stiskanje [2]

Geberit Mapress set čeljusti za stiskanje [2]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje Geberit Mapress fitinga za stiskanje

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Opseg isporuke
- Čeljust za stiskanje [2]
- Nož za rezanje cijevi
- Cijevni strugač
- Šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje
- PowerTest

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	1607,90
690.235.00.1	[2]	12 / 15 / 22 / 28 / 35	1366,70
690.231.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28	1120,30
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1377,40
690.233.00.1	[2]	15 / 22 / 28 / 35	1136,30

Pribor
- Geberit kofer za čeljust za stiskanje [2] / [3], s umetkom 10C-II, prazan → str. 501

- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Geberit Mapress čeljust za stiskanje [2]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje Geberit Mapress fitinga za stiskanje

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Prikladno za provjeru rada s pomoću PowerTesta
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
690.221.00.1	[2]	12	230,60
690.222.00.1	[2]	15	236,10
690.223.00.1	[2]	18	241,30
690.224.00.1	[2]	22	246,80
690.225.00.1	[2]	28	252,10
690.226.00.1	[2]	35	257,60

Pribor
- Geberit kofer za čeljust za stiskanje [2] / [3], s umetkom 10C-II, prazan → str. 501
- Geberit PowerTest → str. 506

- Prikladno za Geberit kovčeg s umetkom za kovčeg od 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Geberit kofer za čeljust za stiskanje [2] / [3], s umetkom 10C-II, prazan



Svojstva
- Može se opremiti sa šest čeljusti za stiskanje Geberit Mepla [2]
- Može se opremiti sa šest čeljusti za stiskanje Geberit Volex [2]
- Može se opremiti sa šest čeljusti za stiskanje Geberit Mapress [2] ili [3]
- Može se opremiti alatom za uklanjanje srha i kalibriranje Geberit Mepla ø 16–50 mm
- Može se opremiti alatom za uklanjanje srha i kalibriranje Geberit Volex ø 16–50 mm
- Može se opremiti Geberit Mepla ili Geberit Volex alatom za uklanjanje srha i kalibriranje ø 12–54 mm ili Geberit Mapress cijevnim strugačem ø 12–54 mm
- Može se opremiti Geberit Mapress ili Geberit nožem za rezanje cijevi do ø 50 mm ili Geberit škarama
- Može se opremiti nožem za rezanje cijevi Geberit Mapress do ø 54 mm
- Može se opremiti Geberit Mapress šablonom za dubinu umetanja s markerom za označavanje
- Može se opremiti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit masnom olovkom i sklopivim metrom

Br. art.	Broj tipa	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kom.
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4	109,90

Novo

Geberit Mapress stezni prsten, zakretni [2], u kovčegu



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje Geberit Mapress fitinga za stiskanje

Opseg isporuke
- Stezni prsteni, zakretni [1] / [2
- ZB 203S adapter za stezni prsten, zakterni [2]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1198,20

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit Mapress ZB 203S adapter za stezni prsten, zakretni [2]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje s Geberit Mapress zakretnim steznim prstenima [1] / [2] ø 12–35 mm

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.199.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	358,40

Dobavljivo od: travanj 2025

Novo

Geberit kofer za prstene za stiskanje, zakretne [1] / [2], s umetkom, prazan



Svojstva
- Može se opremiti sa šest Geberit Mapress steznih prstena, zakretni [1] / [2] ø 12–35 mm
- Može se opremiti s Geberit ZB 103S adapterom za stezni prsten, zakretni [1]
- Može se opremiti s Geberit ZB 203S adapterom za stezni prsten, zakretni [2]
- Može se opremiti sredstvom za čišćenje i mazivom od 120 ml
- Može se opremiti Geberit Mapress šablonom za dubinu umetanja s markerom za označavanje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kom.
691.179.00.1	52,4	38,3	17,4	117,60

Dobavljivo od: travanj 2025

Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2], u kovčegu



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje Geberit Mapress fitinga za stiskanje

Opseg isporuke
- Obujmice za stiskanje
- Adapter ZB 203A [2]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.296.00.2	[2]	42 / 54	2158,20

- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2] / [3]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [3]
- Za stiskanje Geberit Mapress fitinga za stiskanje
- Dimenzija ø 35 mm prikladna isključivo za stiskanje Geberit Mapress inoxa i C-čelika za radne tlakove do 25 bar / 2500 kPa

Svojstva
- Može se stiskati s pomoću adaptera ZB 203A [2]
- Može se stiskati s pomoću adaptera ZB 203 [2]
- Može se stiskati s pomoću adaptera ZB 201 [2], d35–54
- Može se stiskati s pomoću adaptera ZB 303 [3]

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	1872,90
691.182.00.1	[2] / [3]	42	903,80
691.183.00.1	[2] / [3]	54	903,80

Naručuje se dodatno
- Geberit adapter ZB 203A [2] → str. 502

- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Geberit adapter ZB 203A [2]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za stiskanje s Geberit Mepla obujmicama za stiskanje [2] ø 63–75 mm
- Za stiskanje s Geberit Volex obujmicama za stiskanje [2] ø 50–63 mm
- Za stiskanje s Geberit Mapress obujmicama za stiskanje [2] ø 35–66,7 mm

Svojstva
- Bez servisiranja
- Može se rukovati jednom rukom
- Pocinčano
- Jednostavno održavanje i čišćenje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	395,80

- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Kompatibilnost alata za stiskanje [1] / [2]

Novo

Geberit Mapress stezni prsten, zakretni [1] / [2]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [1] / [2]
- Za stiskanje Geberit Mapress fitinga za stiskanje

Svojstva
- Može se stiskati s pomoću adaptera za stezni prsten ZB 103S, zakretni [1]
- Može se stiskati s pomoću adaptera za stezni prsten ZB 203S, zakretni [2]

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.191.00.1	[1] / [2]	12	179,20
691.192.00.1	[1] / [2]	15	179,20
691.193.00.1	[1] / [2]	18	201,60
691.194.00.1	[1] / [2]	22	201,60
691.195.00.1	[1] / [2]	28	235,20
691.196.00.1	[1] / [2]	35	235,20

Dobavljivo od: travanj 2025

Kompatibilnost alata za stiskanje [2XL]

Geberit Mapress obujmice za stiskanje [2XL], u kovčegu



Primjene
- Za uređaje za stiskanje ACO 203XL
- Za stiskanje Geberit Mapress fitinga za stiskanje

Opseg isporuke
- Obujmice za stiskanje
- Adapter ZB 221 [2XL]
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9	3767,10

Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2XL], u kovčegu



Primjene
- Za uređaje za stiskanje ACO 203XL
- Za stiskanje Geberit Mapress fitinga za stiskanje

Opseg isporuke
- Obujmica za stiskanje ø 108 mm
- Adapter ZB 222 [2XL] za završno stiskanje
- Sredstva za čišćenje i maziva
- Šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje
- Kovčeg

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.189.00.1	[2XL]	108	3168,70

Naručuje se dodatno
- Geberit Mapress adapter ZB 221 [2XL] → str. 519

Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2XL] / [3]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2XL]
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [3]
- Za stiskanje Geberit Mapress fitinga za stiskanje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
90797	[2XL] / [3]	76,1	1341,20
90798	[2XL] / [3]	88,9	1516,10
90799	[2XL] / [3]	108	2186,80

Naručuje se dodatno
- Geberit Mapress adapter ZB 221 [2XL] → str. 519
- Geberit Mapress adapter ZB 222 [2XL] → str. 519

Geberit Mapress adapter ZB 221 [2XL]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2XL]
- Za stiskanje Geberit Mapress obujmicama za stiskanje [2XL] / [3] ø 76.1 i ø 88.9 mm
- Za početno stiskanje Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2XL] / [3] ø 108 mm

Opseg isporuke
- Kovčeg
- Adapter ZB 221 [2XL]

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108	870,70

Geberit Mapress adapter ZB 222 [2XL]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2XL]
- Za završno stiskanje s Geberit Mapress obujmicama za stiskanje [2XL] / [3] ø 108 mm

Opseg isporuke
- Kovčeg
- Adapter ZB 222 [2XL] za završno stiskanje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.187.00.1	[2XL]	108	870,70

Kompatibilnost alata za stiskanje [3]

Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2] / [3]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2]
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [3]
- Za stiskanje Geberit Mapress fitinga za stiskanje
- Dimenzija ø 35 mm prikladna isključivo za stiskanje Geberit Mapress inoxa i C-čelika za radne tlakove do 25 bar / 2500 kPa

Svojstva
- Može se stiskati s pomoću adaptera ZB 203A [2]
- Može se stiskati s pomoću adaptera ZB 203 [2]
- Može se stiskati s pomoću adaptera ZB 201 [2], d35–54
- Može se stiskati s pomoću adaptera ZB 303 [3]

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	1872,90
691.182.00.1	[2] / [3]	42	903,80
691.183.00.1	[2] / [3]	54	903,80

Naručuje se dodatno
- Geberit adapter ZB 203A [2] → str. 502

- Nije prikladno za uređaje za stiskanje Geberit PWH 40

Geberit Mapress obujmica za stiskanje [2XL] / [3]



Primjene
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [2XL]
- Za uređaje za stiskanje s Geberit kompatibilnosti [3]
- Za stiskanje Geberit Mapress fitinga za stiskanje

Br. art.	Kompatibilnost	d, ø [mm]	EUR/kom.
90797	[2XL] / [3]	76,1	1341,20
90798	[2XL] / [3]	88,9	1516,10
90799	[2XL] / [3]	108	2186,80

Naručuje se dodatno
- Geberit Mapress adapter ZB 221 [2XL] → str. 519
- Geberit Mapress adapter ZB 222 [2XL] → str. 519

Alati za obradu cijevi

Geberit Mapress cijevni rezač R



Primjene
- Za skraćivanje Geberit Mapress sistemskih cijevi

Svojstva
- Rezervni rezni kotačić u ručki

Br. art.	d, ø [mm]	Model	EUR/kom.
91087	12–35	35S	52,83
91088	12–54	65S	100,90

Geberit Mapress cijevni strugač



Primjene
- Za unutarnje i vanjsko uklanjanje srha sa sistemskih cijevi Geberit Mapress
- Za unutarnje i vanjsko uklanjanje srha s uobičajenih bakrenih cijevi

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
90363	12–54	51,21

Geberit Mapress RE 1 električni uređaj za uklanjanje srha sa cijevi u kovčegu



Primjene
- Za unutarnje i vanjsko uklanjanje srha sa sistemskih cijevi Geberit Mapress
- Za unutarnje i vanjsko uklanjanje srha s uobičajenih bakrenih cijevi

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50 Hz
Dužina kabla	5 m
Radna temperatura	-20 – +60 °C
Praznohodna brzina vrtnje	10000–29000 min-1
Razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
Vrijednost vibracijske emisije	4 m/s²

Opseg isporuke
- Električni cijevni strugač s glavom za uklanjanje srha
- 2 viličasta ključa
- Zaštitne naočale
- Kovčeg

Br. art.	d, ø [mm]	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
691.000.P2.3	15–108	II	500	6,137	962,50

Geberit Mapress alat za guljenje



Primjene
- Za uklanjanje plastifikacije na Geberit Mapress sistemskim cijevima u području umetanja

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
90371	12	59,96
90372	15	60,07
90373	18	59,35
90374	22	59,11
90375	28	60,07

Geberit Mapress alat za guljenje



Primjene
- Za uklanjanje plastifikacije na Geberit Mapress sistemskim cijevima u području umetanja

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
90376	35 / 42 / 54	62,27

Oštrica za Geberit Mapress alat za guljenje



Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
90391	12 / 15 / 18	13,70
90394	22 / 28	13,70
90396	35 / 42 / 54	13,70

Geberit Mapress šablona za dubinu umetanja s markerom za označavanje



Primjene
- Za označavanje dubine umetanja na Geberit Mapress sistemskim cijevima

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
90351	12–108	11,17

Geberit Mapress marker za označavanje



Primjene
- Za Geberit Mapress šablone za označivanje dubine umetanja
- Za označavanje dubine umetanja na Geberit Mapress sistemskim cijevima

Br. art.	Vrh	EUR/kom.
90358	zaobljeno	5,18

Geberit Mapress pomagalo za montažu MH 1



Primjene
- Za fiksiranje nestisnutih spojeva Geberit Mapress cijevi i fitinga

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
90563	54–108	337,40

Čepovi za tlačnu probu

Geberit Mapress čep za tlačnu probu za fiting



Primjene
- Za privremeno zatvaranje Geberit Mapress fitinga tijekom tlačne probe
- Za tlačne probe hladnom vodom do 22,5 bara / 2250 kPa
- Za tlačne probe zrakom do 3 bar / 300 kPa

Svojstva
- Višekratno upotrebljivo
- O-prsten od NBR-a, crni
- ø 15–22 mm bez ventilacije
- ø 28–108 mm s ventilacijom
- ø 42–54 mm s unutarnjim navojem G 1/2"
- ø 76,1–108 mm s unutarnjim navojem G 3/4"

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
90922	15	51,85
90923	18	68,52
90924	22	55,12
90925	28	73,50
90926	35	79,45
90927	42	105,50
90928	54	135,30
90929	76,1	312,60
90930	88,9	445,50
90931	108	852,10

Oprema za ispitivanje

Geberit PowerTest



Primjene
- Za ispitivanje čeljusti za stiskanje Geberit, bez servisiranja
- Za ispitivanje Geberit Mepla ručnih alata za stiskanje i čeljusti za stiskanje
- Prikladno isključivo za ispitivanje pocinčanih čeljusti za stiskanje Geberit Volex
- Prikladno isključivo za ispitivanje pocinčanih čeljusti za stiskanje Geberit Mapress

Br. art.	EUR/kom.
690.493.00.1	5,17

Pribor

Kroon-Oil®



Primjene
- Za čišćenje i podmazivanje Geberit alata

Svojstva
- Bez LABS-a

Br. art.	Volumen [ml]	EUR/kom.
691.106.00.1	120	24,59

Geberit sprej za otkrivanje propuštanja



Primjene
- Za suhu provjeru nepropusnosti

Tehnički podaci

Radna temperatura	-15 – +50 °C
Materijal	PPSU

Svojstva
- Prikladno za sve Geberit sisteme opskrbe
- pH neutralno
- Negorivo
- Ne izaziva koroziju

Br. art.	Volumen [ml]	EUR/kom.
690.942.00.1	400	11,79

Alati za Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Alati za električno zavarivanje

Geberit uređaj za električno zavarivanje ESG 3 230 V



Primjene
- Za zavarivanje elektrovarnim spojnicama cijevi Geberit PE i Geberit Silent-db20, kao i fazonskih komada do ø 315 mm
- Za Geberit elektro-varene trake do ø 315 mm
- Za zavarivanje elektrovarnim spojnicama s do tri elektrovarne spojnice ≤ ø 110 mm istovremeno

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP55
Otpor opterećenja	5–68 Ohm
Osigurač	12,5 A
Nazivni napon	100–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Struja zavarivanja maks.	5 A
Duljina mrežnog kabela	4 m
Duljina kabela za spojnicu	4 m
Temperatura kod montaže	-10 – +50 °C
Ciklus zavarivanja pri termovarnim spojnicama	80 s
Ciklus zavarivanja pri termovarnim spojnicama	420 s
Ciklus zavarivanja pri elektrovarenim trakama	80 s

Svojstva
- S daljinskim upravljačem
- Sa integriranom zaštitom kod pada
- U skladu s CE

Opseg isporuke
- Kabel za elektrovarne spojnice
- Kabel za termovarne spojnice
- Spojni kabel za elektrovarne spojnice i elektro-varene trake

Br. art.	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
359.911.P0.1	I	≤ 1085	6,51	1398,40

Geberit uređaj za električno zavarivanje ESG Light 230 V



Primjene
- Za zavarivanje elektrovarnim spojnicama cijevi Geberit PE i Geberit Silent-db20, kao i fazonskih komada do ø 160 mm
- Za Geberit elektrovarne trake

Svojstva
- Sa integriranom zaštitom kod pada
- U skladu s CE

Opseg isporuke
- Kabel za elektrovarne spojnice

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	IP44
Otpor opterećenja	5–37 Ohm
Osigurač	10 A
Nazivni napon	220–240 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz
Struja zavarivanja maks.	5 A
Duljina mrežnog kabela	3 m
Duljina kabela za spojnicu	3 m
Temperatura okoline	-20 – +50 °C
Temperatura kod montaže	-10 – +40 °C
Ciklus zavarivanja pri termovarnim spojnicama	80 s
Ciklus zavarivanja pri elektrovarenim trakama	80 s

Br. art.	Klasa zaštite	Potrošnja snage [W]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
359.910.P0.1	II	1120	2	1113,10

Pribor za alate za električno zavarivanje

Geberit stezni prsten



Primjene
- Za pritiskanje cijevi i fazonskih komada kod zavarivanja termovarnih spojnica

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
356.100.00.1	200	294,60
356.102.00.1	250	352,20
356.103.00.1	315	373,80

Geberit Set kutni adapter za uređaj za električno zavarivanje ESG 40/200



Primjene
- Za preusmjeravanje kabela sa spojnicama kod uređaja za električno zavarivanje ESG 40/200






Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.	EUR/kom.
359.020.00.1	57,11









Alati za sučeono zavarivanje

Pregled asortimana – Alati za sučeono zavarivanje Geberit

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

			Geberit alat za zavarivanje Media	Geberit alat za zavarivanje Universal	
			359.662.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
					
Uključeno u opseg isporuke					
357.800.00.1 Geberit set potpornih elemenata za cijevi d50–160, za alate za zavarivanje Media i Universal			✓	✓	✓
357.449.00.1 Geberit set potpornih elemenata cijevi d200, za alat za zavarivanje Universal				✓	✓
356.831.00.1 Geberit baza za alate za zavarivanje Media i Universal			✓	✓	✓
358.729.00.1 Geberit potporni element, zakretan, za alate za zavarivanje Media i Universal			✓	✓	✓
242.462.00.1 Geberit potporni element, zakretan, za alate za zavarivanje Media i Universal				✓	✓
356.198.00.1 Geberit kutija za pribor Universal, prazna				✓	
359.641.P0.2 Geberit ogledalo za zavarivanje KSS-160 230 V					
359.797.00.1 Geberit ručna blanja, d40–160					
359.814.00.1 Geberit set steznih ploča					
Alati za dodatnu narudžbu (odabir)					
Geberit ručna blanja, d40–160	**HM, d40-160**		359.797.00.1	359.797.00.1	359.797.00.1
Geberit električna blanja d40–160, 230 V	**HM**		359.047.xx.1	359.047.xx.1	359.047.xx.1
Geberit električna blanja d40–200, 230 V	**HSS**		-	359.082.xx.1	359.082.xx.1
Geberit električna blanja d200–315, 230 V	**HSS**		-	359.060.xx.1	359.060.xx.1

Geberit Hrvatska, Izdanje: veljača 2025

		Geberit alat za zavarivanje Media	Geberit alat za zavarivanje Universal	
		359.662.00.1	356.200.00.1	356.203.00.1
				
Geberit ogledalo za zavarivanje KSS-160 230 V		359.641.xx.2	359.641.xx.2	359.641.xx.2
Geberit ogledalo za zavarivanje KSS-200 230 V		-	359.665.xx.2	359.665.xx.2
Geberit ogledalo za zavarivanje KSS-315 230 V		-	359.675.xx.2	359.675.xx.2
Geberit držač ogledala za zavarivanje za ogledalo za zavarivanje KSS-160 / KSS-200		359.886.00.2	359.886.00.2	359.886.00.2
Geberit kožna zaštitna torbica **Za KSS-200**		-	359.696.00.1	359.696.00.1
Geberit set steznih ploča		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Geberit set umetaka sa steznom pločom d110		359.059.00.1	359.059.00.1	359.059.00.1
Geberit set umetaka za steznu ploču d110		359.05x.00.1	359.05x.00.1	359.05x.00.1
Geberit kovčeg za umetaka		359.062.00.1	359.062.00.1	359.062.00.1
Geberit set steznih ploča s potpornim prizmama d135		359.820.00.1	359.820.00.1	359.820.00.1
Geberit set steznih ploča		-	359.884.00.1	359.884.00.1
		-	359.83x.00.1	359.83x.00.1
Geberit set potpornih vilica za alate za zavarivanje Media i Universal		359.804.00.1	359.804.00.1	359.804.00.1
		359.807.00.1	359.807.00.1	359.807.00.1
Geberit potporni element, zakretan, za alate za zavarivanje Media i Universal		242.462.00.1	242.462.00.1	242.462.00.1
Geberit transportni kovčeg za KSS-160, prazan		359.683.00.1	359.683.00.1	359.683.00.1
Geberit kutija za pribor Universal, prazna		-	-	356.198.00.1

Geberit alat za zavarivanje Media



Primjene
- Za sučeono zavarivanje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonskih komada

Svojstva
- Robusno postolje za pribor za zavarivanje do ø 160 mm
- Držač za ručicu ogledala za zavarivanje i blanju

Opseg isporuke
- 2 potporne prizme ø 50–160 mm
- Potporni elementi ø 75–125 mm
- Ručica ogledala za zavarivanje
- Transportna kutija od drva

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
359.662.00.1	40–160	84	41	43	25,2	2620,00

- Za dodatnu narudžbu: stezne ploče, električna ili ručna blanja, ogledalo za zavarivanje

Geberit alat za zavarivanje Universal



Primjene
- Za sučeono zavarivanje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonskih komada

Svojstva
- Robusno postolje za pribor za zavarivanje do ø 315 mm
- Držač za ručicu ogledala za zavarivanje i blanju
- Ručica ogledala za zavarivanje, zakretna
- Potporni element, zakretni
- Stol, pomični
- Ručni kotačić

Opseg isporuke
- 2 potporne prizme ø 50–160 mm
- Potporni element ø 75–125 mm, s podnožjem
- 2 potporne prizme ø 200 mm
- Ručica ogledala za zavarivanje
- Kutija za pribor od drva

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
356.200.00.1	40–315	77	43	43,5	77,497	3859,20

Naručuje se dodatno
- Ogledalo za zavarivanje
- Pribor za zavarivanje ø 200–315 mm
- Stezne ploče
- Ručna ili električna blanja

Geberit alat za zavarivanje Universal



Primjene
- Za sučeono zavarivanje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonskih komada

Svojstva
- Robusno postolje za pribor za zavarivanje do ø 315 mm
- Držač za ručicu ogledala za zavarivanje i blanju
- Ručica ogledala za zavarivanje, zakretna
- Potporni element, zakretni
- Stol, pomični
- Ručni kotačić

Opseg isporuke
- 2 potporne prizme ø 50–160 mm
- Potporni element ø 75–125 mm, s podnožjem
- 2 potporne prizme ø 200 mm
- Ručica ogledala za zavarivanje

Br. art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/kom.
356.203.00.1	40–315	77	43	43,5	3445,00


Naručuje se dodatno
- Ogledalo za zavarivanje
- Pribor za zavarivanje ø 200–315 mm
- Stezne ploče
- Ručna ili električna blanja

Pribor
- Geberit kutija za pribor Universal, prazna → str. 537

Pribor za alate za sučeono zavarivanje

Pregled pribora – Ručna i električna blanja Geberit

Geberit Hrvatska, Izdanje: siječanj 2025

	Geberit ručna blanja, d40–160	Geberit električna blanja d40–160, 230 V	Geberit električna blanja d40–200, 230 V	Geberit električna blanja d200–315, 230 V
				
Nazivni napon		230 V AC		
Dimenzija	d40-160		d40-200	d200-315
HSS[1]			359.082.P2.1 359.082.P3.1 359.082.P5.1 359.082.P6.1 359.082.P7.1 359.082.Q4.1 359.082.P9.1	359.060.P2.1 359.060.P3.1 359.060.P5.1 359.060.P7.1 359.060.Q4.1 359.060.P9.1
HM[2]	359.797.00.1	359.047.P2.1 359.047.P3.1		
Pribor				
Nož HSS[1]				
358.759.00.1 358.760.00.1	2 x	1 x	-	-
358.759.00.1 358.760.00.1 357.600.00.1 357.599.00.1	-	-	1 x	-
357.751.00.1	-	-	-	2 x
Nož HM[3]				
240.474.00.1	2 x	1 x	2 x	-

[1] Za Geberit PE
[2] Za Geberit PE i Geberit Silent-db20
[3] Za Geberit PE i Geberit Silent-db20, set od 2 komada

Geberit ogledalo za zavarivanje KSS-160 230 V



Primjene
- Za sučeono zavarivanje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonskih komada do ø 160 mm
- Za alate za zavarivanje Media i Universal

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz

Svojstva
- S automatskom regulacijom temperature
- S prikazom rada
- Prevučeno PTFE-om
- U skladu s CE

Opseg isporuke
- Držač ogledala za zavarivanje

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja snage [W]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
359.641.P0.2	40–160	800	2,944	**414,00**

Pribor
- Geberit transportni kovčeg za KSS-160, prazan → str. 537

Geberit ogledalo za zavarivanje KSS-200 230 V



Primjene
- Za sučeono zavarivanje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonskih komada do ø 200 mm
- Za alate za zavarivanje Universal

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz

Svojstva
- S automatskom regulacijom temperature
- S prikazom rada
- Prevučeno PTFE-om
- U skladu s CE

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja snage [W]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
359.665.P0.2	40–200	1300	4,5	**472,30**

Pribor
- Geberit držač ogledala za zavarivanje za ogledalo za zavarivanje KSS-160 / KSS-200 → str. 531
- Geberit kožna zaštitna torbica → str. 536

Geberit ogledalo za zavarivanje KSS-315 230 V



Primjene
- Za sučeono zavarivanje Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonskih komada ø 200–315 mm
- Za alate za zavarivanje Universal

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz

Svojstva
- S automatskom regulacijom temperature
- S prikazom rada
- Prevučeno PTFE-om
- U skladu s CE

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja snage [W]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
359.675.P0.2	200–315	1300	5,348	**1064,20**

Geberit držač ogledala za zavarivanje za ogledalo za zavarivanje KSS-160 / KSS-200



Primjene
- Za ogledala za zavarivanje KSS-160 i KSS-200

Br. art.	EUR/kom.
359.886.00.2	61,64

Geberit električna blanja d40–160, 230 V



Primjene
- Za alate za zavarivanje Media i Universal
- Za obradu Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za cijevi i fazonske komade ø 40–160 mm

Svojstva
- S nožem za blanju od tvrdog metala
- U skladu s CE

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja snage [W]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
359.047.P2.1	40–160	750	5,611	1430,60

Pribor
- Geberit set noževa za blanjanje od tvrdog metala (HM), za ručnu blanju d40–160 i električnu blanju d40–160 / d40–200 → str. 533

Geberit električna blanja d40–200, 230 V



Primjene
- Za obradu Geberit PE
- Za alate za zavarivanje Universal
- Za cijevi i fazonske komade ø 40–200 mm

Svojstva
- S nožem od brzoreznog čelika
- U skladu s CE

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja snage [W]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
359.082.P2.1	40–200	750	6,303	1804,50

Pribor
- Geberit set noževa za blanjanje od brzoreznog čelika (HSS), za električnu blanju d40–160 / d40–200 → str. 532

Geberit električna blanja d200–315, 230 V



Primjene
- Za obradu Geberit PE
- Za cijevi i fazonske komade ø 200–315 mm

Svojstva
- S nožem od brzoreznog čelika
- U skladu s CE

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja snage [W]	Težina glavnog elementa [kg]	EUR/kom.
359.060.P3.1	200–315	550	11,593	2727,10

Pribor
- Geberit nož za blanju za električnu blanju d200–315 → str. 533

Geberit ručna blanja, d40–160



Primjene
- Za alate za zavarivanje Media i Universal
- Za obradu Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za cijevi i fazonske komade ø 40–160 mm

Svojstva
- S nožem za blanju od tvrdog metala

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.797.00.1	40–160	1151,90

Pribor
- Geberit set noževa za blanjanje od tvrdog metala (HM), za ručnu blanju d40–160 i električnu blanju d40–160 / d40–200 → str. 533

Geberit set noževa za blanjanje od brzoreznog čelika (HSS), za električnu blanju d40–160 / d40–200



Primjene
- Za Geberit PE cijevi i fazonske komade

Br. art.	d, ø [mm]	Nož	EUR/kom.
357.599.00.1	200	desno, brušeno	19,91
357.600.00.1	200	lijevo, brušeno	19,91
358.759.00.1	40–200	lijevo	36,48
358.760.00.1	40–200	desno	36,48

Naručuje se dodatno
- Upušteni vijak M3 x 6–8,8 pocinčan (uobičajeni)

Geberit set noževa za blanjanje od tvrdog metala (HM), za ručnu blanju d40–160 i električnu blanju d40–160 / d40–200



Primjene
- Za Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonske komade

Opseg isporuke
- Nož za blanju, lijevo
- Nož za blanju, desno
- 6 vijaka

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
240.474.00.1	40–200	89,53

Geberit nož za blanju za električnu blanju d200–315



Primjene
- Za Geberit električnu blanju ø 200–315 mm

Br. art.	EUR/kom.
357.751.00.1	41,41

Naručuje se dodatno
- Upušteni vijak M3 x 6–8,8 pocinčan (uobičajeni)

Geberit set umetaka sa steznom pločom d110



Primjene
- Za alate za zavarivanje Media i Universal
- Za stezanje cijevi i fazonskih komada steznim pločama ø 110 mm

Svojstva
- Umeci, tvrdo eloksirani
- Nosač magneta
- Otporno na odvrtanje

Opseg isporuke
- Set umetaka ø 50 mm od 4 komada, za stezne ploče ø 110 mm, s nosačem magneta
- Set umetaka ø 56 mm od 4 komada, za stezne ploče ø 110 mm, s nosačem magneta
- Set umetaka ø 63 mm od 4 komada, za stezne ploče ø 110 mm, s nosačem magneta
- Set umetaka ø 75 mm od 4 komada, za stezne ploče ø 110 mm, s nosačem magneta
- Set umetaka ø 90 mm od 4 komada, za stezne ploče ø 110 mm, s nosačem magneta
- Set steznih ploča ø 110 mm, od 2 komada, s nosačem magneta
- Kovčeg

Br. art.	EUR/kom.
359.059.00.1	2268,30

Geberit set umetaka za steznu ploču d110



Primjene
- Za alate za zavarivanje Media i Universal
- Za stezanje cijevi i fazonskih komada steznim pločama ø 110 mm
- Za primjenu u steznim pločama ø 110 mm s nosačem magneta (od godine proizvodnje 2013.)

Opseg isporuke
- Set od 4 komada

Svojstva
- Umeci, tvrdo eloksirani
- Nosač magneta
- Otporno na odvrtanje

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.052.00.1	50 / 110	341,50
359.053.00.1	56 / 110	341,50
359.054.00.1	63 / 110	341,50
359.056.00.1	75 / 110	341,50
359.057.00.1	90 / 110	341,50

Geberit set steznih ploča



Primjene
- Za alate za zavarivanje Media i Universal
- Za zatezanje cijevi i fazonskih komada

Opseg isporuke
- Stezna ploča lijevo
- Stezna ploča desno

Svojstva
- Kromirano

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.817.00.1	40	40	420,80
359.818.00.1	50	50	405,00
359.811.00.1	56	56	405,00
359.809.00.1	60	63	405,00
359.812.00.1	70	75	405,00
359.813.00.1	90	90	447,30
359.814.00.1	100	110	464,90
359.819.00.1	125	125	485,50
359.822.00.1	125	135	580,00
359.816.00.1	150	160	599,20

Geberit set steznih ploča d200



Primjene
- Za alate za zavarivanje Universal
- Za zatezanje cijevi i fazonskih komada
- Za uporabu s ogledalom za zavarivanje KSS-200, električnom blanjom d40–200 i setom potpornih elemenata za cijevi d200

Opseg isporuke
- Stezna ploča lijevo
- Stezna ploča desno

Svojstva
- Kromirano

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.884.00.1	200	200	762,40

Geberit set steznih ploča



Primjene
- Za zatezanje cijevi i fazonskih komada
- Za alate za zavarivanje Universal

Svojstva
- Kromirano

Opseg isporuke
- Stezna ploča lijevo
- Stezna ploča desno

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.835.00.1	250	1744,40
359.836.00.1	315	1856,30

Geberit set steznih ploča s potpornim prizmama d135



Primjene
- Za alate za zavarivanje Media i Universal
- Za naprezanje cijevi i fazonskih komada ø 135 mm

Opseg isporuke
- 2 potporne prizme ø 50–160 mm
- Stezna ploča lijevo
- Stezna ploča desno

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.820.00.1	125	135	611,50

Geberit set potpornih elemenata cijevi d200, za alat za zavarivanje Universal



Primjene
- Za podupiranje cijevi i fazonskih komada ø 200 mm
- Za alate za zavarivanje Universal
- Za upotrebu sa setom steznih ploča Geberit d200

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.	EUR/kom.
357.449.00.1	149,80

Geberit set potpornih elemenata za cijevi d50–160, za alate za zavarivanje Media i Universal



Primjene
- Za podupiranje cijevi i fazonskih komada
- Za alate za zavarivanje Media i Universal

Svojstva
- Podesivo na Geberit dimenzije ø 50–160 mm

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
357.800.00.1	50–160	220,50

Geberit set potpornih vilica za alate za zavarivanje Media i Universal




Primjene
- Za podupiranje cijevi i fazonskih komada
- Za alate za zavarivanje Media i Universal

Opseg isporuke
- Set od 2 komada

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.807.00.1	160	551,40

Geberit set pribora za alate za sučeono zavarivanje d200–315, Universal



Primjene
- Za sučeono zavarivanje Geberit PE cijevi i fazonskih komada ø 200–315 mm
- Za alate za zavarivanje Universal

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz

Opseg isporuke
- Učvršćenje za ogledalo za zavarivanje
- Električna blanja ø 200–315 mm, 230 V / 550 W
- Kutija za priključenje elektronike
- Imbus ključ
- Držač cijevi ø 200–315 mm
- Ogledalo za zavarivanje KSS-315
- Set steznih ploča ø 250/315 mm
- Uložni prstenovi ø 200 mm
- Transportna kutija od drva

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja snage [W]	EUR/kom.
359.009.P0.1	200–315	900	9747,40

Geberit kožna zaštitna torbica



Primjene
- Za ogledala za zavarivanje KSS-160 i KSS-200

Br. art.	EUR/kom.
359.696.00.1	42,23

Geberit transportni kovčeg za KSS-160, prazan



Primjene
- Za ogledala za zavarivanje KSS-160

Br. art.	EUR/kom.
359.683.00.1	110,70

Geberit kutija za pribor, prazna



Primjene
- Za čuvanje pribora za zavarivanje termovarnih spojnica

Br. art.	EUR/kom.
356.117.00.1	834,50

Geberit kutija za pribor Universal, prazna



Primjene
- Za pohranjivanje pribora za alat za zavarivanje Universal

Br. art.	EUR/kom.
356.198.00.1	796,20

Geberit kovčeg za umetaka



Primjene
- Za umetke ø 50–90 mm

Opseg isporuke
- Umetak za kovčeg

Br. art.	EUR/kom.
359.062.00.1	118,60

Geberit žlijeb za zavarivanje



Primjene
- Za sučeono zavarivanje krajeva cijevi do ø 75 mm

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.903.00.1	32–75	50,64

Geberit potporni element, zakretan, za alate za zavarivanje Media i Universal



Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
242.462.00.1	135 / 160	71,45
358.729.00.1	75–125	71,74

Geberit baza za alate za zavarivanje Media i Universal



Br. art.	EUR/kom.
356.831.00.1	50,11

Alati za obradu cijevi

Geberit nož za rezanje cijevi, za plastične cijevi



Primjene
- Za Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonske komade
- Za Geberit Silent-PP cijevi i fazonske komade
- Za Geberit Silent-Pro cijevi i fazonske komade

Svojstva
- Kotačić za rezanje plastike

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
358.503.00.1	48–116	190,80
358.504.00.1	100–168	270,40

Pribor
- Geberit set reznih kotačića, uz nož za rezanje cijevi za plastične cijevi → str. 538

Geberit set reznih kotačića, uz nož za rezanje cijevi za plastične cijevi



Opseg isporuke
- 2 kotačića za rezanje
- Klin

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
242.828.00.1	48–168	53,93

Geberit nož za rezanje cijevi, za plastične cijevi



Primjene
- Za Geberit PE cijevi i fazonske komade
- Za skraćivanje dimenzija ø 200–315 mm

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.860.00.1	200–315	823,60

Pribor
- Geberit kotačić za rezanje za nož za rezanje plastičnih cijevi d200–315 → str. 539

Geberit kotačić za rezanje za nož za rezanje plastičnih cijevi d200–315



Br. art.	EUR/kom.
357.799.00.1	61,45

Geberit ručni strugač



Primjene
- Za pripremu električnog zavarivanja
- Za uklanjanje oksidnog sloja na Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevima i fazonskim komadima

Br. art.	EUR/kom.
356.118.00.1	80,80

Geberit ručni strugač u kovčegu



Primjene
- Za pripremu električnog zavarivanja
- Za uklanjanje oksidnog sloja na Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevima i fazonskim komadima dimenzija ø 63–160 mm

Opseg isporuke
- Rezervni nož
- Kovčeg

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.912.00.1	63–160	953,60

Pribor
- Geberit kovčeg za ručni strugač d63–160 → str. 542

Geberit strugač cijevi u kovčegu



Primjene
- Za uklanjanje oksidnog sloja na cijevima i fazonskim komadima Geberit PE i Geberit Silent-db20 dimenzija ø 110 mm
- Za upotrebu s aku odvijačima

Opseg isporuke
- Kovčeg
- Umetak za kovčeg
- Strugač za cijevi ø 110 mm

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.915.00.1	110	331,90

Geberit set strugača cijevi u kovčegu



Primjene
- Za uklanjanje oksidnog sloja sa Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonskih komada dimenzija ø 56–110 mm
- Za upotrebu s aku odvijačima

Opseg isporuke
- Strugač cijevi ø 56 mm
- Strugač za cijevi ø 63 mm
- Strugač za cijevi ø 75 mm
- Strugač za cijevi ø 90 mm
- Strugač za cijevi ø 110 mm
- Kovčeg
- Umetak za kovčeg
- Rezervni nož
- Opslužna tipka
- Pogonsko vratilo
- 5 kliznih segmenata
- Masna olovka s upustivim uloškom, žuta

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110	1398,10

Geberit strugač cijevi



Primjene
- Za uklanjanje oksidnog sloja na Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevima i fazonskim komadima
- Za upotrebu s aku odvijačima

Br. art.	DN	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.922.00.1	56	56	251,30
359.923.00.1	60	63	251,30
359.924.00.1	70	75	251,30
359.925.00.1	90	90	251,30
359.926.00.1	100	110	251,30

Geberit alat za skošenje rubova



Primjene
- Za skošenje rubova plastičnih cijevi dimenzija ø 32–160 mm
- Za skošenje rubova Geberit Silent-PP cijevi
- Za skošenje rubova Geberit Silent-PRO cijevi

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
358.501.00.1	32–160	141,60

Geberit nož za uklanjanje srha



Primjene
- Za unutarnje i vanjsko uklanjanje srha sa skraćenih Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonskih komada

Br. art.	EUR/kom.
359.720.00.1	16,50

Geberit ručna pila



Primjene
- Za obradu Geberit PE i Geberit Silent-db20 cijevi i fazonskih komada do ø 160 mm

Svojstva
- S podešavanjem kuta

Opseg isporuke
- Ručka
- List pile
- Koso rezani kut
- Graničnik
- Razmačna šipka
- Stezna prizma
- Skala

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
359.832.00.1	32–160	1646,40

Pribor
- Geberit list pile za ručnu pilu → str. 541

Geberit list pile za ručnu pilu



Br. art.	EUR/kom.
359.844.00.1	67,06

Geberit PE alat za popravak 230 V



Primjene
- Za popravke rupa u cijevima i fazonskim komadima ø 40–160 mm sustava Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za popravke rupa u ugradbenim vodokotlićima od PE-HD

Tehnički podaci

Nazivni napon	230 V AC
Frekvencija mreže	50–60 Hz

Svojstva
- U skladu s CE

Opseg isporuke
- Držač alata
- Ravni umetak
- Imbus ključ
- Imbus vijci
- Nastavci za zavarivanje ø 40–160 mm
- Rondele za popravke ø 40–160 mm
- Potisna ručka
- Paket s 10 rondela za popravke
- Učvršćenje umetka
- Kovčeg

Br. art.	d, ø [mm]	Potrošnja snage [W]	EUR/kom.
359.048.P0.1	40–160	180	999,30

Geberit rondela za popravak



Primjene
- Za popravke rupa u cijevima i fazonskim komadima ø 40–160 mm sustava Geberit PE i Geberit Silent-db20
- Za odvodnju otpadnih voda zgrade
- Za popravke rupa u ugradbenim vodokotlićima od PE-HD
- Za Geberit alate za popravak

Br. art.	d, ø [mm]	EUR/kom.
853.650.16.1	40–160	3,57

Pribor za alate za obradu cijevi

Geberit kovčeg za ručni strugač d63–160



Primjene
- Za Geberit ručni strugač ø 63–160 mm

Opseg isporuke
- Umetak za kovčeg

Br. art.	EUR/kom.
359.914.00.1	104,10

Geberit nož za blanjanje za ručni strugač d56–135



Br. art.	EUR/kom.
240.669.00.1	108,20

Pomagala

Daljinski upravljači

Geberit servisni daljinski upravljač



Primjene
- Za unos i pozivanje vrijednosti podešavanja različitih elektroničkih proizvoda Geberit kao što su armature za umivaonike, tipke za aktiviranje ispiranja, uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara i programirana higijenska ispiranja

Svojstva
- Četveroredni zaslon
- Vodič kroz izbornik
- Moguće spremanje i prijenos postavki na druga upravljanja istog tipa
- Kompatibilno s postojećim upravljanjima
- Prijenos podataka putem infracrvenih zraka
- Baterijski rad

Opseg isporuke
- Torbica
- Gumena zaštita
- Upute za korištenje

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kom.
115.860.00.1	5	2	15	210,20

Geberit daljinski upravljač čistačice Clean Handy



Primjene
- Za deaktiviranje različitih Geberit elektroničkih proizvoda kao što su armature za umivaonike, tipke za aktiviranje ispiranja i uređaji za aktiviranje ispiranja pisoara radi sanitarnog čišćenja
- Za podešavanje načina rada Geberit uređaja za higijensko ispiranje

Svojstva
- Baterijski rad

Br. art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/kom.
115.831.00.1	3,6	1,9	10,8	71,69

Dodatak

Kratice 546

Garancijski list 547

Popis artikala 548

Kratice

Kratica	Opis
l1	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L2	Duljina (cm)
l2	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L3	Duljina (cm)
l3	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
La	Uzdužno rastezanje (cm)
lK	Duljina stezanja, vijak (cm)
M	Metrički navoj (mm)
m	Promjer otvora za vijak (cm)
n	Broj vijaka, prirubnički spoj (kom.)
PN	Nazivni tlak (bar)
R	Konusni vanjski navoj (")
r	Polumjer (cm)
DN1	Nazivni promjer
R1	Konusni vanjski navoj (")
Rg	Obli navoj (")
Rp	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
Rp1	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
Rp2	Unutarnji navoj cijevi, konusni (")
S	Serija cijevi
s	Debljina stijenke (mm)
s1	Debljina stijenke (mm)
SW	Otvor ključa (mm)
A	Duljina isturenog dijela (cm)
s ISO	Debljina stijenke (za oznake) (mm)
a	Djelomična dimenzija (cm)
A1	Duljina isturenog dijela (cm)
V	Mjerno područje volumnog protoka (l/min)
a1	Djelomična dimenzija (cm)
AB	Područje priključka (mm)
AB1	Područje priključka (mm)
AB2	Područje priključka (mm)
A²	Unutarnji presjek (cm²)
AD	Udaljenost između priključaka (cm)
arc	Kut (°)
AD1	Udaljenost između priključaka (cm)
B	Širina (cm)
š	Djelomična dimenzija (cm)
B1	Širina (cm)
c	Promjer rupa prirubnice (mm)
d, ø	Vanjski promjer (mm)
UNC	Colni navoj
D	Vanjski promjer (cm)
d1, ø	Vanjski promjer (mm)
D1	Vanjski promjer (cm)
d2, ø	Vanjski promjer (mm)
d3, ø	Vanjski promjer (mm)
da	Vanjski promjer cijevi (mm)

Kratica	Opis
di, ø	Unutarnji promjer (mm)
DN/OD	Nazivni promjer
DN	Nazivni promjer
E	Dubina umetanja (cm)
E1	Dubina umetanja (cm)
G	Navoj cijevi (")
G1	Navoj cijevi (")
X	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X1	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
G2	Navoj cijevi (")
X2	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
H	Visina (cm)
X3	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h	Visina, djelomična dimenzija (cm)
H1	Visina (cm)
X4	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
X5	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
h1	Visina, djelomična dimenzija (cm)
h2	Visina, djelomična dimenzija (cm)
h3	Visina, djelomična dimenzija (cm)
k	Prirubnica, promjer otvora (cm)
di1, ø	Unutarnji promjer (mm)
X6	Dužina kraka / L-dimenzija (cm)
Z	Z-dimenzija (cm)
Z1	Z-dimenzija (cm)
Z2	Z-dimenzija (cm)
Z3	Z-dimenzija (cm)
Z4	Z-dimenzija (cm)
K	Maksimalno skraćenje (cm)
Z5	Z-dimenzija (cm)
K1	Maksimalno skraćenje (cm)
Z6	Z-dimenzija (cm)
K2	Maksimalno skraćenje (cm)
K3	Maksimalno skraćenje (cm)
KL	Dužina kabla (cm)
L	Duljina (cm)
l	Duljina, djelomična dimenzija (cm)
L	Duljina (m)
L1	Duljina (cm)

Garancijski list

1.
Geberit jamči za proizvode i rokove navedene u slijedećoj tablici, da isporučena roba ne sadrži nikakve proizvodne, kao ni nedostatke u kvaliteti materijala:

Grupa proizvoda	Garancijski rok
Geberit HDPE cijevi i fazonski komadi	10 godina
Geberit Pluvia	10 godina
Geberit Silent-PP	10 godina
Geberit Silent-Pro	10 godina
Geberit FlowFit cijevi i fitinzi	10 godina
Geberit Mepla cijevi i fitinzi	10 godina
Geberit Mapress cijevi i fitinzi	10 godina
Geberit Volex cijevi i fitinzi	10 godina
Geberit FlowFit čeljusti	5 godina
Geberit alati	2 godine
Geberit litij-ionska baterija	12 mjeseci

2.
Geberit jamči da su u tablici navedeni materijali proizvedeni od odgovarajućih materijala i prema tehničkim specifikacijama, a u skladu s Izjavama i Potvrdama o sukladnosti.
Garancija počinje teći od dana kupovine. Ako se u tijeku garancijskog perioda ustanovi bilo kakva greška na materijalu ili nastala u proizvodnji, Geberit se obavezuje popraviti isporučenu robu ili besplatno isporučiti zamjenski materijal. Ako je to u skladu sa lokalnim zakonodavstvom, svaka naknadna potraživanja kupca od Geberita u smislu dodatne garancije, su izričito isključena.
Istekom garancijskog roka, svi garancijski zahtjevi, a posebno za robu koja je bila popravljana ili zamijenjena tokom garantnog roka, su isključeni.
Ako su Geberitovi proizvodi kupljeni u Hrvatskoj instalirani u nekoj od drugih zemalja, ne vrijede lokalni uvjeti jamstva te zemlje.

3.
Garancija vrijedi samo u slijedećim uvjetima:
- Instalacija je izvedena prema tehničkim uputama Geberita; i
- Materijal i alat je bio ispravno i profesionalno uskladišten i transportiran; i
- Materijal nije promijenjen, a naročito ako se nije vadilo, mijenjalo ili dodavalo pojedine dijelove; i
- Sistem je izveden samo i isključivo s originalnim Geberit dijelovima i materijalima; i
- Ako se pri montaži prema Geberit uputama, koristi ispravan alat, odnosno da je alat održavan u skladu s uputama proizvođača.

4.
Garancija za funkcioniranje Geberit Pluvia sistema krovne odvodnje vrijedi samo u slijedećim uvjetima (dodatno na uvijete iz 1.3):
- Geberit Pluvia sistem je projektiran od strane Geberit tehničkih savjetnika uz pomoć originalnog Geberit Pluvia software-a; i
- Izvedeno stanje odgovara svim projektiranim shemama i dimenzijama; i
- Sistem je izveden isključivo iz originalnih Geberit dijelova (krovna grla, cijevi, fazonski komadi i sistemsko ovješenje); i
- Sistem je ugrađen od strane Geberita školovanih instalatera, koji posjeduju odgovarajući certifikat i pri tome su poštivali tehničke upute Geberita; i
- Izvedeni sistem je prije puštanja u rad ispitan na nepropusnost; i
- Krov je projektiran i izveden prema lokalnim pravilnicima i regulativi u građenju; i
- Krov mora imati sigurnosne preljeve proračunate za količine vode iznad u projektu očekivanih vrijednosti; i
- Statičko opterećenje krovne konstrukcije je projektirano prema maksimalnoj količini vode do nivoa sigurnosnog preljeva; i
- Prohodnost vode do krovnih grla se redovito kontrolira, najmanje jednom u tri mjeseca i nakon svakog intenzivnog pljuska ili oluje, a prema Geberit uputama za održavanje Pluvia sistema.

Geberit ne preuzima garanciju nad Pluvia sistemom projektiranim i izvedenim samostalno bez kontrole ovlaštenih osoba Geberit.
Ukoliko se osigura dokaz da ispravno ugrađen Geberit Pluvia sistem ne funkcionira, a poštovani su svi gore navedeni garancijski uvjeti, Geberit će ispuniti svoju obavezu za besplatan popravak Pluvia sistema. Svi dodatni zahtjevi kupca od Geberita, u smislu dodatne garancije, su izričito isključena.

Dodatni uvjeti uz garanciju za cijevne sisteme

Pakiranje
Svi cijevni sistemi su pakiranjem tvornički zaštićeni od oštećenja, prljavštine i vlage. Cijevi su pakirane u cijevne buntove i povezane vezicama za stezanje, a buntovi su pakirani na palete s bočnim zaštitama. Manji cijevni komadi duljine do 0,5 m su pakirani u kartonske kutije. Spojni komadi su pakirani ili u zaštitnim vrećicama i/ili u kartonskim kutijama.

Transport
Cijevne sisteme treba transportirati u originalnom pakiranju, a ukoliko to nije moguće, treba osigurati takve uvijete transporta pri kojima neće doći do oštećenja ili zaprljanja. Cijevi i spojni komadi se ne smiju bacati, vući po podu niti po utovarnoj površini, a obavezno ih se mora osigurati od pomicanja po tovarnom prostoru prilikom transporta. Preporučuje se na je tovarni prostor natkriven čime će se cijevni sistemi zaštiti od utjecaja vlage.

Skladištenje
Cijevne sisteme se treba odlagati u originalnom pakiranju u suhom i ventiliranom skladišnom prostoru. Cijevi je moguće odlagati na otvorenom prostoru (izuzetak su C-čelik cijevi), ali na originalnim paletama sa bočnim zaštitama, odvojene po materijalu, tipu i dimenziji kako bi se izbjegle zabune i opasnost od kontaktne korozije kod metalnih cijevi. Pri skladištenju cijevi treba potporama osigurati da ne dođe do izvijanja, a ne smiju se odlagati direktno na pod. Metalne cijevi se ne smije pokrivati folijama, jer folije uzrokuju kondenzaciju koja može dovesti do korozije. Izuzetak su plastificirane C-čelik cijevi koje su folijom tvornički zaštićene od prašine. Kanalizacijske cijevi s naglavkom (Silent-PP) koje na skladištu nisu na originalnom pakiranju, treba slagati s naizmjenično postavljenim naglavcima uz korištenje bočnih potpora. Sve spojne komade treba odlagati u originalnom pakiranju (vrećice, kutije), isključivo u suhom i ventiliranom skladišnom prostoru, odvojene po materijalu, tipu i dimenziji kako ne bi došlo do zabune.

Ovih uputa proizvođača se također treba pridržavati i na gradilištu, jer se ovime osigurava kvaliteta koju Geberit garantira i za ugrađene proizvode.

Popis artikala

Br. artikla	Strana
12412	392
12413	392
12414	392
12415	392
12416	392
12417	392
12418	392
12419	392
12420	392
12421	392
16101	335
16102	335
16103	335
16104	335
16105	335
16106	335
16107	335
16108	335
16109	335
16110	335
16111	335
19201	380
19202	380
19203	380
19204	380
19205	380
19206	380
19207	380
19208	380
19402	381
19403	381
19404	381
19405	381
19406	381
19407	381
19408	381
19409	381
19410	381
19411	381
20101	385
20102	385
20103	385
20104	385
20105	385
20109	385
20110	385
20111	385
20112	385
20211	401
20212	401
20213	401
20214	401
20215	401
20216	401
20217	401
20218	401
20219	401
20220	401
20221	401
20222	401
20301	386
20302	386
20303	386
20304	386
20305	386
20309	386
20310	386
20311	386
20401	386
20402	386
20403	386
20404	386
20405	386
20406	386
20407	386
20408	386
20501	396
20502	396
20503	396
20505	396
20507	396
20508	396
20551	396
20552	396
20553	396
20555	396
20557	396
20558	396
20559	396
20560	396
20561	396
20562	396
20601	385
20602	385
20603	385
20604	385
20605	385
20609	385
20610	385
20611	385
20612	385
20701	386
20702	386
20703	386
20704	386
20705	386
20709	386
20710	386
20711	386
20801	387
20802	387
20803	387
20804	387
20805	387
21001	387
21002	387
21003	387
21004	387
21005	387
21006	387
21007	387
21008	387
21009	387
21010	387
21011	387
21012	387
21101	388
21103	388
21104	388
21105	388
21107	388
21120	390
21121	390
21122	390
21123	390
21127	390
21128	390
21130	390
21131	390
21133	390
21134	390
21201	388
21202	388
21203	388
21204	388
21205	388
21206	388
21207	388
21208	388
21209	388
21210	388
21211	388
21212	388
21213	388
21214	388
21215	388
21216	388
21217	388
21218	388
21219	388
21220	388
21221	388
21222	388
21223	388
21224	388
21225	388
21226	388
21229	388
21230	388
21231	388
21232	388
21233	388
21234	388
21236	388
21237	388
21238	388
21239	388
21240	388
21241	388
21244	388
21245	388
21246	388
21247	388
21248	388
21249	388
21250	388
21301	389
21302	389
21304	389
21305	389
21307	389
21309	389
21310	389
21312	389
21313	389
21314	389
21316	389
21317	389
21320	389
21321	389
21324	389
21325	389
21326	389
21329	389
21331	389
21334	389
21336	389
21341	389

Br. artikla	Strana
21342	389
21343	389
21344	389
21345	389
21346	389
21404	390
21406	390
21409	390
21504	391
21505	391
21506	391
21507	391
21509	391
21510	391
21512	391
21609	395
21610	395
21611	395
21612	395
21613	395
21615	395
21618	395
21659	395
21660	395
21661	395
21662	395
21700	393
21701	393
21702	393
21703	393
21704	393
21705	393
21707	393
21708	393
21709	393
21710	393
21711	393
21712	393
21713	393
21714	393
21715	393
21716	393
21717	393
21719	393
21720	393
21721	393
21722	393
21724	393
21725	393
21727	393
21800	394
21801	394
21802	394
21803	394

Br. artikla	Strana
21804	394
21805	394
21806	394
21807	394
21808	394
21809	394
21810	394
21811	394
21814	394
21818	394
21820	394
21823	394
21824	394
21827	394
21901	394
21902	394
21903	394
21904	394
21905	394
21906	394
21907	394
21908	394
21910	394
21912	394
21914	394
21916	394
21918	394
21920	394
21922	394
21930	393
21931	393
21932	393
21933	393
21934	393
21935	393
21936	393
21937	393
21938	393
21939	393
21940	393
22001	382
22002	382
22003	382
22004	382
22005	382
22006	382
22007	382
22008	382
22009	382
22010	382
22011	382
22012	382
22023	383
22024	383

Br. artikla	Strana
22025	383
22050	382
22051	382
22052	382
22053	382
22054	382
22055	382
22056	382
22057	382
22058	382
22059	382
22101	383
22102	383
22103	383
22104	383
22105	383
22106	383
22107	383
22108	383
22109	383
22110	383
22111	383
22112	383
22301	384
22302	384
22303	384
22304	384
22305	384
22306	384
22307	384
22308	384
22309	384
22310	384
22311	384
22312	384
22313	384
22315	384
22316	384
22317	384
22318	384
22320	384
22321	384
22322	384
22323	384
22324	384
22327	384
22330	384
22331	384
22332	384
22338	384
22339	384
22345	384
22346	384
22348	384

Br. artikla	Strana
22349	384
22421	313
22422	313
22423	313
22431	313
22432	313
22433	313
22444	313
23106	385
23107	385
23108	385
23306	386
23307	386
23308	386
23509	396
23510	396
23511	396
23602	402
23603	402
23604	402
23606	385
23607	385
23608	385
23706	386
23707	386
23708	386
23748	399
23749	399
23750	399
23751	399
23754	400
23755	400
23756	400
23757	400
23758	400
23759	400
23760	400
23761	400
23762	400
23784	400
23785	400
23786	400
23787	400
23788	400
23789	400
23790	400
23791	400
23932	401
23933	401
23934	401
23935	401
23936	401
23937	401
23938	401

Br. artikla	Strana
23939	401
23940	401
23941	401
24002	402
24003	402
24004	402
24045	403
24046	403
24047	403
25032	398
25033	398
25034	398
25035	398
25036	398
25037	398
25038	398
25040	398
25042	398
25044	398
25045	398
25046	398
25048	398
25049	398
25050	398
25051	398
25052	398
25053	398
25054	398
25055	398
25073	368
25319	397
25320	397
25321	397
25322	397
25323	397
25324	397
25325	397
25326	397
25329	397
25330	397
25332	397
25335	397
25337	397
25338	397
25339	397
25340	397
29101	380
29102	380
29103	380
29104	380
29105	380
29106	380
29107	380
29108	380

Br. artikla	Strana
29158	380
29159	380
29160	380
29161	380
30009	296
30010	296
30011	296
30029	296
30030	296
30031	296
30049	296
30050	296
30051	296
30069	296
30070	296
30071	296
30089	296
30090	296
30091	296
30101	294
30102	294
30103	294
30104	294
30105	294
30301	295
30302	295
30303	295
30304	295
30305	295
30402	296
30403	296
30404	296
30405	296
30406	296
30407	296
30408	296
30414	297
30415	297
30601	294
30602	294
30603	294
30604	294
30605	294
30701	295
30702	295
30703	295
30704	295
30705	295
30802	297
30803	297
30804	297
30805	297
30872	296
30873	296

Br. artikla	Strana
30874	296
30875	296
30876	296
30877	296
30878	296
30892	296
30893	296
30894	296
30905	296
30906	296
30907	296
30908	296
30932	296
30933	296
30934	296
30935	296
30936	296
30937	296
30938	296
30942	296
30943	296
30944	296
30955	296
30956	296
30957	296
30958	296
31002	298
31003	298
31004	298
31005	298
31006	298
31007	298
31008	298
31009	298
31010	298
31011	298
31106	294
31107	294
31108	294
31109	294
31110	294
31111	294
31204	298
31206	298
31207	298
31208	298
31209	298
31210	298
31211	298
31212	298
31213	298
31214	298
31215	298
31216	298

Br. artikla	Strana
31217	298
31218	298
31219	298
31220	298
31221	298
31222	298
31223	298
31224	298
31225	298
31226	298
31227	298
31228	298
31229	298
31230	298
31231	298
31232	298
31233	298
31234	298
31235	298
31236	298
31237	298
31238	298
31239	298
31240	298
31241	298
31242	298
31243	298
31244	298
31245	298
31246	298
31247	298
31248	298
31249	298
31250	298
31251	298
31303	300
31304	300
31305	300
31306	300
31307	300
31308	300
31309	300
31310	300
31311	300
31312	300
31313	300
31314	300
31316	300
31317	300
31318	300
31320	300
31321	300
31322	300
31324	300

Br. artikla	Strana
31326	300
31329	300
31331	300
31334	300
31336	300
31339	300
31401	299
31454	299
31455	299
31458	299
31461	299
31464	299
31703	304
31704	304
31705	304
31707	304
31708	304
31709	304
31710	304
31711	304
31713	304
31714	304
31715	304
31716	304
31717	304
31718	304
31719	304
31720	304
31721	304
31722	304
31724	304
31726	304
31731	304
31732	304
31733	304
31734	304
31735	304
31736	304
31737	304
31738	304
31801	305
31802	305
31803	305
31804	305
31805	305
31806	305
31809	305
31811	305
31814	305
31818	305
31819	305
31820	305
31821	305
31822	305

Br. artikla	Strana
31823	305
31824	305
31825	305
31826	305
31932	305
31933	305
31936	305
31937	305
31938	305
31939	305
31940	305
32002	292
32003	292
32004	292
32005	292
32006	292
32007	292
32008	292
32009	292
32010	292
32011	292
32050	291
32051	291
32052	291
32053	291
32054	291
32055	291
32056	291
32057	291
32058	291
32059	291
32101	292
32102	292
32103	292
32104	292
32105	292
32106	292
32107	292
32108	292
32109	292
32110	292
32111	292
32303	293
32305	293
32306	293
32307	293
32308	293
32309	293
32310	293
32311	293
32312	293
32313	293
32314	293
32315	293

Br. artikla	Strana
32316	293
32317	293
32318	293
32319	293
32320	293
32321	293
32322	293
32323	293
32324	293
32331	293
32338	293
32339	293
32345	293
32346	293
32348	293
32412	301
32413	301
32414	301
32415	301
32416	301
32417	301
32418	301
32419	301
32420	301
32421	301
32606	294
32607	294
32608	294
32609	294
32610	294
32611	294
32706	295
32707	295
32708	295
32709	295
32710	295
32711	295
33001	292
33002	293
33003	293
33004	293
33005	298
33006	298
33007	298
33008	298
33009	304
33010	305
33013	316
33017	304
33018	305
33203	307
33212	315
33213	315
33214	315

Br. artikla	Strana
33215	315
33216	315
33217	315
33218	315
33219	315
33220	315
33221	315
33306	295
33307	295
33308	295
33309	295
33310	295
33311	295
33403	316
33405	316
33407	316
33423	317
33425	317
33427	317
33503	317
33504	317
33505	317
33510	317
33520	317
33732	313
33733	313
33734	313
33735	313
33736	313
33737	313
33738	313
33739	313
33740	313
33741	313
33744	314
33745	314
33746	314
33747	314
33748	314
33749	314
33750	314
33752	314
33802	307
33803	307
33804	307
33805	307
33806	307
33807	307
33808	307
33810	307
33833	306
33834	306
33835	306
33836	306

Br. artikla	Strana
33837	306
33838	306
33839	306
33846	306
33848	306
33850	306
33852	306
33854	306
33860	306
33862	306
33864	306
33932	314
33933	314
33934	314
33935	314
33936	314
33937	314
33938	314
33939	314
33940	314
33941	314
34000	320
34001	320
34002	320
34003	320
34007	321
34008	321
34009	321
34010	321
34014	320
34015	320
34016	320
34017	320
34021	321
34022	321
34023	321
34024	321
34028	324
34029	324
34030	324
34031	324
34032	324
34033	324
34034	324
34035	324
34036	324
34037	324
34038	324
34039	324
34040	324
34041	324
34042	324
34043	324
34044	324

Br. artikla	Strana
34045	324
34046	324
34047	324
34048	324
34049	324
34050	324
34051	324
34052	325
34053	325
34054	325
34055	325
34056	325
34057	325
34058	325
34059	325
34060	325
34061	325
34062	324
34063	325
34065	324
34066	326
34067	326
34068	326
34069	326
34070	326
34071	326
34072	326
34073	326
34074	326
34075	326
34076	326
34077	326
34078	326
34079	324
34080	324
34081	324
34082	324
34083	327
34084	327
34085	324
34086	327
34087	327
34088	324
34089	327
34090	327
34091	327
34092	327
34093	327
34094	324
34095	324
34096	324
34097	324
34098	324
34099	324

Br. artikla	Strana
34101	319
34102	319
34103	319
34104	319
34105	319
34106	319
34107	319
34108	319
34109	319
34110	319
34111	319
34112	319
34113	319
34114	319
34115	320
34116	320
34117	320
34118	320
34119	320
34120	320
34121	319
34122	319
34123	320
34124	320
34125	324
34126	325
34127	320
34128	320
34129	320
34132	320
34133	320
34134	320
34135	320
34136	333
34137	333
34138	333
34139	333
34140	324
34141	324
34142	326
34143	326
34144	329
34145	329
34146	329
34147	329
34148	329
34149	328
34150	328
34151	328
34152	328
34153	328
34154	328
34158	331
34159	331

Br. artikla	Strana
34161	331
34162	319
34169	327
34170	327
34187	320
34188	320
34189	320
34190	321
34191	321
34192	321
34193	320
34194	320
34195	320
34196	321
34197	321
34198	321
34204	331
34205	331
34206	331
34207	331
34208	331
34209	331
34210	331
34211	331
34212	332
34248	319
34249	319
34250	319
34259	320
34260	320
34261	320
34264	325
34265	325
34266	325
34267	325
34268	325
34269	325
34270	325
34271	325
34285	324
34286	324
34287	324
34296	320
34297	320
34298	320
34346	326
34347	327
34355	326
34400	330
34401	330
34402	330
34403	330
34404	330
34405	330

Br. artikla	Strana
34406	330
34407	330
34408	330
34409	330
34430	330
34431	330
34432	330
34433	330
34434	330
34435	330
34436	330
34437	330
34438	330
34439	330
34440	330
34441	320
34442	320
34443	320
34444	321
34445	321
34446	321
34447	320
34448	320
34449	320
34450	321
34451	321
34452	321
34462	333
34463	333
34464	333
34465	333
34466	333
34467	333
34468	333
34469	333
34470	333
34471	333
35032	309
35033	309
35034	309
35035	309
35036	309
35037	309
35038	309
35039	309
35040	309
35042	309
35044	309
35045	309
35046	309
35047	309
35072	309
35075	309
35132	309

Br. artikla	Strana
35133	309
35134	309
35300	311
35301	311
35302	311
35303	311
35304	311
35305	311
35306	311
35307	311
35308	311
35309	311
35320	308
35321	308
35322	308
35323	308
35324	308
35325	308
35326	308
35330	310
35331	310
35332	310
35333	310
35334	310
35335	310
35336	310
35337	310
35338	310
35339	310
35340	310
35350	312
35351	312
35352	312
35353	312
35354	312
35355	312
35356	312
35357	312
35358	312
35359	312
35360	310
35361	310
35362	310
35363	310
35364	310
35365	310
35366	310
35367	310
35368	310
35369	310
35370	310
35380	312
35382	312
35384	312

Br. artikla	Strana
35386	312
35387	312
35388	312
35389	312
35390	308
35391	308
35392	308
35393	308
35394	308
35395	308
35396	308
35400	311
35402	311
35405	311
35407	311
35408	311
35409	311
35410	311
36101	294
36103	294
36104	294
36105	294
36106	294
36107	294
36108	294
36109	294
36110	294
36121	294
36123	294
36124	294
36125	294
36126	294
36127	294
36128	294
36129	294
36130	294
39002	290
39003	290
39004	290
39005	290
39006	290
39007	290
39008	290
39009	290
39010	290
39011	290
39012	290
39041	291
39042	291
39043	291
39044	291
39045	291
39046	291
39047	291

Br. artikla	Strana
39048	291
40302	353
40303	353
40304	353
40305	353
40702	353
40703	353
40704	353
40705	353
40932	362
40933	362
40934	362
40935	362
40936	362
41102	353
41103	353
41104	353
41105	353
41106	353
41107	353
41108	353
41109	353
41110	353
41111	353
41203	356
41204	356
41206	356
41207	356
41209	356
41210	356
41211	356
41212	356
41213	356
41214	356
41215	356
41216	356
41217	356
41218	356
41219	356
41220	356
41221	356
41222	356
41223	356
41224	356
41225	356
41226	356
41228	356
41229	356
41230	356
41231	356
41232	356
41233	356
41234	356
41236	356

Br. artikla	Strana
41237	356
41238	356
41239	356
41240	356
41241	356
41244	356
41245	356
41246	356
41247	356
41248	356
41249	356
41251	356
41304	357
41305	357
41306	357
41307	357
41308	357
41309	357
41311	357
41312	357
41313	357
41314	357
41316	357
41317	357
41318	357
41321	357
41322	357
41324	357
41326	357
41331	357
41334	357
41336	357
41350	357
41360	357
41703	360
41704	360
41705	360
41707	360
41708	360
41709	360
41710	360
41711	360
41713	360
41714	360
41715	360
41716	360
41717	360
41718	360
41719	360
41720	360
41721	360
41722	360
41724	360
41726	360

Br. artikla	Strana
41801	360
41802	360
41803	360
41804	360
41805	360
41806	360
41807	360
41809	360
41811	360
41814	360
41818	360
41819	360
41820	360
41821	360
41822	360
41823	360
41824	360
41826	360
41932	362
41933	362
41936	362
41937	362
41940	362
42102	351
42103	351
42104	351
42105	351
42106	351
42107	351
42108	351
42109	351
42110	351
42111	351
42403	352
42405	352
42406	352
42407	352
42408	352
42409	352
42410	352
42411	352
42412	352
42413	352
42416	352
42417	352
42418	352
42419	352
42422	352
42424	352
42425	352
42428	352
42438	352
42439	352
42445	352

Br. artikla	Strana
42446	352
42448	352
42706	353
42707	353
42708	353
42709	353
42710	353
42711	353
42802	353
42803	353
42804	353
42805	353
42806	353
42807	353
42808	353
42809	353
42810	353
42811	353
43002	355
43003	355
43004	355
43005	355
43006	355
43007	355
43008	355
43009	355
43010	355
43011	355
43212	367
43213	367
43214	367
43215	367
43216	367
43217	367
43218	367
43219	367
43220	367
43221	367
43306	353
43307	353
43308	353
43309	353
43310	353
43311	353
43736	365
43737	365
43738	365
43739	365
43740	365
43741	365
43746	366
43747	366
43748	366
43749	366

Br. artikla	Strana
43750	366
43751	366
43801	361
43802	361
43803	361
43804	361
43805	361
43806	361
43807	361
43833	361
43834	361
43835	361
43836	361
43837	361
44002	350
44003	350
44004	350
44005	350
44006	350
44007	350
44008	350
44009	350
44010	350
44011	350
45032	363
45033	363
45035	363
45036	363
45037	363
45038	363
45039	363
45040	363
45041	363
45042	363
45043	363
45044	363
45049	363
45300	364
45305	364
45310	363
45311	363
45312	363
45313	363
45314	363
45315	363
45316	363
45332	364
45333	364
45336	364
45402	364
45404	364
45406	364
45407	364
45408	364

Br. artikla	Strana
45409	364
45430	364
45435	364
45437	364
45438	364
45439	364
45440	364
49102	350
49103	350
49104	350
49105	350
49106	350
49107	350
49108	350
49609	350
49610	350
49611	350
90079	341
90080	341
90081	341
90082	341
90083	341
90084	341
90085	341
90086	341
90088	341
90089	341
90220	341
90253	405
90254	405
90255	405
90282	338
90351	522
90358	522
90363	521
90371	521
90372	521
90373	521
90374	521
90375	521
90376	522
90391	522
90394	522
90396	522
90401	340
90402	340
90403	340
90404	340
90405	340
90406	340
90407	340
90408	340
90409	340
90410	340

Br. artikla	Strana
90411	340
90412	408
90563	522
90797	518
90798	518
90799	518
90881	340
90882	340
90883	340
90884	340
90885	340
90886	340
90887	340
90888	340
90891	340
90892	340
90893	340
90922	523
90923	523
90924	523
90925	523
90926	523
90927	523
90928	523
90929	523
90930	523
90931	523
90932	306
90933	306
90934	306
90935	306
90936	306
91064	236
91065	236
91066	236
91067	236
91068	236
91069	236
91070	236
91071	236
91072	236
91073	236
91087	520
91088	520
91094	334
91096	334
91097	334
91098	334
91099	334
91100	334
91152	341
91153	341
91154	341
91155	341

Br. artikla	Strana
91156	341
91157	341
91158	341
91159	341
91160	341
91161	341
91164	237
91165	237
91166	237
91167	237
91168	237
91169	237
91170	237
91171	237
91172	237
92100	447
92101	447
92102	447
92103	447
92104	447
92105	447
92106	447
92107	447
92108	447
92109	447
92140	460
92142	460
92143	460
92144	460
92145	460
92146	460
92147	460
92148	460
92149	460
94912	455
94913	455
94914	455
94922	445
94923	445
94924	445
94925	445
94926	445
94927	445
94928	445
94952	445
94953	445
94954	445
94955	445
94956	445
94957	445
94958	445
94962	446
94963	446
94964	446

Br. artikla	Strana
94965	446
94966	446
94967	446
94968	446
111.057.00.2	429
111.058.00.2	429
111.075.00.2	427
111.076.00.2	427
111.776.00.1	214
115.335.00.1	432
115.336.00.1	433
115.831.00.1	543
115.860.00.1	543
115.861.00.6	434
116.098.00.6	435
116.109.00.6	429
116.110.00.6	430
152.149.16.1	97
152.150.16.1	97
152.151.16.1	97
152.152.16.1	97
152.153.16.1	97
152.154.16.1	97
152.155.16.1	97
152.197.16.1	97
152.198.16.1	97
152.495.00.1	26
152.498.00.1	26
152.651.16.1	97
152.652.16.1	97
152.654.16.1	97
152.658.16.1	97
152.661.16.1	97
152.682.00.1	26
152.689.00.1	26
152.690.00.1	26
152.691.00.1	26
152.692.00.1	26
152.796.00.1	26
153.564.16.1	26
153.565.16.1	26
153.566.16.1	26
240.474.00.1	533
240.669.00.1	542
240.812.00.1	122
240.813.00.1	119
241.083.21.1	451
241.576.00.1	440
241.595.00.1	423
241.785.00.1	25
241.786.00.1	25
241.787.00.1	25
241.790.00.1	25
241.791.00.1	25

Br. artikla	Strana
241.792.00.1	25
241.793.00.1	25
241.794.00.1	25
241.795.00.1	25
241.796.00.1	25
241.797.00.1	26
241.798.00.1	27
241.799.00.1	26
241.885.00.1	26
242.278.00.1	25
242.279.00.1	25
242.280.00.1	25
242.281.00.1	25
242.282.00.1	25
242.283.00.1	25
242.284.21.2	451
242.462.00.1	538
242.520.00.1	342
242.521.00.1	342
242.522.00.1	342
242.828.00.1	538
243.759.00.1	423
244.946.00.1	432
244.947.00.1	432
300.007.00.2	131
305.000.14.1	50
305.002.14.1	65
305.003.14.3	66
305.005.14.1	73
305.040.14.3	70
305.054.14.1	54
305.058.14.1	55
305.150.14.1	50
305.300.14.1	50
305.450.14.1	50
305.670.14.1	50
305.812.26.1	70
305.880.14.1	52
305.904.14.1	69
305.905.14.1	68
305.906.14.1	68
305.907.14.1	69
305.921.00.1	130
306.000.14.1	50
306.002.14.1	65
306.008.14.1	53
306.050.14.1	61
306.054.14.1	54
306.058.14.1	55
306.064.14.1	54
306.068.14.1	55
306.150.14.1	50
306.300.14.1	50
306.450.14.1	50

Br. artikla	Strana
306.812.26.1	70
306.880.14.1	52
306.921.00.1	130
307.000.14.1	50
307.002.14.1	65
307.003.14.3	66
307.005.14.1	73
307.006.00.1	137
307.012.14.1	65
307.050.14.1	61
307.054.14.1	54
307.058.14.1	55
307.060.14.1	61
307.064.14.1	54
307.068.14.1	55
307.074.14.1	54
307.078.14.1	55
307.150.14.1	50
307.300.14.1	50
307.333.14.1	62
307.450.14.1	50
307.670.14.1	50
307.812.26.1	70
307.880.14.1	52
307.921.00.1	130
308.000.14.1	50
308.002.14.1	65
308.003.14.3	66
308.005.14.1	73
308.012.14.1	65
308.014.14.1	52
308.050.14.1	61
308.054.14.1	54
308.058.14.1	55
308.060.14.1	61
308.064.14.1	54
308.068.14.1	55
308.070.14.1	61
308.074.14.1	54
308.078.14.1	55
308.081.14.1	60
308.082.14.1	56
308.083.14.1	57
308.084.14.1	54
308.088.14.1	55
308.089.14.1	55
308.150.14.1	50
308.300.14.1	50
308.333.14.1	62
308.450.14.1	50
308.480.14.1	60
308.670.14.1	50
308.811.14.1	57
308.812.26.1	70

Br. artikla	Strana
308.815.14.1	58
308.817.14.1	58
308.871.14.1	59
308.872.14.1	59
308.874.14.1	59
308.875.14.1	59
308.880.14.1	52
308.881.14.1	68
308.883.14.1	67
308.910.00.1	75
308.921.00.1	130
308.932.00.1	75
308.933.00.1	75
308.934.00.1	75
308.935.00.1	75
310.000.14.1	50
310.002.14.1	65
310.003.14.3	66
310.005.14.1	73
310.006.00.1	136
310.007.00.1	137
310.008.14.1	53
310.012.14.1	65
310.014.14.1	52
310.048.14.1	53
310.049.14.1	64
310.050.14.1	61
310.051.14.1	63
310.052.14.1	61
310.053.14.1	63
310.054.14.1	54
310.058.14.1	55
310.060.14.1	61
310.062.14.1	61
310.064.14.1	54
310.068.14.1	55
310.070.14.1	61
310.072.14.1	61
310.074.14.1	54
310.078.14.1	55
310.080.14.1	61
310.081.14.1	60
310.083.14.1	57
310.084.14.1	54
310.088.14.1	55
310.101.14.1	60
310.102.14.1	56
310.104.14.1	54
310.105.14.1	57
310.106.14.1	62
310.108.14.1	55
310.115.14.1	58
310.117.14.1	58
310.150.14.1	50

Br. artikla	Strana
310.171.14.1	59
310.172.14.1	59
310.300.14.1	50
310.334.14.1	62
310.450.14.1	50
310.481.14.1	60
310.670.14.1	50
310.811.14.1	57
310.812.26.1	70
310.813.14.1	57
310.815.14.1	58
310.817.14.1	58
310.871.14.1	59
310.872.14.1	59
310.874.14.1	59
310.875.14.1	59
310.880.14.1	52
310.881.14.1	68
310.883.14.1	67
310.885.14.1	51
310.921.00.1	130
312.000.14.1	50
312.002.14.1	65
312.003.14.3	66
312.005.14.1	73
312.012.14.1	65
312.014.14.1	52
312.100.14.1	61
312.104.14.1	54
312.108.14.1	55
312.109.14.1	55
312.124.14.1	54
312.125.14.1	61
312.128.14.1	55
312.140.00.2	67
312.150.14.1	50
312.300.14.1	50
312.333.14.1	62
312.450.14.1	50
312.771.16.1	64
312.812.26.1	70
312.813.26.1	70
312.880.14.1	52
312.885.14.1	51
312.921.00.1	130
315.001.14.1	50
315.002.14.1	65
315.003.14.3	66
315.005.14.1	73
315.012.14.1	65
315.100.14.1	61
315.104.14.1	54
315.108.14.1	56
315.124.14.1	54

Br. artikla	Strana
315.126.14.1	61
315.128.14.1	56
315.144.14.1	54
315.148.14.1	55
315.150.14.1	50
315.300.14.1	50
315.333.14.1	62
315.450.14.1	50
315.812.26.1	70
315.813.26.1	71
315.885.14.1	51
348.300.00.1	128
348.301.00.1	128
348.302.00.1	128
348.303.00.1	128
348.304.00.1	128
348.305.00.1	128
348.306.00.1	128
356.010.00.1	131
356.011.00.1	131
356.012.00.1	131
356.013.00.1	131
356.014.00.1	131
356.015.00.1	132
356.016.00.1	132
356.100.00.1	525
356.102.00.1	525
356.103.00.1	525
356.117.00.1	537
356.118.00.1	539
356.198.00.1	537
356.200.00.1	528
356.203.00.1	529
356.831.00.1	538
357.449.00.1	535
357.599.00.1	532
357.600.00.1	532
357.751.00.1	533
357.799.00.1	539
357.800.00.1	536
358.004.00.1	158
358.008.00.1	151
358.024.00.1	166
358.026.00.1	167
358.033.00.1	157
358.043.00.1	169
358.060.00.1	162
358.061.00.1	162
358.062.00.1	163
358.501.00.1	541
358.503.00.1	538
358.504.00.1	538
358.729.00.1	538
358.759.00.1	532
358.760.00.1	532
359.006.25.1	159
359.007.00.1	146
359.009.P0.1	536
359.013.00.1	168
359.020.00.1	525
359.036.00.1	151
359.037.00.1	167
359.038.00.1	166
359.039.00.1	169
359.042.00.1	161
359.047.P2.1	531
359.048.P0.1	542
359.052.00.1	534
359.053.00.1	534
359.054.00.1	534
359.056.00.1	534
359.057.00.1	534
359.059.00.1	533
359.060.P3.1	532
359.062.00.1	537
359.082.P2.1	531
359.098.00.1	144
359.099.00.1	144
359.100.00.1	146
359.101.00.1	151
359.102.00.1	147
359.105.00.1	141
359.107.00.1	141
359.108.00.1	143
359.109.00.1	143
359.111.00.1	145
359.112.00.1	145
359.113.00.1	147
359.114.00.1	150
359.117.00.1	142
359.118.00.1	142
359.119.00.1	159
359.122.00.1	158
359.124.00.1	162
359.125.00.1	159
359.126.00.1	160
359.133.00.1	169
359.145.26.1	71
359.146.26.1	72
359.147.00.1	168
359.153.14.1	46
359.268.16.1	96
359.309.00.1	100
359.311.00.1	100
359.313.00.1	100
359.330.00.1	96
359.360.00.1	128
359.361.00.1	129
359.362.00.1	129
359.363.00.1	130
359.424.00.2	95
359.425.00.2	67
359.426.00.2	67
359.427.00.2	67
359.428.00.2	67
359.429.00.2	67
359.430.00.2	67
359.431.00.2	95
359.432.00.2	67
359.433.00.2	67
359.434.00.2	44
359.435.00.2	44
359.436.00.2	67
359.437.00.2	44
359.438.00.2	67
359.439.00.2	67
359.440.00.2	67
359.441.00.2	44
359.442.00.2	67
359.443.00.2	95
359.444.00.2	44
359.445.00.2	95
359.446.00.2	67
359.447.00.2	95
359.448.00.2	67
359.449.00.2	44
359.450.00.2	67
359.451.00.2	95
359.456.00.1	96
359.457.00.1	96
359.458.00.1	96
359.462.00.1	96
359.463.00.1	96
359.464.00.1	96
359.465.00.2	44
359.504.00.1	161
359.553.00.1	159
359.575.00.1	157
359.577.00.1	157
359.579.00.1	157
359.591.00.1	157
359.635.00.1	161
359.641.P0.2	530
359.662.00.1	528
359.665.P0.2	530
359.675.P0.2	530
359.683.00.1	537
359.696.00.1	536
359.720.00.1	541
359.797.00.1	532
359.807.00.1	536
359.809.00.1	534
359.811.00.1	534
359.812.00.1	534
359.813.00.1	534
359.814.00.1	534
359.816.00.1	534
359.817.00.1	534
359.818.00.1	534
359.819.00.1	534
359.820.00.1	535
359.822.00.1	534
359.832.00.1	541
359.835.00.1	535
359.836.00.1	535
359.844.00.1	541
359.860.00.1	539
359.884.00.1	534
359.886.00.2	531
359.900.00.1	136
359.903.00.1	537
359.910.P0.1	525
359.911.P0.1	524
359.912.00.1	539
359.914.00.1	542
359.915.00.1	540
359.916.00.1	540
359.922.00.1	540
359.923.00.1	540
359.924.00.1	540
359.925.00.1	540
359.926.00.1	540
359.969.00.1	137
359.971.00.1	160
360.000.16.0	78
360.045.16.1	79
360.055.16.1	79
360.061.16.1	104
360.108.16.1	82
360.109.16.1	82
360.158.16.1	84
360.159.16.1	84
360.557.16.1	90
360.700.16.1	93
360.719.16.1	100
360.720.16.1	100
360.721.16.1	100
360.740.16.1	98
360.750.16.1	99
360.771.16.1	93
360.772.16.1	102
360.779.16.3	94
360.780.16.1	99
360.781.16.1	118
360.782.16.1	121
360.783.00.1	121

Br. artikla	Strana
360.784.16.1	98
360.789.00.1	119
360.802.92.1	118
360.812.16.1	117
360.822.00.1	158
360.841.00.2	110
360.842.00.1	111
360.843.00.2	110
360.850.00.1	117
360.861.00.1	153
361.000.16.0	78
361.045.16.1	79
361.055.16.1	79
361.065.16.1	104
361.080.16.1	104
361.088.16.1	79
361.109.16.1	82
361.112.16.1	82
361.159.16.1	84
361.162.16.1	84
361.462.16.1	87
361.498.16.1	87
361.557.16.1	90
361.558.16.1	88
361.673.00.1	133
361.674.00.1	133
361.700.16.1	93
361.719.16.1	100
361.720.16.1	100
361.721.16.1	100
361.722.16.1	100
361.723.16.1	100
361.726.16.1	99
361.727.16.1	99
361.740.16.1	98
361.742.00.1	120
361.743.26.1	102
361.744.16.1	102
361.745.00.1	101
361.748.00.1	101
361.750.16.1	99
361.752.16.3	95
361.768.16.1	107
361.771.16.1	93
361.772.16.1	102
361.776.16.1	113
361.779.16.3	94
361.780.16.1	99
361.781.16.1	118
361.782.16.1	121
361.783.00.1	121
361.784.16.1	98
361.789.00.1	119
361.802.92.1	118

Br. artikla	Strana
361.812.16.1	117
361.822.00.1	158
361.841.00.2	110
361.842.00.1	111
361.843.00.2	110
361.850.00.1	117
361.856.00.1	112
361.861.00.1	154
362.771.00.1	119
362.790.00.1	119
362.826.26.1	114
362.827.26.1	114
362.828.26.1	71
362.834.26.1	115
362.835.00.1	116
362.836.00.1	72
362.842.26.1	116
362.843.26.1	116
362.844.26.1	116
362.846.00.1	113
362.848.26.1	114
362.852.26.1	115
362.853.26.1	115
362.854.26.1	115
362.855.26.1	115
362.858.26.1	115
362.859.26.1	115
362.862.26.1	152
362.863.26.1	152
362.864.26.1	152
362.865.26.1	153
362.868.26.1	114
362.869.26.1	114
362.874.26.1	114
362.875.26.1	116
362.876.26.1	116
362.877.26.1	116
362.878.26.1	116
362.879.26.1	116
362.880.26.1	116
363.000.16.0	78
363.045.16.1	79
363.055.16.1	79
363.065.16.1	104
363.080.16.1	104
363.083.16.1	104
363.088.16.1	79
363.112.16.1	82
363.115.16.1	82
363.162.16.1	84
363.165.16.1	84
363.457.16.1	88
363.465.16.1	87
363.558.16.1	88

Br. artikla	Strana
363.561.16.1	88
363.673.00.1	133
363.674.00.1	133
363.700.16.1	93
363.724.16.1	100
363.728.16.1	99
363.740.16.1	98
363.742.00.1	120
363.744.16.1	102
363.745.00.1	101
363.748.00.1	101
363.750.16.1	99
363.768.16.1	107
363.771.16.1	64
363.772.16.1	102
363.776.16.1	113
363.779.16.3	94
363.780.16.1	99
363.781.16.1	118
363.782.16.1	121
363.783.00.1	121
363.789.00.1	119
363.802.92.1	118
363.812.16.1	117
363.822.00.1	158
363.841.00.2	110
363.842.00.1	111
363.843.00.2	110
363.850.00.1	117
363.856.00.1	112
363.861.00.1	154
363.862.00.1	156
363.863.00.1	155
363.864.00.1	155
364.000.16.0	78
364.045.16.1	79
364.055.16.1	79
364.084.16.1	104
364.088.16.1	79
364.109.16.1	82
364.112.16.1	82
364.115.16.1	82
364.120.16.1	82
364.162.16.1	84
364.165.16.1	84
364.170.16.1	84
364.451.16.1	90
364.462.16.1	87
364.558.16.1	88
364.561.16.1	88
364.566.16.1	88
364.700.16.1	93
364.724.16.1	100
364.728.16.1	99

Br. artikla	Strana
364.730.16.1	109
364.740.16.1	98
364.744.16.1	102
364.750.16.1	99
364.752.16.3	95
364.771.16.1	64
364.772.16.1	102
364.776.16.1	113
364.779.16.3	94
364.780.16.1	99
364.781.16.1	118
364.782.16.1	121
364.783.00.1	121
364.789.00.1	119
364.802.92.1	118
364.812.16.1	117
364.822.00.1	158
364.841.00.2	110
364.842.00.1	111
364.843.00.2	110
364.850.00.1	117
364.861.00.1	154
364.989.16.2	92
365.000.16.0	78
365.045.16.1	79
365.055.16.1	79
365.088.16.1	79
365.109.16.1	82
365.112.16.1	82
365.115.16.1	82
365.120.16.1	82
365.125.16.1	82
365.162.16.1	84
365.165.16.1	84
365.170.16.1	84
365.175.16.1	84
365.275.16.1	86
365.325.16.1	85
365.375.16.1	85
365.451.16.1	90
365.470.16.1	87
365.558.16.1	88
365.561.16.1	88
365.566.16.1	88
365.571.16.1	88
365.600.16.1	86
365.605.16.1	86
365.610.16.1	87
365.673.00.1	133
365.674.00.1	133
365.700.16.1	93
365.725.16.1	100
365.729.16.1	99
365.730.16.1	109

Br. artikla	Strana
365.740.16.1	98
365.742.00.1	120
365.744.16.1	102
365.745.00.1	101
365.748.00.1	101
365.750.16.1	99
365.771.16.1	64
365.772.16.1	102
365.776.16.1	113
365.779.16.3	94
365.780.16.1	99
365.781.16.1	118
365.782.16.1	121
365.783.00.1	121
365.784.16.1	98
365.789.00.1	119
365.802.92.1	118
365.812.16.1	117
365.813.16.1	109
365.822.00.1	158
365.841.00.2	110
365.842.00.1	111
365.843.00.2	110
365.850.00.1	117
365.856.00.1	112
365.861.00.1	154
365.989.16.2	92
366.000.16.0	78
366.045.16.1	79
366.055.16.1	79
366.061.16.1	104
366.088.16.1	79
366.109.16.1	82
366.112.16.1	82
366.115.16.1	82
366.120.16.1	82
366.125.16.1	82
366.130.16.1	82
366.162.16.1	84
366.165.16.1	84
366.170.16.1	84
366.175.16.1	84
366.180.16.1	84
366.451.16.1	90
366.550.16.1	97
366.561.16.1	88
366.566.16.1	88
366.571.16.1	88
366.576.16.1	88
366.673.00.1	133
366.674.00.1	133
366.700.16.1	93
366.730.16.1	109
366.740.16.1	98

Br. artikla	Strana
366.742.00.1	120
366.743.26.1	102
366.744.16.1	102
366.745.00.1	101
366.748.00.1	101
366.750.16.1	99
366.771.16.1	64
366.772.16.1	102
366.776.16.1	113
366.779.16.3	94
366.780.16.1	99
366.781.16.1	118
366.782.16.1	121
366.783.00.1	121
366.784.16.1	98
366.789.00.1	119
366.802.92.1	118
366.812.16.1	117
366.820.92.1	122
366.841.00.2	110
366.842.00.1	111
366.843.00.2	110
366.850.00.1	117
366.861.00.1	154
366.876.16.1	80
366.887.16.1	108
366.898.16.1	106
366.913.16.1	105
366.914.16.1	105
366.925.16.1	105
366.941.16.1	108
366.989.16.2	92
367.000.16.0	78
367.045.16.1	79
367.046.16.1	79
367.055.16.1	79
367.088.16.1	79
367.109.16.1	82
367.112.16.1	82
367.115.16.1	82
367.120.16.1	82
367.125.16.1	82
367.130.16.1	82
367.135.16.1	82
367.159.16.1	84
367.162.16.1	84
367.163.16.1	83
367.165.16.1	84
367.170.16.1	84
367.175.16.1	84
367.180.16.1	84
367.209.16.1	85
367.212.16.1	85
367.235.16.1	85

Br. artikla	Strana
367.285.16.1	86
367.335.16.1	85
367.385.16.1	85
367.451.16.1	90
367.454.16.1	90
367.458.16.1	88
367.480.16.1	87
367.481.16.1	87
367.485.16.1	106
367.550.16.1	97
367.551.16.1	97
367.558.16.1	88
367.561.16.1	88
367.566.16.1	88
367.571.16.1	88
367.576.16.1	88
367.581.16.1	88
367.600.16.1	86
367.605.16.1	86
367.610.16.1	87
367.614.16.1	91
367.615.16.1	81
367.616.16.1	81
367.673.00.1	133
367.674.00.1	133
367.700.16.1	93
367.730.16.1	109
367.740.16.1	98
367.742.00.1	120
367.744.16.1	102
367.745.00.1	101
367.748.00.1	101
367.750.16.1	99
367.771.16.1	64
367.772.16.1	102
367.776.16.1	113
367.779.16.3	94
367.780.16.1	99
367.781.16.1	118
367.782.16.1	121
367.783.00.1	121
367.784.16.1	98
367.789.00.1	119
367.802.92.1	118
367.812.16.1	117
367.813.16.1	109
367.819.92.1	122
367.841.00.2	110
367.842.00.1	111
367.843.00.2	110
367.850.00.1	117
367.856.00.1	112
367.861.00.1	154
367.868.16.1	107

Br. artikla	Strana
367.869.16.1	103
367.876.16.1	80
367.887.16.1	108
367.898.16.1	106
367.913.16.1	105
367.914.16.1	105
367.923.16.1	106
367.925.16.1	105
367.928.16.1	91
367.941.16.1	108
367.945.16.1	103
367.989.16.2	92
368.000.16.0	78
368.045.16.1	79
368.055.16.1	79
368.088.16.1	79
368.120.16.1	82
368.125.16.1	82
368.130.16.1	82
368.135.16.1	82
368.139.16.1	82
368.162.16.1	84
368.165.16.1	84
368.170.16.1	84
368.175.16.1	84
368.180.16.1	84
368.185.16.1	84
368.189.16.1	84
368.285.16.1	86
368.335.16.1	85
368.385.16.1	85
368.451.16.1	90
368.454.16.1	90
368.550.16.1	97
368.561.16.1	88
368.566.16.1	88
368.571.16.1	88
368.576.16.1	88
368.581.16.1	88
368.584.16.1	89
368.586.16.1	88
368.600.16.1	86
368.605.16.1	86
368.610.16.1	87
368.673.00.1	133
368.674.00.1	133
368.700.16.1	93
368.742.00.1	120
368.744.16.1	102
368.745.00.1	101
368.748.00.1	101
368.771.16.1	93
368.776.16.1	113
368.779.16.3	94

Br. artikla	Strana
368.789.00.1	119
368.802.92.1	118
368.812.16.1	117
368.841.00.2	110
368.842.00.1	111
368.843.00.2	110
368.850.00.1	117
368.861.00.1	154
368.989.16.2	92
369.000.16.0	78
369.001.16.1	92
369.045.16.1	79
369.055.16.1	79
369.088.16.1	79
369.125.16.1	82
369.130.16.1	82
369.135.16.1	82
369.139.16.1	82
369.145.16.1	82
369.175.16.1	84
369.185.16.1	84
369.189.16.1	84
369.195.16.1	84
369.285.16.1	86
369.335.16.1	85
369.385.16.1	85
369.451.16.1	90
369.454.16.1	90
369.550.16.1	97
369.584.16.1	89
369.586.16.1	88
369.587.16.1	89
369.588.16.1	88
369.591.16.1	88
369.605.16.1	86
369.700.16.1	93
369.742.00.1	120
369.743.26.1	102
369.744.16.1	102
369.745.00.1	101
369.748.00.1	101
369.771.16.1	64
369.776.16.1	113
369.779.16.3	94
369.789.00.1	119
369.802.92.1	118
369.812.16.1	117
369.841.00.2	110
369.842.00.1	111
369.843.00.2	110
369.850.00.1	117
369.861.00.1	154
369.989.16.2	92
370.000.16.0	78

Br. artikla	Strana
370.015.16.1	80
370.030.16.1	80
370.045.16.1	79
370.050.16.0	78
370.055.16.1	80
370.125.16.1	82
370.135.16.1	82
370.139.16.1	82
370.145.16.1	82
370.146.16.1	82
370.185.16.1	84
370.189.16.1	84
370.195.16.1	84
370.196.16.1	84
370.454.16.1	90
370.550.16.1	97
370.584.16.5	89
370.587.16.5	89
370.594.16.5	89
370.700.16.1	94
370.738.16.1	97
370.742.00.1	120
370.744.16.1	102
370.745.00.1	101
370.748.00.1	101
370.751.16.1	112
370.775.16.1	93
370.776.16.1	113
370.812.16.1	117
370.840.00.1	111
370.841.00.1	112
370.846.00.1	113
370.850.00.1	117
370.861.26.1	154
371.000.16.0	78
371.015.16.1	80
371.030.16.1	80
371.045.16.1	80
371.050.16.0	78
371.055.16.1	80
371.135.16.1	82
371.139.16.1	82
371.145.16.1	82
371.146.16.1	82
371.147.16.1	82
371.185.16.1	84
371.189.16.1	84
371.195.16.1	84
371.196.16.1	84
371.197.16.1	84
371.454.16.1	90
371.550.16.1	97
371.596.16.1	89
371.700.16.1	94

Br. artikla	Strana
371.738.16.1	97
371.742.00.1	120
371.743.26.1	102
371.744.16.1	102
371.745.00.1	101
371.748.00.1	101
371.751.16.1	112
371.775.16.1	93
371.776.16.1	113
371.840.00.1	111
371.841.00.1	112
371.850.00.1	117
371.861.00.1	156
371.862.00.1	157
372.000.16.0	78
372.015.16.1	80
372.030.16.1	80
372.045.16.1	80
372.050.16.0	78
372.055.16.1	80
372.135.16.1	82
372.139.16.1	82
372.145.16.1	82
372.146.16.1	82
372.147.16.1	82
372.148.16.1	82
372.185.16.1	84
372.189.16.1	84
372.195.16.1	84
372.196.16.1	84
372.197.16.1	84
372.198.16.1	84
372.454.16.1	90
372.550.16.1	97
372.596.16.1	89
372.598.16.1	89
372.700.16.1	94
372.738.16.1	97
372.742.00.1	120
372.743.26.1	102
372.744.16.1	102
372.745.00.1	101
372.748.00.1	101
372.751.16.1	112
372.775.16.1	93
372.776.16.1	113
372.840.00.1	111
372.841.00.1	112
372.850.00.1	117
372.861.00.1	156
372.862.00.1	157
379.000.16.0	78
379.055.16.1	79
379.108.16.1	82

Br. artikla	Strana
379.158.16.1	84
379.740.16.1	98
379.750.16.1	99
379.768.16.3	107
379.772.16.1	102
379.780.16.1	99
379.781.16.1	118
379.782.16.1	121
379.783.00.1	121
379.791.16.1	93
379.812.16.1	117
387.282.00.1	119
388.021.00.1	173
388.022.00.1	174
388.023.00.1	173
388.032.00.1	174
388.033.00.1	176
388.034.00.1	175
388.100.00.1	177
388.101.00.1	177
388.102.00.1	177
388.103.00.1	178
388.105.00.1	176
388.106.00.1	178
388.107.00.1	178
388.108.00.1	177
388.109.00.1	178
388.123.24.1	172
388.124.28.1	172
388.132.00.1	176
390.000.14.1	6
390.001.14.1	6
390.002.14.1	6
390.004.14.1	6
390.005.14.1	6
390.006.14.1	6
390.007.14.1	6
390.008.14.1	19
390.010.14.1	8
390.011.14.1	8
390.012.14.1	8
390.013.14.1	8
390.014.14.1	8
390.016.14.1	18
390.017.14.1	19
390.020.14.1	9
390.021.14.1	9
390.022.14.1	9
390.023.14.1	9
390.024.14.1	9
390.030.14.1	10
390.046.14.1	11
390.080.14.1	23
390.083.14.1	21

Br. artikla	Strana
390.099.26.1	24
390.100.14.1	6
390.101.14.1	6
390.102.14.1	6
390.104.14.1	6
390.105.14.1	6
390.106.14.1	6
390.107.14.1	6
390.108.14.1	19
390.110.14.1	8
390.111.14.1	8
390.112.14.1	8
390.113.14.1	8
390.114.14.1	8
390.116.14.1	18
390.117.14.1	19
390.118.14.1	18
390.120.14.1	9
390.121.14.1	9
390.122.14.1	9
390.123.14.1	9
390.124.14.1	9
390.128.14.1	25
390.130.14.1	10
390.131.14.1	10
390.147.14.1	11
390.179.14.1	16
390.180.14.1	23
390.183.14.1	21
390.186.14.1	21
390.199.26.1	24
390.200.14.1	6
390.201.14.1	6
390.202.14.1	6
390.203.14.1	19
390.204.14.1	6
390.205.14.1	6
390.206.14.1	6
390.207.14.1	6
390.210.14.1	8
390.211.14.1	8
390.213.14.1	8
390.214.14.1	8
390.216.14.1	18
390.217.14.1	19
390.218.14.1	18
390.220.14.1	9
390.221.14.1	9
390.222.14.1	9
390.223.14.1	9
390.224.14.1	9
390.225.14.1	17
390.227.14.1	17
390.228.14.1	25

Br. artikla	Strana
390.230.14.1	10
390.231.14.1	10
390.232.14.1	10
390.247.14.1	11
390.248.14.1	11
390.271.14.1	16
390.278.14.1	16
390.279.14.1	16
390.281.14.1	23
390.283.14.1	21
390.284.14.1	21
390.286.14.1	22
390.287.14.1	22
390.289.14.1	22
390.295.14.1	20
390.296.14.1	20
390.299.26.1	24
390.300.14.1	6
390.301.14.1	6
390.302.14.1	6
390.304.14.1	6
390.305.14.1	6
390.306.14.1	6
390.307.14.1	6
390.308.14.1	19
390.310.14.1	8
390.311.14.1	8
390.313.14.1	8
390.314.14.1	8
390.316.14.1	18
390.317.14.1	19
390.318.14.1	18
390.320.14.1	9
390.321.14.1	9
390.322.14.1	9
390.323.14.1	9
390.324.14.1	9
390.325.14.1	17
390.327.14.1	17
390.328.14.1	25
390.331.14.1	10
390.332.14.1	10
390.333.14.1	10
390.348.14.1	11
390.349.14.1	11
390.372.14.1	16
390.373.14.1	15
390.395.14.1	20
390.396.14.1	20
390.399.26.1	24
390.400.14.1	6
390.401.14.1	6
390.402.14.1	6
390.404.14.1	6

Br. artikla	Strana
390.405.14.1	6
390.406.14.1	6
390.407.14.1	6
390.408.14.1	19
390.410.14.1	8
390.411.14.1	8
390.413.14.1	8
390.414.14.1	8
390.416.14.1	18
390.417.14.1	19
390.418.14.1	18
390.420.14.1	9
390.421.14.1	9
390.422.14.1	9
390.423.14.1	9
390.424.14.1	9
390.427.14.1	17
390.428.14.1	25
390.432.14.1	10
390.433.14.1	10
390.434.14.1	10
390.448.14.1	11
390.449.14.1	11
390.454.14.1	11
390.456.14.1	13
390.457.14.1	15
390.459.14.1	12
390.462.14.1	14
390.463.14.1	14
390.464.14.1	14
390.466.14.1	12
390.469.14.1	10
390.470.14.1	13
390.471.14.1	16
390.472.14.1	16
390.473.14.1	16
390.474.14.1	15
390.475.14.1	15
390.493.11.1	23
390.495.14.1	20
390.496.14.1	20
390.499.26.1	24
390.500.14.1	6
390.501.14.1	6
390.502.14.1	6
390.504.14.1	6
390.505.14.1	6
390.506.14.1	6
390.507.14.1	6
390.508.14.1	19
390.510.14.1	8
390.511.14.1	8
390.513.14.1	8
390.514.14.1	8

Br. artikla	Strana
390.516.14.1	18
390.517.14.1	19
390.518.14.1	18
390.520.14.1	9
390.521.14.1	9
390.522.14.1	9
390.523.14.1	9
390.524.14.1	9
390.527.14.1	17
390.528.14.1	25
390.531.14.1	10
390.532.14.1	10
390.533.14.1	10
390.534.14.1	10
390.535.14.1	10
390.548.14.1	11
390.549.14.1	11
390.554.14.1	11
390.555.14.1	11
390.556.14.1	13
390.557.14.1	15
390.558.14.1	13
390.559.14.1	12
390.560.14.1	14
390.561.14.1	13
390.562.14.1	14
390.563.14.1	14
390.564.14.1	14
390.565.14.1	14
390.566.14.1	12
390.567.14.1	12
390.569.14.1	10
390.570.14.1	13
390.571.14.1	16
390.572.14.1	16
390.573.14.1	16
390.574.14.1	16
390.575.14.1	15
390.576.14.1	15
390.577.14.1	15
390.578.14.1	13
390.592.11.1	23
390.593.11.1	23
390.595.14.1	20
390.596.14.1	20
390.599.26.1	24
390.600.14.1	6
390.601.14.1	6
390.602.14.1	6
390.604.14.1	6
390.605.14.1	6
390.606.14.1	6
390.607.14.1	6
390.608.14.1	19

Br. artikla	Strana
390.610.14.1	8
390.611.14.1	8
390.612.14.1	8
390.613.14.1	8
390.614.14.1	8
390.616.14.1	18
390.617.14.1	19
390.618.14.1	18
390.620.14.1	9
390.621.14.1	9
390.622.14.1	9
390.623.14.1	9
390.624.14.1	9
390.627.14.1	17
390.628.14.1	25
390.634.14.1	10
390.635.14.1	10
390.636.14.1	10
390.650.14.1	11
390.651.14.1	11
390.652.14.1	11
390.662.14.1	12
390.665.14.1	12
390.675.14.1	16
390.695.14.1	20
390.696.14.1	20
390.699.26.1	24
390.700.14.1	6
390.701.14.1	6
390.702.14.1	6
390.704.14.1	6
390.705.14.1	6
390.706.14.1	6
390.707.14.1	6
390.708.14.1	19
390.716.14.1	18
390.717.14.1	19
390.718.14.1	18
390.720.14.1	9
390.721.14.1	9
390.722.14.1	9
390.723.14.1	9
390.724.14.1	9
390.727.14.1	17
390.728.14.1	25
390.735.14.1	10
390.736.14.1	10
390.737.14.1	10
390.751.14.1	11
390.752.14.1	11
390.753.14.1	11
390.775.14.1	16
390.776.14.1	16
390.796.14.1	20

Br. artikla	Strana
390.798.26.1	24
390.799.26.1	24
393.200.14.1	30
393.201.14.1	30
393.202.14.1	30
393.204.14.1	30
393.205.14.1	30
393.206.14.1	30
393.207.14.1	30
393.210.14.1	31
393.211.14.1	31
393.213.14.1	31
393.214.14.1	31
393.216.14.1	42
393.217.14.1	43
393.218.14.1	42
393.220.14.1	32
393.221.14.1	32
393.222.14.1	32
393.223.14.1	32
393.224.14.1	32
393.227.14.1	39
393.232.14.1	33
393.248.14.1	34
393.299.26.1	45
393.300.14.1	30
393.301.14.1	30
393.302.14.1	30
393.304.14.1	30
393.305.14.1	30
393.306.14.1	30
393.307.14.1	30
393.310.14.1	31
393.311.14.1	31
393.313.14.1	31
393.314.14.1	31
393.316.14.1	42
393.317.14.1	43
393.318.14.1	42
393.320.14.1	32
393.321.14.1	32
393.322.14.1	32
393.323.14.1	32
393.324.14.1	32
393.327.14.1	39
393.332.14.1	33
393.333.14.1	33
393.348.14.1	34
393.349.14.1	34
393.372.14.1	38
393.399.26.1	45
393.400.14.1	30
393.401.14.1	30
393.402.14.1	30

Br. artikla	Strana
393.404.14.1	30
393.405.14.1	30
393.406.14.1	30
393.407.14.1	30
393.410.14.1	31
393.411.14.1	31
393.413.14.1	31
393.414.14.1	31
393.416.14.1	42
393.417.14.1	43
393.418.14.1	42
393.420.14.1	32
393.421.14.1	32
393.422.14.1	32
393.423.14.1	32
393.424.14.1	32
393.425.14.1	40
393.426.14.1	40
393.427.14.1	39
393.432.14.1	33
393.433.14.1	33
393.434.14.1	33
393.440.14.1	41
393.442.14.1	41
393.444.14.1	41
393.445.14.1	41
393.446.14.1	41
393.448.14.1	34
393.449.14.1	34
393.454.14.1	34
393.456.14.1	35
393.457.14.1	36
393.459.14.1	37
393.462.14.1	38
393.463.14.1	37
393.464.14.1	36
393.466.14.1	35
393.470.14.1	37
393.472.14.1	38
393.473.14.1	38
393.499.26.1	45
393.500.14.1	30
393.501.14.1	30
393.502.14.1	30
393.503.14.1	39
393.504.14.1	30
393.505.14.1	30
393.506.14.1	30
393.507.14.1	30
393.510.14.1	31
393.511.14.1	31
393.513.14.1	31
393.514.14.1	31
393.516.14.1	42

Br. artikla	Strana
393.517.14.1	43
393.518.14.1	42
393.520.14.1	32
393.521.14.1	32
393.522.14.1	32
393.523.14.1	32
393.524.14.1	32
393.525.14.1	40
393.526.14.1	40
393.527.14.1	39
393.532.14.1	33
393.533.14.1	33
393.534.14.1	33
393.535.14.1	33
393.540.14.1	41
393.541.14.1	41
393.542.14.1	41
393.543.14.1	41
393.544.14.1	41
393.545.14.1	41
393.546.14.1	41
393.547.14.1	34
393.549.14.1	34
393.550.14.1	37
393.551.14.1	36
393.552.14.1	34
393.553.14.1	37
393.554.14.1	36
393.555.14.1	34
393.556.14.1	35
393.557.14.1	36
393.558.14.1	35
393.559.14.1	37
393.560.14.1	38
393.561.14.1	37
393.562.14.1	38
393.563.14.1	37
393.564.14.1	36
393.565.14.1	38
393.566.14.1	35
393.570.14.1	37
393.572.14.1	38
393.573.14.1	38
393.574.14.1	38
393.578.14.1	37
393.599.26.1	45
393.600.14.1	30
393.601.14.1	30
393.602.14.1	30
393.603.14.1	39
393.604.14.1	30
393.605.14.1	30
393.606.14.1	30
393.607.14.1	30

Br. artikla	Strana
393.610.14.1	31
393.611.14.1	31
393.613.14.1	31
393.614.14.1	31
393.616.14.1	42
393.617.14.1	43
393.620.14.1	32
393.621.14.1	32
393.622.14.1	32
393.624.14.1	32
393.627.14.1	39
393.633.14.1	33
393.634.14.1	33
393.635.14.1	33
393.636.14.1	33
393.650.14.1	34
393.651.14.1	34
393.652.14.1	34
393.654.14.1	34
393.662.14.1	37
393.665.14.1	35
393.674.14.1	38
393.675.14.1	38
393.699.26.1	45
393.700.14.1	30
393.701.14.1	30
393.702.14.1	30
393.703.14.1	39
393.704.14.1	30
393.705.14.1	30
393.706.14.1	30
393.707.14.1	30
393.716.14.1	42
393.717.14.1	43
393.720.14.1	32
393.721.14.1	32
393.722.14.1	32
393.724.14.1	32
393.727.14.1	39
393.734.14.1	33
393.735.14.1	33
393.736.14.1	33
393.737.14.1	33
393.751.14.1	34
393.752.14.1	34
393.753.14.1	34
393.775.14.1	38
393.776.14.1	38
393.799.26.1	45
465.034.00.2	210
600.041.00.1	284
600.042.00.1	235
600.043.00.1	235
600.044.00.1	235

Br. artikla	Strana
600.045.00.1	235
600.046.00.1	235
600.047.00.1	235
600.048.00.1	235
600.049.00.1	235
600.051.00.1	236
600.052.00.1	236
600.053.00.1	236
600.054.00.1	236
600.055.00.1	236
600.056.00.1	236
600.057.00.1	236
600.058.00.1	236
600.059.00.1	236
600.079.00.1	342
600.080.00.1	342
600.081.00.1	342
600.082.00.1	342
600.083.00.1	342
600.084.00.1	342
600.085.00.1	342
600.087.00.1	342
600.088.00.1	342
600.089.00.1	342
600.090.00.1	342
600.091.00.1	342
600.092.00.1	342
600.093.00.1	342
600.094.00.1	342
601.020.00.2	444
601.100.00.1	242
601.130.00.1	242
601.131.00.2	243
601.132.00.2	244
601.135.00.2	244
601.136.00.2	244
601.137.00.2	244
601.139.00.2	244
601.230.00.1	245
601.230.00.2	245
601.231.00.2	245
601.232.00.2	246
601.235.00.2	246
601.252.00.5	254
601.253.00.5	254
601.256.00.5	254
601.257.00.5	254
601.273.00.5	261
601.289.00.5	260
601.293.00.5	260
601.296.00.5	260
601.360.00.5	250
601.485.00.1	506
601.508.00.5	251

Br. artikla	Strana
601.510.00.5	251
601.535.00.5	252
601.536.00.5	252
601.555.00.5	253
601.556.00.5	253
601.571.00.5	256
601.575.00.5	247
601.582.00.5	258
601.583.00.5	258
601.590.00.5	257
601.595.00.5	257
601.623.00.5	267
601.731.00.1	234
601.732.00.1	234
601.733.00.1	233
601.736.00.1	232
601.737.00.1	233
601.738.00.1	233
601.741.00.1	234
601.742.00.1	235
601.761.00.1	230
601.763.00.1	230
601.781.00.5	264
601.785.00.5	263
601.801.00.1	227
601.805.00.1	227
601.811.00.1	278
601.812.00.1	228
601.813.00.1	228
601.815.00.1	228
601.824.00.1	336
601.837.00.1	226
601.838.00.1	227
601.850.26.1	337
601.851.26.1	231
601.852.26.1	231
601.853.26.1	231
601.854.26.1	231
601.855.26.1	231
601.856.26.1	231
601.857.26.1	337
601.858.26.1	231
601.859.26.1	231
601.860.26.1	337
601.861.26.1	337
601.910.00.5	283
602.003.00.1	452
602.020.00.3	444
602.023.00.2	444
602.100.00.1	242
602.130.00.1	242
602.131.00.2	243
602.132.00.2	244
602.135.00.2	244

Br. artikla	Strana
602.136.00.2	244
602.137.00.2	244
602.139.00.2	244
602.230.00.1	245
602.232.00.2	246
602.235.00.2	246
602.252.00.5	254
602.253.00.5	254
602.256.00.5	254
602.257.00.5	254
602.273.00.5	261
602.274.00.5	261
602.275.00.5	261
602.285.00.1	210
602.287.00.2	210
602.289.00.5	260
602.293.00.5	260
602.294.00.5	260
602.295.00.1	211
602.296.00.5	260
602.299.00.1	210
602.360.00.5	250
602.422.00.1	217
602.423.00.1	217
602.480.00.1	217
602.482.00.1	216
602.485.00.1	506
602.508.00.5	251
602.509.00.5	251
602.510.00.5	251
602.511.00.5	251
602.535.00.5	252
602.536.00.5	252
602.555.00.5	253
602.556.00.5	253
602.571.00.5	256
602.575.00.5	247
602.582.00.5	258
602.583.00.5	258
602.586.00.5	258
602.590.00.5	257
602.591.00.5	257
602.595.00.5	257
602.623.00.5	267
602.761.00.1	230
602.763.00.1	230
602.765.26.1	230
602.780.00.5	264
602.781.00.5	264
602.782.00.5	264
602.783.00.5	266
602.784.00.5	265
602.785.00.5	263
602.811.00.1	278

Br. artikla	Strana
602.910.00.5	283
603.003.00.1	452
603.020.00.2	444
603.023.00.2	444
603.100.00.1	242
603.110.00.1	242
603.132.00.2	244
603.135.00.2	244
603.136.00.2	244
603.137.00.2	244
603.139.00.2	244
603.230.00.1	245
603.232.00.2	246
603.235.00.2	246
603.253.00.5	254
603.254.00.5	254
603.257.00.5	254
603.258.00.5	254
603.273.00.5	261
603.274.00.5	261
603.275.00.5	261
603.294.00.5	260
603.360.00.5	250
603.362.00.5	250
603.485.00.1	506
603.508.00.5	251
603.510.00.5	251
603.535.00.5	252
603.536.00.5	252
603.537.00.5	252
603.556.00.5	253
603.557.00.5	253
603.571.00.5	256
603.575.00.5	247
603.582.00.5	258
603.583.00.5	258
603.584.00.5	258
603.585.00.5	258
603.586.00.5	258
603.590.00.5	257
603.595.00.5	257
603.702.00.1	231
603.811.00.1	278
603.910.00.5	283
604.020.00.2	444
604.100.00.1	242
604.254.00.5	254
604.258.00.5	254
604.360.00.5	250
604.362.00.5	250
604.363.00.5	250
604.485.00.1	506
604.508.00.5	251
604.510.00.5	251

Br. artikla	Strana
604.537.00.5	252
604.538.00.5	252
604.557.00.5	253
604.558.00.5	253
604.571.00.5	256
604.575.00.5	247
604.583.00.5	258
604.584.00.5	258
604.585.00.5	258
604.586.00.5	258
604.590.00.5	257
604.591.00.5	257
604.595.00.5	257
604.596.00.5	257
604.702.00.1	231
604.910.00.5	283
605.020.00.2	444
605.032.00.1	441
605.100.00.1	242
605.255.00.5	254
605.259.00.5	254
605.360.00.5	250
605.362.00.5	250
605.363.00.5	250
605.364.00.5	250
605.485.00.1	506
605.508.00.5	251
605.510.00.5	251
605.537.00.5	252
605.538.00.5	252
605.539.00.5	252
605.557.00.5	253
605.558.00.5	253
605.559.00.5	253
605.571.00.5	256
605.575.00.5	247
605.581.00.5	258
605.585.00.5	258
605.589.00.5	258
605.590.00.5	257
605.591.00.5	257
605.595.00.5	257
605.596.00.5	257
605.702.00.1	231
605.910.00.5	283
606.020.00.2	444
606.032.00.1	441
606.100.00.1	242
606.255.00.5	254
606.256.00.5	254
606.360.00.5	250
606.361.00.5	250
606.362.00.5	250
606.363.00.5	250

Br. artikla	Strana
606.485.00.1	506
606.508.00.5	251
606.510.00.5	251
606.537.00.5	252
606.540.00.5	252
606.559.00.5	253
606.560.00.5	253
606.571.00.5	256
606.575.00.5	247
606.581.00.5	258
606.585.00.5	258
606.590.00.5	257
606.591.00.5	257
606.595.00.5	257
606.596.00.5	257
606.702.00.1	231
606.910.00.5	283
607.100.00.1	242
607.255.00.5	254
607.256.00.5	254
607.360.00.5	250
607.363.00.5	250
607.366.00.5	250
607.485.00.1	506
607.508.00.5	251
607.510.00.5	251
607.539.00.5	252
607.541.00.5	252
607.560.00.5	253
607.561.00.5	253
607.571.00.5	256
607.581.00.5	258
607.583.00.5	258
607.584.00.5	258
607.587.00.5	258
607.590.00.5	257
607.591.00.5	257
607.595.00.5	257
607.702.00.1	231
607.910.00.5	283
608.100.00.1	242
608.363.00.5	250
608.520.00.5	259
608.541.00.5	252
608.561.00.5	253
608.702.00.1	231
608.910.00.5	283
610.089.21.1	450
610.090.21.1	450
611.011.21.5	452
611.061.00.2	443
611.250.22.7	271
611.260.00.1	270
611.263.00.1	271

Br. artikla	Strana
611.293.00.5	260
611.319.00.5	270
611.360.22.7	272
611.361.22.7	272
611.369.00.1	223
611.542.00.5	258
611.555.00.5	253
611.582.22.5	276
611.610.BM.1	229
611.623.00.5	268
611.623.22.5	276
612.011.21.5	452
612.061.00.2	443
612.063.00.2	443
612.250.22.7	271
612.260.00.1	270
612.293.00.5	260
612.301.00.5	261
612.302.00.5	261
612.315.00.5	270
612.316.00.5	270
612.319.00.5	270
612.361.22.7	272
612.362.22.7	272
612.411.00.2	458
612.421.00.2	458
612.422.00.1	217
612.423.00.1	217
612.424.00.5	256
612.425.00.5	256
612.426.00.5	256
612.431.00.1	460
612.446.00.1	459
612.450.00.2	459
612.480.00.1	219
612.481.00.1	218
612.542.00.5	258
612.555.00.5	253
612.582.22.5	276
612.623.00.5	268
612.623.22.5	276
613.011.21.5	452
613.061.00.2	443
613.063.00.2	443
613.312.00.5	270
613.313.00.5	270
613.314.00.5	270
613.422.00.1	217
613.423.00.1	217
613.480.00.1	219
613.481.00.1	218
613.583.22.5	276
614.061.00.2	443
615.061.00.2	443

Br. artikla	Strana
616.042.00.1	456
616.043.00.1	456
616.061.00.2	443
616.206.00.1	422
616.208.00.2	422
616.209.00.1	431
616.210.00.1	431
616.221.IH.1	424
616.222.11.1	423
616.222.21.1	423
616.222.46.1	423
616.223.00.1	430
616.224.00.1	431
616.237.00.1	422
616.238.00.1	423
616.270.00.1	418
616.271.00.1	418
616.272.00.1	417
616.273.00.1	417
616.274.00.1	416
616.275.00.1	416
616.276.00.1	419
616.277.00.1	419
616.290.00.1	420
616.291.00.1	420
617.170.00.1	189
617.171.00.1	189
617.180.00.1	189
617.181.00.1	189
617.190.00.1	189
619.020.00.1	184
619.021.00.1	184
619.022.00.1	184
619.023.00.1	184
619.024.00.1	184
619.025.00.1	184
619.026.00.1	184
619.027.00.1	184
619.050.00.1	184
619.051.00.1	184
619.052.00.1	184
619.054.00.1	184
619.055.00.1	218
619.056.00.1	218
619.100.00.2	186
619.101.00.2	186
619.102.00.2	186
619.103.00.2	186
619.110.00.2	187
619.111.00.2	187
619.112.00.2	187
619.120.00.2	186
619.121.00.2	186
619.122.00.2	186

Br. artikla	Strana
619.123.00.2	186
619.130.00.1	188
619.131.00.1	188
619.133.00.1	188
619.135.00.2	188
619.140.00.2	186
619.141.00.2	186
619.142.00.2	186
619.143.00.2	186
619.145.00.2	186
619.146.00.2	186
619.147.00.2	186
619.148.00.2	186
619.150.00.2	188
619.151.00.2	188
619.152.00.2	188
619.160.00.2	186
619.161.00.2	186
619.162.00.2	186
619.170.00.2	188
619.171.00.2	188
619.172.00.2	188
619.220.00.1	185
619.221.00.1	185
619.260.22.1	226
619.261.22.1	226
619.267.22.1	225
619.300.00.1	220
619.302.00.1	220
619.311.00.1	220
619.312.00.1	220
619.321.00.1	220
619.322.00.1	220
619.331.00.1	220
619.371.00.1	221
619.400.22.1	221
619.401.22.1	221
619.420.22.1	222
619.421.22.1	222
619.440.22.2	222
619.441.22.2	222
619.450.22.1	223
619.460.22.1	223
619.471.22.1	226
619.472.22.1	226
619.481.22.1	226
619.482.22.1	226
619.490.22.1	225
619.491.22.1	225
619.492.22.1	225
619.616.00.1	206
619.617.00.1	207
619.620.00.1	211
619.621.00.1	211

Br. artikla	Strana
619.630.00.1	212
619.631.00.1	212
619.639.00.1	212
619.640.00.1	212
619.641.00.1	212
619.651.00.1	212
619.660.00.1	213
619.661.00.1	213
619.670.00.1	213
619.671.00.1	213
619.680.00.1	214
619.681.00.1	214
619.700.00.1	197
619.701.00.1	197
619.702.00.1	197
619.703.00.1	197
619.704.00.1	197
619.705.00.1	197
619.706.00.1	197
619.709.00.1	441
619.720.00.1	229
619.721.00.1	229
619.722.00.1	229
619.730.00.1	230
619.731.00.1	230
619.732.00.1	230
619.733.00.1	230
619.734.00.1	230
619.735.00.1	230
619.736.00.1	230
619.737.00.1	230
619.738.00.1	230
619.739.00.1	230
619.830.00.1	440
619.831.00.1	440
619.832.00.1	440
619.833.00.1	440
619.834.00.1	440
619.835.00.1	440
619.850.00.1	442
619.851.00.1	442
619.852.00.1	442
619.853.00.1	442
619.854.00.1	442
619.855.00.1	442
619.856.00.1	442
619.857.00.1	442
619.860.21.5	450
619.861.21.5	450
619.862.21.5	450
619.870.00.1	449
619.871.00.1	449
619.872.00.1	449
619.890.00.1	448

Br. artikla	Strana
619.891.00.1	448
619.892.00.1	448
620.003.00.1	190
620.010.00.1	189
620.011.00.1	189
620.012.00.1	189
620.013.00.1	189
620.014.00.1	189
620.015.00.1	189
620.016.00.1	189
620.017.00.1	189
620.020.00.1	190
620.021.00.1	190
620.022.00.1	190
620.023.00.1	190
620.024.00.1	190
620.025.00.1	190
620.031.00.1	190
620.032.00.1	190
620.033.00.1	190
620.034.00.1	190
620.035.00.1	190
620.036.00.1	190
620.037.00.1	190
620.042.00.1	190
620.043.00.1	190
620.044.00.1	190
620.045.00.1	190
620.046.00.1	190
620.047.00.1	190
620.054.00.1	190
620.057.00.1	190
620.061.00.1	191
620.062.00.1	191
620.063.00.1	191
620.064.00.1	191
620.065.00.1	191
620.066.00.1	191
620.067.00.1	191
620.070.00.1	191
620.071.00.1	191
620.072.00.1	191
620.073.00.1	191
620.074.00.1	191
620.075.00.1	191
620.076.00.1	191
620.077.00.1	191
620.080.00.1	191
620.081.00.1	191
620.082.00.1	191
620.083.00.1	191
620.084.00.1	191
620.085.00.1	191
620.086.00.1	191

Br. artikla	Strana
620.087.00.1	191
620.090.00.1	194
620.091.00.1	194
620.092.00.1	194
620.093.00.1	194
620.094.00.1	194
620.095.00.1	194
620.096.00.1	194
620.097.00.1	194
620.100.00.1	192
620.101.00.1	192
620.102.00.1	192
620.103.00.1	192
620.104.00.1	192
620.105.00.1	192
620.106.00.1	192
620.107.00.1	192
620.108.00.1	192
620.111.00.1	192
620.112.00.1	192
620.113.00.1	192
620.114.00.1	192
620.115.00.1	192
620.116.00.1	192
620.117.00.1	192
620.121.00.1	192
620.122.00.1	192
620.123.00.1	192
620.124.00.1	192
620.125.00.1	192
620.126.00.1	192
620.127.00.1	192
620.131.00.1	192
620.132.00.1	192
620.133.00.1	192
620.135.00.1	192
620.136.00.1	192
620.137.00.1	192
620.142.00.1	192
620.143.00.1	192
620.147.00.1	192
620.150.00.1	193
620.151.00.1	193
620.152.00.1	193
620.153.00.1	193
620.154.00.1	193
620.155.00.1	193
620.156.00.1	193
620.157.00.1	193
620.162.00.1	193
620.163.00.1	193
620.164.00.1	193
620.165.00.1	193
620.166.00.1	193

Br. artikla	Strana
620.173.00.1	193
620.174.00.1	193
620.175.00.1	193
620.176.00.1	193
620.177.00.1	193
620.184.00.1	193
620.185.00.1	193
620.230.00.1	194
620.231.00.1	194
620.232.00.1	194
620.233.00.1	194
620.234.00.1	194
620.235.00.1	194
620.236.00.1	194
620.240.00.1	194
620.241.00.1	194
620.242.00.1	194
620.250.00.1	195
620.251.00.1	195
620.252.00.1	195
620.253.00.1	195
620.254.00.1	195
620.255.00.1	195
620.256.00.1	195
620.257.00.1	195
620.290.00.1	200
620.291.00.1	200
620.300.00.1	196
620.301.00.1	196
620.302.00.1	196
620.303.00.1	196
620.304.00.1	196
620.305.00.1	196
620.306.00.1	196
620.307.00.1	196
620.308.00.1	196
620.309.00.1	196
620.310.00.1	196
620.311.00.1	196
620.312.00.1	196
620.313.00.1	196
620.314.00.1	196
620.315.00.1	196
620.316.00.1	196
620.320.00.1	196
620.321.00.1	196
620.322.00.1	196
620.324.00.1	196
620.329.00.1	195
620.330.00.1	218
620.331.00.1	218
620.332.00.1	195
620.333.00.1	195
620.334.00.1	195

Br. artikla	Strana
620.335.00.1	195
620.336.00.1	195
620.337.00.1	195
620.338.00.1	195
620.339.00.1	195
620.347.00.1	195
620.353.00.1	193
620.354.00.1	193
620.355.00.1	193
620.380.00.1	201
620.381.00.1	201
620.382.00.1	201
620.391.00.1	201
620.392.00.1	201
620.400.00.1	198
620.401.00.1	198
620.402.00.1	198
620.403.00.1	198
620.404.00.1	198
620.405.00.1	198
620.406.00.1	198
620.407.00.1	198
620.410.00.1	198
620.411.00.1	198
620.412.00.1	198
620.413.00.1	198
620.414.00.1	198
620.415.00.1	198
620.416.00.1	198
620.420.00.1	198
620.421.00.1	198
620.424.00.1	198
620.490.00.1	200
620.491.00.1	200
620.502.00.1	198
620.503.00.1	198
620.504.00.1	198
620.505.00.1	198
620.506.00.1	198
620.510.00.1	198
620.511.00.1	198
620.512.00.1	198
620.520.00.1	198
620.521.00.1	198
620.522.00.1	199
620.523.00.1	199
620.524.00.1	199
620.525.00.1	199
620.526.00.1	199
620.527.00.1	199
620.528.00.1	199
620.532.00.1	199
620.533.00.1	199
620.534.00.1	199

Br. artikla	Strana
620.535.00.1	199
620.536.00.1	199
620.540.00.1	199
620.541.00.1	199
620.542.00.1	199
620.550.00.1	199
620.551.00.1	199
620.560.00.1	201
620.561.00.1	201
620.562.00.1	201
620.570.00.1	202
620.571.00.1	202
620.572.00.1	202
620.573.00.1	202
620.574.00.1	202
620.575.00.1	202
620.576.00.1	202
620.580.00.1	202
620.581.00.1	202
620.582.00.1	202
620.583.00.1	202
620.584.00.1	202
620.585.00.1	202
620.586.00.1	202
620.591.00.1	202
620.593.00.1	202
620.594.00.1	202
620.595.00.1	202
620.596.00.1	202
620.600.00.1	203
620.601.00.1	203
620.602.00.1	203
620.603.00.1	203
620.604.00.1	203
620.605.00.1	203
620.606.00.1	203
620.613.00.1	203
620.614.00.1	203
620.615.00.1	203
620.620.00.1	204
620.621.00.1	204
620.622.00.1	204
620.623.00.1	204
620.624.00.1	204
620.625.00.1	204
620.626.00.1	204
620.630.00.1	204
620.631.00.1	204
620.632.00.1	204
620.633.00.1	204
620.634.00.1	204
620.635.00.1	204
620.636.00.1	204
620.640.00.1	204

Br. artikla	Strana
620.641.00.1	204
620.642.00.1	204
620.643.00.1	204
620.644.00.1	204
620.645.00.1	204
620.646.00.1	204
620.650.00.1	204
620.651.00.1	204
620.652.00.1	204
620.653.00.1	204
620.654.00.1	204
620.655.00.1	204
620.656.00.1	204
620.661.00.1	204
620.662.00.1	204
620.663.00.1	204
620.664.00.1	204
620.665.00.1	204
620.671.00.1	204
620.672.00.1	204
620.673.00.1	204
620.674.00.1	204
620.675.00.1	204
620.680.00.1	205
620.681.00.1	205
620.683.00.1	205
620.684.00.1	205
620.685.00.1	205
620.686.00.1	205
620.688.00.1	205
620.689.00.1	205
620.690.00.1	205
620.691.00.1	205
620.693.00.1	205
620.694.00.1	205
620.695.00.1	204
620.703.00.1	196
620.711.00.1	196
620.712.00.1	196
620.720.00.1	206
620.721.00.1	206
620.722.00.1	206
620.723.00.1	196
620.724.00.1	196
620.727.00.1	196
620.730.00.1	206
620.731.00.1	206
620.732.00.1	206
620.740.00.1	207
620.741.00.1	207
620.742.00.1	207
620.750.00.1	208
620.751.00.1	208
620.760.00.1	208

Br. artikla	Strana
620.761.00.1	208
620.770.00.1	208
620.771.00.1	208
620.780.00.1	201
620.781.00.1	201
620.800.00.1	208
620.801.00.1	208
620.802.00.1	208
620.803.00.1	215
620.804.00.1	215
620.810.00.1	208
620.811.00.1	208
620.812.00.1	215
620.813.00.1	215
620.821.00.1	208
620.822.00.1	216
620.823.00.1	216
620.830.00.1	209
620.831.00.1	209
620.832.00.1	209
620.841.00.1	209
620.842.00.1	209
620.851.00.1	209
620.852.00.1	209
620.881.00.1	209
620.921.00.1	209
620.951.00.1	209
620.981.00.1	209
621.000.00.5	259
621.271.00.5	248
621.310.00.5	248
621.451.00.5	255
621.452.00.5	255
621.453.00.5	255
621.454.00.5	256
621.505.00.5	246
622.000.00.5	259
622.271.00.5	248
622.310.00.5	248
622.311.00.5	249
622.312.00.5	249
622.313.00.5	249
622.314.00.5	249
622.451.00.5	255
622.452.00.5	255
622.453.00.5	255
622.454.00.5	256
622.455.00.5	255
622.505.00.5	246
622.535.00.5	252
622.650.00.5	247
623.000.00.5	259
623.245.00.5	248
623.271.00.5	248

Br. artikla	Strana
623.310.00.5	248
623.311.00.5	249
623.315.00.5	249
623.316.00.5	249
623.317.00.5	249
623.318.00.5	249
623.451.00.5	255
623.452.00.5	255
623.505.00.5	246
623.536.00.5	252
623.650.00.5	247
623.651.00.5	247
624.245.00.5	248
624.271.00.5	248
624.310.00.5	248
624.311.00.5	249
624.314.00.5	249
624.316.00.5	249
624.317.00.5	249
624.319.00.5	249
624.505.00.5	246
624.537.00.5	252
624.651.00.5	247
624.652.00.5	247
625.245.00.5	248
625.271.00.5	248
625.310.00.5	248
625.317.00.5	249
625.319.00.5	249
625.321.00.5	249
625.505.00.5	246
625.538.00.5	252
625.651.00.5	247
625.652.00.5	247
625.653.00.5	247
626.245.00.5	248
626.271.00.5	248
626.310.00.5	248
626.317.00.5	249
626.319.00.5	249
626.320.00.5	249
626.321.00.5	249
626.505.00.5	246
626.537.00.5	252
626.652.00.5	247
626.653.00.5	247
627.245.00.5	248
627.271.00.5	248
627.310.00.5	248
627.316.00.5	249
627.320.00.5	249
627.321.00.5	249
627.322.00.5	249
627.505.00.5	246

Br. artikla	Strana
627.539.00.5	252
627.653.00.5	247
627.654.00.5	247
628.245.00.5	248
628.271.00.5	248
628.310.00.5	248
628.316.00.5	249
628.320.00.5	249
628.321.00.5	249
628.322.00.5	249
628.323.00.5	249
628.505.00.5	246
628.541.00.5	252
628.653.00.5	247
628.654.00.5	247
628.655.00.5	247
641.512.00.1	224
641.513.00.1	274
641.514.00.1	275
641.515.00.1	275
641.517.22.1	275
641.522.00.1	224
641.533.00.1	224
641.534.22.2	269
642.534.22.2	269
652.435.22.1	462
652.438.22.1	461
653.434.00.1	219
653.435.00.1	219
653.940.26.1	490
654.940.26.1	490
655.078.00.1	483
655.079.00.1	485
655.080.00.1	485
655.081.00.1	484
655.082.00.1	487
655.083.00.1	487
655.084.00.1	485
655.086.00.1	489
655.104.00.1	492
655.940.26.1	490
656.940.26.1	490
657.940.26.1	490
658.940.26.1	490
659.940.26.1	490
690.017.00.1	472
690.019.00.1	473
690.102.00.1	27
690.111.00.1	488
690.112.00.1	487
690.115.00.1	487
690.121.00.1	512
690.122.00.1	512
690.123.00.1	512

Br. artikla	Strana
690.124.00.1	512
690.125.00.1	512
690.126.00.1	512
690.134.00.1	502
690.140.00.1	499
690.141.00.1	499
690.142.00.1	499
690.143.00.1	499
690.144.00.1	499
690.180.00.1	499
690.181.00.1	499
690.182.00.1	499
690.190.00.1	512
690.191.00.1	512
690.192.00.1	512
690.193.00.1	512
690.195.00.1	512
690.211.00.1	503
690.214.00.1	504
690.215.00.1	504
690.221.00.1	514
690.222.00.1	514
690.223.00.1	514
690.224.00.1	514
690.225.00.1	514
690.226.00.1	514
690.230.00.1	514
690.231.00.1	514
690.232.00.1	514
690.233.00.1	514
690.235.00.1	514
690.240.00.1	500
690.241.00.1	500
690.242.00.1	500
690.243.00.1	500
690.244.00.1	500
690.245.00.1	500
690.250.00.1	500
690.251.00.1	500
690.252.00.1	500
690.253.00.1	500
690.254.00.1	500
690.300.00.1	488
690.301.00.1	488
690.310.00.1	488
690.311.00.1	488
690.312.00.1	488
690.313.00.1	488
690.314.00.1	488
690.412.00.3	489
690.467.00.2	501
690.474.00.1	498
690.475.00.1	498
690.476.00.1	498

Br. artikla	Strana
690.485.00.4	498
690.486.00.4	498
690.493.00.1	506
690.511.P2.1	475
690.512.00.2	474
690.514.00.2	477
690.589.00.1	474
690.598.P1.2	474
690.600.00.1	474
690.912.00.1	490
690.913.00.1	490
690.915.00.1	491
690.916.00.1	491
690.917.00.1	491
690.918.00.1	491
690.920.00.1	504
690.921.00.1	504
690.922.00.1	504
690.923.00.1	504
690.924.00.1	504
690.925.00.1	504
690.926.00.1	504
690.927.00.1	504
690.936.00.1	487
690.937.00.1	491
690.938.00.1	491
690.940.00.1	495
690.941.00.1	495
690.942.00.1	237
691.000.P2.3	521
691.017.P1.1	472
691.021.P1.1	472
691.022.P1.1	473
691.024.P2.1	475
691.026.P2.1	476
691.030.00.1	482
691.031.00.1	482
691.032.00.1	484
691.033.00.1	486
691.034.00.1	486
691.035.00.1	483
691.036.00.1	486
691.037.00.1	486
691.103.P2.1	476
691.106.00.1	495
691.113.P2.1	476
691.137.00.1	501
691.152.00.1	492
691.153.00.1	493
691.154.00.1	494
691.155.00.1	494
691.161.00.1	493
691.170.00.1	502
691.171.00.1	502

Br. artikla	Strana
691.179.00.1	513
691.181.00.1	516
691.182.00.1	516
691.183.00.1	516
691.185.00.3	516
691.186.00.1	519
691.187.00.1	519
691.188.00.1	518
691.189.00.1	518
691.191.00.1	517
691.192.00.1	517
691.193.00.1	517
691.194.00.1	517
691.195.00.1	517
691.196.00.1	517
691.197.00.1	515
691.198.00.1	513
691.199.00.1	515
691.200.00.1	513
691.203.00.1	502
691.214.P2.1	475
691.218.P1.2	473
691.229.P1.2	477
691.296.00.2	516
691.297.00.3	516
853.619.92.1	123
853.650.16.1	118
893.318.92.1	123
953.761.00.1	27

Geberit prodaja d.o.o., Ruše
Podružnica Zagreb
Samoborska 218
10090 Zagreb
Hrvatska

T +385 1 386 78 00
info.hr@geberit.com

www.geberit.hr

Geberit prodaja d.o.o.
Predstavništvo u BIH
Magistrala 14, Ilidža
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

T +387 33 86 76 80
info.ba@geberit.com

www.geberit.ba

Kopiranje zaštićeno. Štampanje ili objavljivanje, uključujući i elektronske medije u cjelini ili dijelovima dozvoljeno samo uz odobrenje Geberit prodaja d.o.o, Ruše.

P-103/HR/04-2025 © Geberit prodaja d.o.o., Ruše